
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 氮化（或 S45C）；工艺：车—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀10H7 孔；齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；端面对 A 跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；孔 Ra0.8； 其余 Ra3.2；
6. 毂 ⌀16 × 2.5，⌀2H7 横销孔与丝杠配钻；
7. 装配时卷筒在"左端"位置、小车在 x_g=-29.3 时啮合定相（见 assembly-sequence.md）；
8. 来源：m0.8 z35 α20° 7 级 da29.6×4；毂 ⌀16×2.5；孔 ⌀10 H7；⌀2 横销

齿轮参数表

参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	35
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	28.0
齿顶圆 da	29.6 h11
齿根圆 df	26.0
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=4)	8.658 -0.03/-0.07
配对齿轮	z56，中心距 a=36.4±0.02
传动比	56/35 = 1.6（卷筒 1 转 → 丝杠 1.6 转 → 3.2 mm）

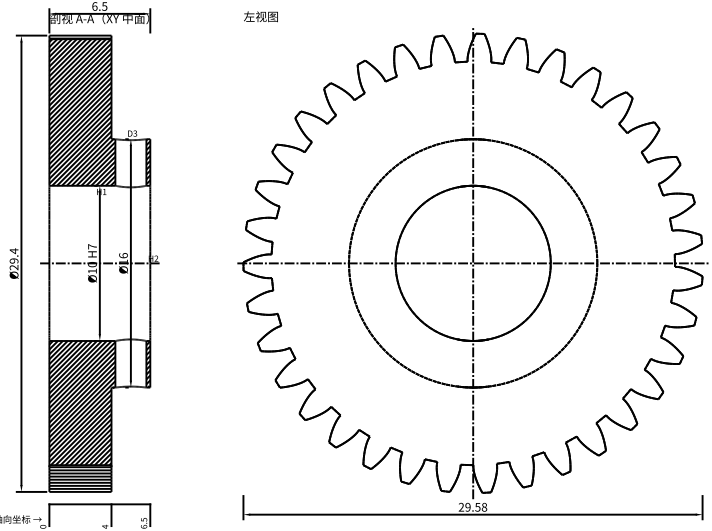

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10	1	H7 (+0.015/0)	同轴 x -0.0⋯6.5
H2	孔 ⌀2	1	H7 (+0.010/0)	⊥Y (5.2,0.0) y -8.0⋯8.0
D3	外圆 ⌀16	1	GB/T 1804-m	同轴 x 4.0⋯6.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	排线从动齿轮 m0.8 z35（带毂横销）	图号	LW-GEAR-01
材料	40Cr 调质 + 氮化（或 S45C）	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			