

其余 √Ra3.2

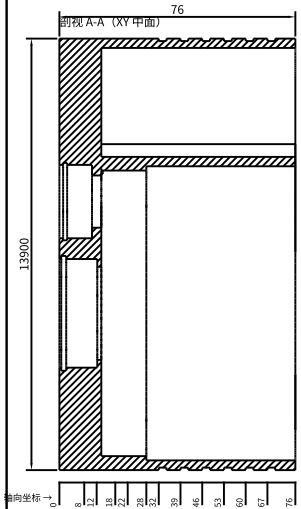

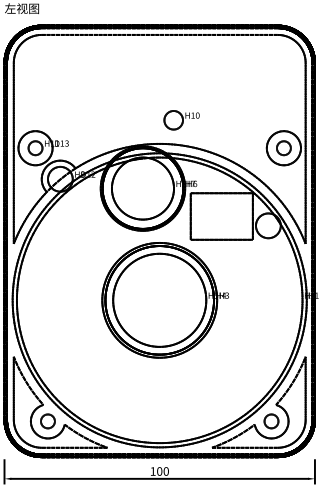

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加（或 A356-T6 铸造+机加）；工艺：6061-T6 CNC（量产 A356-T6 铸 + 机加）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：定子孔 Ø94.742H7 轴线； BRG-01 座 Ø35K6 对 A 同轴度 Ø0.02；止推台阶面对 A 垂直度 0.01； 丝杠轴承座 Ø26K6 轴线对 A 平行度 0.02，中心距 36.40±0.02（齿轮啮合）； 导杆孔 Ø8H7 轴线对 Ø26K6 平行度 0.02； 端面（接端盖）对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：轴承孔 Ra0.8；定子孔 Ra1.6（胶接）；其余 Ra3.2； 其余 Ra 3.2；
6. DIN 472-35 挡圈槽 Ø37.0 H12 × 1.6 H13；DIN 472-26 挡圈槽 Ø27.2 × 1.3；
7. 减重腔：外壁 3、定子套筒 3，保留螺栓凸台；
8. 定子胶接 Loctite 638 类，胶层 0.05–0.10；
9. 本色阳极氧化（孔遮蔽）；
10. 来源：定子孔 Ø94.742 H7（胶接），BRG-01 座 Ø35 K6 + DIN 472-35 槽；丝杠轴承座 Ø26 K6 + DIN 472-26；导杆孔 Ø8 H7

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø94.742	1	H7 (+0.035/0)	⌀ X (-19.0,0.0) x 28.0···76.0
H2	孔 Ø92	1	GB/T 1804-m	⌀ X (-19.0,0.0) x 13.5···28.0
H3	孔 Ø37	1	GB/T 1804-m	⌀ X (-19.0,0.0) x 0.6···2.2
H4	孔 Ø35	1	K6 (+0.003/-0.013)	⌀ X (-19.0,0.0) x -0.0···12.2
H5	孔 Ø30	1	GB/T 1804-m	⌀ X (-19.0,0.0) x 12.2···13.5
H6	孔 Ø27.2	1	GB/T 1804-m	⌀ X (17.0,-5.4) x 1.2···2.5
H7	孔 Ø26	1	K6 (+0.002/-0.011)	⌀ X (17.0,-5.4) x -0.0···10.5
H8	孔 Ø20	1	GB/T 1804-m	⌀ X (17.0,-5.4) x 10.5···14.0
H9	孔 Ø8	2	H7 (+0.015/0)	⌀ X (20.0,-32.0); (5.0,35.0) x -0.0···18.0
H10	孔 Ø6	1	GB/T 1804-m	⌀ X (39.0,4.5) x -0.0···8.0
H11	孔 Ø4.5	4	M4 过孔	⌀ X (30.0,-40.0); (30.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x -0.0···76.0
D12	外圆 Ø12	1	GB/T 1804-m	⌀ X (20.0,-32.0) x 13.5···22.0
D13	外圆 Ø11	4	GB/T 1804-m	⌀ X (30.0,-40.0); (30.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 13.5···76.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	电机壳 / 定子座 / 前轴承座 / 排线丝杠轴承座	图号	MOT-HSG-01
材料	6061-T6 机加（或 A356-T6 铸造+机加）	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			