

其余 √Ra3.2

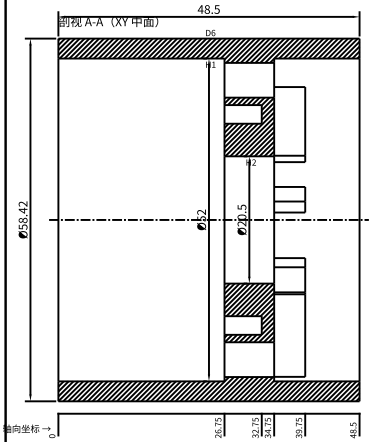

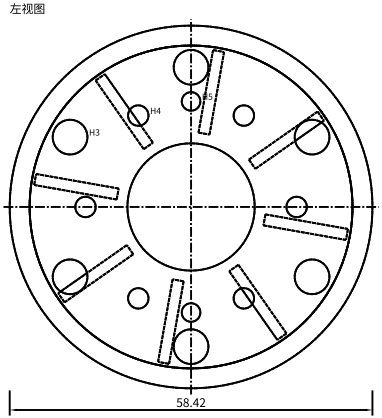

技术要求

1. 材料：7075-T6 机加 + 硬质阳极；工艺：车铣复合；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀20.5 孔与法兰贴合面（与轴法兰止口配作）；⌀58.42g6 对 A 同轴度 ⌀0.02；腹板贴合面对 A 垂直度 0.01；
5. 表面粗糙度：⌀58.42g6 Ra0.8（胶接面，喷砂后 Ra1.6–3.2 亦可）；贴合面 Ra0.8；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 7075-T6，硬质阳极（胶接面遮蔽）；
7. 6×M4-6H 深 8 + 钢丝螺套（铝件承载 ~5 kN/颗）；2×⌀3H7 销孔与轴法兰配钻；
8. 内圈 8 叶风扇叶片厚 1.5、高 6；
9. 转子组件动平衡 G6.3 @ 1000 rpm（GB/T 9239.1）；
10. 来源：外套 ⌀58.42 g6×48.5（胶接）；腹板 8 厚 6×M4 螺纹深 8；⌀20.5 孔 间隙套轴

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀52	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…48.5
H2	孔 ⌀20.5	1	GB/T 1804-m	同轴 x 26.8…34.8
H3	孔 ⌀5.6	6	GB/T 1804-m	∠ X PCD 45.0，x 26.8…35.8
H4	孔 ⌀3.3	6	M4-6H（底孔 ⌀3.3）	∠ X PCD 34.0，x 26.8…34.8
H5	孔 ⌀3	2	H7 (+0.010/0)	∠ X PCD 34.0，x 26.8…32.8
D6	外圆 ⌀58.42	1	g6 (-0.010/-0.029)	同轴 x 0.0…48.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	转子毂（含 8 叶内置风扇）	图号	ROT-HUB-01
材料	7075-T6 机加 + 硬质阳极	比例	2:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			