
其余 √Ra3.2



左视图

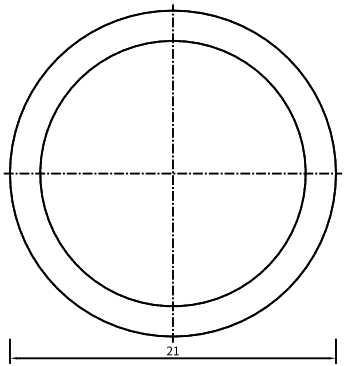

技术要求

1. 材料：45 钢 调质，端面平行 0.01；工艺：车 + 平磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两端面平行度 0.005；
5. 表面粗糙度：端面 Ra0.4；其余 Ra1.6； 其余 Ra3.2；
6. 45 钢调质 28–32 HRC，发黑；
7. 厚 3.70±0.01（配磨，控制轴向游隙）；
8. 来源：Ø21 h9/Ø17.1 H9×3.7（端面 Ra0.8）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø17.1	1	H9 (+0.043/0)	同轴 x 0.0···3.7
D2	外圆 Ø21	1	h9 (0/-0.052)	同轴 x 0.0···3.7

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	轴承隔套 Ø17.1/Ø21×3.7	图号	SPC-BRG01
材料	45 钢 调质，端面平行 0.01	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			