



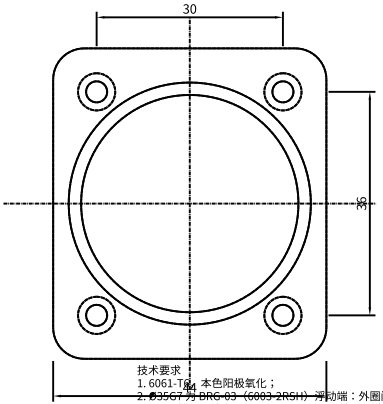

技术要求

1. 6061-T6，本色阳极氧化；
2. ~~Ø35G7~~ 为 BRG-03（6803-2RSH）浮动端：外圈间隙配合，通孔无挡肩，轴向浮动量 ±0.5；Ø39h8 止口入中隔板 Ø39H8 孔；
3. 孔轴线对安装面 A 垂直度 0.02；与 BRG-01 座同轴度 Ø0.05（定位销保证）；
4. 4×Ø3.4 通孔，沉孔 Ø6 深 3.5（M3，从卷筒仓侧拧入中隔板）；
5. 外形未注圆角 R5。



独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据

图名	BRG-03 轴承座	图号 / ID	BRG-03-HSG
材料建议	6061-T6 本色阳极	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			