
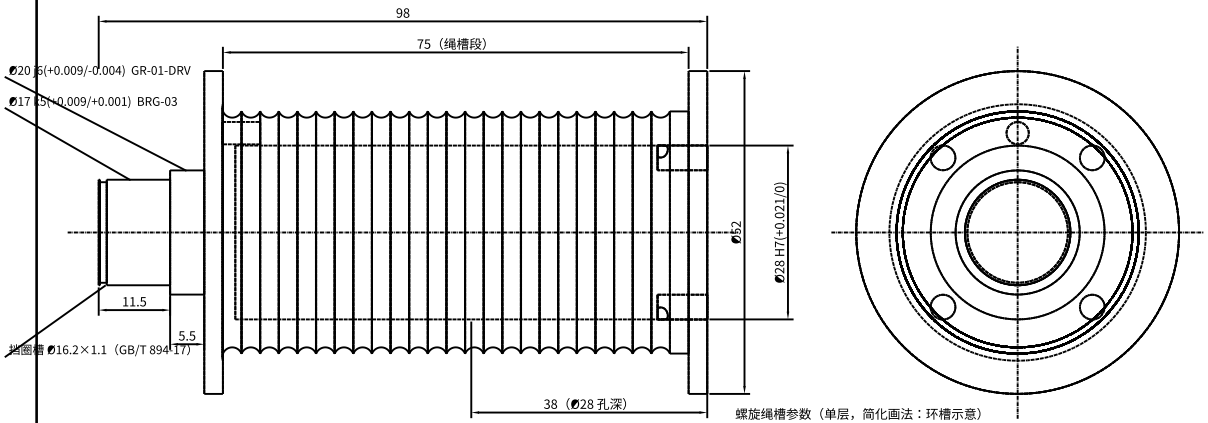


螺旋绳槽参数（单层，简化画法：环槽示意）

槽距 p = 3.0（LW-PITCH-MM），右旋，24 圈
槽底 R1.6，槽底径 ⌀37，绳中心径 ⌀40（r_eff 20）
槽深 1.0，相邻槽间平台 0.1
绳端锚固孔 ⌀3.6 深 6（压线块 A）
传扭销孔 4×⌀4 H7(+0.012/0) 深 8，PCD 34

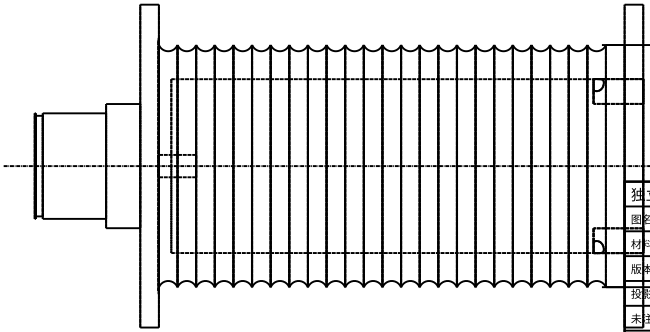

技术要求
1.6061-T6，硬质阳极氧化（黑）25–40 μm；槽面 Ra0.8；
2.⌀17k5（BRG-03 6003-2RSH）与 ⌀28H7 同轴度 ⌀0.02；法兰端面跳动 0.03；
3.槽口倒圆 R0.3，无毛刺；动平衡 G6.3（955 rpm）；
4.参考：c=104.5、F=785 N 时 M≈20.5 N·m，σ≈6.1 MPa。

独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据

图名		螺旋槽卷筒	图号 / ID	DRUM-01
材料建议		6061-T6 硬质阳极氧化（黑）	比例	2:1
版本		CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm				
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K				
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订				