



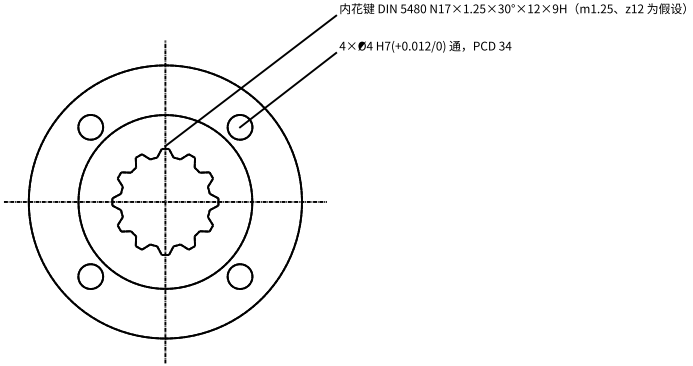



技术要求

1. 40Cr 调质 28–32 HRC；内花键拉削，齿面 Ra1.6；发黑；
2. 花键 DIN 5480 17×1.25×12，齿侧定心，配合 9H/8f（滑动）；
   毂齿顶圆 ⌀14.5，齿根圆 ⌀17.125，分度圆 ⌀15（m、z 假设）；
3. ⌀28g6 止口对花键分度圆同轴度 ⌀0.02；法兰端面跳动 0.02；
4. 4 个 ⌀4 圆柱销（GB/T 119.2）压装于本件，与卷筒滑配传扭；
5. 挤压校核（参考）：ψ0.75·z12·h1.125·l19.5·dm15.6，T=15.7 N·m（F=785 N）→ p≈10.2 MPa ≤ 30。

独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据			
图名	卷筒毂（内花键）	图号 / ID	DRUM-HUB-01
材料建议	40Cr 调质 28–32 HRC，发黑	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			