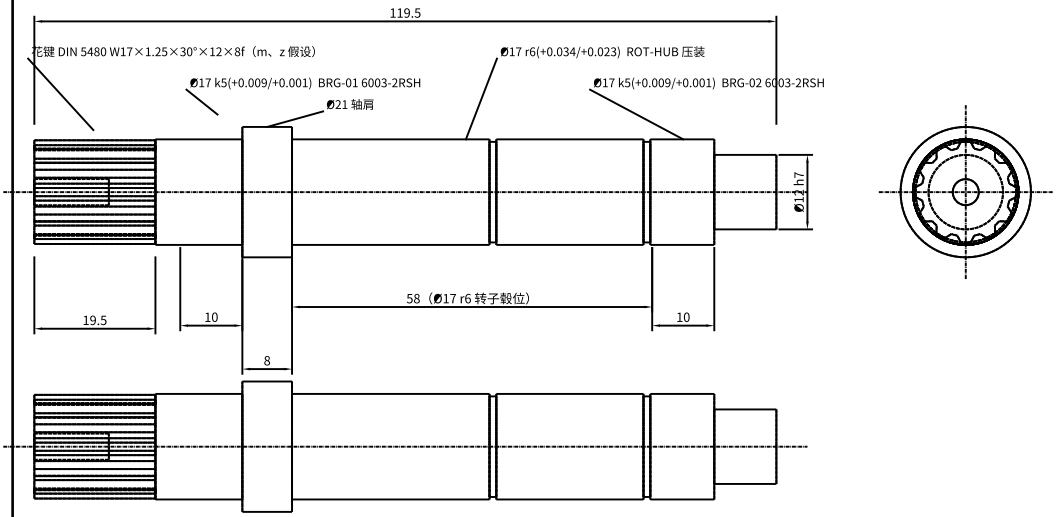


技术要求

1. 42CrMo4 调质 28–32 HRC；花键段可感应淬火 50–55 HRC；
2. 两处 ⌀17k5 轴承位对公共轴线 A-B 径向圆跳动 0.008；
3. ⌀17r6 与 ROT-HUB 压装 + 厌氧胶；2 处 GB/T 894-17 挡圈槽 ⌀16.2×1.1；
4. 左端 M5-6H 深 12；风扇轴伸 ⌀12 带 0.5 平面；
5. 轴承位 Ra0.4，其余 Ra3.2，未注倒角 C0.5；
6. 参考校核（S2，F=785 N）：花键齿根 $M=F\cdot 15\approx 11.8\ \mathrm{N\cdot m}$、$T=15.7\ \mathrm{N\cdot m}$，$\sigma_{eq}\approx 63\ \mathrm{MPa}$。

独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据			
图名	电机输出轴	图号 / ID	MOT-SHAFT-01
材料建议	42CrMo4 调质 28–32 HRC	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			