
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加；工艺：车；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀43f7 止口；⌀35G7 对 A 同轴度 ⌀0.02； 法兰贴合面对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：⌀35G7 Ra0.8；⌀43f7 Ra1.6；其余 Ra3.2； 其余 Ra3.2；
6. BRG-03 浮动端：外圈滑配，轴向浮动 −1.0/+0.5（热胀 0.1 + 公差链 ±0.3 2 RSS）；
7. 法兰上倒锐平至 y=3.8（v02 遗留，v03 可取消）；
8. 4×⌀3.4 PCD47，M3×8 自攀筒仓倒拧入；
9. 来源：止口 ⌀43 f7 入 ⌀43 H8；轴承孔 ⌀35 G7 通孔 12.5 长（浮动 −1/+0 .5）；法兰 ⌀52.6×3（上倒锐平 y=3.8 让位排线支架）4×⌀3.4 PCD47

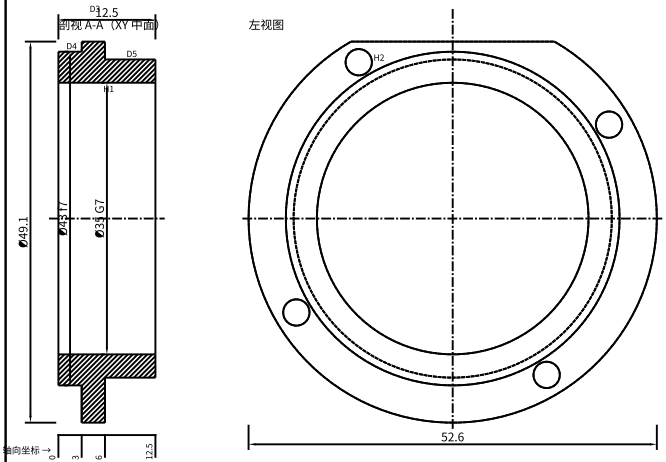

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀35	1	G7 (+0.034/+0.009)	同轴 x 0.0···12.5
H2	孔 ⌀3.4	4	M3 过孔	⌀ X PCD 47.0，x 3.0···6.0
O3	外圆 ⌀52.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 3.0···6.0
D4	外圆 ⌀43	1	f7 (-0.025/-0.050)	同轴 x 0.0···3.0
D5	外圆 ⌀41	1	GB/T 1804-m	同轴 x 6.0···12.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	BRG-03 轴承座（止口入中隔板）	图号	BRG-03-HSG
材料	6061-T6 机加	比例	2.5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			