
其余 √Ra3.2

## 技术要求

1. 材料：6061-T6 / 17-4PH（插槽受 785 N）；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：法兰承压面；⌀40 H8 对 A 垂直度 0.03；
5. 表面粗糙度：插槽 Ra0.8；承压面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 插槽受 785 N（倒挂工况），法兰压壳体内壁，4×M3 沉头仅定位；
7. 17-4PH H1025 或 6061-T6（需按 Dock 柱实测重核，U3）；
8. 来源：插槽 ⌀40 H8 深 12；法兰 ⌀94×4 贴壳内壁承压；4×M3 自背面沉头（定位，承载靠法兰压壳）

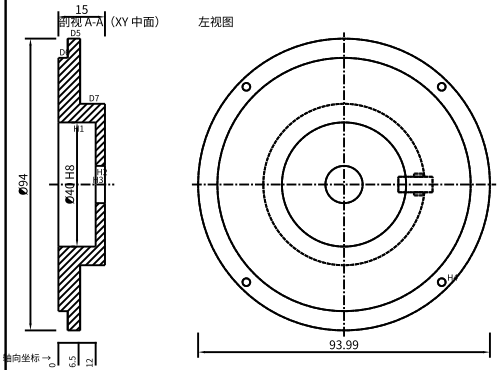


特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

| 号 | 特征 | 数 | 公差带 / 规格 | 位置（mm） |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 孔 ⌀40 | 1 | H8 (+0.039/0) | 同轴 x -0.0…12.0 |
| H2 | 孔 ⌀12 | 1 | GB/T 1804-m | 同轴 x 12.0…15.0 |
| H3 | 孔 ⌀3 | 1 | GB/T 1804-m | ∠Y (9.0,24.0) y -3.5…3.5 |
| H4 | 孔 ⌀2.5 | 4 | M3-6H（底孔 ⌀2.5） | ∠X PCD 89.0，x 3.0…6.5 |
| D5 | 外圆 ⌀94 | 1 | GB/T 1804-m | 同轴 x 3.0…7.0 |
| D6 | 外圆 ⌀81.6 | 1 | GB/T 1804-m | 同轴 x 0.0…3.0 |
| D7 | 外圆 ⌀52 | 1 | GB/T 1804-m | 同轴 x 7.0…15.0 |

| VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测 | | | |
|---|---|---|---|
| 图名 | 背面 Dock 插座（插槽 ⌀40，法兰内侧承压） | 图号 | DOCK-IF-01 |
| 材料 | 6061-T6 / 17-4PH（插槽受 785 N） | 比例 | 1:1 |
| 版本 | CAD-v03 / DOC-VER-05 | 日期 | 2026-10-20 |
| 第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K | | | |
| 加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核 | | | |