

其余 √Ra3.2

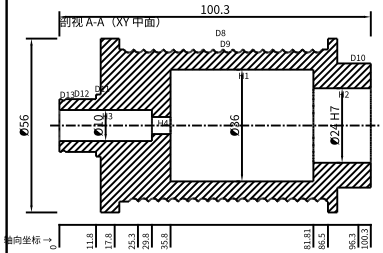



技术要求

1. 材料：6061-T6 机加 + 硬质阳极 25 µm（槽面 Ra0.8）；工艺：车—铣—旋风铣/车螺旋槽—硬质阳极；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀17k5 轴颈；基准 B：⌀24H7 止口；公共轴线 A-B；槽底圆对 A-B 径向跳动 0.03；挡边端面对 A-B 轴向跳动 0.05；4×⌀3G7 销孔位置度 ⌀0.03（A-B，PCD 32）；
5. 表面粗糙度：绳槽面 Ra0.8；轴颈 Ra0.4；止口 Ra0.8；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 6061-T6，硬质阳极 25 µm（槽面），轴颈 ⌀17k5 与止口 ⌀24H7 遮蔽（尺寸为氧化后）；
7. 绳槽：左旋，导程 3.2，21 圈（67.2），槽底 R1.6，槽底 ⌀47，顶 ⌀49，挡边 ⌀56；槽口倒圆 R0.3；
8. 绳端锚固孔 + DRUM-CLAMP 压线块 M3 螺纹孔；
9. 中心 ⌀5.5 过孔 + ⌀10 空心轴颈（供 M5×70 中心螺钉与长柄扳手）；
10. 动平衡 G6.3 @ 1000 rpm；
11. 来源：槽底 ⌀47 / 齿顶 ⌀49 / 挡边 ⌀56；绕绳段 67.2；轴颈 ⌀17 k5（空心 ⌀10）；右端止口 ⌀24 H7；4×⌀3 G7 销孔 PCD32

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀36	1	GB/T 1804-m	同轴 x 35.8…81.8
H2	孔 ⌀24	1	H7 (+0.021/0)	同轴 x 81.8…100.3
H3	孔 ⌀10	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…29.8
H4	孔 ⌀6.5	1	M5 过孔	同轴 x 29.8…35.8
H5	孔 ⌀3.4	1	M3 过孔	// X (-22.2,11.6) x 17.8…20.3
H6	孔 ⌀3	4	G7 (+0.012/+0.002)	// X PCD 32.0，x 96.3…100.3
H7	孔 ⌀2.5	1	M3-6H（底孔 ⌀2.5）	// X (-20.3,5.8) x 17.8…25.3
D8	外圆 ⌀56	1	GB/T 1804-m	同轴 x 13.3…89.5
D9	外圆 ⌀49	1	GB/T 1804-m	同轴 x 19.3…86.5
D10	外圆 ⌀40	1	GB/T 1804-m	同轴 x 89.5…100.3
D11	外圆 ⌀20	1	GB/T 1804-m	同轴 x 11.8…13.3
D12	外圆 ⌀17	1	k5 (+0.009/+0.001)	同轴 x 0.0…11.8
D13	外圆 ⌀16.2	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.8…1.9

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	卷筒（左旋螺旋绳槽 P3.2×21 圈，R25，空心轴颈）	图号	DRUM-01
材料	6061-T6 机加 + 硬质阳极 25 µm（槽面 Ra…	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			