

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加 + 黑色阳极；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：底面 ⌀10H7 薄叭口座孔对 A 垂直度 0.02；⌀10H7 到摆轴位置度 ⌀0.1（经壳体凸台，喇叭口径向留 2.5 间隙）；底面平面度 0.05；
5. 表面粗糙度：⌀10H7 Ra0.8；底面 Ra1.6；外观面喷砂黑色阳极； 其余 Ra3.2；
6. 下表面让位：转向轮扫掠 ⌀41×1.2、626 座 R11.6、蜗杆顶部（减重腔兼让位，留 2 mm 面皮）；
7. 4×M3 沉头入壳体凸台（钢丝螺套）；v03 不再承出绳轴向力（由摆座 6201 承担）；
8. 来源：95×110×6 R6；喇叭口座孔 ⌀10 H7；下表面让位 ⌀41×1.2 + 626 座让位；4×M3 沉头

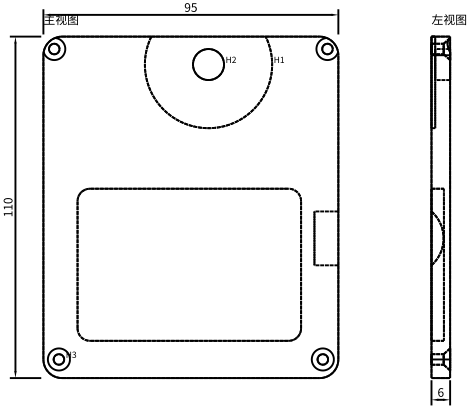

剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀41	1	GB/T 1804-m	⁄ Z (53.2,46.0) z -3.0 ··· -1.8
H2	孔 ⌀10	1	H7 (+0.015/0)	⁄ Z (53.2,46.0) z -1.8 ··· 3.0
H3	孔 ⌀3.4	4	M3 过孔	⁄ Z (5.0,-49.0); (90.0,-49.0); (3.5,51.0) ··· z -3.0 ··· 0.9

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	出线底板 / 卷筒仓前盖（黑色方板）	图号	EXIT-BASE-01
材料	6061-T6 机加 + 黑色阳极	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			