
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：304 不锈钢 抛光 Ra0.1；工艺：车—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：喉部对外圆同轴度 ⌀0.05；
5. 表面粗糙度：喇叭口 Ra0.1（镜面抛光）；其余 Ra3.2；
6. 304 不锈钢；喉部 ⌀5，出口 ⌀15，360° 出绳；⌀10p6 压入底板；
7. 来源：喉部 ⌀5，出口 ⌀15，凸缘 ⌀17；⌀10 p6 压入底板

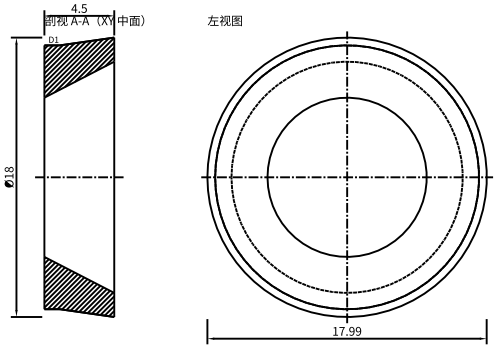

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 ⌀17	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…1.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	抛光喇叭口导绳嘴（压入底板，360° 出绳）	图号	EXIT-GUIDE-01
材料	304 不锈钢 抛光 Ra0.1	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			