
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：PA66-GF30 白色；工艺：注塑；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：与座板贴合面平面度 0.1；
5. 表面粗糙度：外观面 VDI 3400 Ref 24（细纹）；其余 Ra3.2；
6. PA66-GF30 白色，壁厚 ≥1.5；卡在喇叭口凸缘上 + 胶接；
7. 凸出包络 3（喇叭口 4.5，待决 D2）；
8. 来源：⌀23×3（凸出包络 3 / 喇叭口 4.5，见待决事项 D2）

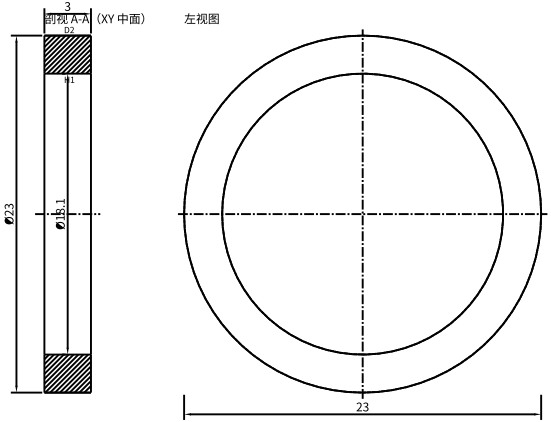

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀18.1	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0 … 3.0
D2	外圆 ⌀23	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0 … 3.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	出线罩环（白色，卡在喇叭口凸缘上）	图号	EXIT-UNI-01
材料	PA66-GF30 白色	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			