
其余 √Ra3.2


技术要求

1. 材料：AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷砂+阳极/喷涂；工艺：镁合金压铸 + CNC 精加工分型面/凸台；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：分型面 A 平面度 0.10；贯穿螺栓凸台螺纹孔位置度 Φ0.2（A/B/C，B、C 为分型面定位销孔）；出线底板安装面对 A 平行度 0.1；
5. 表面粗糙度：分型面、凸台端面 Ra3.2；外观面喷砂 Ra1.6 后阳极/喷涂；其余 Ra3.2；
6. 铸件尺寸公差 GB/T 6414 DCTG6，未注拔模 外 0.5° / 内 1°，未注铸造圆角 R1；
7. 内部缺陷按 X 射线抽检，壁厚 3.0±0.2；机加面留量 0.5；
8. M4 贯穿螺栓凸台：压铸底孔后加装 M4 钢丝螺套（GB/T 24425，1.5d），镁件不得直接攻丝承载；
9. 分型面贴 0.8 mm EPDM 密封条（槽宽 2.2 深 0.6，随分型面）；
10. 与下半壳配钻定位销孔 2×Φ3 H7 后成对加工、成对标记；
11. 来源：205.5×69.5×100 半壳，壁厚 3.0，截面 R12；拔模 外 0.5°/内 1°（图纸注）


主视图

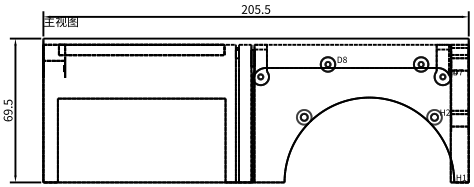

剖视 A-A（YZ 中面）



俯视图

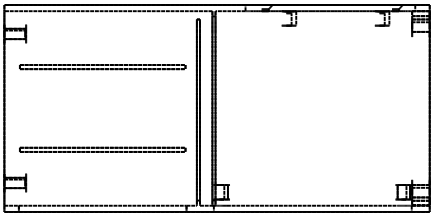

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Φ82	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (157.5,-34.8) z -50.0···47.0
H2	孔 Φ3.4	2	M3 过孔	⌀ Z (189.0,-3.3); (126.0,-3.3) z -47.9···47.0
H3	孔 Φ3.3	4	M4-6H（底孔 Φ3.3）	⌀ X (20.2,-36.0); (20.2,36.0); (-4.8,-40.0) ··· x -0.0···205.5
H4	孔 Φ2.5	4	M3-6H（底孔 Φ2.5）	⌀ Z (193.0,16.2); (105.0,16.2); (137.5,22.2) ··· z -46.0···44.0
D5	外圆 Φ11	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-4.8,-40.0); (22.2,40.0) x 197.0···205.5
D6	外圆 Φ9	2	GB/T 1804-m	⌀ X (20.2,-36.0); (20.2,36.0) x 0.0···10.5
D7	外圆 Φ6	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (193.0,16.2); (105.0,16.2) z 57.0···44.0
D8	外圆 Φ7	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (137.5,22.2); (182.5,22.2) z -47.0···40.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	主壳体·上半壳	图号	HSG-MAIN-01-UPR
材料	AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷砂+阳极/喷涂	比例	1:1.5
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角面法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			