
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：7075-T6 CNC + 硬质阳极；工艺：7075-T6 板 CNC + 硬质阳极；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：下表面；基准 B：摆座安装孔组；2×Φ6N7 对轮销孔：对 A 垂直度 0.02，孔距 16.30±0.02，到摆轴距离 38.98±0.03；
5. 表面粗糙度：销孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6； 其余 Ra3.2；
6. 厚 3.0±0.02；4×M3 沉头孔（装摆座），4×M3 螺纹孔加钢丝螺套（装蜗轮扇形）；
7. 槽口让位转向轮与叉板（宽 14.4）；
8. 来源：厚 3，臂长 38.98（对轮中心）；对轮销孔 2×Φ6 N7 间距 16.3；4×M3 沉头（装摆座）；4×M3 螺纹（装蜗轮扇形）


主视图

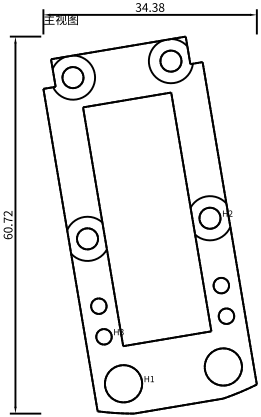

左视图



剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Φ6	2	N7 (-0.004/-0.016)	∅Z (12.9,-25.6); (29.0,-22.9) z -1.5 ··· 1.5
H2	孔 Φ3.4	4	M3 过孔	∅Z (26.8,1.1); (7.1,-2.2); (4.8,23.8) ··· z -1.5 ··· -0.6
H3	孔 Φ2.5	4	M3-6H（底孔 Φ2.5）	∅Z (9.8,-18.0); (8.9,-13.1); (29.5,-14.7) ··· z -1.5 ··· 1.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	导线臂（承导向对轮，随摆座摆动）	图号	LW-ARM-01
材料	7075-T6 CNC + 硬质阳极	比例	2:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			