

其余 √Ra3.2



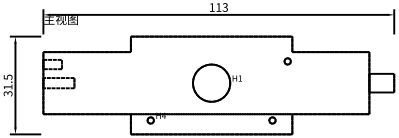



技术要求

1. 材料：7075-T6 机加；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：隔板/壁安装面；B：右端 Ø6g6 止口销；摆轴销孔 Ø12N7 对 A 平行度/对桥架顶面垂直度 0.02；摆轴孔到螺杆支架公共轴线距离 56.00 ±0.02（同在隔板/电机壳销孔基准下）；
5. 表面粗糙度：孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 截面 20×12（7075-T6），跨 105；合力 1.41F 下 σ≈104 MPa、Y 向挠度 0.04 mm（见 strength.json）；
7. 左 M4＋Ø3 销，右 Ø6g6 止口销入 MOT-HSG；3×M2.5 螺纹（限位开关 ×2、霍尔板）；
8. 来源：截面 20×12、长 105；摆轴销孔 Ø12 N7；左 M4＋Ø3 销，右 Ø6 g6 止口销入 MOT-HSG；3×M2.5 螺纹（开关/霍尔）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø12	1	N7 (-0.005/-0.023)	⌀Z (54.2,0.8) z -6.0···-6.0
H2	孔 Ø3.3	1	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀X (0.8,0.5) x -0.0···10.0
H3	孔 Ø3	1	H7 (+0.010/0)	⌀X (6.8,0.5) x 0.0···6.0
H4	孔 Ø2.05	3	M2.5-6H（底孔 Ø2.05）	⌀Z (34.6,-11.3); (73.8,-11.3); (78.7,7.8) z 1.0···-6.0
D5	外圆 Ø6	1	g6 (-0.004/-0.012)	⌀X (0.8,0.5) x 105.0···113.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	桥架（承摆轴销，连隔板与电机壳；装限位开关/霍尔板）	图号	LW-BRIDGE-01
材料	7075-T6 机加	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			