

其余 √Ra3.2

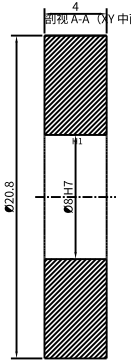

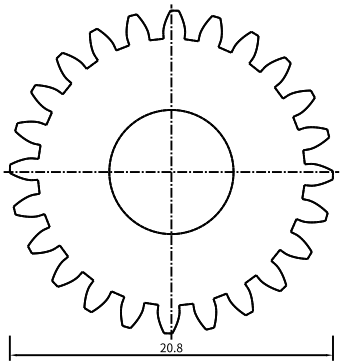

技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 氮化（或 POM-C 降噪，待试验）；工艺：车—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：Ø8H7 孔；齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；端面对 A 跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；孔 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 压装烧结含油衬套 Ø5/Ø8×4（压后孔 Ø5 F7）；
7. 惰轮只改变转向，不改变传动比（i = 35/21）；
8. 来源：m0.8 z24 α20° 7 级 da20.8×4；孔 Ø8 H7 压装衬套

齿轮参数表

参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	24
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	19.2
齿顶圆 da	20.8 h11
齿根圆 df	17.2
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=3)	6.173 -0.03/-0.07
配对齿轮	DRUM-HUB-01 z35 / LW-GEAR-01 z21，中心距 a=23.6 / 18.0±0.02
传动比	z35 → z24 → z21：i = 35/21 = 5/3（卷筒 …

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø8	1	H7 (+0.015/0)	同轴 x 0.0…4.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	惰轮 m0.8 z24（压装含油衬套）	图号	LW-IDL-01
材料	40Cr 调质 + 氮化（或 POM-C 降噪，待试验）	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			