
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra0.2；工艺：车—淬火—磨—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：外圆对孔同轴度 ⌀0.01；
5. 表面粗糙度：外圆 Ra0.2；孔 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 440C 淬硬 58 HRC；外圆两端 R0.8；绳从两轮切点间穿过（缝 3.3），绳折角 ≤ 41.4°（D/d 4.3，导向非缠绕）；
7. HK0608 压装于 ⌀10N7；
8. 来源：⌀13 h7/⌀10 N7×8，外圆两端 R0.8；对轮缝 3.3（绳 ⌀3）

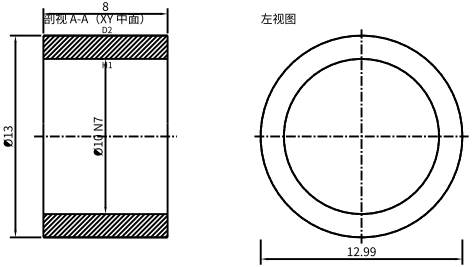

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10	1	N7 (-0.004/-0.019)	同轴 x -0.0 ··· 8.0
D2	外圆 ⌀13	1	h7 (0/-0.018)	同轴 x -0.0 ··· 8.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	导向对轮 ⌀13×8 ×2（绳从两轮切点间穿过）	图号	LW-ROL-01
材料	440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra0.2	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			