
其余 √Ra3.2

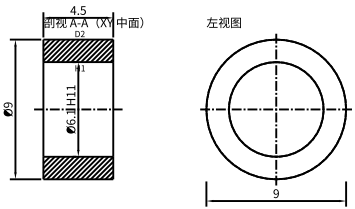

技术要求

1. 材料：45 钢 发黑；工艺：车；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两端面平行度 0.01；
5. 表面粗糙度：端面 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 45 钢，发黑；长 4.5（626 内圈 ↔ 齿轮）；
7. 来源：⌀9 h11/⌀6.1 H11×4.5

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀6.1	1	H11 (+0.090/0)	同轴 x 0.0…4.5
D2	外圆 ⌀9	1	h11 (0/-0.090)	同轴 x 0.0…4.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	蜗杆轴隔套 ⌀6.1/⌀9×4.5（626 内圈 ↔ 齿轮…	图号	LW-SPC-01
材料	45 钢 发黑	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			