

其余 √Ra3.2

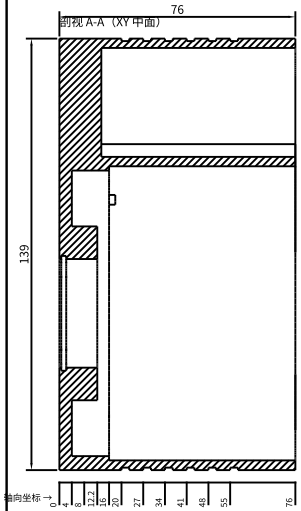

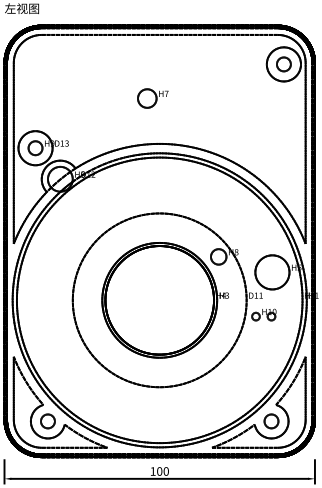

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加（或 A356-T6 铸造+机加）；工艺：6061-T6 CNC（量产 A356-T6 铸 + 机加）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：定子孔 Ø94.742H7 轴线； BRG-01 座 Ø35K6 对 A 同轴度 Ø0.02；止推台阶面对 A 垂直度 0.01； 惰轮销孔 Ø5R7 轴线对 A 平行度 0.02，中心距 23.60±0.02（z35/z24 啮合）； 桥架止口 Ø6H7、2×M3 位置度 Ø0.05（对 A 与端面）； 端面（摇臂盖）对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：轴承孔 Ra0.8；定子孔 Ra1.6（胶接）；其余 Ra3.2； 其余 Ra 3.2；
6. DIN 472-35 挡圈槽 Ø37.0 H12 × 1.6 H13；BRG-01 座凸台 Ø56 至 x=60.2（端部缺损 ID 73.15 内）；
7. 减重腔：外壁 3、定子套筒 3，保留螺栓凸台；
8. 定子胶接 Loctite 638 类，胶层 0.05–0.10；
9. 本色阳极氧化（孔遮蔽）；
10. 来源：定子孔 Ø94.742 H7（胶接）， BRG-01 座 Ø35 K6 + DIN 472-35 槽 ；惰轮销孔 Ø5 R7；桥架止口 Ø6 H7；2×M3（蜗杆支架）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø94.742	1	H7 (+0.035/0)	∅X (-19.0,0.0) x 16.0···76.0
H2	孔 Ø92	1	GB/T 1804-m	∅X (-19.0,0.0) x 4.0···16.0
H3	孔 Ø37	1	GB/T 1804-m	∅X (-19.0,0.0) x 0.6···2.2
H4	孔 Ø35	1	K6 (+0.003/-0.013)	∅X (-19.0,0.0) x 0.0···12.2
H5	孔 Ø11	1	GB/T 1804-m	∅X (-10.0,36.3) x 0.0···1.6
H6	孔 Ø8	1	GB/T 1804-m	∅X (20.0,-32.0) x 0.0···18.0
H7	孔 Ø6	1	H7 (+0.012/0)	∅X (46.0,-4.0) x 0.0···8.0
H8	孔 Ø5	1	R7 (-0.011/-0.023)	∅X (-5.0,19.0) x 0.0···10.0
H9	孔 Ø4.5	4	M4 过孔	∅X (30.0,-40.0); (57.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 0.0···76.0
H10	孔 Ø2.5	2	M3-6H（底孔 Ø2.5）	∅X (-24.2,31.0); (-24.2,36.0) x -0.0···4.0
D11	外圆 Ø56	1	GB/T 1804-m	∅X (-19.0,0.0) x 4.0···12.2
D12	外圆 Ø12	1	GB/T 1804-m	∅X (20.0,-32.0) x 13.5···22.0
D13	外圆 Ø11	4	GB/T 1804-m	∅X (30.0,-40.0); (57.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 13.5···76.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	电机壳 / 定子座 / 前轴承座 / 惰轮销座	图号	MOT-HSG-01
材料	6061-T6 机加（或 A356-T6 铸造+机加）	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			