
其余 √Ra3.2


技术要求

1. 材料：6061 铝块；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两导热面平行度 0.03、平面度 0.02；
5. 表面粗糙度：导热面 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 6061，本色；导热垫 1 mm 压缩 20–30%；
7. 来源：18×28×6，经 1 mm 导热垫贴背壁


主视图

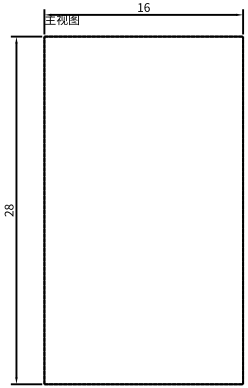

左视图



剖视 A-A（XZ 中面）



VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	功率级导热块（PCB 底面 → 背壁）	图号	PCB-HS-01
材料	6061 铝块	比例	4:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			