
其余 √Ra3.2

## 技术要求

1. 材料：45 钢 调质，端面平行 0.01；工艺：车 + 平磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两端面平行度 0.005；
5. 表面粗糙度：端面 Ra0.4；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 45 钢调质 28–32 HRC，发黑；
7. 厚 2.70±0.01（配磨，控制轴向游隙）；
8. 来源：⌀21 h9/⌀17.1 H9×2.7（端面 Ra0.8）

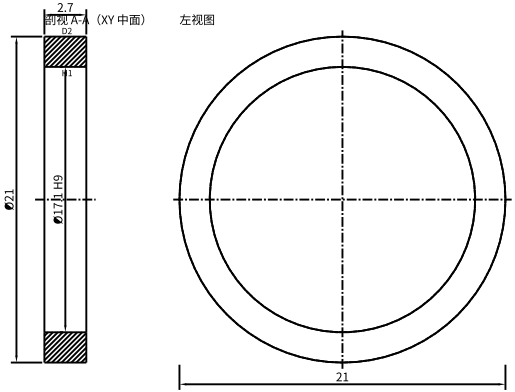


特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

| 号 | 特征 | 数 | 公差带 / 规格 | 位置（mm） |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 孔 ⌀17.1 | 1 | H9 (+0.043/0) | 同轴 x 0.0···2.7 |
| D2 | 外圆 ⌀21 | 1 | h9 (0/-0.052) | 同轴 x 0.0···2.7 |

| VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测 | | | |
|---|---|---|---|
| 图名 | 轴承隔套 ⌀17.1/⌀21×2.7 | 图号 | SPC-BRG01 |
| 材料 | 45 钢 调质，端面平行 0.01 | 比例 | 5:1 |
| 版本 | CAD-v03 / DOC-VER-05 | 日期 | 2026-10-20 |
| 第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K | | | |
| 加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核 | | | |