

FAQ zu den FAKT-II-Maßnahmen E13.1 und E13.2

Frage 1:

Geht es tatsächlich um genau 25 cm Abstand zwischen jedem einzelnen Schar oder wird die Arbeitsbreite durch die Anzahl an Säscharen geteilt (z.B. 300 cm AB/12 Schare = 25 cm Abstand)?

(Hintergrund: Viele Öko-Betriebe legen eine Pflegespur zum Hacken an, die dann 30-35 cm breit ist - gleichzeitig kann nicht immer garantiert sein, dass sich zwischen der Spur genau 25 cm Reihenabstand ergeben (manchmal auch nur 23 oder 24 cm). Die mittleren Schare sind 24 cm voneinander entfernt, andere haben dafür 30 cm Abstand zueinander, sodass sich im Mittel wieder 25 cm Abstand ergeben.)

Frage 2:

Was passiert, wenn sich das ein oder andere Säschar über die Jahre hinweg leicht verschiebt (was in der Praxis die Regel ist) und sich dann statt 25-25-25-25... Abstände von 25-24-26-25... o.ä. ergeben.

Antwort zu den Fragen 1 und 2:

Grundsätzlich bemisst sich der Drillreihenabstand bei einer Drillmaschine mit gleichmäßig verteilten Säscharen über die Arbeitsbreite geteilt durch die Anzahl an Säscharen, so wie im Beispiel dargestellt. In der Praxis kann es durchaus vorkommen, dass die Schare mit der Zeit etwas verbogen oder ausgeleiert sind bzw. sich verschieben und daher der Abstand zwischen den einzelnen Säscharen nur 23 oder 24 cm beträgt, im umgekehrten Fall dann aber auch 26 oder 27 cm. Diese Variabilität ist in der Gesamtheit tolerierbar, im Mittel über die Arbeitsbreite müssen aber 25 cm gegeben sein.

Ein bewusstes Verschieben der Säschar, z.B. auf einen Abstand von 20 cm und eine damit einhergehende Verbreiterung der Schlepperspur (Fahrgasse / Pflegespur), erfüllt die Anforderungen nach FAKT II-E13.1 und E13.2 nicht. In diesem Fall ist es zweckmäßig, für die Fahrspur jeweils eine Drillreihe auszuschalten und so einen größeren Abstand zwischen den Drillreihen zu erhalten. Ein geringfügiges Verschieben der Säreihe direkt neben der Schlepperspur, kann zulässig sein, siehe Frage 8.

Frage 3:

Ist die Aussaat mit einer Spezialsämaschine, welche einen generellen Reihenabstand von 25 cm besitzt, jedoch die Reihe selbst als Band bzw. Doppelreihe mit 2 bis 5 cm Breite / Abstand ablegt, nach FAKT E13.1 und E13.2 förderfähig?

Antwort zu Frage 3:

Bei Aussaat als Bandsaat ist der Aussaat von Doppelreihen gleichzusetzen. Hier gilt ein Mindestabstand von 30 cm. Da der Mindestabstand in dem Fall keine 30 cm beträgt, ist die Aussaattechnik nach FAKT E13.1 und E13.2 nicht förderfähig.

Frage 4:

Eine Sämaschine drillt mit einem Abstand von 25-26 cm. Je Überfahrt / Säbreite werden zwei Fahrspuren mit einem lichten Abstand von 38 cm erzeugt, in denen später mit der Hacktechnik gefahren wird. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, dass neben jeder Fahrspur ein lichter Abstand von unter 25 cm (23 cm) gebildet werden muss. Ist dies zulässig?

Antwort zu Frage 4:

Ein bewusstes Verschieben aller Säschar, z.B. auf einen Abstand von 23 cm und eine damit einhergehende Verbreiterung der Schlepperspur (Fahrgasse / Pflegespur) z.B. auf 38 cm, erfüllt die Anforderungen nach FAKT E13.1 und E13.2 nicht. In diesem Fall ist es zweckmäßig, für die Fahrspur jeweils eine Drillreihe auszuschalten und so einen größeren Abstand zwischen den Drillreihen zu erhalten. Eine geringfügige Verkleinerung des Drillreihenabstands unter 25 cm direkt neben der Fahrspur in Verbindung mit einem vergrößerten Drillreihenabstand über 25 cm durch die Fahrspur selbst, ist aus fachlicher Sicht zweckmäßig, da Schlepperspur und Reifenbreite anders oft nicht in die vorgesehene Fahrspur passen. Ein geringfügiges Verschieben der Säreihe direkt neben der Schlepperspur, kann entsprechend zulässig sein, siehe Frage 8.

Frage 5:

Genügt bei einer Sämaschine, die 15 cm Reihenabstand hat, die Abschaltung von einem Säschar bei einer Doppelreihensaat? In den Erläuterungen steht „je zwei Säschar geöffnet, zwei geschlossen“

Antwort zu Frage 5:

Bei der Aussaat von Getreide in Doppelreihen muss zwischen den Getreidedoppelreihen ein Abstand von mindestens 30 cm vorhanden sein. Bei einer Sämaschine mit 15 cm Reihenabstand ist dies Fördervoraussetzung bereits durch die Abschaltung von einem Säschar erfüllt.

Frage 6:

Wird die Auflage „Einsaat von Winter- und Sommergetreide mit einem Abstand der Drillreihen von 25 bis max. 45 cm“. bei der Doppelreihensaat mathematisch geprüft? Bsp.: Arbeitsbreite Sämaschine 300 cm bei 13 Säscharen - $300 \text{ cm} / 13 \text{ Säschar} = 23,07 \text{ cm}$ Reihenabstand.

Antwort zu Frage 6:

Eine mathematische Prüfung bei Doppelreihensaat kann nicht angewendet werden. Sowohl bei der Doppelreihensaat als auch bei der Einzelreihensaat ist der erforderliche Abstand jeder einzelnen Säreihe einzuhalten, ein mathematisches Mitteln der Abstände über die gesamte Arbeitsbreite ist nicht möglich. Natürlich kann es in der Praxis vorkommen, dass die Schare mit der Zeit etwas verbogen oder ausgeleiert sind bzw. sich verschieben und daher der Abstand zwischen den einzelnen Säscharen bei Einzelreihensaat nur 23 oder 24 cm beträgt, im umgekehrten Fall dann aber auch 26 oder 27 cm. Diese Variabilität ist tolerierbar, im Mittel über die Arbeitsbreite sind 25 cm gegeben, einzelne Säschar weichen im geringen Maß davon ab. Ein bewusstes Verschieben von Säscharen, z.B. auf einen Abstand von 23 cm und eine damit einhergehende Verbreiterung der Schlepperspur (Fahrgasse / Pflegespur) z.B. auf 38 cm, erfüllt die Anforderungen nach FAKT E13.1 und E13.2 nicht.

Frage 7:

Es gibt auch Maschinen, die eine Saatband ablegen, wie sieht das ganze da aus. Die Drilltechnik legt ein Band in 6 cm Breite ab. Wann müsste da die nächste Reihe kommen? 25 cm oder 30 cm von Mitte des Bandes oder Außenkannte?

Antwort zu Frage 7:

Ein Saatband ist wie eine Doppelreihe anzusehen, d.h. der Abstand zwischen den Saatbändern muss mindestens 30 cm betragen. Gemessen wird an der Außenkante des Saatbands.

Frage 8:

Kann zur Ausbildung der notwendigen Fahrgassen beidseitig zu einer Fahrspur je ein Drillschar verschoben werden, um den notwendigen Abstand für eine Fahrspur auszubilden?

Wenn ja, wie viel Prozent des auflagenkonformen Abstandes von 25 - max. 45 cm oder fixe cm können toleriert werden?

Aus der MLR-Mail vom 28.09.22 (Antwort Frage 4) kann entnommen werden, dass ein Verschieben von Säscharen zur Ausbildung einer Fahrgasse zugestanden wird. Nach Ansicht des RPS muss die Aussage konkretisiert werden, um eine Gleichbehandlung der Antragsteller zu gewährleisten.

Hat die vorhandene Arbeitsbreite der Drillmaschine evtl. einen Einfluss auf die Vorgaben?

(Bsp. Arbeitsbreite (AB) 3 m bzw. 6 m;

bei 6 m AB → 1*2 Fahrgassen bzw. bei 3 m AB → 2*2 Fahrgassen).

Ggf. Kurzbeschreibung von Sachverhalt / Problemstellung:

AST nutzt eine 6 m breite Drillmaschine zur Aussaat des Getreides. Die Drillschare sind mit 25 cm lichtem Abstand zwischen den Drillreihen eingestellt. Rechnerisch kann für die 6 m Arbeitsbreite der Mindestabstand zwischen den 24 Drillreihen ebenfalls eingehalten werden.

Zur Ausbildung der notwendigen Fahrgassen will der AST pro Fahrspur beidseitig die Drillschare um 12,5 cm verstellen (Fahrgasse wird von 25 cm auf 50 cm erweitert). Bedingt durch die Verschiebung ergeben sich beidseitig zur Fahrspur je ein Drillreihenabstand von 12,5 cm. Alle anderen lichten Abstände zwischen den Säscharen bleiben bei 25 cm.

...| 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm || usw.

Nach Verschiebung beidseitig der Fahrspuren:

...| 25 cm | 12,5 cm | ← 50 cm → | 12,5 cm | 25 cm || 25 cm | 12,5 cm | ← 50 cm → | 12,5 cm | 25 cm/...


Antwort zu Frage 8:


Um Fahrgassen im Getreidebestand auf die Fahrspuren des Pflegeschleppers anzupassen, ist es teilweise unumgänglich, neben dem Abschalten einzelner Säreihen auch eine geringfügige Verschiebung der unmittelbar an die beiden Fahrspuren angrenzenden Säreihen vorzunehmen.

Zur Anpassung der Fahrgasse im Getreidebestand an die beiden Fahrspuren des Pflegeschleppers ist es bei der Förderung nach FAKT E13.1 / FAKT E13.2 daher zulässig, die unmittelbar an die beiden Fahrspuren angrenzenden Säscharen um insgesamt nicht mehr als 5 cm pro Einzelfahrspur zu verschieben. Die daraus resultierende Unterschreitung des Mindestabstands von 25 cm zur darauffolgenden Drillreihe darf folglich bis zu 5 cm betragen. Zum Anlegen einer Fahrgasse darf der Maximalabstand von 45 cm zwischen den beiden an die Fahrspur angrenzenden Säreihen überschritten werden.

Bei der Aussaat von Doppelreihen ist es zur Anpassung der Fahrgasse im Getreidebestand an die beiden Fahrspuren des Pflegeschleppers bei der Förderung nach FAKT E13.1 / FAKT E13.2 zulässig, die Säschare der unmittelbar an die beiden Fahrspuren angrenzenden Doppelreihe um insgesamt nicht mehr als 5 cm pro Einfahrspur zu verschieben. Die daraus resultierende Unterschreitung des Mindestabstands von 30 cm zur darauffolgenden Doppelreihe darf folglich bis zu 5 cm betragen.

Im dargestellten Beispiel von Frage 8 ist es erforderlich, pro Fahrspur jeweils eine Drillreihe auszuschalten und so einen größeren Abstand zwischen den Drillreihen für die Fahrspur zu erhalten.

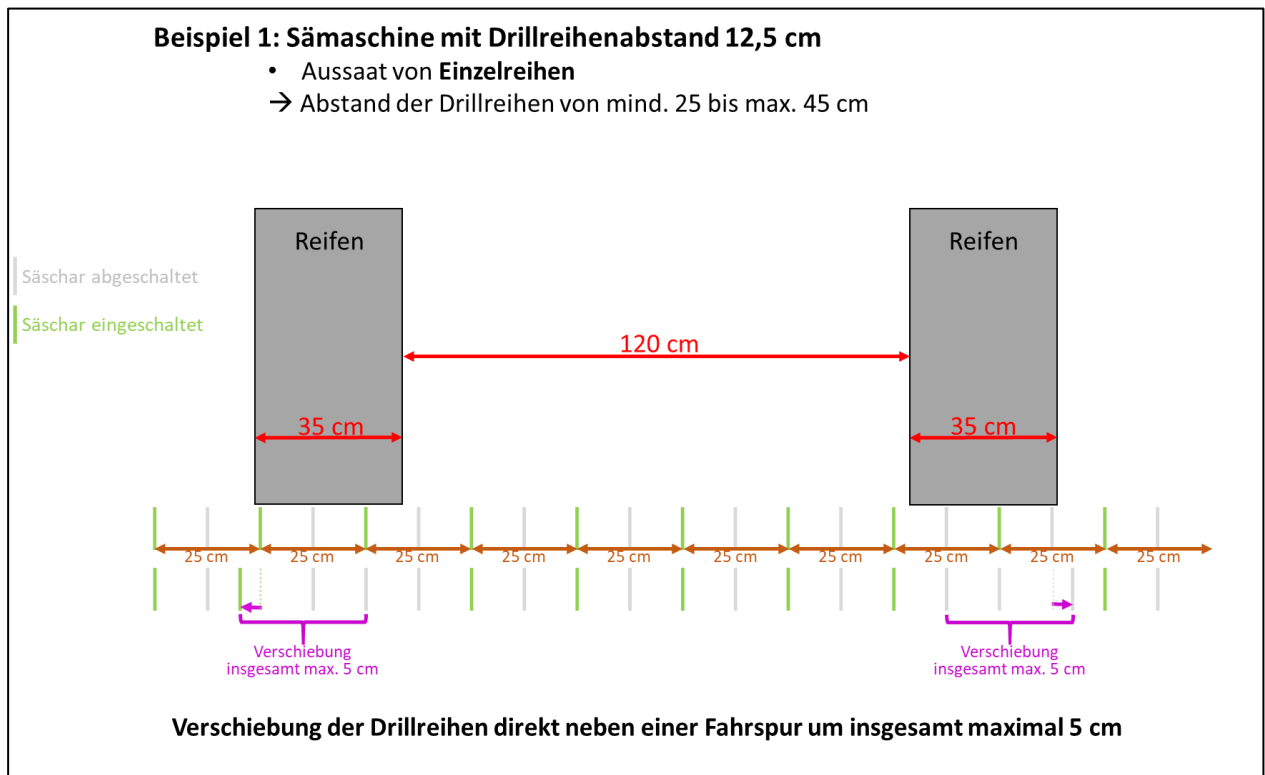

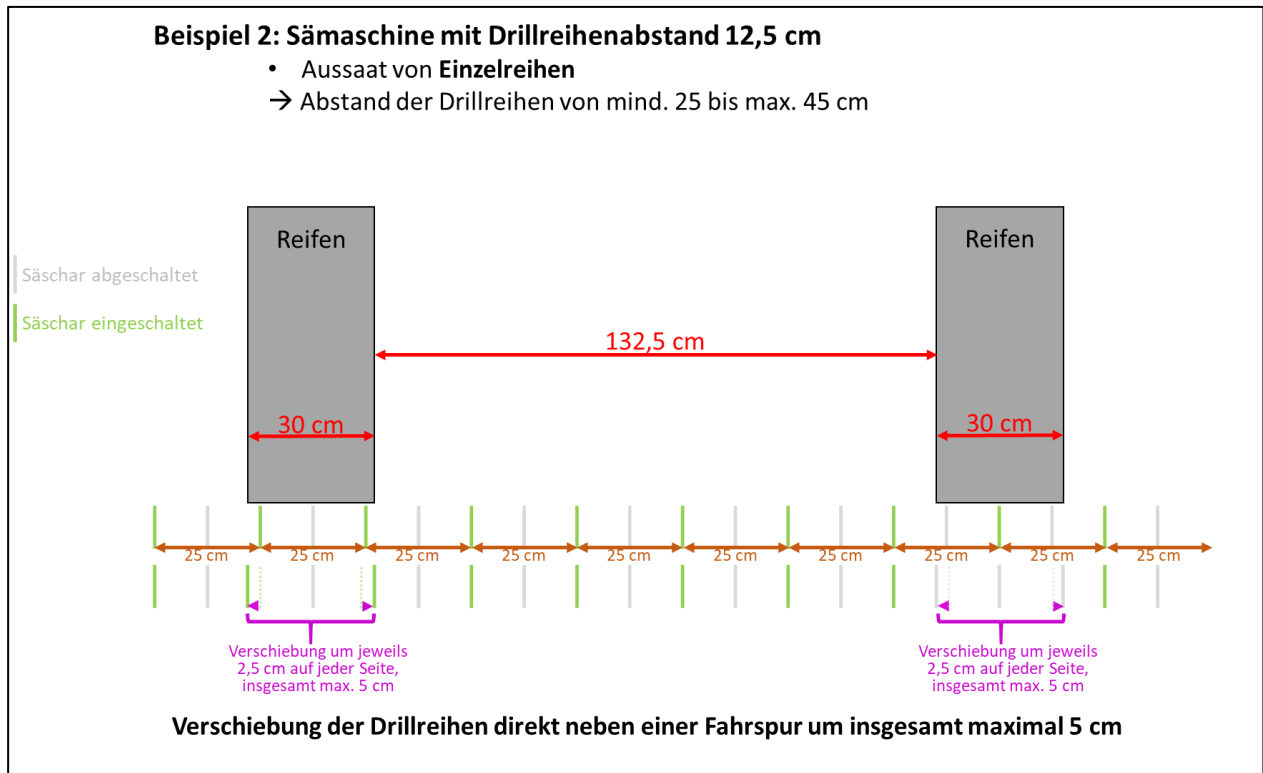

Frage 9:

Wird in der Mitte der Arbeitsbreite (in BW 3 m üblich – insg. 24 Säscharen à 12,5 cm) eine Doppelreihe angelegt, i.Ü. jeweils eine Säschar ausgeschaltet (Einzelreihen) und so ein Abstand von 25 cm erreicht – ist das zulässig oder muss auch der Abstand einer Doppelreihe zu einer Einzelreihe 30 cm betragen? Wenn nein, reicht es aus, wenn zwar neben der mittigen Doppelreihe in 25 cm Abständen Einzelreihen angelegt werden, aber 2-3 Reihen weiter außen für die Fahrspur 2 Säscharen ausgeschaltet werden (37,5 cm Abstand). (S. Bild: schwarz = Säscharen eingeschaltet, grau = Säscharen ausgeschaltet, rot = Doppelreihe in der Mitte)




Antwort zu Frage 9:

Bei der Aussaat von Getreide in Einzelreihen ist es zulässig, in jeder Arbeitsbreite der Sämaschine eine Doppelreihe einzusäen. Der Abstand dieser einzelnen Doppelreihe zur angrenzenden Einzelreihe muss mindestens 25 cm betragen. Dies ist darin begründet, dass es für den Einsatz von kameragesteuerter Hacktechnik oft notwendig ist eine einzelne Doppelreihe in jeder Arbeitsbreite anzusäen, sodass diese von der Kamera erfasst und beim Hacken verfolgt werden kann. Diese Regelung gilt allerdings nur für FAKT E13.1. Bei FAKT E13.2 ist die Ansaat einer einzelnen Doppelreihe nicht notwendig, da das Hacken hier aufgrund der Untersaat nicht möglich ist.


Beispiel 3: Sämaschine mit Drillreihenabstand 12,5 cm

- Aussaat von **Einzelreihen**
 - Doppelreihe in der Mitte zur Spurführung mittels Kamera (nur E 13.1)
- Abstand der Drillreihen von mind. 25 bis max. 45 cm

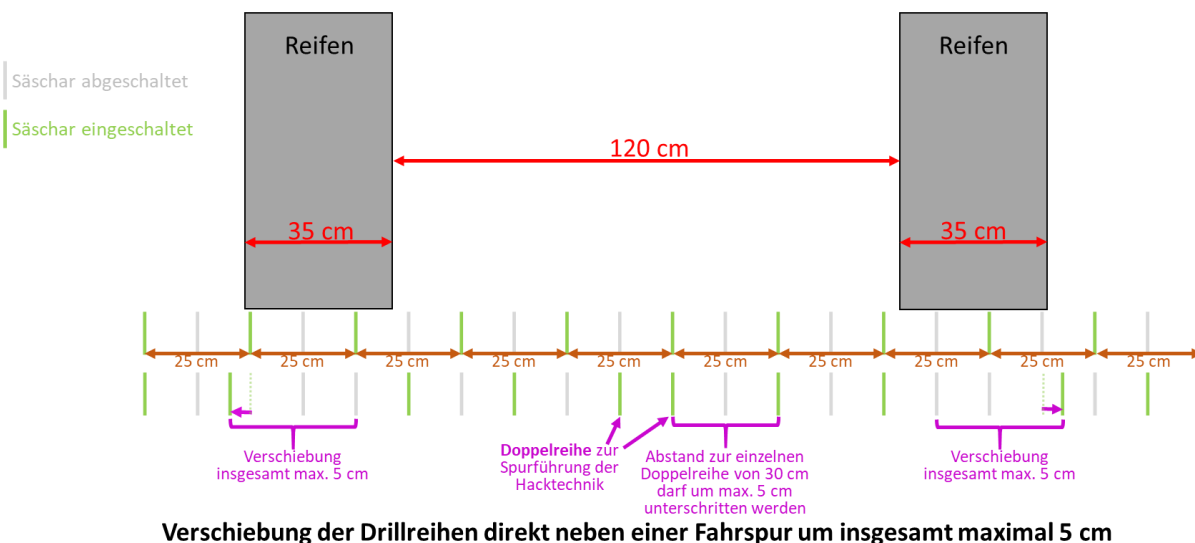

Beispiel 4: Sämaschine mit Drillreihenabstand 15 cm

- Aussaat von **Doppelreihen**
- Abstand zwischen Doppelreihen von mind. 30 cm

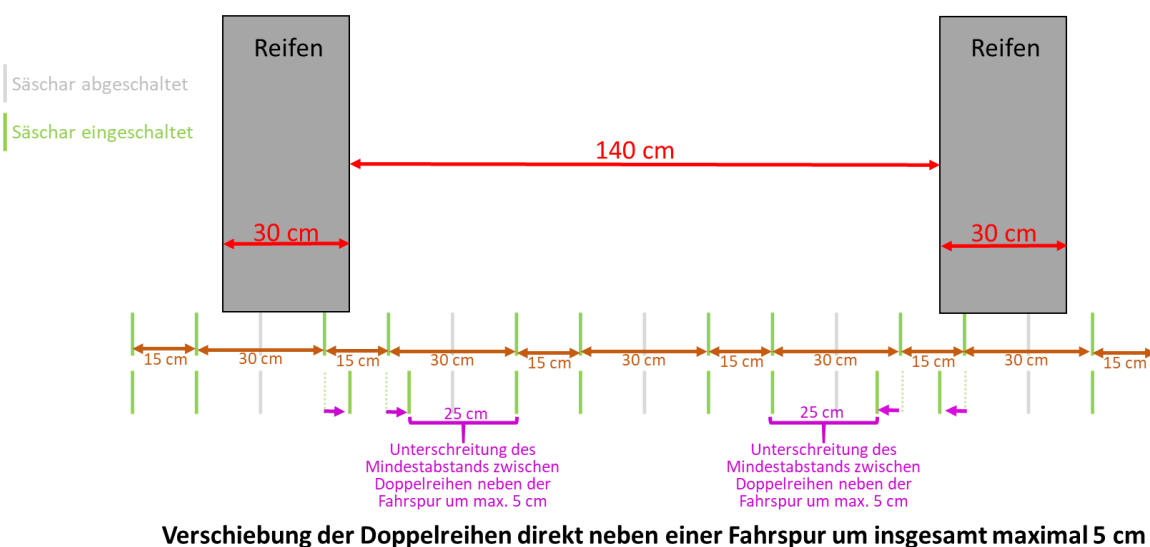

Frage 10:

Gibt es eine Mindeststandzeit für diese Getreidekulturen (z.B. Ernte erst ab XX erlaubt)?

Gilt FAKT E13 auch für Getreide, das nicht gedroschen wird, sondern als Ganzpflanzensilage bereits früher gehäckselt wird?

Antwort zu Frage 10:

Es gibt keine Mindeststandzeit für Getreidekulturen, die im Rahmen von E13.1 und E13.2 gefördert werden. Sowohl die Nutzung als Druschfrucht als auch als Ganzpflanzensilage ist zulässig.