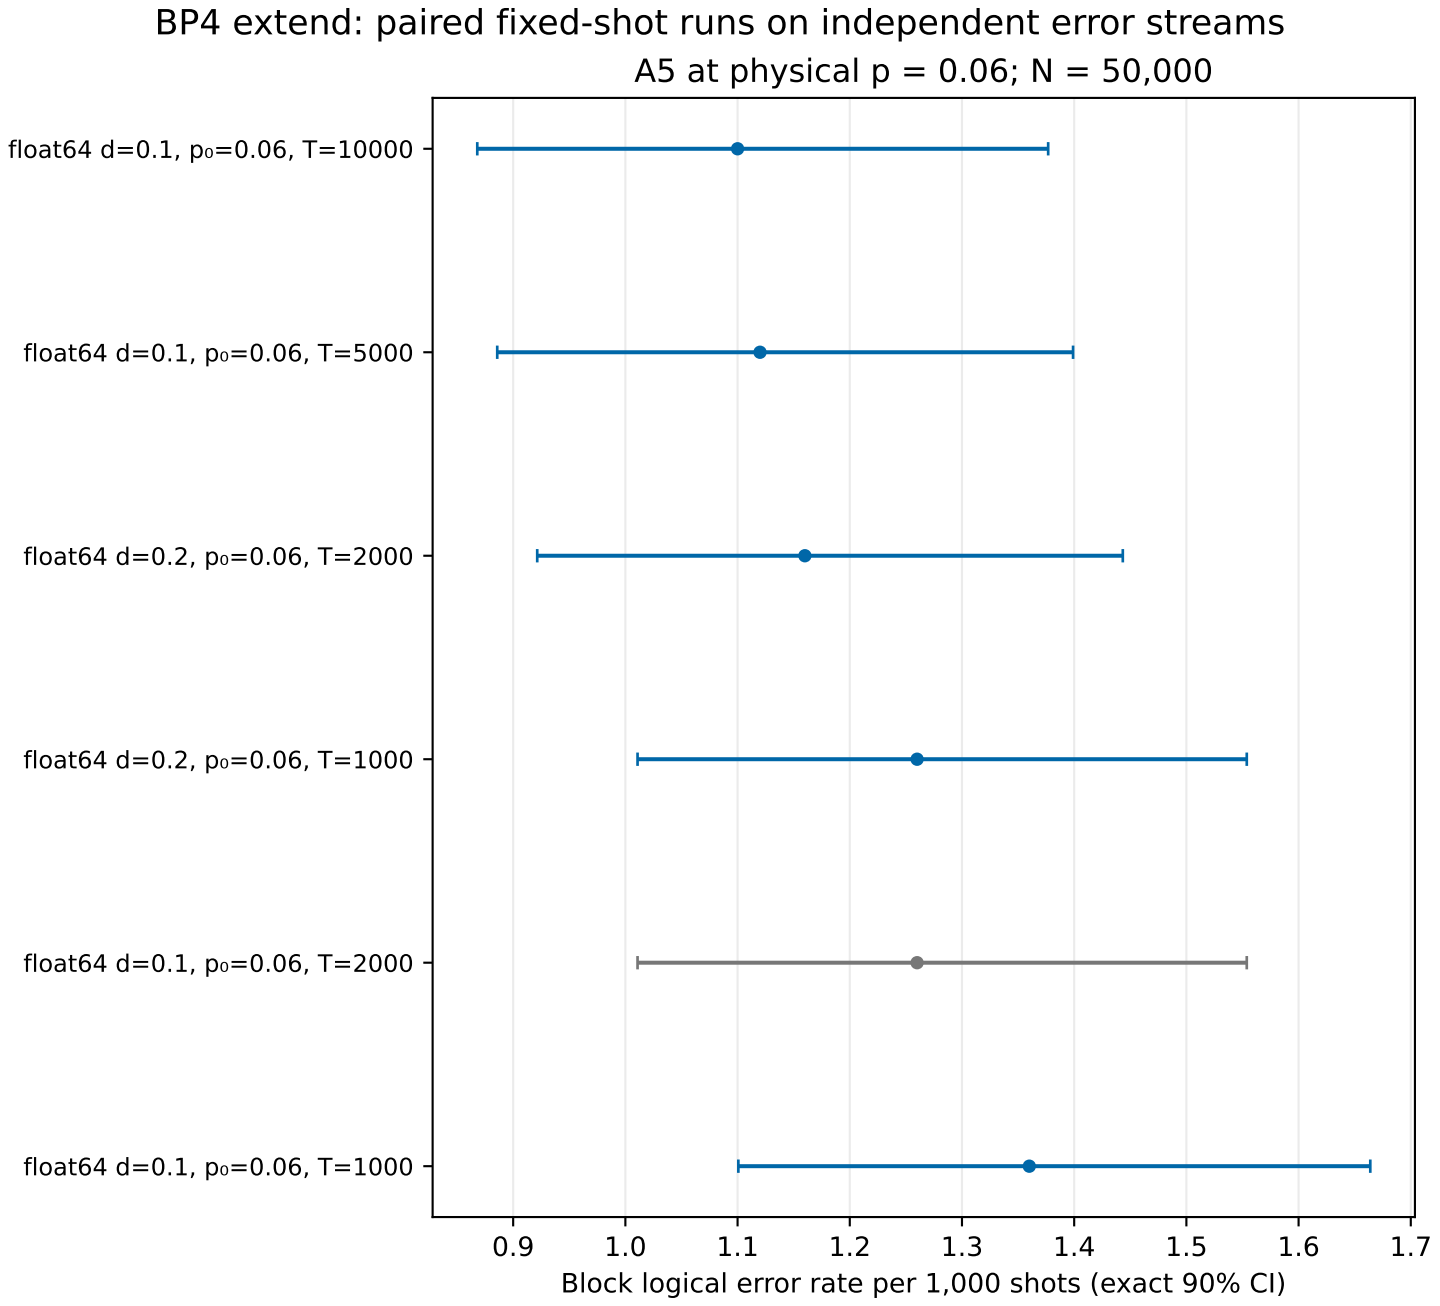
BP4 extend: paired fixed-shot runs on independent error streams
A5 at physical p = 0.06; N = 50,000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=10000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=5000
float64 d=0.2, p₀=0.06, T=2000
float64 d=0.2, p₀=0.06, T=1000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=2000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=1000
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)