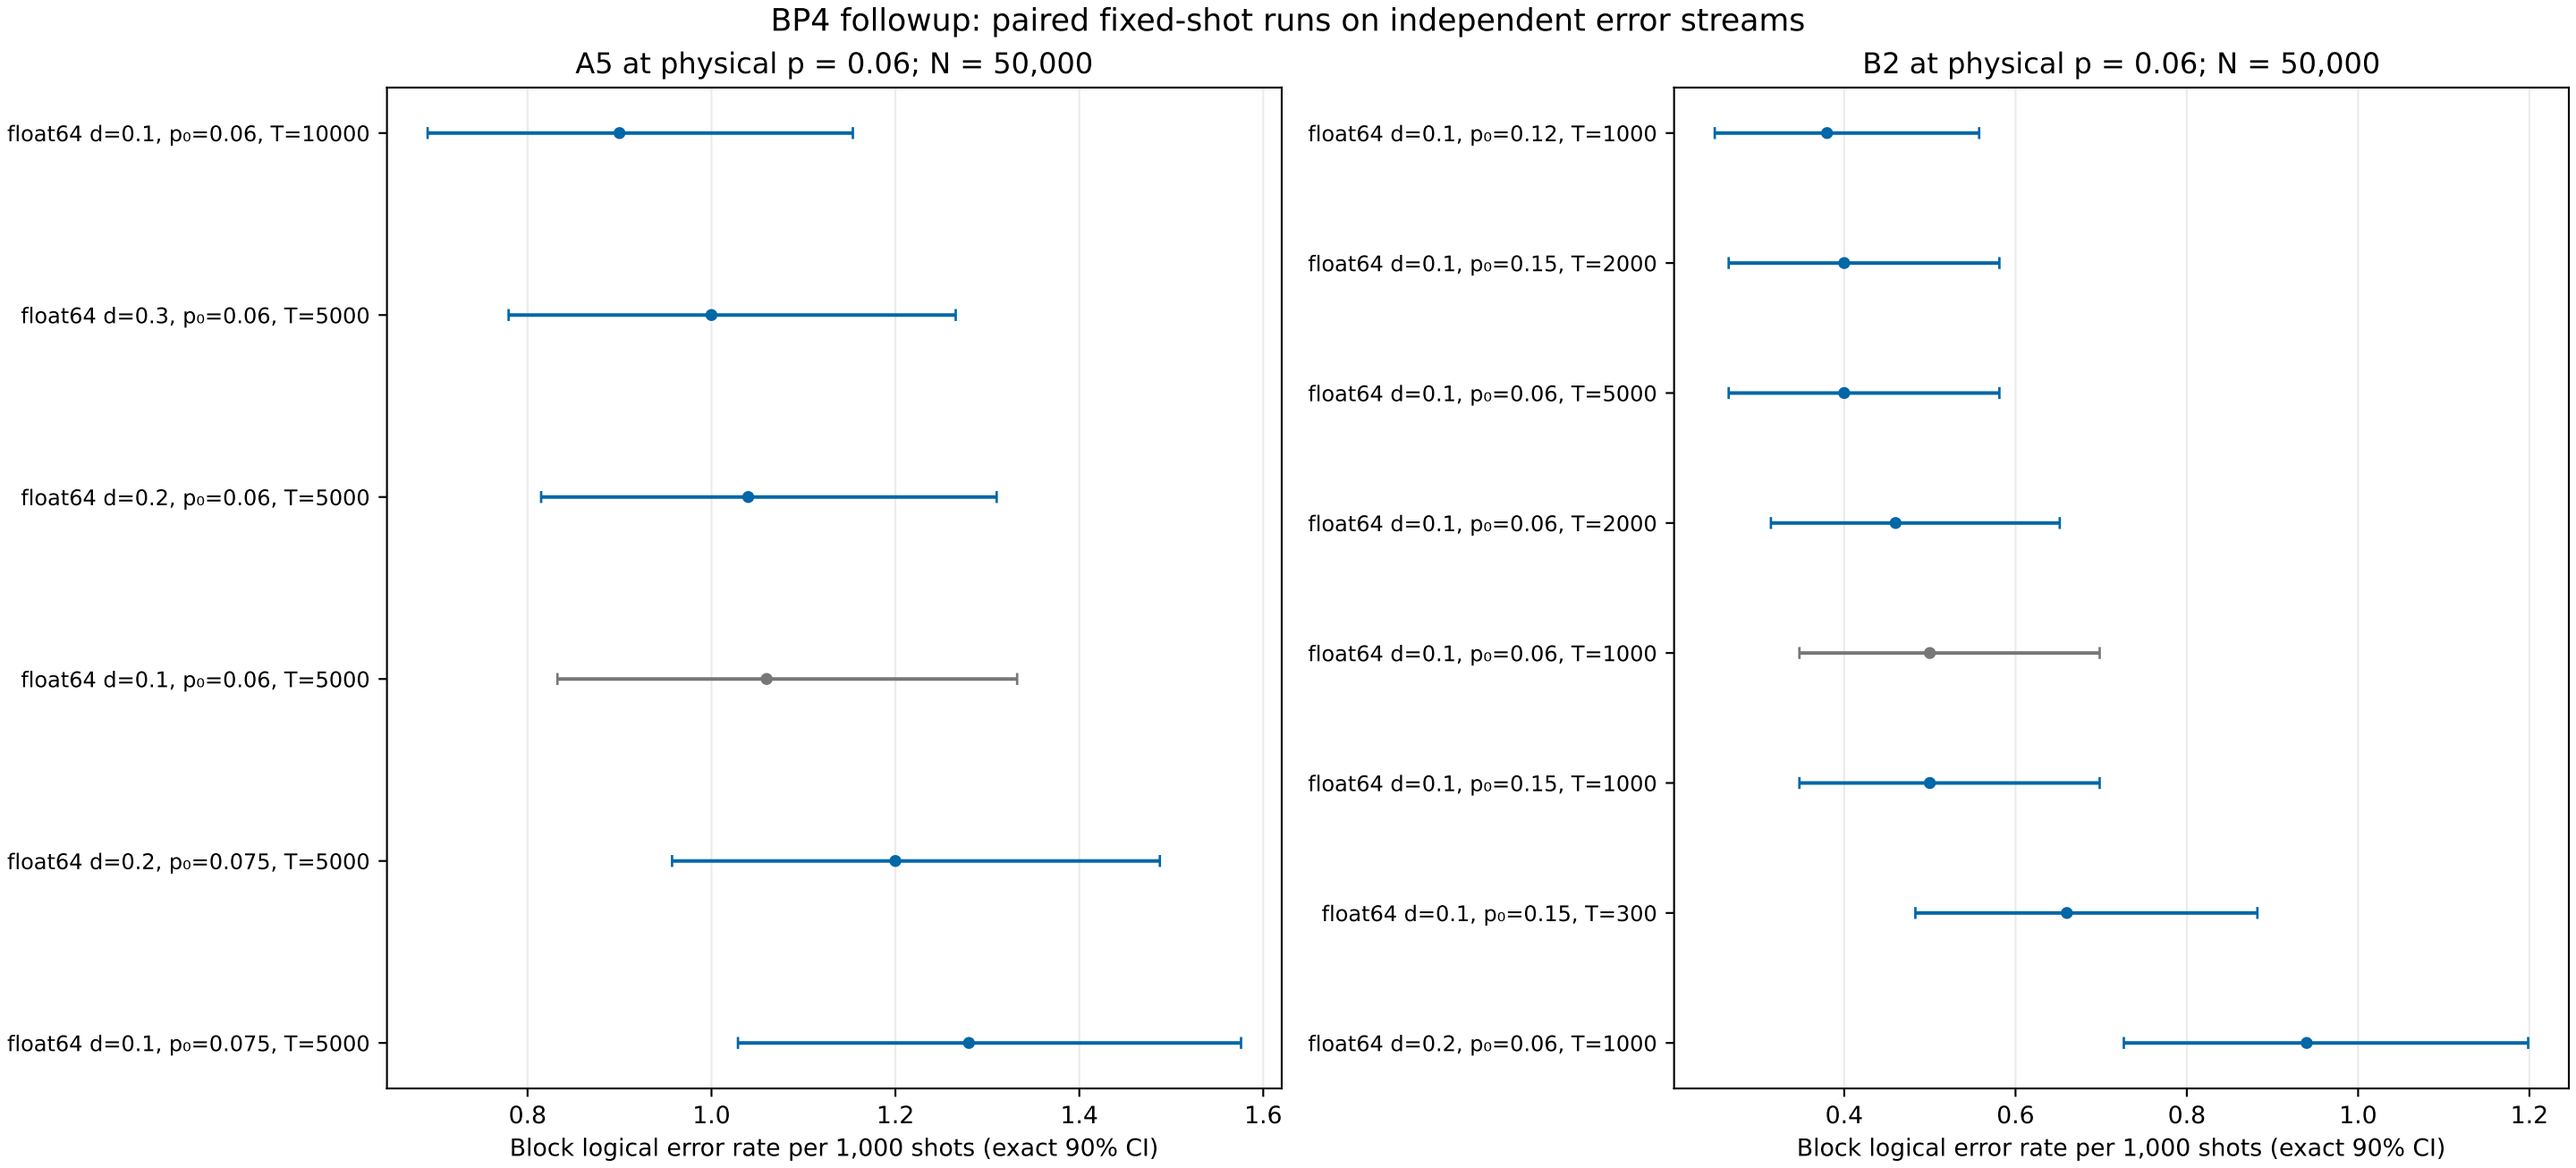
BP4 followup: paired fixed-shot runs on independent error streams
A5 at physical p = 0.06; N = 50,000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=10000
float64 d=0.3, p₀=0.06, T=5000
float64 d=0.2, p₀=0.06, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=5000
float64 d=0.2, p₀=0.075, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.075, T=5000
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)
B2 at physical p = 0.06; N = 50,000
float64 d=0.1, p₀=0.12, T=1000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=2000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=2000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=1000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=1000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=300
float64 d=0.2, p₀=0.06, T=1000
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)