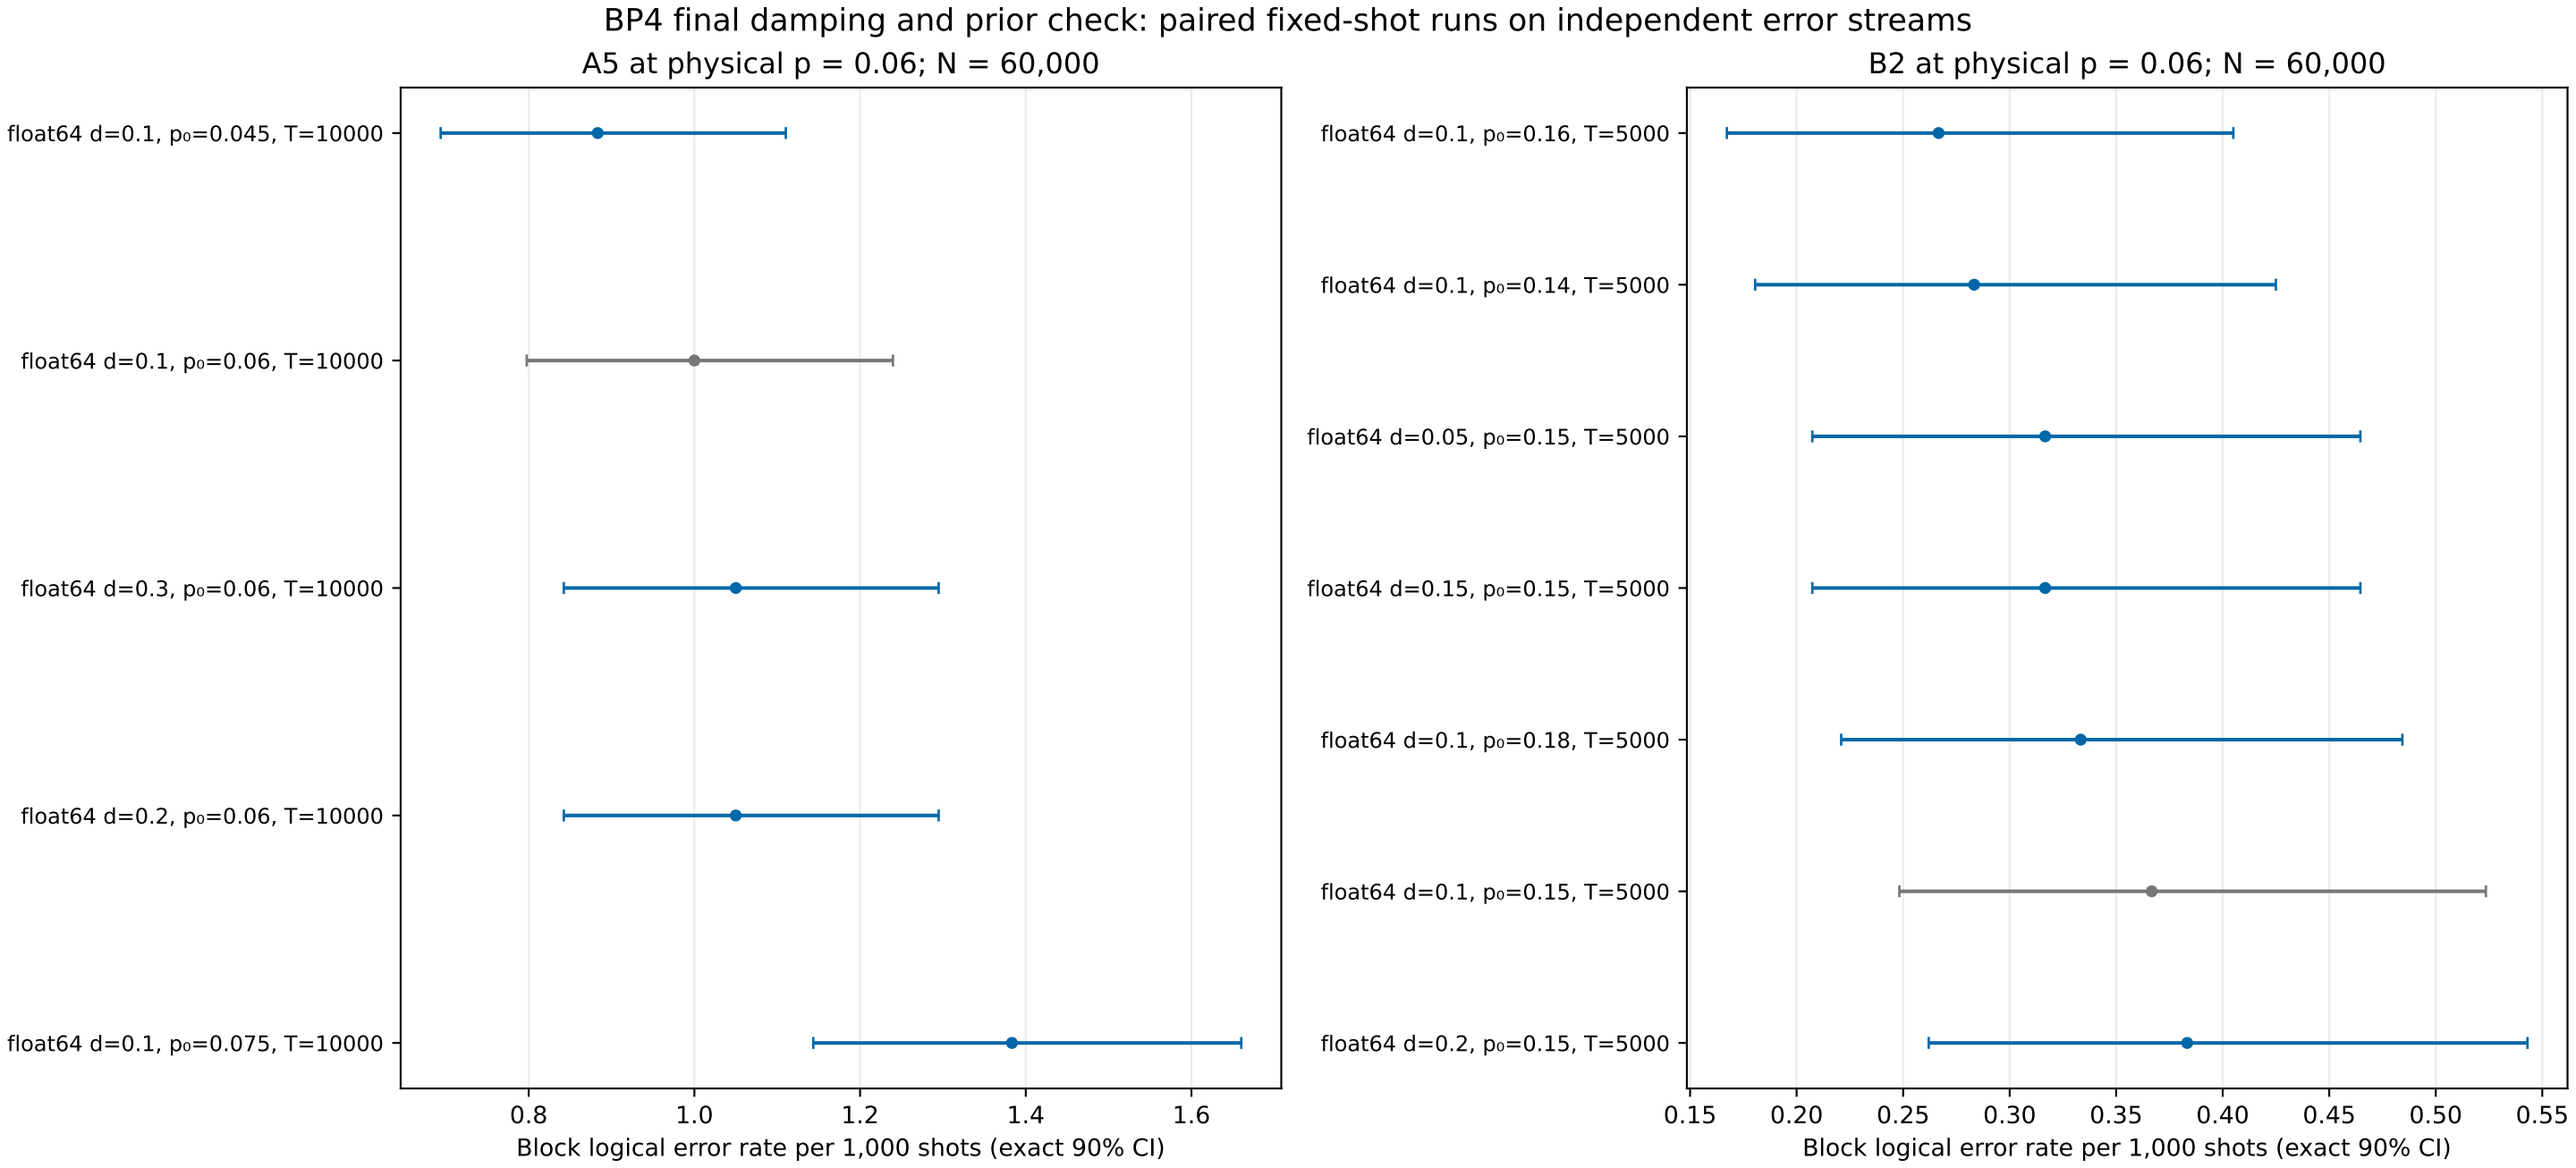
BP4 final damping and prior check: paired fixed-shot runs on independent error streams
A5 at physical p = 0.06; N = 60,000
B2 at physical p = 0.06; N = 60,000
float64 d=0.1, p₀=0.045, T=10000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=10000
float64 d=0.3, p₀=0.06, T=10000
float64 d=0.2, p₀=0.06, T=10000
float64 d=0.1, p₀=0.075, T=10000
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)
float64 d=0.1, p₀=0.16, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.14, T=5000
float64 d=0.05, p₀=0.15, T=5000
float64 d=0.15, p₀=0.15, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.18, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=5000
float64 d=0.2, p₀=0.15, T=5000
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)