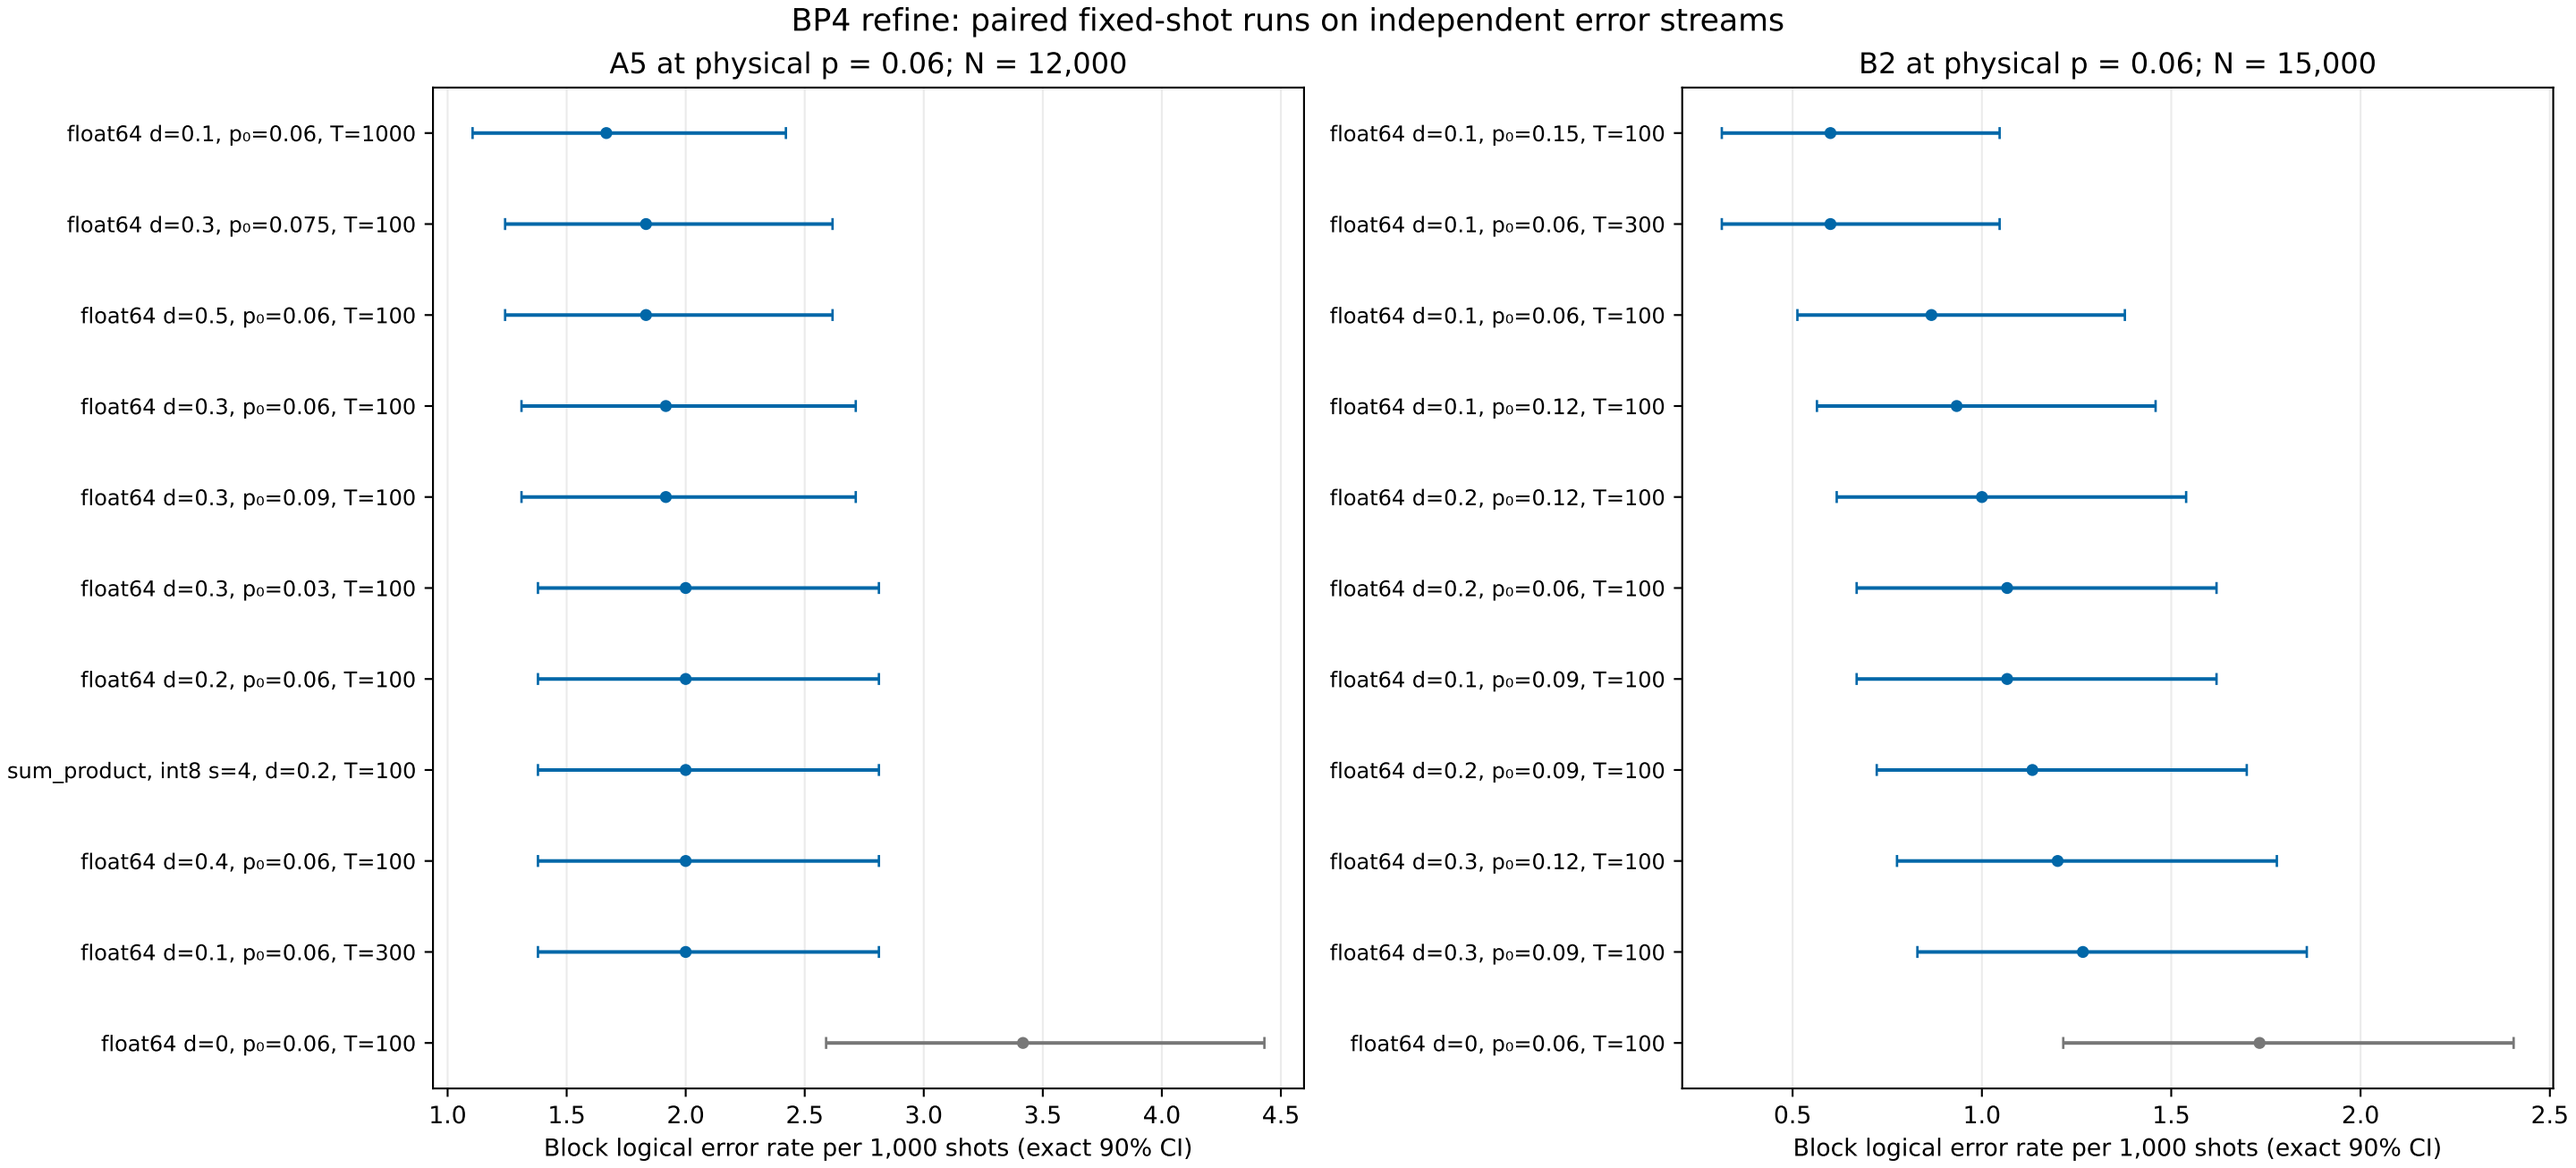
BP4 refine: paired fixed-shot runs on independent error streams
A5 at physical p = 0.06; N = 12,000
B2 at physical p = 0.06; N = 15,000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=1000
float64 d=0.3, p₀=0.075, T=100
float64 d=0.5, p₀=0.06, T=100
float64 d=0.3, p₀=0.06, T=100
float64 d=0.3, p₀=0.09, T=100
float64 d=0.3, p₀=0.03, T=100
float64 d=0.2, p₀=0.06, T=100
sum_product, int8 s=4, d=0.2, T=100
float64 d=0.4, p₀=0.06, T=100
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=300
float64 d=0, p₀=0.06, T=100
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=100
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=300
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=100
float64 d=0.1, p₀=0.12, T=100
float64 d=0.2, p₀=0.12, T=100
float64 d=0.2, p₀=0.06, T=100
float64 d=0.1, p₀=0.09, T=100
float64 d=0.2, p₀=0.09, T=100
float64 d=0.3, p₀=0.12, T=100
float64 d=0.3, p₀=0.09, T=100
float64 d=0, p₀=0.06, T=100
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)