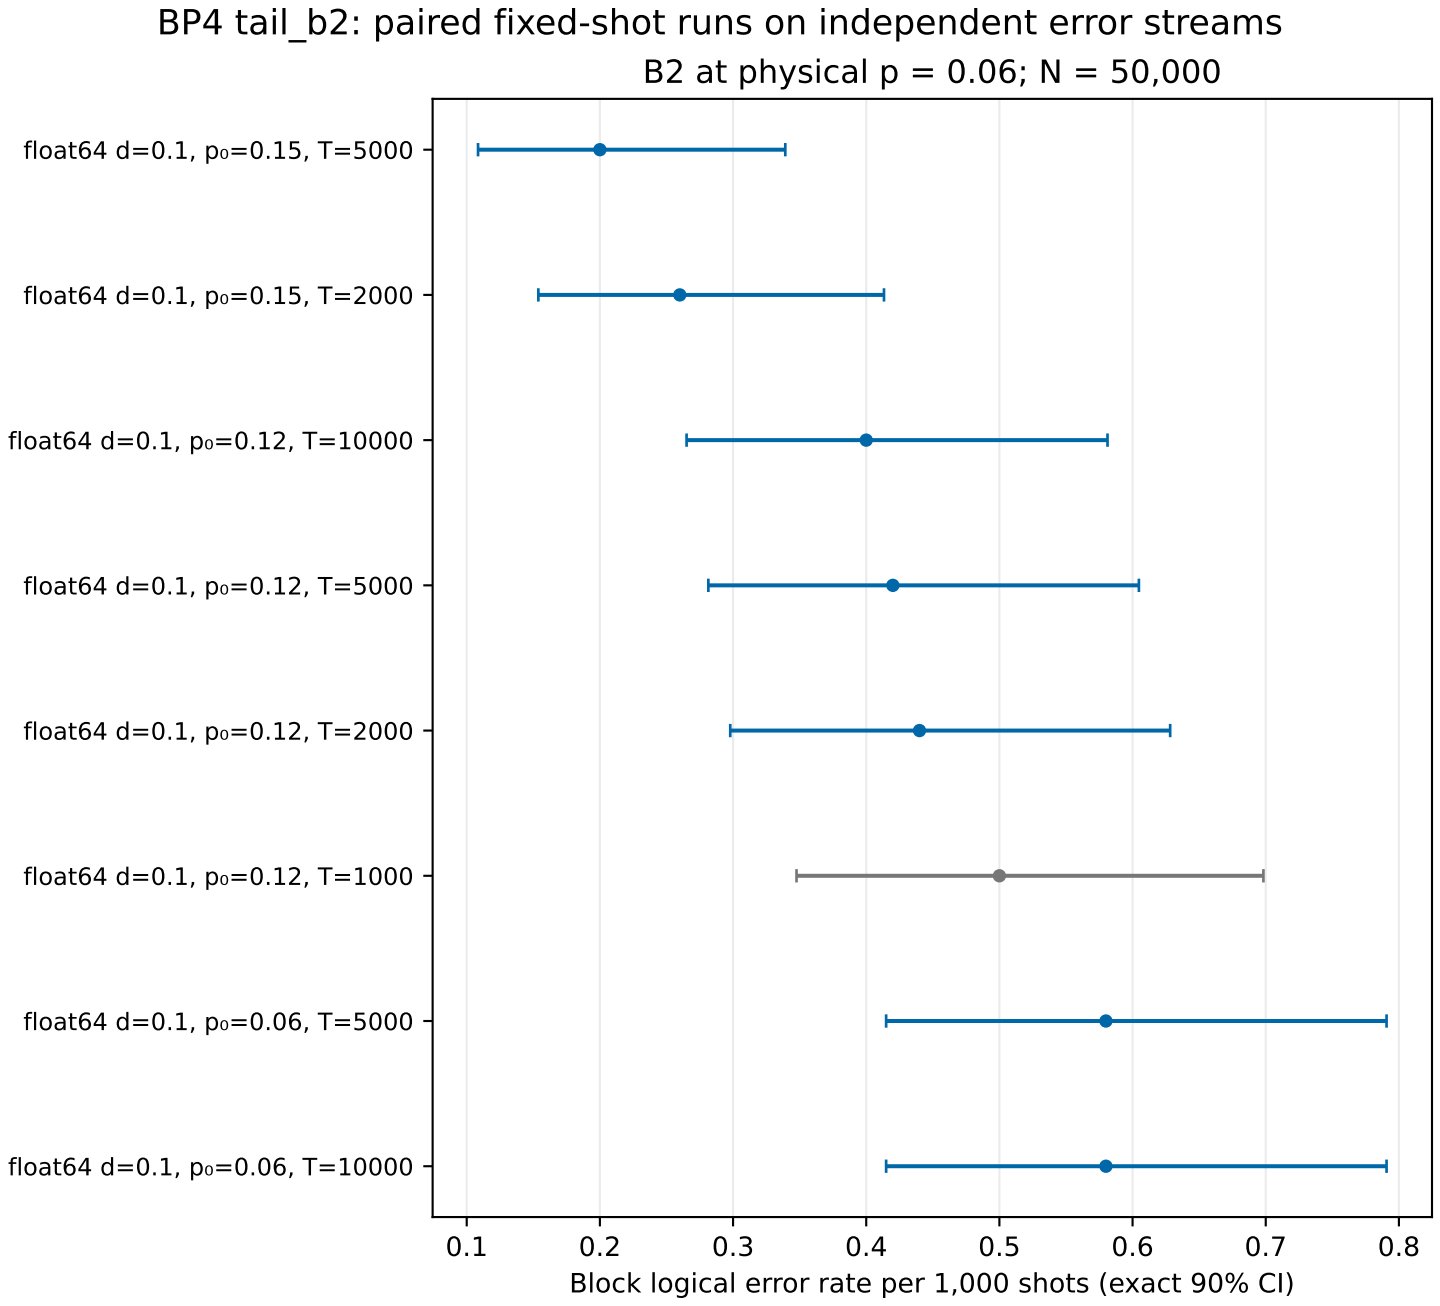
BP4 tail_b2: paired fixed-shot runs on independent error streams
B2 at physical p = 0.06; N = 50,000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.15, T=2000
float64 d=0.1, p₀=0.12, T=10000
float64 d=0.1, p₀=0.12, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.12, T=2000
float64 d=0.1, p₀=0.12, T=1000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=5000
float64 d=0.1, p₀=0.06, T=10000
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Block logical error rate per 1,000 shots (exact 90% CI)