



Coffee Specs: El Libro de Recetas



Índice de Recetas

- ☕ [Moka Pot 3 Tazas: Arábico Estándar - Adaptador Inducción](#)
- ☕ [Brikka Induction 4 tazas: Arábico Estándar](#)
- ☕ [Brikka 2 Tazas: Arábico Estándar](#)
- ☕ [Brikka 4 tazas: Arábico Estándar - Agua Precalentada](#)
- ☕ [Brikka: Arábico Tostado Medio Pluma](#)
- ☕ [Brikka Induction 4 tazas: Baja Desert Decaf - Sierra Mixteca](#)
- ☕ [Brikka: Don Justo No. 02 - Coatepec \(Avera v1.0\)](#)
- ☕ [Brikka Induction 4 tazas: Geisha Huatusco - Protocolo de Flujo Continuo](#)
- ☕ [Brikka Induction 4 tazas: Geisha Huatusco - Agua Precalentada](#)
- ☕ [Brikka 4 tazas: Huupa Descafeinado Natural](#)
- ☕ [Brikka Induction 4 tazas: Kirkland Tostado Medio - Daily Driver](#)
- ☕ [Moka Pot 3 Tazas: Kirkland - Adaptador Inducción](#)
- ☕ [Moka Pot 6 tazas: Arábico Daily](#)
- ☕ [Moka Pot 6 tazas: Huupa Descafeinado](#)
- ☕ [Chemex 4 tazas: Arábico Daily](#)
- ☕ [Chemex 4 tazas: Geisha Huatusco](#)
- ☕ [Chemex: Mezcla Especial Chiapas - Bella Vista \(4 Tazas\)](#)
- [\[NOMBRE DE LA RECETA\]](#)
- ☕ [Café en V60 \(Especialidad\)](#)
- ☕ [V60: James Hoffmann Ultimate Technique](#)
- ☕ [V60: Kirkland Tostado Medio - Daily Driver \(v1.0\)](#)
- ☕ [V60: Método Tetsu Kasuya \(4:6\)](#)
- ☕ [V60: Mezcla Especial Chiapas - Bella Vista](#)
- ☕ [AeroPress: James Hoffmann Ultimate Recipe](#)
- ☕ [AeroPress: Kirkland Tostado Medio \(Invertido\)](#)
- ☕ [AeroPress: Geisha - Concentrado Invertido](#)
- [\[NOMBRE DE LA RECETA\]](#)
- 🔧 [Guía de Diagnóstico y Ajustes \(Troubleshooting\)](#)
- ☕ [Experimento: Brikka con Crema \(Azúcar\)](#)
- 📖 [Diccionario de Conceptos de Café](#)



Moka Pot 3 Tazas: Arábico Estándar - Adaptador Inducción

Estado: ☒ EXITO (Validado el 01-01-2026) **Resultado:** Extracción limpia con cuerpo medio, evitando el amargor por sobre-calentamiento.



Ficha técnica

- **Método:** Moka Pot Tradicional (3 tazas / 150ml) + Adaptador de Inducción
- **Ratio:** 1:7.5 (Aproximado)
- **Café:** 16g (Arábico con cafeína)
- **Agua:** 150ml (Hasta la válvula de seguridad)
- **Molienda:** Fina-Media / **Nivel 22** en DF54
- **Temperatura:** Inicio con agua caliente (opcional) para acelerar flujo
- **Inducción:** Nivel 9 en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☒ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☐ Cronómetro (No crítico, guiado por inspección visual)
- ☒ Vaso dosificador de plástico (con RDT)



Procedimiento

1. **Molienda:** Ajustar la DF54 al **Nivel 22**. Esta molienda es más gruesa que la de Brikka para permitir un flujo constante sin generar presión excesiva.
2. **Carga del Café:** Verter los 16g en el embudo. Nivelar la superficie con ligeros golpes laterales; **no compactar** para evitar que el agua se estanque.
3. **Llenado de Agua:** Verter agua en la base, asegurando que el nivel quede justo por debajo de la válvula de seguridad.
4. **Cierre:** Enroscar firmemente asegurando que no haya residuos de café en la junta de goma.

5. **Extracción:** Iniciar en **Nivel 9 en Supra**. Mantener la tapa abierta para observar el flujo.
6. **Corte y Enfriado:** En cuanto el flujo cambie de un chorro denso a una fase de burbujas claras (fase de vapor), retirar del fuego y verter de inmediato.



Notas y consejos

- *El uso de agua pre-calentada es crítico para preservar las notas dulces del grano, evitando el sabor amargo/quemado característico de las extracciones que inician desde agua fría en este método.*



Brikka Induction 4 tazas: Arábico Estándar

Estado: ☒ EXITO (Validado el 08-03-2026) **Resultado:** Extracción con cuerpo denso, crema elástica y flujo laminar sin turbulencia.



Ficha técnica

- **Método:** Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio:** 1:5.3
- **Café:** 28g (Arábico Estándar - Tueste Medio/Oscuro)
- **Agua:** 150ml (Filtrada / Temp. ambiente)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 18** en DF54
- **Temperatura:** Inicio con agua natural (fría) para permitir acumulación de presión de vapor.
- **Inducción:** Nivel 8 en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☒ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☒ Contenedor al vacío (para preservar frescura del grano)
- ☒ Vaso dosificador con RDT y tazas precalentadas




Procedimiento

1. **Gestión de Grano:** Al sacar del contenedor al vacío, aplicar RDT (una gota de agua) para mitigar la estática de los aceites del tueste oscuro en el vaso de la DF54.
2. **Molienda:** Ajustar a **Nivel 18**. Este grano permite bajar un punto más que el Geisha sin bloquear la válvula, generando una crema más densa.
3. **Carga y Nivelación:** Verter los 28g en el embudo. Dar golpes laterales hasta que el café quede plano al ras del borde. **No compactar.**

4. **Sello Hermético:** Limpiar meticulosamente el borde del embudo. Enroscar con fuerza máxima manual sujetando el cuerpo metálico.
5. **Extracción:**
 - Iniciar en **Nivel 8 en Supra**.
 - Al primer siseo o "escupitajo" de café, bajar inmediatamente a **Nivel 5 o 6 en Supra**.
6. **Corte y Servicio:** Retirar de la placa al primer cambio de sonido (burbujeo). Servir de inmediato a 45° en tazas previamente calentadas.

📷 Bitácora de Imágenes

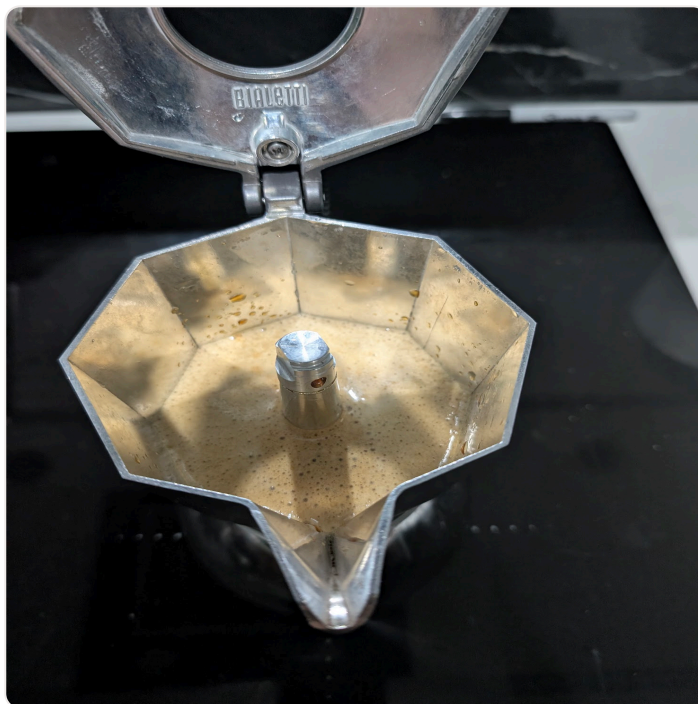

💡 Notas y consejos

- *Este grano genera una crema mucho más estable y oscura que el Geisha debido a su perfil de tueste.*



Brikka 2 Tazas: Árabe Estándar



Ficha técnica

- **Método:** Brikka (2 tazas)
- **Ratio:** 1:4.5 (Aproximadamente)
- **Café:** 15g (Árabe Daily - Tueste Medio)
- **Agua:** 65ml - 70ml (Hasta la marca interna o justo debajo de la válvula)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 18** en DF54
- **Temperatura:** Agua Precalentada (Hirviendo antes de verter a la base)



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula con precisión de 0.1g
- ☒ Técnica RDT (1 gota de agua)
- ☐ Adaptador de inducción (si aplica) o fuego bajo
- ☒ Paño húmedo (para detener la extracción)



Procedimiento

1. **Preparación del Café:** Pesa 15g de granos. Aplica RDT para eliminar la estática. Muele en el **Nivel 18** (ligeramente más fino que para la de 4 tazas para compensar la menor resistencia de la pastilla).
2. **Base:** Llena la base de la Brikka con 65-70ml de agua ya hirviendo. Esto reduce el tiempo de contacto del café seco con el metal caliente.
3. **Carga:** Coloca el café en el embudo sin presionar. Nivelar suavemente con golpecitos laterales. Asegúrate de que los bordes estén limpios.
4. **Cierre:** Enrosca la parte superior usando un paño para no quemarte. Asegúrate de que la válvula de silicona esté bien centrada.
5. **Extracción:** Coloca a fuego medio-bajo (o Nivel 6 en inducción).
6. **El Momento Brikka:** Entre los 60 y 90 segundos, la válvula se activará. En cuanto escuches el siseo fuerte y veas la espuma color avellana, retira inmediatamente del fuego.

7. **Corte:** Vierte el café en las tazas de inmediato para evitar la inercia térmica que amarga el resultado.



Notas y consejos

- Si el café sale con burbujas grandes y desaparece la crema rápido, baja a **Nivel 16**.
- Si el café tarda mucho en salir o sale a borbotones oscuros y amargos, sube a **Nivel 20**.
- La Brikka de 2 tazas es muy sensible a la cantidad de agua. No excedas la marca interna, o la presión no será suficiente para activar la válvula correctamente.



Brikka 4 tazas: Arábico Estándar - Agua Precalentada

Estado: ☒ EXITO (Validado el 08-03-2026) **Resultado:** Extracción con cuerpo denso, crema elástica y flujo laminar sin turbulencia.



Ficha técnica

- **Método:** Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio:** 1:5.3
- **Café:** 28g (Arábico con cafeína)
- **Agua:** 150ml (Precalentada a ~75°C)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 17** en DF54
- **Temperatura:** Inicio con agua caliente para proteger el perfil dulce.
- **Inducción:** Nivel 8 en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula (28g café / 150ml agua)
- ☒ Molino DF54 (Ajuste **Nivel 17**)
- ☒ Trapo de cocina (para cierre hermético en caliente)



Procedimiento

1. **Molienda: Nivel 17.** La granulometría debe permitir un flujo constante desde el segundo 1 del disparo.
2. **Carga:** Llenar el filtro sin presionar; nivelar únicamente con golpeteo lateral.
3. **Extracción:** Colocar en inducción a **Nivel 8 en Supra**.
4. **Corte:** Retirar inmediatamente al escuchar el siseo de aire para evitar que el calor del adaptador sobre-extraiga el remanente.



Brikka: Arábico Tostado Medio Pluma



Ficha técnica

- **Método:** Bialetti Brikka (Inducción Directa)
- **Ratio:** 1:5.3
- **Café:** 28g (Arábico Pluma - Tostado Medio) ✓
- **Agua:** 150ml (Agua Precalentada 🔥)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 22** en DF54
- **Inducción:** **Nivel 8** en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula con precisión 0.1g
- ☒ Trapo (para sellado de base caliente)
- ☒ Cronómetro
- ☒ Recipiente con agua fría (Choque térmico)



Procedimiento

1. **Precalentamiento:** Vierte los 150ml de agua caliente en la base. Esto es vital para el Pluma para que la extracción sea rápida y brillante.
2. **Carga:** 28g a **Nivel 22**. Al ser un grano denso, aprovecha todo el espacio de la canasta.
3. **Extracción:** Colocar en la parrilla a **Nivel 8 en Supra**.
4. **Corte (Detección por Video):** En el video se nota que al final el vapor sale con mucha fuerza. Para salvar la crema, retira de la parrilla **2 segundos antes** de que esperes el siseo fuerte. La presión residual terminará de sacar el café.
5. **Choque térmico:** Sumergir la base en agua fría inmediatamente después de retirar para que el calor de la base no amargue el remanente.



Notas y consejos

- *El color avellanado es excelente, pero la falta de espuma indica que el "estallido" fue muy seco. Intentar bajar a **Nivel 6 en Supra** podría darte una crema más elástica.*
- *Si el sabor es balanceado, mantén el **Nivel 8 en Supra**; la falta de espuma puede ser simplemente por la frescura del grano o la altitud de Mazatlán.*



Brikka Induction 4 tazas: Baja Desert Decaf - Sierra Mixteca



Ficha técnica

- **Método:** Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio:** ~1:5.8
- **Café:** 26g (Baja Desert Descafeinado)
- **Agua:** 150ml
- **Molienda:** Fina-Media / **Nivel 26** en DF54
- **Temperatura:** Agua al tiempo (Ambiente)
- **Inducción:** **Nivel 7 en Supra**



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula con precisión 0.1g
- ☒ Cronómetro
- ☒ RDT (Indispensable: los decaf generan estática extrema)
- ☒ Paño húmedo o base fría para choque térmico



Procedimiento

1. **Molienda (RDT):** Aplicar una gota de agua a los 26g antes de moler. El **Nivel 26** es vital para permitir que el agua pase a través de la gran cantidad de "finos" que genera este grano descafeinado al romperse.
2. **Carga:** Llenar la canasta. Verás que queda muy al ras debido al volumen del tueste medio-oscuro. Nivelas con golpecitos laterales; estrictamente prohibido compactar.
3. **Llenado de Agua:** Verter los 150ml de agua fría/ambiente en la base. Usar agua fría ayuda a que la presión suba más lentamente, protegiendo las notas dulces de turrón y manzana.
4. **Extracción:** Colocar en inducción a **Nivel 7 en Supra**. Mantener la tapa abierta para monitorear el flujo.

5. **Corte:** En cuanto la válvula libere la espuma color turrón y llene la parte superior, retirar inmediatamente y enfriar la base con agua fría para detener la extracción.



Bitácora de Imágenes



Notas y consejos

- El **Nivel 26** es superior al de otros cafés porque el descafeinado es más poroso; un nivel más fino (como 22) resultaría en una sobre-extracción amarga y un posible bloqueo de la válvula.
- Si notas que la crema se disipa muy rápido, baja a **Nivel 25**; si el sabor es muy "cenizo" o amargo, sube a **Nivel 27**.
- Tiempo total estimado: 2:15 - 2:45 minutos desde el encendido de la inducción.



Brikka: Don Justo No. 02 - Coatepec (Avera v1.0)



Ficha técnica

- **Método:** Bialetti Brikka (Inducción Directa)
- **Ratio:** 1:5.3
- **Café:** 28g (Don Justo No. 02 - Tueste Medio)
- **Agua:** 150ml (Agua Precalentada 🔥)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 23** en DF54
- **Parrilla Avera:** Nivel 5 ✅



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula con precisión 0.1g
- ☒ Trapo (para sellado hermético)
- ☒ Cronómetro
- ☒ Recipiente con agua fría (Choque térmico)



Procedimiento

1. **Precalentamiento:** Calienta los 150ml de agua antes de verterlos en la base.
2. **Carga:** Muele 28g en **Nivel 23** de la DF54. Nivelar al ras sin presionar. *(El nivel 23 es apenas un paso más grueso que con el Pluma para dar espacio a la acidez característica de Coatepec).*
3. **Sello:** Aprieta la cafetera con fuerza usando el trapo para evitar fugas de presión por la rosca.
4. **Extracción:** Coloca directo en la parrilla Avera a **Nivel 5**.
5. **Corte y Choque:** En cuanto la válvula active la explosión de crema y empiece el siseo, retira inmediatamente de la parrilla y pasa la base por agua fría unos segundos para cortar la cocción residual.



Notas y consejos

- *Al ser un tueste medio bien balanceado, si sientes que la crema sale muy oscura o con nota amarga, mantén la molienda en 23 y baja la extracción al **Nivel 4** en la Avera solo si notas que este nivel no "pulsa".*



Brikka Induction 4 tazas: Geisha Huatusco - Protocolo de Flujo Continuo

Estado:  En prueba (Próximo intento: 06-03-2026)



Ficha técnica

- **Método:** Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio:** 1:5.3 (Concentrado tipo espresso)
- **Café:** 28g (Geisha Huatusco - Tueste Medio)
- **Agua:** 150ml (Filtrada / Temp. ambiente)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 19** en DF54
- **Temperatura:** Inicio con agua natural; extracción controlada por inducción
- **Inducción:** Nivel 8 en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☒ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☒ Cronómetro (Para monitoreo de fase de pre-calentamiento)
- ☒ Vaso dosificador de plástico (con RDT) y tazas precalentadas




Procedimiento

1. **RDT (Ross Droplet Technique):** Aplicar una gota mínima de agua a los 28g de grano antes de moler para eliminar la estática en el vaso de plástico.
2. **Molienda y Carga:** Moler en **Nivel 19**. Verter en el filtro cónico poco a poco, dando golpes laterales para asentar el café por gravedad. **No compactar**.
3. **Limpieza de Bordes:** Asegurar que no quede ni un grano de café en la rosca o la junta de goma para garantizar un sello 100% hermético.
4. **Cierre de Seguridad:** Enroscar con fuerza máxima manual sujetando el cuerpo metálico (evitar hacer palanca con el mango de plástico).
5. **Extracción:**

- Iniciar en **Nivel 8 en Supra**.
 - Al primer siseo o rastro de café, bajar inmediatamente a **Nivel 5 en Supra**.
6. **Corte y Servicio:** Retirar de la placa al primer cambio de sonido (fase de vapor/burbujeo). Servir de inmediato a 45° en tazas calientes para intentar preservar la crema volátil.

Bitácora de Imágenes

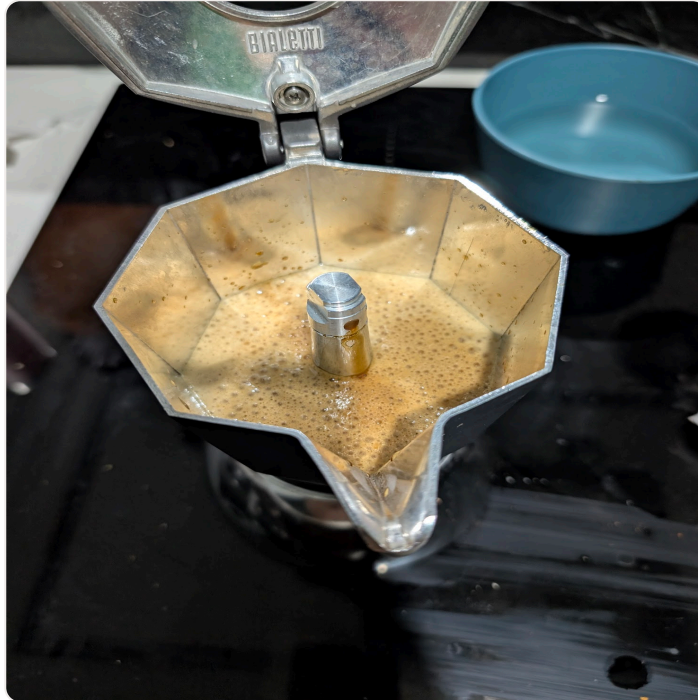

Notas y consejos

- *La Brikka es famosa por su "crema". Si no sale, prueba con un café más fresco o una molienda un poco más fina.*
- *No dejes la cafetera en el fuego después de que salga el café.*
- *Historial de ajustes: v1 (Nivel 21) → sabor balanceado pero sin espuma; v2 (Nivel 16) → flujo violento y amargor; v3 (Nivel 19) → ajuste actual.*



Brikka Induction 4 tazas: Geisha Huatusco - Agua Precalentada



Ficha técnica

- **Método:** Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio:** 1:5.3
- **Café:** 28g (Geisha Huatusco - Tueste Medio)
- **Agua:** 150ml (Precalentada a ~75°C)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 17** en DF54
- **Temperatura:** Agua precalentada (~75°C)
- **Inducción:** **Nivel 8 en Supra**



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula de precisión
- ☒ Cronómetro
- ☒ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☒ Trapo grueso (para cierre de base caliente)



Procedimiento

1. **Precalentamiento:** Calentar 150ml de agua filtrada por separado hasta alcanzar aproximadamente 75°C.
2. **Molienda:** Pesar 28g de Geisha y moler en el **Nivel 17** de la DF54 para asegurar un flujo constante y sin bloqueos.
3. **Carga:** Verter el café en el filtro cónico y nivelar con golpecitos laterales; no aplicar presión sobre la pastilla.
4. **Ensamble:** Verter el agua caliente en la base de la Brikka y enroscar el recolector superior inmediatamente usando el trapo para lograr un sello hermético.
5. **Extracción:** Colocar sobre la inducción en **Nivel 8 en Supra**. Al observar la salida del café (que debe ser laminar y sin turbulencia), mantener la potencia hasta escuchar el siseo final.

6. **Corte:** Retirar de la placa en cuanto el siseo sea constante para evitar el sabor a quemado.

Bitácora de Imágenes



Notas y consejos

- *El nivel 17 es crítico para este grano; niveles más bajos (11-14) provocan extracciones violentas y amargas.*
- *El agua precalentada protege las notas volátiles del Geisha al reducir el tiempo de exposición al calor seco de la inducción.*
- *Si el volumen final es menor a 120ml, verificar que no existan fugas de vapor en la rosca.*



Brikka 4 tazas: Huupa Descafeinado Natural

Estado: ☒ EXITO (Validado el 07-03-2026) **Resultado:** Extracción con cuerpo denso, crema elástica y flujo laminar sin turbulencia.



Ficha técnica

- **Método:** Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio:** 1:5.3
- **Café:** 28g (Huupa - Tueste Medio Oscuro)
- **Agua:** 150ml (Precalentada)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 17** en DF54
- **Temperatura:** Agua precalentada (~75°C) para reducir tiempo en estufa
- **Inducción:** Nivel 8 en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☒ Cronómetro (Para monitorear tiempo de subida)
- ☒ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☒ Trapo de cocina (Para cierre de base caliente)



Procedimiento

1. **Preparación:** Calentar 150ml de agua por separado hasta los 75°C aproximadamente.
2. **Molienda:** Moler los 28g en **Nivel 17** de la DF54; usar RDT si el grano descafeinado genera mucha estática.
3. **Carga:** Verter el café en el filtro cónico y nivelar con ligeros golpes laterales sin compactar.
4. **Ensamble:** Verter el agua caliente en la base y cerrar con fuerza máxima usando un trapo para protegerse del calor.

5. **Extracción:** Colocar en inducción a **Nivel 8 en Supra**. Al primer siseo y flujo de café, bajar inmediatamente a **Nivel 5 en Supra**.
6. **Corte:** Retirar de la placa en cuanto el flujo cubra el fondo y el siseo se vuelva constante.



Bitácora de Imágenes



Notas y consejos

- Si notas el flujo inicial muy violento ("escupitajo"), subir a **Nivel 23** en la DF54 para reducir la resistencia inicial.
- Se sacrifica la crema pero se obtiene una mejor consistencia, suavidad y un gran café para preparar un latte o capuccino.



Brikka Induction 4 tazas: Kirkland Tostado Medio - Daily Driver



Ficha técnica

- **Método:** Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio:** ~1:6
- **Café:** 25g (Kirkland Tostado Medio)
- **Agua:** 150ml (Precalentada a 140°F / 60°C)
- **Molienda:** Fina-Media / **Nivel 22** en DF54
- **Inducción:** Nivel 7 en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula con precisión 0.1g
- ☒ Trapo de cocina (para cierre hermético en caliente)
- ☒ RDT obligatorio



Procedimiento

1. **Molienda (RDT obligatorio):** 25g en **Nivel 22**.
2. **Carga:** Nivelar con golpecitos, no compactar. La canasta debe verse llena pero no saturada.
3. **Extracción:** **Nivel 7 en Supra**. Cortar en cuanto la crema llene la cámara superior.



Bitácora de Imágenes



Notas y consejos

- *Esta receta con 25g / Nivel 22 ha sido validada visualmente, logrando la crema ideal sin activar la válvula de seguridad.*
- *Si la crema sale muy rápido y es clara (aguada), baja a **Nivel 20**.*
- *Si la cafetera tarda mucho en extraer y el café sabe amargo (quemado), sube a **Nivel 24**.*



Moka Pot 3 Tazas: Kirkland - Adaptador Inducción



Ficha técnica

- **Método:** Moka Pot Tradicional (3 tazas / 150ml) + Adaptador de Inducción
- **Ratio:** 1:10 (Aproximado)
- **Café:** 15g (Kirkland Tostado Medio)
- **Agua:** 150ml (Hasta el centro de la válvula)
- **Molienda:** Fina-Media / **Nivel 23** en DF54
- **Temperatura:** Agua Hirviendo (205°F / 96°C)
- **Inducción:** **Nivel 9 en Supra**



Equipamiento adicional

- ☒ Adaptador para inducción (Disco de interfaz)
- ☒ Báscula con precisión de 0.1g
- ☒ Cronómetro
- ☒ Recipiente con agua fría para choque térmico final



Procedimiento

1. **Precalentamiento:** Llenar la base de la moka con los 150ml de agua hirviendo. No usar agua fría para evitar el "horneado" del grano seco por el lag del adaptador.
2. **Carga:** Colocar los 15g de café molido en el embudo. Nivelar con ligeros golpes laterales para distribuir; **prohibido compactar**.
3. **Ensamblaje:** Enroscar la parte superior con fuerza (usar un trapo para protegerse del calor de la base).
4. **Extracción:** Colocar sobre el adaptador. Encender inducción en **Nivel 9 en Supra** para vencer la inercia térmica. Mantener hasta que el flujo de café sea constante.
5. **Corte:** Retirar del adaptador en cuanto el flujo se vuelva irregular o burbujee. Servir de inmediato.

Bitácora de Imágenes





Moka Pot 6 tazas: Arábico Daily



Ficha técnica

- **Método:** Moka Pot Tradicional (6 tazas / 300ml) + Adaptador de Inducción
- **Ratio:** ~1:10.7
- **Café:** 28g (Arábico con cafeína)
- **Agua:** 300ml (Hasta justo debajo de la válvula)
- **Molienda:** Fina-Media / **Nivel 23** en DF54
- **Temperatura:** Agua precalentada (~75°C)
- **Inducción:** **Nivel 9 en Supra**



Equipamiento adicional

- ☒ Adaptador para inducción (Indispensable para aluminio)
- ☒ Báscula de precisión
- ☒ Tetera de cuello de cisne (Para control de llenado)
- ☒ Cronómetro (Tiempo total objetivo: 4:00 min)



Procedimiento

1. **Preparación:** Calentar 300ml de agua por separado (puedes usar el modo "White" o "Oolong" de tu tetera para no llegar a ebullición).
2. **Molienda:** Moler 28g en el **Nivel 23** de la DF54.
3. **Carga:** Llenar el embudo con el café nivelando con golpecitos laterales. **No compactar** para permitir que el adaptador venza la inercia térmica sin quemar el grano.
4. **Montaje:** Verter el agua caliente en la base, colocar el embudo y cerrar firmemente con un trapo grueso.
5. **Extracción:**
 - Iniciar en **Nivel 9 en Supra** para calentar el disco adaptador rápidamente.
 - En cuanto aparezca el primer flujo de café, bajar a **Nivel 7 en Supra**.
6. **Corte:** Retirar del fuego a los **4:00 minutos** exactos. El flujo debe ser constante; si empieza a clarear o burbujear antes, retirar de inmediato.



Notas y consejos

- *El tiempo de 4:00 min con adaptador es el balance ideal para evitar el sabor metálico del sobrecalentamiento.*
- *Si la extracción se vuelve muy lenta, subir a **Nivel 30** en la DF54.*
- *Siempre pasar la base por agua fría al terminar para detener la extracción residual generada por el calor del adaptador.*



Moka Pot 6 tazas: Huupa

Descafeinado



Ficha técnica

- **Método:** Moka Pot Tradicional (6 tazas / 300ml) + Adaptador de Inducción
- **Ratio:** ~1:10.7
- **Café:** 28g (Huupa - Tueste Medio Oscuro / Descafeinado Natural)
- **Agua:** 300ml (Hasta la válvula)
- **Molienda:** Fina-Media / **Nivel 25** en DF54
- **Temperatura:** 185°F (85°C)
- **Inducción:** Nivel 9 en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Adaptador para inducción
- ☒ Tetera digital (Modo 185°F / White)
- ☒ Cronómetro
- ☒ Trapo grueso o guante



Procedimiento

1. **Calentamiento:** Calentar los 300ml de agua usando el modo **185°F (White)**. No uses el modo Coffee (205°F), ya que el descafeinado es más frágil y se amarga rápido.
2. **Molienda:** Moler 28g en **Nivel 25**. Subimos un poco respecto al arábico normal porque el descafeinado genera más "polvo" (finos) que pueden obstruir el filtro.
3. **Carga:** Llenar el embudo nivelando con toques, sin presionar.
4. **Montaje:** Verter el agua a 185°F en la base y cerrar con el trapo para asegurar un sello hermético rápido.
5. **Extracción:**
 - Iniciar en **Nivel 9 en Supra**.

- Al primer indicio de flujo, bajar a **Nivel 5 o 6 en Supra**. Queremos que este café salga muy lento para resaltar su dulzura.
6. **Corte:** Retirar del adaptador en cuanto el chorro empiece a burbujear. Enfriar la base con agua del grifo inmediatamente.



Notas y consejos

- *Al ser un café tostado en leña de mezquite, la temperatura baja (185°F) es clave para no resaltar notas a ceniza.*
- *Si el sabor es muy tenue, baja a **Nivel 23** en la siguiente prueba.*
- *Si tarda más de 5 minutos en salir, sube la molienda a **Nivel 32**.*



Chemex 4 tazas: Arábico Daily



Ficha técnica

- **Método:** Chemex (6 tazas)
- **Ratio:** 1:15
- **Café:** 40g (Arábico con cafeína)
- **Agua:** 600ml
- **Molienda:** Media-Gruesa / **Nivel 69** en DF54
- **Temperatura:** 195°F (90.5°C)



Equipamiento adicional

- ☒ Tetera de cuello de cisne digital
- ☒ Filtro de papel Chemex (3 capas hacia el pico)
- ☒ Báscula con cronómetro
- ☒ Cuchara pequeña (para agitar el bloom)



Procedimiento

1. **Preparación:** Colocar el filtro y enjuagarlo con abundante agua caliente para eliminar el sabor a papel. Tirar el agua de enjuague de la Chemex.
2. **Molienda:** Moler 40g de café en **Nivel 69** de la DF54. Verter el café en el filtro y nivelar.
3. **Blooming (Pre-infusión):** Iniciar el cronómetro. Verter 80g de agua (195°F) rápidamente en círculos para saturar todo el café. Agitar suavemente con la cuchara para asegurar que no queden zonas secas. Esperar hasta el segundo :45.
4. **Primer Vertido:** Verter agua constantemente en círculos concéntricos hasta llegar a los 350g. Mantener un flujo lento y constante.
5. **Vertido Final:** Cuando el agua baje 1 cm del borde, verter el resto hasta completar los 600g. Tratar de terminar de verter alrededor del minuto 2:45.
6. **Finalización:** El agua debería terminar de filtrar entre los 4:00 y 4:45 minutos. Si tarda más, el café será amargo.

7. **Servicio:** Retirar el filtro y agitar suavemente la Chemex para mezclar y oxigenar el café antes de servir.



Notas y consejos

- Si la filtración total tarda menos de 3:30, baja a **Nivel 55** en la DF54.
- Si la filtración total tarda más de 5:30, sube a **Nivel 65** en la DF54.
- La tetera en modo 195°F (Oolong) ofrece el balance dulce perfecto para este ratio, evitando la sobre-extracción que ocurre con el modo 205°F (Coffee) en filtrados largos.



Chemex 4 tazas: Geisha Huatusco



Ficha técnica

- **Método:** Chemex (4 tazas)
- **Ratio:** 1:15
- **Café:** 40g (Geisha Huatusco - Tueste Medio)
- **Agua:** 600ml
- **Molienda:** Media-Gruesa / **Nivel 70** en DF54
- **Temperatura:** 205°F (96°C)



Equipamiento adicional

- ☒ Filtro de papel Chemex (Enjuague profundo con agua caliente)
- ☒ Báscula y Cronómetro
- ☒ Tetera de cuello de cisne



Procedimiento

1. **Blooming:** Verter 80g de agua. Agitar suavemente con una cuchara (3 vueltas) para asegurar que no queden bolsas de aire. Esperar 45s.
2. **Primer Vertido:** Verter de forma circular hasta llegar a los **300g**. Mantener un flujo constante y evitar tocar las paredes del filtro de papel.
3. **Segundo Vertido:** Al llegar a los 2:30 min (o cuando el agua haya bajado a la mitad), verter el resto hasta completar los **600g**.
4. **Finalización:** El flujo de agua debe terminar entre los **4:30 y 4:50 min**.
5. **Corte:** Retirar el filtro en cuanto el goteo sea muy lento para evitar extraer taninos amargos al final.



Notas y consejos

- Si la filtración total tarda menos de 4:00 minutos, baja a **Nivel 65** en la DF54 para aumentar la resistencia y ganar cuerpo.

- Si la filtración total tarda más de 5:15 minutos, sube a **Nivel 75** en la DF54 para liberar el flujo y evitar el amargor por contacto prolongado.
- La tetera en modo 205°F (Coffee) es necesaria aquí para compensar la pérdida de calor del cristal de la Chemex; usar 195°F en este método resultaría en una sub-extracción ácida y plana.
- Si al finalizar queda una capa de "lodo" arcilloso sobre el café, reduce la agresividad del vertido; vierte más cerca de la cama de café para evitar que los finos saturen el papel.
- Reducir de 43g a 40g es vital. El Geisha es denso y en dosis altas colapsa el papel. 40g es el límite para mantener claridad aromática.
- El **Nivel 70** liberará el flujo respecto a niveles anteriores más bajos y eliminará el "efecto lodo".
- Para un perfil más ligero y floral (tipo té), puedes aumentar el ratio a 1:16 (40g café / 640ml agua) manteniendo el Nivel 70.



Chemex: Mezcla Especial Chiapas - Bella Vista (4 Tazas)



Ficha técnica

- **Método:** Chemex (6 u 8 tazas)
- **Ratio:** 1:15
- **Café:** 40g (Mezcla Chiapas)
- **Agua:** 600ml
- **Molienda:** Media-Gruesa / **Nivel 62** en DF54
- **Temperatura:** 88°C - 90°C ⚠



Equipamiento adicional

- ☒ Filtro de papel Chemex (Enjuagado con abundante agua caliente)
- ☒ Báscula con cronómetro
- ☒ Tetera de cuello de cisne



Procedimiento

1. **Molienda Gruesa:** Moler a **Nivel 62**. Necesitamos un grano más grueso que el del V60 (donde usaste 52) porque el filtro de Chemex retiene muchísimos más aceites y finos.
2. **Purgado de Filtro:** Lava el filtro de papel con unos 200ml de agua hirviendo para quitar el sabor a cartón y precalentar el vidrio. **Tira esa agua** antes de poner el café. *Asegúrate de que la triple capa del filtro quede hacia el pico de la jarra.*
3. **Pre-infusión (Bloom):** Verter **100ml** de agua asegurando mojar toda la cama. Esperar **45 segundos**.
4. **Primer Vertido:** Verter agua en espiral desde el centro hacia afuera (sin tocar el papel) hasta llegar a **350ml**.
5. **Segundo Vertido:** En el minuto 2:00, verter el resto del agua hasta alcanzar los **600ml**.

6. **Tiempo Objetivo:** El agua debe terminar de pasar por completo entre el minuto 4:30 y 5:00.



Notas y puntos ciegos

- *Ajuste por atascamiento:* Si el tiempo se pasa de los 5:30 minutos, la próxima vez sube la molienda a **Nivel 65**.
- *Control de temperatura:* Mantener el agua a máximo 90°C es crítico; si usas agua hirviendo, el papel grueso atraparé notas muy amargas de este tueste de Chiapas.

[NOMBRE DE LA RECETA]



Ficha técnica

- **Método:** [Ej: V60, Brikka, Aeropress]
- **Ratio:** [Ej: 1:15]
- **Café:** [Ej: 20g]
- **Agua:** [Ej: 300ml]
- **Molienda:** [Ej: Media-fina / 15 clics en DF54]
- **Temperatura:** [Ej: 93°C]



Equipamiento adicional

- ☐ Báscula
- ☐ Cronómetro
- ☐ [Otros...]



Procedimiento

1. [Paso 1...]
2. [Paso 2...]
3. [Paso 3...]



Notas y consejos

- *[Ej: Si queda muy amargo, aumentar ligeramente el tamaño de molienda]*
- *[Ej: Tiempo total estimado: 3:00 min]*



Café en V60 (Especialidad)

Estado: ☒ EXITO (Validado el 01-01-2026) **Resultado:** Extracción limpia, aromática y con claridad de sabor que resalta el origen del grano.



Ficha técnica

- **Método:** Hario V60 (Dripper)
- **Ratio:** 1:12.2 (Base) - Ajustable hasta 1:16
- **Café:** 18g (Tueste medio)
- **Agua:** 220ml (Embotellada o filtrada)
- **Molienda:** Media
- **Temperatura:** Variable según altitud (82°C a 1,000 msnm / 93°C a nivel del mar)



Equipamiento adicional

- ☒ Dripper V60
- ☒ Filtro de papel para V60
- ☒ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☒ Cronómetro
- ☒ Tetera cuello de cisne (Gooseneck)
- ☐ Pulverizador de agua (RDT)



Procedimiento

1. **Preparación del agua:** Calentar al menos 300ml de agua a la temperatura objetivo según tu altitud. Usar el excedente para precalentar utensilios.
2. **RDT y Molienda:** Pesar 18g de café. Aplicar 2-3 pulverizaciones de agua (RDT) para eliminar estática. Moler en ajuste medio.
3. **Preparar V60:** Colocar el filtro en el dripper y humedecer con agua caliente para eliminar sabor a papel y precalentar el jug. Descartar el agua.
4. **Carga:** Agregar el café molido al filtro húmedo. Nivelar para obtener una superficie plana. Tarar la báscula.

5. **Bloom (0:00 - 0:45):** Verter 36ml de agua (el doble del peso del café) en círculos desde el centro hacia afuera. Esperar 45 segundos para que el CO2 escape.
6. **Segundo vertido (0:45 - 1:15):** Verter 100ml adicionales de forma lenta y circular, sin tocar las paredes del filtro. La báscula debe marcar 136ml.
7. **Reposo intermedio (1:15 - 1:45):** Esperar 30 segundos mientras el agua drena. Opcionalmente, realizar 2-3 giros suaves para asentar la cama de café.
8. **Tercer vertido (1:45):** Verter los últimos 84ml con el mismo movimiento circular hasta alcanzar los 220ml totales.
9. **Finalización (2:30 - 3:00):** La extracción debería terminar entre los 2:30 y 3:00 minutos. Retirar el V60 y servir de inmediato.



Notas y consejos

- *Si el drenaje termina antes de 2:30, moler más fino. Si tarda más de 3:00, moler más grueso.*
- *La temperatura objetivo sigue la regla: $T_{\text{ebullicion}} - 16^{\circ}\text{C}$.*
- *Usar cafés con 2 a 6 semanas de tueste para mejores resultados.*
- *Probar siempre la primera taza sola para apreciar la dulzura natural y acidez equilibrada.*



V60: James Hoffmann Ultimate Technique



Ficha técnica

- **Método:** V60 (Hario)
- **Ratio:** 1:16.7
- **Café:** 30g (Tueste Claro/Medio)
- **Agua:** 500ml
- **Molienda:** Fina / **Nivel 18** en DF54
- **Temperatura:** 98°C - 100°C (95°C para tuestes oscuros)



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☒ Cronómetro
- ☒ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☒ Papel de filtro V60 (Enjuagado)



Procedimiento

1. **Preparación:** Enjuagar el filtro de papel con agua caliente para eliminar el sabor a papel y precalentar el cono.
2. **Molienda:** Moler 30g de café en el **Nivel 18** de la DF54.
3. **Bloom:** Verter 60g de agua y agitar suavemente el cono para asegurar que todo el café esté húmedo. Esperar hasta los 0:45s.
4. **Primer Vertido:** Verter hasta llegar a 300g (el 60% del peso total) antes del minuto 1:15. El vertido debe ser constante y en círculos.
5. **Segundo Vertido:** Verter los 200g restantes (hasta 500g totales) antes del minuto 1:45.
6. **Agitación final:** Con una cuchara, revolver suavemente el borde una vez en cada dirección.

7. **Asentado:** Dar un pequeño golpe seco al V60 contra la jarra para nivelar la cama de café.
8. **Final:** El drenado total debería terminar entre los 3:00 y 3:30 minutos.



Notas y consejos

- *Si el café tarda más de 3:30 en bajar, prueba subir un punto en la DF54 (**Nivel 19**).*
- *Esta técnica busca la máxima extracción y claridad en cafés de especialidad.*



V60: Kirkland Tostado Medio - Daily Driver (v1.0)



Ficha técnica

- **Método:** Hario V60 (Tamaño 02)
- **Ratio:** 1:15
- **Café:** 40g (Kirkland Tostado Medio)
- **Agua:** 600ml
- **Molienda:** Media / **Nivel 50** en DF54
- **Temperatura:** 195°F (90°C)



Equipamiento adicional

- ☒ Filtro de papel V60 (Enjuagado)
- ☒ Tetera de cuello de cisne
- ☒ Báscula y Cronómetro



Procedimiento

1. **Blooming:** 80g de agua. Agitar con suavidad para mojar todo el café. Esperar 45s.
2. **Primer Vertido:** Verter circularmente hasta los **300g**.
3. **Segundo Vertido:** Al bajar el agua, verter el resto hasta los **600g**.
4. **Tiempo Objetivo:** 3:30 - 3:50 min (más rápido que Chemex por el grosor del papel).



Notas y consejos

- Si la filtración total tarda menos de 3:15, baja a **Nivel 45** en la DF54 para extraer más dulzor.
- Si la filtración total tarda más de 4:15, sube a **Nivel 55** en la DF54; el café Kirkland tiende a soltar sedimentos que pueden tapar el filtro si la molienda es muy fina.

- *Usamos 195°F (90°C) porque este café, al ser de tueste medio comercial, se sobre-extrae fácilmente con agua a 205°F, volviéndose amargo y perdiendo el balance.*
- *A diferencia de la Chemex, aquí la molienda es decididamente Media (Nivel 50), ya que el papel de la V60 es más delgado y permite un flujo más ágil.*



V60: Método Tetsu Kasuya (4:6)



Ficha técnica

- **Método:** Hario V60 (Dripper)
- **Ratio:** 1:15
- **Café:** 20g (Especialidad)
- **Agua:** 300ml
- **Molienda:** Gruesa / **Nivel 85** en DF54
- **Temperatura:** 92°C



Equipamiento adicional

- ☒ Filtro de papel V60 (Enjuagado)
- ☒ Báscula con cronómetro
- ☒ Tetera de cuello de cisne



Procedimiento

1. **Preparación:** Colocar el filtro y enjuagar con abundante agua caliente para precalentar la jarra.
2. **Molienda:** Moler 20g de café en el **Nivel 85** de la DF54.
3. **Carga:** Verter el café en el V60 y crear un pequeño pozo en el centro para facilitar la saturación.
4. **Bloom (Dulzura):** Iniciar cronómetro y verter 50ml de agua (92°C) rápidamente. Esperar 45s.
5. **Ajuste de Dulzor:** A los 0:45, verter otros 70ml de agua (total 120ml). Esperar otros 45s.
6. **Ajuste de Acidez:** A los 1:30, verter 60ml de agua (total 180ml). Esperar otros 45s.
7. **Cuerpo y Estructura:** A los 2:15, verter 60ml más (total 240ml). Esperar otros 45s.
8. **Final:** A los 3:00, verter los últimos 60ml (total 300ml). Dejar drenar completamente.



Notas y consejos

- *El drenaje total debería terminar alrededor del minuto 4:00.*
- *La proporción 4:6 permite controlar dulzura (primeros 2 vertidos) y fortaleza (últimos 3 vertidos) de forma independiente.*



V60: Mezcla Especial Chiapas - Bella Vista



Ficha técnica

- **Método:** Hario V60 (02)
- **Ratio:** 1:15
- **Café:** 40g (Caracolillo, Árabe, Bourbon)
- **Agua:** 600ml
- **Molienda:** Media / **Nivel 52** en DF54
- **Temperatura:** 90°C



Equipamiento adicional

- ☒ Filtro Hario (Enjuagado)
- ☒ Báscula con cronómetro
- ☒ Tetera cuello de cisne



Procedimiento

1. **Bloom:** 80ml / 45 segundos.
2. **Primer Vertido:** Hasta 350ml (Flujo constante circular).
3. **Segundo Vertido:** Al minuto 2:00, completar hasta 600ml.
4. **Finalización:** Filtrado total en 4:01 min.



Bitácora de Imágenes



Notas y consejos

- *El tiempo es perfecto para 4 tazas. Si el sabor es muy intenso, puedes subir a **Nivel 54** para buscar notas más brillantes.*
- *La cama de café plana confirma que la técnica de vertido fue estable.*



AeroPress: James Hoffmann Ultimate Recipe



Ficha técnica

- **Método:** AeroPress (Método Estándar)
- **Ratio:** 11g café / 200ml agua
- **Café:** 11g (Cualquier tueste)
- **Agua:** 200ml (Recién hervida)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 16** en DF54
- **Temperatura:** 100°C (Agua hirviendo)



Equipamiento adicional

- ☒ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☒ Cronómetro
- ☒ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☒ Filtro de papel AeroPress (1 unidad)



Procedimiento

1. **Preparación:** Colocar el filtro de papel en la tapa y enroscar en la AeroPress. No es necesario enjuagar el papel según Hoffmann.
2. **Molienda:** Moler 11g de café en el **Nivel 16** de la DF54.
3. **Infusión:** Verter los 200g de agua directamente sobre el café lo más rápido posible.
4. **Vacío:** Colocar el émbolo en la parte superior (aprox. 1cm) para crear un sello de vacío y evitar que el agua gotee prematuramente.
5. **Espera:** Dejar reposar durante 2 minutos exactos.
6. **Agitación:** Retirar el émbolo, dar un giro suave a la AeroPress (o agitar con una cuchara una sola vez) para que el café que flota caiga al fondo.
7. **Sedimentación:** Esperar 30 segundos adicionales (hasta los 2:30).

8. **Presión:** Presionar suavemente el émbolo. Detente justo cuando escuches el aire; no es necesario presionar hasta el final.



Notas y consejos

- *Es una receta de "baja agitación" que produce una taza muy limpia y repetible.*
- *Si prefieres más cuerpo, puedes usar dos filtros de papel.*



AeroPress: Kirkland Tostado Medio (Invertido)



Ficha técnica

- **Método:** AeroPress (Método Invertido)
- **Ratio:** 1:15
- **Café:** 15g (Kirkland Tostado Medio)
- **Agua:** 225ml
- **Molienda:** Media-Fina / **Nivel 35** en DF54
- **Temperatura:** 195°F (90°C)



Equipamiento adicional

- ☒ Filtro de papel (Enjuagado)
- ☒ Báscula
- ☒ Cronómetro
- ☒ Agitador / Cuchara



Procedimiento

1. **Configuración:** Colocar la AeroPress en posición invertida (el émbolo hacia abajo, la parte abierta hacia arriba). Agregar los 15g de café molido.
2. **Vertido:** Agregar los 225ml de agua de manera rápida y constante para asegurar que todo el café se sature de inmediato.
3. **Agitación:** Agitar vigorosamente con el agitador durante 10 segundos. Esto es clave con el Kirkland para romper grumos de un tueste más aceitoso y asegurar una extracción uniforme.
4. **Reposo:** Colocar la tapa con el filtro previamente enjuagado y esperar hasta que el cronómetro marque **1:30 min**.
5. **Inversión:** Con un movimiento fluido y seguro, girar la AeroPress sobre la taza o recipiente.

6. **Presión:** Presionar de forma suave y constante. El proceso de bajada debe durar unos **30 segundos**. Detenerse inmediatamente al escuchar el siseo del aire.



Notas y consejos

- *Al ser un café comercial, el **Nivel 35** es el punto de equilibrio; si se baja a 30 (más fino), el amargor del tueste medio opacará las notas de chocolate.*
- *Se utiliza 195°F porque a 205°F el Kirkland tiende a soltar sabores astringentes y amargos muy rápido bajo el método de inmersión.*
- *Si la taza se percibe muy "pesada" o intensa, intentar un ratio de 1:16 (15g de café por 240ml de agua) manteniendo el mismo nivel de molienda.*
- *Tiempo total de contacto estimado: 2:00 - 2:15 min.*



AeroPress: Geisha - Concentrado Invertido



Ficha técnica

- **Método:** AeroPress (Invertido)
- **Ratio:** 1:10 (Perfil de alta intensidad)
- **Café:** 20g (Geisha Huatusco)
- **Agua:** 200ml (Límite físico de seguridad para invertido)
- **Molienda:** Media-Fina / **Nivel 38** en DF54
- **Temperatura:** 195°F (90°C)



Equipamiento adicional

- ☒ Filtro de papel (Enjuagado)
- ☒ Agitador / Paleta AeroPress
- ☒ Cronómetro
- ☒ Báscula



Procedimiento

1. **Configuración:** Coloca el émbolo justo en la marca del "4" y voltea la AeroPress. Asegúrate de que el sello sea firme.
2. **Molienda:** Moler 20g en el **Nivel 38**. Es un punto intermedio: más grueso que para Brikka pero más fino que para Chemex.
3. **Blooming:** Vierte 50g de agua y **agita vigorosamente** con la paleta por 10 segundos para asegurar que todo el Geisha se moje. Esperar hasta el segundo 30.
4. **Llenado:** Vierte el resto del agua (150g) suavemente hasta llegar casi al borde del cilindro.
5. **Inmersión:** Coloca la tapa con el filtro, saca el aire sobrante presionando un poco hacia arriba y espera hasta que el cronómetro marque **1:45 min**.

6. **Extracción:** Voltea sobre tu taza con un movimiento decidido y presiona de forma constante durante **30 segundos**. Detente en cuanto escuches el "hiss" (el siseo del aire); no presiones el lodo del fondo.



Notas y consejos

- *Se redujo el agua de 250ml a 200ml para evitar derrames por el espacio que ocupa el émbolo.*
- *Al ser un ratio 1:10, el resultado será muy denso. Si la acidez del Geisha es demasiado punzante, añade 30-50ml de agua caliente a la taza final para "abrir" las notas florales.*
- *Si el émbolo está demasiado duro al presionar, sube a **Nivel 40**. Si baja solo, baja a **Nivel 35**.*

[NOMBRE DE LA RECETA]



Ficha técnica

- **Método:** [Ej: V60, Brikka, Aeropress]
- **Ratio:** [Ej: 1:15]
- **Café:** [Ej: 20g]
- **Agua:** [Ej: 300ml]
- **Molienda:** [Ej: Media-fina / 15 clics en DF54]
- **Temperatura:** [Ej: 93°C]



Equipamiento adicional

- ☐ Báscula
- ☐ Cronómetro
- ☐ [Otros...]



Procedimiento

1. [Paso 1...]
2. [Paso 2...]
3. [Paso 3...]



Notas y consejos

- *[Ej: Si queda muy amargo, aumentar ligeramente el tamaño de molienda]*
- *[Ej: Tiempo total estimado: 3:00 min]*

Guía de Diagnóstico y Ajustes (Troubleshooting)

Esta guía sirve para corregir las desviaciones sensoriales y técnicas detectadas durante la extracción.

Perfil Sensorial

Si el café sabe...	El problema es...	Solución Inmediata
Muy amargo / Ceniza	Sobre-extracción	Molienda más gruesa (+2 niveles) o bajar temperatura.
Agrio / Metálico	Sub-extracción	Molienda más fina (-2 niveles) o aumentar tiempo de contacto.
A "papel" o madera	Filtro mal enjuagado	Enjuagar con más agua caliente antes de añadir el café.
Salado / Débil	Ratio incorrecto	Aumentar dosis de café o reducir cantidad de agua.

Problemas Técnicos

1. El efecto "Lodo" (Chemex)

- **Síntoma:** El agua se estanca y la superficie parece arcilla mojada.
- **Causa:** Molienda demasiado fina para la dosis o exceso de "finos" (polvillo).

- **Corrección:** Subir molienda a **Nivel 68+** y realizar vertidos más lentos en el centro.

2. El "Escupitajo" violento (Brikka)

- **Síntoma:** El café sale disparado con burbujas grandes y aire.
- **Causa:** Resistencia excesiva en la pastilla.
- **Corrección:** Subir molienda al **Nivel 22** y asegurar que el agua esté precalentada a 75°C.

3. Fuga de vapor lateral (Moka/Brikka)

- **Síntoma:** Sale vapor por la rosca y el café no sube o tarda mucho.
- **Causa:** Cierre débil o molienda tan fina que bloquea el filtro.
- **Corrección:** Cerrar con más fuerza (usar trapo) y revisar que no haya café en la pestaña de la canastilla.

4. Inercia Térmica (Adaptador de Inducción)

- **Síntoma:** Tiempo de subida > 5 minutos en Moka tradicional.
- **Causa:** El adaptador tarda en transferir calor al aluminio.
- **Corrección:** Iniciar en **Nivel 9 (Boost)** y bajar a 7 solo cuando aparezca el café.

*[!TIP] **Regla de Oro:** Solo cambia **una variable a la vez**. Si cambias molienda y temperatura al mismo tiempo, no sabrás qué arregló el problema.*



Experimento: Brikka con Cremina (Azúcar)

Estado:  Experimental



Ficha técnica

- **Método:** Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio:** 1:5.3
- **Café:** 28g (Recomendado: Huupa o Arábico Daily)
- **Agua:** 150ml (Precalentada)
- **Molienda:** Fina / **Nivel 22** en DF54
- **Temperatura:** ~75°C (Agua precalentada)
- **Inducción:** Nivel 8 en Supra



Equipamiento adicional

- ☒ Azúcar blanca o de caña (1-2 cucharaditas)
- ☒ Cuchara pequeña (para batir)
- ☒ Trapo grueso



Procedimiento

1. **Preparación del Recolector:** Antes de armar la cafetera, añade el azúcar directamente en la cámara superior (recolector) de la Brikka.
2. **Molienda y Carga:** Moler 28g en **Nivel 22**. Cargar el filtro sin compactar.
3. **Ensamble:** Verter los 150ml de agua caliente en la base y cerrar con fuerza usando el trapo.
4. **Extracción:** Iniciar en **Nivel 8 en Supra**. El chorro de café a presión debe golpear el azúcar en el fondo del recolector.
5. **Emulsión:** En cuanto escuches el siseo final y retires la cafetera del fuego, usa la cuchara para batir enérgicamente el café con el azúcar dentro del recolector durante 10-15 segundos.

6. **Servido:** Verter inmediatamente para que la espuma (cremina) se asiente sobre la taza.



Bitácora de Imágenes



Notas y consejos

- ⚠ **SEGURIDAD:** *Jamás pongas el azúcar en la caldera de agua (abajo); esto puede obstruir la válvula de seguridad y es peligroso.*
- *Lavar el recolector superior con abundante agua caliente inmediatamente después de usar para evitar que el azúcar se caramelize en la columna central.*
- *Si queda muy espeso, reducir a 1 cucharadita de azúcar en la próxima prueba.*

Diccionario de Conceptos de Café

Este glosario define los términos y técnicas utilizados en las recetas de este libro para asegurar que todos, desde principiantes hasta expertos, puedan seguir los procedimientos con precisión.

Conceptos Generales

- **Ratio:** La proporción entre la cantidad de café molido y el agua utilizada. Se expresa como **1:X** (ej. 1:15 significa 1 gramo de café por cada 15 mililitros de agua). Es fundamental para controlar la intensidad de la bebida.
 - **Arábico Daily:** Término utilizado en este proyecto para referirse a cafés de variedad Arábica estándar de consumo diario, con perfiles de sabor balanceados y confiables.
 - **Descafeinado:** Café procesado para eliminar la cafeína. En este libro solemos referirnos a métodos que cuidan su fragilidad, ya que el grano descafeinado suele ser más poroso y quebradizo.
 - **Cuerpo:** La sensación de peso y textura que el café deja en la lengua (ej. "cuerpo sedoso", "cuerpo pesado").
 - **Acidez:** Una característica deseable en cafés de especialidad que aporta frescura y notas frutales o cítricas. No es lo mismo que el amargor o la acidez estomacal.
-

Técnicas y Preparación

- **RDT (Ross Droplet Technique):** Consiste en rociar una mínima gota de agua (o usar un atomizador) sobre los granos antes de molerlos. Esto elimina la estática, evitando que el café molido se pegue a las paredes del molino.
- **Blooming (Pre-infusión):** El primer contacto del agua caliente con el café molido. Se utiliza poca agua para saturar el café y permitir que escape el dióxido de carbono (CO₂). Esto se manifiesta como burbujas y es esencial para una extracción uniforme.

- **Molienda (Grind):** El tamaño de las partículas de café, los siguientes niveles son de una DF54
 - **Fina (Nivel 15-25):** Para Espresso, Brikka y AeroPress (recetas cortas). Textura de sal de mesa fina.
 - **Media-Fina (Nivel 30-40):** Para AeroPress (recetas estándar) y Moka tradicional. Textura de azúcar blanca.
 - **Media (Nivel 45-55):** Para V60 y cafeteras de goteo automáticas. Textura de arena de playa.
 - **Media-Gruesa (Nivel 60-75):** Para Chemex. Textura de sal kosher. Esencial para evitar el Efecto Lodo.
 - **Gruesa (Nivel 80+):** Para Prensa Francesa y Cold Brew. Textura de sal de mar gruesa.
- **Agua Precalentada:**** Técnica utilizada en cafeteras tipo Moka o Brikka para reducir el tiempo que la cafetera pasa sobre la estufa, evitando que el café se "cocine" antes de la extracción y resulte amargo.
- **Inmersión con Presión:**** Método híbrido que utiliza un tiempo de contacto estático para desarrollar dulzor y cuerpo, seguido de una fase de presión mecánica para filtrar y finalizar la extracción, logrando un balance entre claridad aromática e intensidad táctil.

Conceptos de Extracción Avanzada

- **Canalización (Channeling):** Ocurre cuando el agua encuentra un camino de menor resistencia a través de la pastilla de café en lugar de fluir uniformemente. Resulta en una taza con sabores inconsistentes (agrios y amargos al mismo tiempo).
- **Efecto Lodo (Muddy Bed):** Sedimento fino y arcilloso que queda sobre la cama de café al finalizar métodos de filtro (como la Chemex). Es señal de una molienda con demasiados "finos" o una técnica de vertido que colapsó el papel.
- **Sobre-extracción:** Cuando el agua extrae compuestos indeseados del café (amargor, ceniza, astringencia) por exceso de tiempo, temperatura o molienda demasiado fina.
- **Sub-extracción:** Cuando el agua no logra extraer los azúcares y aceites suficientes, resultando en un café agrio, salado o con sabor metálico.

Calibración y Hardware

- **Punto Cero (Zero-Point):** El ajuste físico en un molino donde las muelas entran en contacto total. Es la referencia absoluta para que cualquier nivel de molienda sea replicable.
- **Offset:** La diferencia numérica entre el "0" marcado en el dial del molino y el punto de contacto real de las muelas. (Ej. Un offset de -5 significa que el contacto ocurre 5 clics antes del cero visual).
- **Inercia Térmica:** El calor residual que retiene un material (como el adaptador de inducción o el cuerpo de la Moka) y que sigue cocinando el café incluso después de apagar la fuente de calor.

Dinámica de Vertido

Turbulencia: La agitación del café molido causada por la caída del agua. Una turbulencia controlada ayuda a la extracción, pero una excesiva empuja los sedimentos finos al fondo, tapando el filtro.

Bypass: Agua caliente que se añade directamente a la bebida final sin pasar por el café molido. Se usa para diluir la intensidad sin alterar el perfil de sabor extraído (común en AeroPress o Americanos).

Vertido Central: Técnica de verter el agua en el centro de la cafetera para evitar que el agua se escape por las paredes del filtro (bypass lateral) sin tocar el café.

Equipamiento Específico

- **DF54:** Un molino de muelas planas (flat burrs) de 54mm muy popular por su retención cero. En este libro, muchos niveles de molienda se referencian según la escala de este molino.
 - **Flat Burrs (Muelas Planas):** Tipo de cuchillas en un molino que producen una molienda muy uniforme, resaltando la claridad de los sabores en métodos de filtro.
 - **Inducción:** Método de calentamiento electromagnético. En las recetas de Brikka, se especifican niveles de potencia (ej. Nivel 8) para controlar la velocidad de la extracción.
-

*[!TIP] Si encuentras un término que no entiendes en una receta,
¡ayúdanos a añadirlo a este diccionario!*