☕ Coffee Specs: El Libro de Recetas

🧭 Índice de Recetas

- ☕ Moka Pot 3 Tazas: Arábico Estándar - Adaptador Inducción
- ☕ Brikka Induction 4 tazas: Arábico Estándar
- ☕ Brikka 2 Tazas: Arábico Estándar
- ☕ Brikka 4 tazas: Arábico Estándar - Agua Precalentada
- ☕ Brikka: Arábico Tostado Medio Pluma
- ☕ Brikka Induction 4 tazas: Baja Desert Decaf - Sierra Mixteca
- ☕ Brikka: Don Justo No. 02 - Coatepec (Avera v1.0)
- ☕ Brikka Induction 4 tazas: Geisha Huatusco - Protocolo de Flujo Continuo
- ☕ Brikka Induction 4 tazas: Geisha Huatusco - Agua Precalentada
- ☕ Brikka 4 tazas: Huupa Descafeinado Natural
- ☕ Brikka Induction 4 tazas: Kirkland Tostado Medio - Daily Driver
- ☕ Espresso: Don Justo No. 02 - Coatepec (HiBrew H10 Plus + DF54)
- ☕ Espresso: Huupa Descafeinado Natural (HiBrew H10 Plus + DF54)
- ☕ Espresso: Oaxaca "Enmielado" (HiBrew H10 Plus + DF54)
- ☕ Moka Pot 3 Tazas: Kirkland - Adaptador Inducción
- ☕ Moka Pot 6 tazas: Arábico Daily
- ☕ Moka Pot 6 tazas: Huupa Descafeinado
- ☕ Chemex 4 tazas: Arábico Daily
- ☕ Chemex 4 tazas: Geisha Huatusco
- ☕ Chemex: Mezcla Especial Chiapas - Bella Vista
- [NOMBRE DE LA RECETA]
- ☕ Café en V60 (Especialidad)
- ☕ V60: James Hoffmann Ultimate Technique
- ☕ V60: Kirkland Tostado Medio - Daily Driver (v1.0)
- ☕ V60: Método Tetsu Kasuya (4:6)
- ☕ V60: Mezcla Especial Chiapas - Bella Vista
- ☕ AeroPress: James Hoffmann Ultimate Recipe
- ☕ AeroPress: Kirkland Tostado Medio (Invertido)
- ☕ AeroPress: Geisha - Concentrado Invertido
- [NOMBRE DE LA RECETA]
- 🛠️ Guía de Diagnóstico y Ajustes (Troubleshooting)

- ☕ Experimento: Brikka con Cremina (Azúcar)
- 📖 Diccionario de Conceptos de Café

☕ Moka Pot 3 Tazas: Arábico Estándar - Adaptador Inducción

Estado: ✅ EXITO (Validado el 01-01-2026) **Resultado:** Extracción limpia con cuerpo medio, evitando el amargor por sobre-calentamiento.

☕ Ficha técnica

- **Método**: Moka Pot Tradicional (3 tazas / 150ml) + Adaptador de Inducción
- **Ratio**: 1:7.5 (Aproximado)
- **Café**: 16g (Arábico con cafeína)
- **Agua**: 150ml (Hasta la válvula de seguridad)
- **Molienda**: Fina-Media / **Nivel 22** en DF54
- **Temperatura**: Inicio con agua caliente (opcional) para acelerar flujo
- **Inducción**: **Nivel 9 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- [x] Molino DF54 (Flat Burrs)
- [x] Báscula (Precisión 0.1g)
- [ ] Cronómetro (No crítico, guiado por inspección visual)
- [x] Vaso dosificador de plástico (con RDT)

📝 Procedimiento

1. **Molienda**: Ajustar la DF54 al **Nivel 22**. Esta molienda es más gruesa que la de Brikka para permitir un flujo constante sin generar presión excesiva.
2. **Carga del Café**: Verter los 16g en el embudo. Nivelar la superficie con ligeros golpes laterales; **no compactar** para evitar que el agua se estanque.
3. **Llenado de Agua**: Verter agua en la base, asegurando que el nivel quede justo por debajo de la válvula de seguridad.
4. **Cierre**: Enroscar firmemente asegurando que no haya residuos de café en la junta de goma.

5. **Extracción**: Iniciar en **Nivel 9 en Supra**. Mantener la tapa abierta para observar el flujo.
6. **Corte y Enfriado**: En cuanto el flujo cambie de un chorro denso a una fase de burbujas claras (fase de vapor), retirar del fuego y verter de inmediato.

💡 Notas y consejos

- *El uso de agua pre-calentada es crítico para preservar las notas dulces del grano, evitando el sabor amargo/quemado característico de las extracciones que inician desde agua fría en este método.*

☕ Brikka Induction 4 tazas: Arábico Estándar

Estado: ✅ EXITO (Validado el 08-03-2026) **Resultado:** Extracción con cuerpo denso, crema elástica y flujo laminar sin turbulencia.

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: 1:5.3
- **Café**: 28g (Arábico Estándar - Tueste Medio/Oscuro)
- **Agua**: 150ml (Filtrada / Temp. ambiente)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 18** en DF54
- **Temperatura**: Inicio con agua natural (fría) para permitir acumulación de presión de vapor.
- **Inducción**: **Nivel 8 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional


- ☑ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☑ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☑ Contenedor al vacío (para preservar frescura del grano)
- ☑ Vaso dosificador con RDT y tazas precalentadas

📝 Procedimiento

1. **Gestión de Grano**: Al sacar del contenedor al vacío, aplicar RDT (una gota de agua) para mitigar la estática de los aceites del tueste oscuro en el vaso de la DF54.
2. **Molienda**: Ajustar a **Nivel 18**. Este grano permite bajar un punto más que el Geisha sin bloquear la válvula, generando una crema más densa.
3. **Carga y Nivelación**: Verter los 28g en el embudo. Dar golpes laterales hasta que el café quede plano al ras del borde. **No compactar**.

4. **Sello Hermético**: Limpiar meticulosamente el borde del embudo. Enroscar con fuerza máxima manual sujetando el cuerpo metálico.
5. **Extracción**:
    - Iniciar en **Nivel 8 en Supra**.
    - Al primer siseo o "escupitajo" de café, bajar inmediatamente a **Nivel 5 o 6 en Supra**.
6. **Corte y Servicio**: Retirar de la placa al primer cambio de sonido (burbujeo). Servir de inmediato a 45° en tazas previamente calentadas.

📸 Bitácora de Imágenes

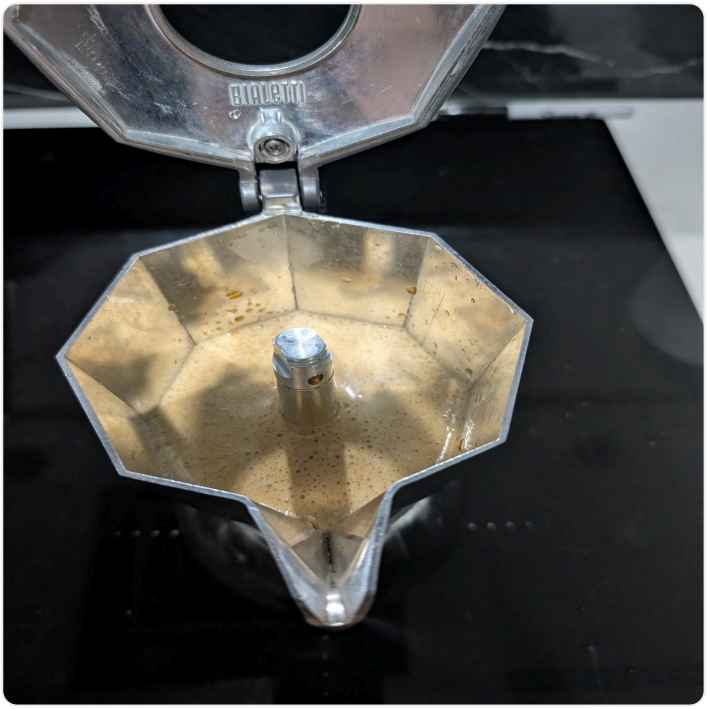

💡 Notas y consejos

- *Este grano genera una crema mucho más estable y oscura que el Geisha debido a su perfil de tueste.*

☕ Brikka 2 Tazas: Arábico Estándar

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka (2 tazas)
- **Ratio**: 1:4.5 (Aproximadamente)
- **Café**: 15g (Arábico Daily - Tueste Medio)
- **Agua**: 65ml - 70ml (Hasta la marca interna o justo debajo de la válvula)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 18** en DF54
- **Temperatura**: Agua Precalentada (Hirviendo antes de verter a la base)

🛠️ Equipamiento adicional

- [x] Báscula con precisión de 0.1g
- [x] Técnica RDT (1 gota de agua)
- [ ] Adaptador de inducción (si aplica) o fuego bajo
- [x] Paño húmedo (para detener la extracción)

📝 Procedimiento

1. **Preparación del Café**: Pesa 15g de granos. Aplica RDT para eliminar la estática. Muele en el **Nivel 18** (ligeramente más fino que para la de 4 tazas para compensar la menor resistencia de la pastilla).
2. **Base**: Llena la base de la Brikka con 65-70ml de agua ya hirviendo. Esto reduce el tiempo de contacto del café seco con el metal caliente.
3. **Carga**: Coloca el café en el embudo sin presionar. Nivelar suavemente con golpecitos laterales. Asegúrate de que los bordes estén limpios.
4. **Cierre**: Enrosca la parte superior usando un paño para no quemarte. Asegúrate de que la válvula de silicona esté bien centrada.
5. **Extracción**: Coloca a fuego medio-bajo (o Nivel 6 en inducción).
6. **El Momento Brikka**: Entre los 60 y 90 segundos, la válvula se activará. En cuanto escuches el siseo fuerte y veas la espuma color avellana, retira inmediatamente del fuego.

7. **Corte**: Vierte el café en las tazas de inmediato para evitar la inercia térmica que amarga el resultado.

💡 Notas y consejos

- *Si el café sale con burbujas grandes y desaparece la crema rápido, baja a **Nivel 16**.*
- *Si el café tarda mucho en salir o sale a borbotones oscuros y amargos, sube a **Nivel 20**.*
- *La Brikka de 2 tazas es muy sensible a la cantidad de agua. No excedas la marca interna, o la presión no será suficiente para activar la válvula correctamente.*

☕ Brikka 4 tazas: Arábico Estándar - Agua Precalentada

Estado: ✅ EXITO (Validado el 08-03-2026) **Resultado:** Extracción con cuerpo denso, crema elástica y flujo laminar sin turbulencia.

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: 1:5.3
- **Café**: 28g (Arábico con cafeína)
- **Agua**: 150ml (Precalentada a ~75°C)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 17** en DF54
- **Temperatura**: Inicio con agua caliente para proteger el perfil dulce.
- **Inducción**: **Nivel 8 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Báscula (28g café / 150ml agua)
- ☑ Molino DF54 (Ajuste **Nivel 17**)
- ☑ Trapo de cocina (para cierre hermético en caliente)

📝 Procedimiento

1. **Molienda**: **Nivel 17**. La granulometría debe permitir un flujo constante desde el segundo 1 del disparo.
2. **Carga**: Llenar el filtro sin presionar; nivelar únicamente con golpeteo lateral.
3. **Extracción**: Colocar en inducción a **Nivel 8 en Supra**.
4. **Corte**: Retirar inmediatamente al escuchar el siseo de aire para evitar que el calor del adaptador sobre-extraiga el remanente.

☕ Brikka: Arábico Tostado Medio Pluma

☕ Ficha técnica

- **Método**: Bialetti Brikka (Inducción Directa)
- **Ratio**: 1:5.3
- **Café**: 28g (Arábico Pluma - Tostado Medio) ✅
- **Agua**: 150ml (Agua Precalentada 🔥)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 22** en DF54
- **Inducción**: **Nivel 8 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Báscula con precisión 0.1g
- ☑ Trapo (para sellado de base caliente)
- ☑ Cronómetro
- ☑ Recipiente con agua fría (Choque térmico)

📝 Procedimiento

1. **Precalentamiento**: Vierte los 150ml de agua caliente en la base. Esto es vital para el Pluma para que la extracción sea rápida y brillante.
2. **Carga**: 28g a **Nivel 22**. Al ser un grano denso, aprovecha todo el espacio de la canasta.
3. **Extracción**: Colocar en la parrilla a **Nivel 8 en Supra**.
4. **Corte (Detección por Video)**: En el video se nota que al final el vapor sale con mucha fuerza. Para salvar la crema, retira de la parrilla **2 segundos antes** de que esperes el siseo fuerte. La presión residual terminará de sacar el café.
5. **Choque térmico**: Sumergir la base en agua fría inmediatamente después de retirar para que el calor de la base no amargue el remanente.

💡 Notas y consejos

- *El color avellanado es excelente, pero la falta de espuma indica que el "estallido" fue muy seco. Intentar bajar a **Nivel 6 en Supra** podría darte una crema más elástica.*
- *Si el sabor es balanceado, mantén el **Nivel 8 en Supra**; la falta de espuma puede ser simplemente por la frescura del grano o la altitud de Mazatlán.*

☕ Brikka Induction 4 tazas: Baja Desert Decaf - Sierra Mixteca

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: ~1:5.8
- **Café**: 26g (Baja Desert Descafeinado)
- **Agua**: 150ml
- **Molienda**: Fina-Media / **Nivel 26** en DF54
- **Temperatura**: Agua al tiempo (Ambiente)
- **Inducción**: **Nivel 7 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Báscula con precisión 0.1g
- ☑ Cronómetro
- ☑ RDT (Indispensable: los decaf generan estática extrema)
- ☑ Paño húmedo o base fría para choque térmico

📝 Procedimiento

1. **Molienda (RDT)**: Aplicar una gota de agua a los 26g antes de moler. El **Nivel 26** es vital para permitir que el agua pase a través de la gran cantidad de "finos" que genera este grano descafeinado al romperse.
2. **Carga**: Llenar la canasta. Verás que queda muy al ras debido al volumen del tueste medio-oscuro. Nivela con golpecitos laterales; estrictamente prohibido compactar.
3. **Llenado de Agua**: Verter los 150ml de agua fría/ambiente en la base. Usar agua fría ayuda a que la presión suba más lentamente, protegiendo las notas dulces de turrón y manzana.
4. **Extracción**: Colocar en inducción a **Nivel 7 en Supra**. Mantener la tapa abierta para monitorear el flujo.

5. **Corte**: En cuanto la válvula libere la espuma color turrón y llene la parte superior, retirar inmediatamente y enfriar la base con agua fría para detener la extracción.

📸 Bitácora de Imágenes



💡 Notas y consejos

- *El **Nivel 26** es superior al de otros cafés porque el descafeinado es más poroso; un nivel más fino (como 22) resultaría en una sobre-extracción amarga y un posible bloqueo de la válvula.*
- *Si notas que la crema se disipa muy rápido, baja a **Nivel 25**; si el sabor es muy "cenizo" o amargo, sube a **Nivel 27**.*
- *Tiempo total estimado: 2:15 - 2:45 minutos desde el encendido de la inducción.*

☕ Brikka: Don Justo No. 02 - Coatepec (Avera v1.0)

☕ Ficha técnica

- **Método**: Bialetti Brikka (Inducción Directa)
- **Ratio**: 1:5.3
- **Café**: **28g** (Don Justo No. 02 - Tueste Medio)
- **Agua**: **150ml** (Agua Precalentada 🔥)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 23** en DF54
- **Parrilla Avera**: **Nivel 5** ✅

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Báscula con precisión 0.1g
- ☑ Trapo (para sellado hermético)
- ☑ Cronómetro
- ☑ Recipiente con agua fría (Choque térmico)

📝 Procedimiento

1. **Precalentamiento**: Calienta los 150ml de agua antes de verterlos en la base.
2. **Carga**: Muele 28g en **Nivel 23** de la DF54. Nivelar al ras sin presionar. *(El nivel 23 es apenas un paso más grueso que con el Pluma para dar espacio a la acidez característica de Coatepec)*.
3. **Sello**: Aprieta la cafetera con fuerza usando el trapo para evitar fugas de presión por la rosca.
4. **Extracción**: Coloca directo en la parrilla Avera a **Nivel 5**.
5. **Corte y Choque**: En cuanto la válvula active la explosión de crema y empiece el siseo, retira inmediatamente de la parrilla y pasa la base por agua fría unos segundos para cortar la cocción residual.

💡 Notas y consejos

- *Al ser un tueste medio bien balanceado, si sientes que la crema sale muy oscura o con nota amarga, mantén la molienda en 23 y baja la extracción al **Nivel 4** en la Avera solo si notas que este nivel no "pulsa".*

☕ Brikka Induction 4 tazas: Geisha Huatusco - Protocolo de Flujo Continuo

Estado: 🟠 En prueba (Próximo intento: 06-03-2026)

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: 1:5.3 (Concentrado tipo espresso)
- **Café**: 28g (Geisha Huatusco - Tueste Medio)
- **Agua**: 150ml (Filtrada / Temp. ambiente)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 19** en DF54
- **Temperatura**: Inicio con agua natural; extracción controlada por inducción
- **Inducción**: **Nivel 8 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional


- ☑ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☑ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☑ Cronómetro (Para monitoreo de fase de pre-calentamiento)
- ☑ Vaso dosificador de plástico (con RDT) y tazas precalentadas

📝 Procedimiento

1. **RDT (Ross Droplet Technique)**: Aplicar una gota mínima de agua a los 28g de grano antes de moler para eliminar la estática en el vaso de plástico.
2. **Molienda y Carga**: Moler en **Nivel 19**. Verter en el filtro cónico poco a poco, dando golpes laterales para asentar el café por gravedad. **No compactar**.
3. **Limpieza de Bordes**: Asegurar que no quede ni un grano de café en la rosca o la junta de goma para garantizar un sello 100% hermético.
4. **Cierre de Seguridad**: Enroscar con fuerza máxima manual sujetando el cuerpo metálico (evitar hacer palanca con el mango de plástico).
5. **Extracción**:

    - Iniciar en **Nivel 8 en Supra**.
    - Al primer siseo o rastro de café, bajar inmediatamente a **Nivel 5 en Supra**.
6. **Corte y Servicio**: Retirar de la placa al primer cambio de sonido (fase de vapor/burbujeo). Servir de inmediato a 45° en tazas calientes para intentar preservar la crema volátil.

📸 Bitácora de Imágenes

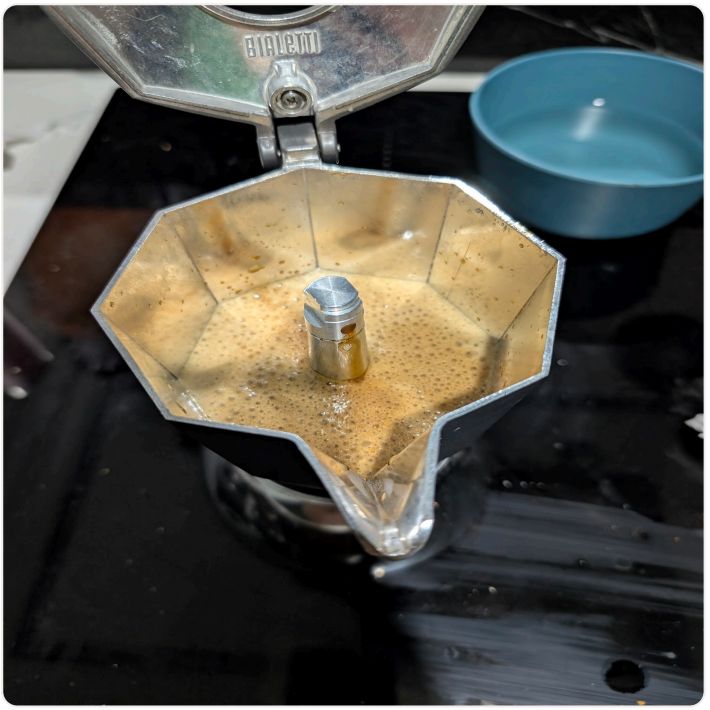

💡 Notas y consejos

- *La Brikka es famosa por su "crema". Si no sale, prueba con un café más fresco o una molienda un poco más fina.*
- *No dejes la cafetera en el fuego después de que salga el café.*
- *Historial de ajustes: v1 (Nivel 21) → sabor balanceado pero sin espuma; v2 (Nivel 16) → flujo violento y amargor; v3 (Nivel 19) → ajuste actual.*

☕ Brikka Induction 4 tazas: Geisha Huatusco - Agua Precalentada

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: 1:5.3
- **Café**: 28g (Geisha Huatusco - Tueste Medio)
- **Agua**: 150ml (Precalentada a ~75°C)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 17** en DF54
- **Temperatura**: Agua precalentada (~75°C)
- **Inducción**: **Nivel 8 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Báscula de precisión
- ☑ Cronómetro
- ☑ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☑ Trapo grueso (para cierre de base caliente)

📝 Procedimiento

1. **Precalentamiento**: Calentar 150ml de agua filtrada por separado hasta alcanzar aproximadamente 75°C.
2. **Molienda**: Pesar 28g de Geisha y moler en el **Nivel 17** de la DF54 para asegurar un flujo constante y sin bloqueos.
3. **Carga**: Verter el café en el filtro cónico y nivelar con golpecitos laterales; no aplicar presión sobre la pastilla.
4. **Ensamble**: Verter el agua caliente en la base de la Brikka y enroscar el recolector superior inmediatamente usando el trapo para lograr un sello hermético.
5. **Extracción**: Colocar sobre la inducción en **Nivel 8 en Supra**. Al observar la salida del café (que debe ser laminar y sin turbulencia), mantener la potencia hasta escuchar el siseo final.

6. **Corte**: Retirar de la placa en cuanto el siseo sea constante para evitar el sabor a quemado.

📸 Bitácora de Imágenes



💡 Notas y consejos

- *El nivel 17 es crítico para este grano; niveles más bajos (11-14) provocan extracciones violentas y amargas.*
- *El agua precalentada protege las notas volátiles del Geisha al reducir el tiempo de exposición al calor seco de la inducción.*
- *Si el volumen final es menor a 120ml, verificar que no existan fugas de vapor en la rosca.*

☕ Brikka 4 tazas: Huupa Descafeinado Natural

Estado: ✅ EXITO (Validado el 07-03-2026) **Resultado:** Extracción con cuerpo denso, crema elástica y flujo laminar sin turbulencia.

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: 1:5.3
- **Café**: 28g (Huupa - Tueste Medio Oscuro)
- **Agua**: 150ml (Precalentada)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 17** en DF54
- **Temperatura**: Agua precalentada (~75°C) para reducir tiempo en estufa
- **Inducción**: **Nivel 8 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Báscula (Precisión 0.1g)
- ☑ Cronómetro (Para monitorear tiempo de subida)
- ☑ Molino DF54 (Flat Burrs)
- ☑ Trapo de cocina (Para cierre de base caliente)

📝 Procedimiento

1. **Preparación**: Calentar 150ml de agua por separado hasta los 75°C aproximadamente.
2. **Molienda**: Moler los 28g en **Nivel 17** de la DF54; usar RDT si el grano descafeinado genera mucha estática.
3. **Carga**: Verter el café en el filtro cónico y nivelar con ligeros golpes laterales sin compactar.
4. **Ensamble**: Verter el agua caliente en la base y cerrar con fuerza máxima usando un trapo para protegerse del calor.

5. **Extracción**: Colocar en inducción a **Nivel 8 en Supra**. Al primer siseo y flujo de café, bajar inmediatamente a **Nivel 5 en Supra**.
6. **Corte**: Retirar de la placa en cuanto el flujo cubra el fondo y el siseo se vuelva constante.

📸 Bitácora de Imágenes



💡 Notas y consejos

- *Si notas el flujo inicial muy violento ("escupitajo"), subir a **Nivel 23** en la DF54 para reducir la resistencia inicial.*
- *Se sacrifica la crema pero se obtiene una mejor consistencia, suavidad y un gran café para preparar un latte o capuccino.*

☕ Brikka Induction 4 tazas: Kirkland Tostado Medio - Daily Driver

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: ~1:6
- **Café**: 25g (Kirkland Tostado Medio)
- **Agua**: 150ml (Precalentada a 140°F / 60°C)
- **Molienda**: Fina-Media / **Nivel 22** en DF54
- **Inducción**: **Nivel 7 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Báscula con precisión 0.1g
- ☑ Trapo de cocina (para cierre hermético en caliente)
- ☑ RDT obligatorio

📝 Procedimiento

1. **Molienda (RDT obligatorio)**: 25g en **Nivel 22**.
2. **Carga**: Nivelar con golpecitos, no compactar. La canasta debe verse llena pero no saturada.
3. **Extracción**: **Nivel 7 en Supra**. Cortar en cuanto la crema llene la cámara superior.

📸 Bitácora de Imágenes



💡 Notas y consejos

- *Esta receta con 25g / Nivel 22 ha sido validada visualmente, logrando la crema ideal sin activar la válvula de seguridad.*
- *Si la crema sale muy rápido y es clara (aguada), baja a **Nivel 20**.*
- *Si la cafetera tarda mucho en extraer y el café sabe amargo (quemado), sube a **Nivel 24**.*

☕ Espresso: Don Justo No. 02 - Coatepec (HiBrew H10 Plus + DF54)

☕ Ficha técnica

- **Método**: Espresso (HiBrew H10 Plus, portafiltro despresurizado 58mm)
- **Ratio**: 1:2
- **Café**: **18g** (Don Justo No. 02 - Coatepec, tueste medio)
- **Rendimiento (Out)**: **36g** en taza
- **Molienda**: Espresso / **Nivel 12** en DF54
- **Temperatura**: **93°C** (PID)
- **Presión**: 9 bares (zona verde del manómetro)
- **Pre-infusión**: **6s**
- **Tiempo de extracción**: 25-28s

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Portafiltro despresurizado 58mm
- ☑ Herramienta WDT y tamper manual
- ☑ Báscula con cronómetro en la bandeja

📝 Procedimiento

1. **Precalentamiento**: Enciende la H10 Plus con el portafiltro enganchado para saturar el grupo térmico. Esperar **5:00**.
2. **Flash flush**: Haz un disparo corto de dos segundos sin café antes de cargar el portafiltro.
3. **Molienda y carga**: Muele 18g en **Nivel 12** de la DF54. Aplica WDT a fondo para romper grumos, nivela la cama de café y compacta plano a 90° hasta el tope físico.
4. **Extracción**: Tara la báscula en cero con la taza colocada e inicia la extracción. La pre-infusión dura **6s**. La primera gota debe caer entre 0:07 y 0:09.

5. **Corte manual**: Cuando la báscula marque 34g, presiona el botón de la cafetera para detener la válvula solenoide y llegar a los 36g finales. La extracción debe terminar entre 0:25 y 0:28.

💡 Notas y consejos

- *Presión ideal: en Nivel 12 la aguja se clava exactamente en la zona verde (9 bares), logrando una crema dorada, densa y atigrada. Es el punto dulce confirmado para tueste medio.*
- *Referencia de densidad: este grano con cafeína intacta requiere una molienda significativamente más fina (Nivel 12) respecto a los descafeinados (Nivel 16-17) para mantener la misma resistencia al flujo.*

☕ Espresso: Huupa Descafeinado Natural (HiBrew H10 Plus + DF54)

☕ Ficha técnica

- **Método**: Espresso (HiBrew H10 Plus, portafiltro despresurizado 58mm)
- **Ratio**: 1:2
- **Café**: **18g** (Huupa Descafeinado Natural, tueste medio-oscuro)
- **Rendimiento (Out)**: **36g** en taza
- **Molienda**: Espresso / **Nivel 16** en DF54
- **Temperatura**: **92°C** (PID)
- **Presión**: 8-9 bares (zona verde del manómetro)
- **Pre-infusión**: **6s**
- **Tiempo de extracción**: 25-28s

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Portafiltro despresurizado 58mm
- ☑ Herramienta WDT y tamper manual
- ☑ Báscula con cronómetro en la bandeja

📝 Procedimiento

1. **Precalentamiento**: Enciende la H10 Plus con el portafiltro enganchado. Esperar **5:00**.
2. **Flash flush**: Haz un disparo corto de dos segundos sin café antes de cargar el portafiltro.
3. **Molienda y carga**: Muele 18g en **Nivel 16** de la DF54. Aplica WDT a fondo para romper grumos, nivela y compacta plano a 90° hasta el tope físico.
4. **Extracción**: Tara la báscula en cero con la taza colocada e inicia la extracción. La pre-infusión dura **6s**. La primera gota debe caer entre 0:07 y 0:09.
5. **Corte manual**: Cuando la báscula marque 34g, presiona el botón de la cafetera para cortar en los 36g finales. La extracción debe terminar entre 0:25 y 0:28.

📸 Bitácora de Imágenes



💡 Notas y consejos

- *Presión ideal: en Nivel 16 la aguja se mantiene estable en el centro de la zona verde (8-9 bares), evitando el pico al rojo que daba el Nivel 14. Es el punto dulce confirmado para tueste medio-oscuro.*

☕ Espresso: Oaxaca "Enmielado" (HiBrew H10 Plus + DF54)

☕ Ficha técnica

- **Método**: Espresso (HiBrew H10 Plus, portafiltro despresurizado 58mm)
- **Ratio**: 1:2
- **Café**: **18g** (Orgánico de Oaxaca "Enmielado" - Proceso Honey)
- **Rendimiento (Out)**: **36g** en taza
- **Molienda**: Espresso / **Nivel 13** en DF54
- **Temperatura**: **92°C** (PID)
- **Presión**: 8-9 bares (zona verde del manómetro)
- **Pre-infusión**: **6s**
- **Tiempo de extracción**: 25-28s

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Portafiltro despresurizado 58mm
- ☑ Herramienta WDT y tamper manual
- ☑ Báscula con cronómetro en la bandeja

📝 Procedimiento

1. **Precalentamiento**: Enciende la H10 Plus con el portafiltro enganchado para saturar el grupo térmico. Esperar **5:00**.
2. **Flash flush**: Haz un disparo corto de dos segundos sin café antes de cargar el portafiltro.
3. **Molienda y carga**: Muele 18g en **Nivel 13** de la DF54. Aplica WDT a fondo para romper grumos, nivela la superficie y compacta plano a 90° hasta el tope físico.
4. **Extracción**: Tara la báscula en cero con la taza colocada e inicia la extracción. La pre-infusión dura **6s**. La primera gota debe caer entre 0:07 y 0:09.
5. **Corte manual**: Cuando la báscula marque 34g, presiona el botón de la cafetera para detener la válvula y llegar a los 36g finales. La extracción debe terminar entre

0:25 y 0:28.

📸 Bitácora de Imágenes



💡 Notas y consejos

- *El Nivel 13 estabiliza la aguja en el centro de la zona verde (8-9 bares) para este perfil de origen. Es el punto dulce confirmado para proceso Honey.*
- *92°C realza las notas a durazno, cerezas y miel, con un cuerpo sedoso.*

☕ Moka Pot 3 Tazas: Kirkland - Adaptador Inducción

☕ Ficha técnica

- **Método**: Moka Pot Tradicional (3 tazas / 150ml) + Adaptador de Inducción
- **Ratio**: 1:10 (Aproximado)
- **Café**: 15g (Kirkland Tostado Medio)
- **Agua**: 150ml (Hasta el centro de la válvula)
- **Molienda**: Fina-Media / **Nivel 23** en DF54
- **Temperatura**: Agua Hirviendo (205°F / 96°C)
- **Inducción**: **Nivel 9 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Adaptador para inducción (Disco de interfaz)
- ☑ Báscula con precisión de 0.1g
- ☑ Cronómetro
- ☑ Recipiente con agua fría para choque térmico final

📝 Procedimiento

1. **Precalentamiento**: Llenar la base de la moka con los 150ml de agua hirviendo. No usar agua fría para evitar el "horneado" del grano seco por el lag del adaptador.
2. **Carga**: Colocar los 15g de café molido en el embudo. Nivelar con ligeros golpes laterales para distribuir; **prohibido compactar**.
3. **Ensamblaje**: Enroscar la parte superior con fuerza (usar un trapo para protegerse del calor de la base).
4. **Extracción**: Colocar sobre el adaptador. Encender inducción en **Nivel 9 en Supra** para vencer la inercia térmica. Mantener hasta que el flujo de café sea constante.
5. **Corte**: Retirar del adaptador en cuanto el flujo se vuelva irregular o burbujee. Servir de inmediato.

📸 Bitácora de Imágenes



☕ Moka Pot 6 tazas: Arábico Daily

☕ Ficha técnica

- **Método**: Moka Pot Tradicional (6 tazas / 300ml) + Adaptador de Inducción
- **Ratio**: ~1:10.7
- **Café**: 28g (Arábico con cafeína)
- **Agua**: 300ml (Hasta justo debajo de la válvula)
- **Molienda**: Fina-Media / **Nivel 23** en DF54
- **Temperatura**: Agua precalentada (~75°C)
- **Inducción**: **Nivel 9 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Adaptador para inducción (Indispensable para aluminio)
- ☑ Báscula de precisión
- ☑ Tetera de cuello de cisne (Para control de llenado)
- ☑ Cronómetro (Tiempo total objetivo: 4:00 min)

📝 Procedimiento

1. **Preparación**: Calentar 300ml de agua por separado (puedes usar el modo "White" o "Oolong" de tu tetera para no llegar a ebullición).
2. **Molienda**: Moler 28g en el **Nivel 23** de la DF54.
3. **Carga**: Llenar el embudo con el café nivelando con golpecitos laterales. **No compactar** para permitir que el adaptador venza la inercia térmica sin quemar el grano.
4. **Montaje**: Verter el agua caliente en la base, colocar el embudo y cerrar firmemente con un trapo grueso.
5. **Extracción**:
    - Iniciar en **Nivel 9 en Supra** para calentar el disco adaptador rápidamente.
    - En cuanto aparezca el primer flujo de café, bajar a **Nivel 7 en Supra**.
6. **Corte**: Retirar del fuego a los **4:00 minutos** exactos. El flujo debe ser constante; si empieza a clarear o burbujear antes, retirar de inmediato.

💡 Notas y consejos

- *El tiempo de 4:00 min con adaptador es el balance ideal para evitar el sabor metálico del sobrecalentamiento.*
- *Si la extracción se vuelve muy lenta, subir a **Nivel 30** en la DF54.*
- *Siempre pasar la base por agua fría al terminar para detener la extracción residual generada por el calor del adaptador.*

☕ Moka Pot 6 tazas: Huupa Descafeinado

☕ Ficha técnica

- **Método**: Moka Pot Tradicional (6 tazas / 300ml) + Adaptador de Inducción
- **Ratio**: ~1:10.7
- **Café**: 28g (Huupa - Tueste Medio Oscuro / Descafeinado Natural)
- **Agua**: 300ml (Hasta la válvula)
- **Molienda**: Fina-Media / **Nivel 25** en DF54
- **Temperatura**: 185°F (85°C)
- **Inducción**: **Nivel 9 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Adaptador para inducción
- ☑ Tetera digital (Modo 185°F / White)
- ☑ Cronómetro
- ☑ Trapo grueso o guante

📝 Procedimiento

1. **Calentamiento**: Calentar los 300ml de agua usando el modo **185°F (White)**. No uses el modo Coffee (205°F), ya que el descafeinado es más frágil y se amarga rápido.
2. **Molienda**: Moler 28g en **Nivel 25**. Subimos un poco respecto al arábico normal porque el descafeinado genera más "polvo" (finos) que pueden obstruir el filtro.
3. **Carga**: Llenar el embudo nivelando con toques, sin presionar.
4. **Montaje**: Verter el agua a 185°F en la base y cerrar con el trapo para asegurar un sello hermético rápido.
5. **Extracción**:
    - Iniciar en **Nivel 9 en Supra**.

    - Al primer indicio de flujo, bajar a **Nivel 5 o 6 en Supra**. Queremos que este café salga muy lento para resaltar su dulzura.
6. **Corte**: Retirar del adaptador en cuanto el chorro empiece a burbujear. Enfriar la base con agua del grifo inmediatamente.

💡 Notas y consejos

- *Al ser un café tostado en leña de mezquite, la temperatura baja (185°F) es clave para no resaltar notas a ceniza.*
- *Si el sabor es muy tenue, baja a **Nivel 23** en la siguiente prueba.*
- *Si tarda más de 5 minutos en salir, sube la molienda a **Nivel 32**.*

☕ Chemex 4 tazas: Arábico Daily

☕ Ficha técnica

- **Método**: Chemex (6 tazas)
- **Ratio**: 1:15
- **Café**: 40g (Arábico con cafeína)
- **Agua**: 600ml
- **Molienda**: Media-Gruesa / **Nivel 69** en DF54
- **Temperatura**: 195°F (90.5°C)

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Tetera de cuello de cisne digital
- ☑ Filtro de papel Chemex (3 capas hacia el pico)
- ☑ Báscula con cronómetro
- ☑ Cuchara pequeña (para agitar el bloom)

📝 Procedimiento

1. **Preparación**: Colocar el filtro y enjuagarlo con abundante agua caliente para eliminar el sabor a papel. Tirar el agua de enjuague de la Chemex.
2. **Molienda**: Moler 40g de café en **Nivel 69** de la DF54. Verter el café en el filtro y nivelar.
3. **Blooming (Pre-infusión)**: Iniciar el cronómetro. Verter 80g de agua (195°F) rápidamente en círculos para saturar todo el café. Agitar suavemente con la cuchara para asegurar que no queden zonas secas. Esperar **45s**.
4. **Primer Vertido**: Verter agua constantemente en círculos concéntricos hasta llegar a los 350g. Mantener un flujo lento y constante.
5. **Vertido Final**: Cuando el agua baje 1 cm del borde, verter el resto hasta completar los 600g. Tratar de terminar de verter alrededor del minuto 2:45.
6. **Finalización**: El agua debería terminar de filtrar entre los 4:00 y 4:45. Si tarda más, el café será amargo.

7. **Servicio**: Retirar el filtro y agitar suavemente la Chemex para mezclar y oxigenar el café antes de servir.

💡 Notas y consejos

- *Si la filtración total tarda menos de 3:30, baja a **Nivel 55** en la DF54.*
- *Si la filtración total tarda más de 5:30, sube a **Nivel 65** en la DF54.*
- *La tetera en modo 195°F (Oolong) ofrece el balance dulce perfecto para este ratio, evitando la sobre-extracción que ocurre con el modo 205°F (Coffee) en filtrados largos.*

☕ Chemex 4 tazas: Geisha Huatusco

☕ Ficha técnica

- **Método**: Chemex (4 tazas)
- **Ratio**: 1:15
- **Café**: 40g (Geisha Huatusco - Tueste Medio)
- **Agua**: 600ml
- **Molienda**: Media-Gruesa / **Nivel 70** en DF54
- **Temperatura**: 205°F (96°C)

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Filtro de papel Chemex (Enjuague profundo con agua caliente)
- ☑ Báscula y Cronómetro
- ☑ Tetera de cuello de cisne

📝 Procedimiento

1. **Blooming**: Verter 80g de agua. Agitar suavemente con una cuchara (3 vueltas) para asegurar que no queden bolsas de aire. Esperar 45s.
2. **Primer Vertido**: Verter de forma circular hasta llegar a los **300g**. Mantener un flujo constante y evitar tocar las paredes del filtro de papel. Esperar **1:45**.
3. **Segundo Vertido**: Al llegar al minuto 2:30 (o cuando el agua haya bajado a la mitad), verter el resto hasta completar los **600g**. Esperar **2:00**.
4. **Finalización**: El flujo de agua debe terminar entre los 4:30 y 4:50.
5. **Corte**: Retirar el filtro en cuanto el goteo sea muy lento para evitar extraer taninos amargos al final.

💡 Notas y consejos

- *Si la filtración total tarda menos de 4:00 minutos, baja a **Nivel 65** en la DF54 para aumentar la resistencia y ganar cuerpo.*

- *Si la filtración total tarda más de 5:15 minutos, sube a **Nivel 75** en la DF54 para liberar el flujo y evitar el amargor por contacto prolongado.*
- *La tetera en modo 205°F (Coffee) es necesaria aquí para compensar la pérdida de calor del cristal de la Chemex; usar 195°F en este método resultaría en una sub-extracción ácida y plana.*
- *Si al finalizar queda una capa de "lodo" arcilloso sobre el café, reduce la agresividad del vertido; vierte más cerca de la cama de café para evitar que los finos saturen el papel.*
- *Reducir de 43g a 40g es vital. El Geisha es denso y en dosis altas colapsa el papel. 40g es el límite para mantener claridad aromática.*
- *El **Nivel 70** liberará el flujo respecto a niveles anteriores más bajos y eliminará el "efecto lodo".*
- *Para un perfil más ligero y floral (tipo té), puedes aumentar el ratio a 1:16 (40g café / 640ml agua) manteniendo el Nivel 70.*

☕ Chemex: Mezcla Especial Chiapas - Bella Vista

☕ Ficha técnica

- **Método**: Chemex (6 u 8 tazas)
- **Ratio**: 1:15
- **Café**: **40g** (Mezcla Chiapas)
- **Agua**: **600ml**
- **Molienda**: Media-Gruesa / **Nivel 62** en DF54
- **Temperatura**: **88°C - 90°C** ⚠️

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Filtro de papel Chemex (Enjuagado con abundante agua caliente)
- ☑ Báscula con cronómetro
- ☑ Tetera de cuello de cisne

📝 Procedimiento

1. **Molienda Gruesa**: Moler a **Nivel 62**. Necesitamos un grano más grueso que el del V60 (donde usaste 52) porque el filtro de Chemex retiene muchísimos más aceites y finos.
2. **Purgado de Filtro**: Lava el filtro de papel con unos 200ml de agua hirviendo para quitar el sabor a cartón y precalentar el vidrio. **Tira esa agua** antes de poner el café. *Asegúrate de que la triple capa del filtro quede hacia el pico de la jarra*.
3. **Pre-infusión (Bloom)**: Verter **100ml** de agua asegurando mojar toda la cama. Esperar **45 segundos**.
4. **Primer Vertido**: Verter agua en espiral desde el centro hacia afuera (sin tocar el papel) hasta llegar a **350ml**. Esperar **1:15**.
5. **Segundo Vertido**: En el minuto 2:00, verter el resto del agua hasta alcanzar los **600ml**. Esperar **2:30**.

6. **Tiempo Objetivo**: El agua debe terminar de pasar por completo entre el minuto **4:30 y 5:00**.

💡 Notas y puntos ciegos

- *Ajuste por atascamiento*: Si el tiempo se pasa de los 5:30 minutos, la próxima vez sube la molienda a **Nivel 65**.
- *Control de temperatura*: Mantener el agua a máximo 90°C es crítico; si usas agua hirviendo, el papel grueso atrapará notas muy amargas de este tueste de Chiapas.

[NOMBRE DE LA RECETA]

☕ Ficha técnica

- **Método**: [Ej: V60, Brikka, Aeropress]
- **Ratio**: [Ej: 1:15]
- **Café**: [Ej: 20g]
- **Agua**: [Ej: 300ml]
- **Molienda**: [Ej: Media-fina / 15 clics en DF54]
- **Temperatura**: [Ej: 93°C]

🛠️ Equipamiento adicional

- ☐ Báscula
- ☐ Cronómetro
- ☐ [Otros...]

📝 Procedimiento

1. [Paso 1...]
2. [Paso 2...]
3. [Paso 3...]

💡 Notas y consejos

- *[Ej: Si queda muy amargo, aumentar ligeramente el tamaño de molienda]*
- *[Ej: Tiempo total estimado: 3:00 min]*

☕ Café en V60 (Especialidad)

Estado: ✅ EXITO (Validado el 01-01-2026) **Resultado:** Extracción limpia, aromática y con claridad de sabor que resalta el origen del grano.

☕ Ficha técnica

- **Método**: Hario V60 (Dripper)
- **Ratio**: 1:12.2 (Base) - Ajustable hasta 1:16
- **Café**: 18g (Tueste medio)
- **Agua**: 220ml (Embotellada o filtrada)
- **Molienda**: Media
- **Temperatura**: Variable según altitud (82°C a 1,000 msnm / 93°C a nivel del mar)

🛠️ Equipamiento adicional

- [x] Dripper V60
- [x] Filtro de papel para V60
- [x] Báscula (Precisión 0.1g)
- [x] Cronómetro
- [x] Tetera cuello de cisne (Gooseneck)
- [ ] Pulverizador de agua (RDT)

📝 Procedimiento

1. **Preparación del agua**: Calentar al menos 300ml de agua a la temperatura objetivo según tu altitud. Usar el excedente para precalentar utensilios.
2. **RDT y Molienda**: Pesar 18g de café. Aplicar 2-3 pulverizaciones de agua (RDT) para eliminar estática. Moler en ajuste medio.
3. **Preparar V60**: Colocar el filtro en el dripper y humedecer con agua caliente para eliminar sabor a papel y precalentar el jug. Descartar el agua.
4. **Carga**: Agregar el café molido al filtro húmedo. Nivelar para obtener una superficie plana. Tarar la báscula.

5. **Bloom (0:00 - 0:45)**: Verter 36ml de agua (el doble del peso del café) en círculos desde el centro hacia afuera. Esperar 45 segundos para que el CO2 escape.
6. **Segundo vertido (0:45 - 1:15)**: Verter 100ml adicionales de forma lenta y circular, sin tocar las paredes del filtro. La báscula debe marcar 136ml.
7. **Reposo intermedio (1:15 - 1:45)**: Esperar 30 segundos mientras el agua drena. Opcionalmente, realizar 2-3 giros suaves para asentar la cama de café.
8. **Tercer vertido (1:45)**: Verter los últimos 84ml con el mismo movimiento circular hasta alcanzar los 220ml totales.
9. **Finalización (2:30 - 3:00)**: La extracción debería terminar entre los 2:30 y 3:00. Retirar el V60 y servir de inmediato.

💡 Notas y consejos

- *Si el drenaje termina antes de 2:30, moler más fino. Si tarda más de 3:00, moler más grueso.*
- *La temperatura objetivo sigue la regla: T_ebullicion - 16°C.*
- *Usar cafés con 2 a 6 semanas de tueste para mejores resultados.*
- *Probar siempre la primera taza sola para apreciar la dulzura natural y acidez equilibrada.*

☕ V60: James Hoffmann Ultimate Technique

☕ Ficha técnica

- **Método**: V60 (Hario)
- **Ratio**: 1:16.7
- **Café**: 30g (Tueste Claro/Medio)
- **Agua**: 500ml
- **Molienda**: Fina / **Nivel 18** en DF54
- **Temperatura**: 98°C - 100°C (95°C para tuestes oscuros)

🛠️ Equipamiento adicional

- [x] Báscula (Precisión 0.1g)
- [x] Cronómetro
- [x] Molino DF54 (Flat Burrs)
- [x] Papel de filtro V60 (Enjuagado)

📝 Procedimiento

1. **Preparación**: Enjuagar el filtro de papel con agua caliente para eliminar el sabor a papel y precalentar el cono.
2. **Molienda**: Moler 30g de café en el **Nivel 18** de la DF54.
3. **Bloom**: Verter 60g de agua y agitar suavemente el cono para asegurar que todo el café esté húmedo. Esperar hasta los 0:45s.
4. **Primer Vertido**: Verter hasta llegar a 300g (el 60% del peso total) antes del minuto 1:15. El vertido debe ser constante y en círculos. Completar en **30s**.
5. **Segundo Vertido**: Verter los 200g restantes (hasta 500g totales) antes del minuto 1:45. Completar en **30s**.
6. **Agitación final**: Con una cuchara, revolver suavemente el borde una vez en cada dirección.

7. **Asentado**: Dar un pequeño golpe seco al V60 contra la jarra para nivelar la cama de café.
8. **Final**: El drenado total debería terminar entre los 3:00 y 3:30.

💡 Notas y consejos

- *Si el café tarda más de 3:30 en bajar, prueba subir un punto en la DF54 (**Nivel 19**).*
- *Esta técnica busca la máxima extracción y claridad en cafés de especialidad.*

☕ V60: Kirkland Tostado Medio - Daily Driver (v1.0)

☕ Ficha técnica

- **Método**: Hario V60 (Tamaño 02)
- **Ratio**: 1:15
- **Café**: 40g (Kirkland Tostado Medio)
- **Agua**: 600ml
- **Molienda**: Media / **Nivel 50** en DF54
- **Temperatura**: 195°F (90°C)

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Filtro de papel V60 (Enjuagado)
- ☑ Tetera de cuello de cisne
- ☑ Báscula y Cronómetro

📝 Procedimiento

1. **Blooming**: 80g de agua. Agitar con suavidad para mojar todo el café. Esperar 45s.
2. **Primer Vertido**: Verter circularmente hasta los **300g**.
3. **Segundo Vertido**: Al bajar el agua, verter el resto hasta los **600g**.
4. **Tiempo Objetivo**: 3:30 - 3:50 (más rápido que Chemex por el grosor del papel).

💡 Notas y consejos

- *Si la filtración total tarda menos de 3:15, baja a **Nivel 45** en la DF54 para extraer más dulzor.*
- *Si la filtración total tarda más de 4:15, sube a **Nivel 55** en la DF54; el café Kirkland tiende a soltar sedimentos que pueden tapar el filtro si la molienda es muy fina.*

- *Usamos 195°F (90°C) porque este café, al ser de tueste medio comercial, se sobre-extrae fácilmente con agua a 205°F, volviéndose amargo y perdiendo el balance.*
- *A diferencia de la Chemex, aquí la molienda es decididamente Media (Nivel 50), ya que el papel de la V60 es más delgado y permite un flujo más ágil.*

☕ V60: Método Tetsu Kasuya (4:6)

☕ Ficha técnica

- **Método**: Hario V60 (Dripper)
- **Ratio**: 1:15
- **Café**: 20g (Especialidad)
- **Agua**: 300ml
- **Molienda**: Gruesa / **Nivel 85** en DF54
- **Temperatura**: 92°C

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Filtro de papel V60 (Enjuagado)
- ☑ Báscula con cronómetro
- ☑ Tetera de cuello de cisne

📝 Procedimiento

1. **Preparación**: Colocar el filtro y enjuagar con abundante agua caliente para precalentar la jarra.
2. **Molienda**: Moler 20g de café en el **Nivel 85** de la DF54.
3. **Carga**: Verter el café en el V60 y crear un pequeño pozo en el centro para facilitar la saturación.
4. **Bloom (Dulzura)**: Iniciar cronómetro y verter 50ml de agua (92°C) rápidamente. Esperar 45s.
5. **Ajuste de Dulzor**: A los 0:45, verter otros 70ml de agua (total 120ml). Esperar otros 45s.
6. **Ajuste de Acidez**: A los 1:30, verter 60ml de agua (total 180ml). Esperar otros 45s.
7. **Cuerpo y Estructura**: A los 2:15, verter 60ml más (total 240ml). Esperar otros 45s.
8. **Final**: A los 3:00, verter los últimos 60ml (total 300ml). Dejar drenar completamente.

💡 Notas y consejos

- *El drenaje total debería terminar alrededor del minuto 4:00.*
- *La proporción 4:6 permite controlar dulzura (primeros 2 vertidos) y fortaleza (últimos 3 vertidos) de forma independiente.*

☕ V60: Mezcla Especial Chiapas - Bella Vista

☕ Ficha técnica

- **Método**: Hario V60 (02)
- **Ratio**: 1:15
- **Café**: 40g (Caracolillo, Árabe, Bourbon)
- **Agua**: 600ml
- **Molienda**: Media / **Nivel 52** en DF54
- **Temperatura**: 90°C

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Filtro Hario (Enjuagado)
- ☑ Báscula con cronómetro
- ☑ Tetera cuello de cisne

📝 Procedimiento

1. **Bloom**: 80ml / 45 segundos.
2. **Primer Vertido**: Hasta 350ml (Flujo constante circular). Esperar **1:15**.
3. **Segundo Vertido**: Al minuto 2:00, completar hasta 600ml. Esperar **2:00**.
4. **Finalización**: Filtrado total en aproximadamente 4:01.

📸 Bitácora de Imágenes



💡 Notas y consejos

- *El tiempo es perfecto para 4 tazas. Si el sabor es muy intenso, puedes subir a **Nivel 54** para buscar notas más brillantes.*
- *La cama de café plana confirma que la técnica de vertido fue estable.*

☕ AeroPress: James Hoffmann Ultimate Recipe

☕ Ficha técnica

- **Método**: AeroPress (Método Estándar)
- **Ratio**: 11g café / 200ml agua
- **Café**: 11g (Cualquier tueste)
- **Agua**: 200ml (Recién hervida)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 16** en DF54
- **Temperatura**: 100°C (Agua hirviendo)

🛠️ Equipamiento adicional

- [x] Báscula (Precisión 0.1g)
- [x] Cronómetro
- [x] Molino DF54 (Flat Burrs)
- [x] Filtro de papel AeroPress (1 unidad)

📝 Procedimiento

1. **Preparación**: Colocar el filtro de papel en la tapa y enroscar en la AeroPress. No es necesario enjuagar el papel según Hoffmann.
2. **Molienda**: Moler 11g de café en el **Nivel 16** de la DF54.
3. **Infusión**: Verter los 200g de agua directamente sobre el café lo más rápido posible.
4. **Vacío**: Colocar el émbolo en la parte superior (aprox. 1cm) para crear un sello de vacío y evitar que el agua gotee prematuramente.
5. **Espera**: Dejar reposar durante 2 minutos exactos.
6. **Agitación**: Retirar el émbolo, dar un giro suave a la AeroPress (o agitar con una cuchara una sola vez) para que el café que flota caiga al fondo.
7. **Sedimentación**: Esperar 30 segundos adicionales (hasta los 2:30).

8. **Presión**: Presionar suavemente el émbolo. Detente justo cuando escuches el aire; no es necesario presionar hasta el final.

💡 Notas y consejos

- *Es una receta de "baja agitación" que produce una taza muy limpia y repetible.*
- *Si prefieres más cuerpo, puedes usar dos filtros de papel.*

☕ AeroPress: Kirkland Tostado Medio (Invertido)

☕ Ficha técnica

- **Método**: AeroPress (Método Invertido)
- **Ratio**: 1:15
- **Café**: 15g (Kirkland Tostado Medio)
- **Agua**: 225ml
- **Molienda**: Media-Fina / **Nivel 35** en DF54
- **Temperatura**: 195°F (90°C)

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Filtro de papel (Enjuagado)
- ☑ Báscula
- ☑ Cronómetro
- ☑ Agitador / Cuchara

📝 Procedimiento

1. **Configuración**: Colocar la AeroPress en posición invertida (el émbolo hacia abajo, la parte abierta hacia arriba). Agregar los 15g de café molido.
2. **Vertido**: Agregar los 225ml de agua de manera rápida y constante para asegurar que todo el café se sature de inmediato.
3. **Agitación**: Agitar vigorosamente con el agitador durante 10 segundos. Esto es clave con el Kirkland para romper grumos de un tueste más aceitoso y asegurar una extracción uniforme.
4. **Reposo**: Colocar la tapa con el filtro previamente enjuagado y esperar **1:30**.
5. **Inversión**: Con un movimiento fluido y seguro, girar la AeroPress sobre la taza o recipiente.
6. **Presión**: Presionar de forma suave y constante. El proceso de bajada debe durar unos **30 segundos**. Detenerse inmediatamente al escuchar el siseo del aire.

💡 Notas y consejos

- *Al ser un café comercial, el **Nivel 35** es el punto de equilibrio; si se baja a 30 (más fino), el amargor del tueste medio opacará las notas de chocolate.*
- *Se utiliza 195°F porque a 205°F el Kirkland tiende a soltar sabores astringentes y amargos muy rápido bajo el método de inmersión.*
- *Si la taza se percibe muy "pesada" o intensa, intentar un ratio de 1:16 (15g de café por 240ml de agua) manteniendo el mismo nivel de molienda.*
- *Tiempo total de contacto estimado: 2:00 - 2:15 min.*

☕ AeroPress: Geisha - Concentrado Invertido

☕ Ficha técnica

- **Método**: AeroPress (Invertido)
- **Ratio**: 1:10 (Perfil de alta intensidad)
- **Café**: 20g (Geisha Huatusco)
- **Agua**: 200ml (Límite físico de seguridad para invertido)
- **Molienda**: Media-Fina / **Nivel 38** en DF54
- **Temperatura**: 195°F (90°C)

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Filtro de papel (Enjuagado)
- ☑ Agitador / Paleta AeroPress
- ☑ Cronómetro
- ☑ Báscula

📝 Procedimiento

1. **Configuración**: Coloca el émbolo justo en la marca del "4" y voltea la AeroPress. Asegúrate de que el sello sea firme.
2. **Molienda**: Moler 20g en el **Nivel 38**. Es un punto intermedio: más grueso que para Brikka pero más fino que para Chemex.
3. **Blooming**: Vierte 50g de agua y agita vigorosamente con la paleta para asegurar que todo el Geisha se moje. Esperar **30s**.
4. **Llenado**: Vierte el resto del agua (150g) suavemente hasta llegar casi al borde del cilindro.
5. **Inmersión**: Coloca la tapa con el filtro, saca el aire sobrante presionando un poco hacia arriba y espera **1:45**.
6. **Extracción**: Voltea sobre tu taza con un movimiento decidido y presiona de forma constante durante **30 segundos**. Detente en cuanto escuches el "hiss" (el siseo

del aire); no presiones el lodo del fondo.

💡 Notas y consejos

- *Se redujo el agua de 250ml a 200ml para evitar derrames por el espacio que ocupa el émbolo.*
- *Al ser un ratio 1:10, el resultado será muy denso. Si la acidez del Geisha es demasiado punzante, añade 30-50ml de agua caliente a la taza final para "abrir" las notas florales.*
- *Si el émbolo está demasiado duro al presionar, sube a **Nivel 40**. Si baja solo, baja a **Nivel 35**.*

[NOMBRE DE LA RECETA]

☕ Ficha técnica

- **Método**: [Ej: V60, Brikka, Aeropress]
- **Ratio**: [Ej: 1:15]
- **Café**: [Ej: 20g]
- **Agua**: [Ej: 300ml]
- **Molienda**: [Ej: Media-fina / 15 clics en DF54]
- **Temperatura**: [Ej: 93°C]

🛠️ Equipamiento adicional

- ☐ Báscula
- ☐ Cronómetro
- ☐ [Otros...]

📝 Procedimiento

1. [Paso 1...]
2. [Paso 2...]
3. [Paso 3...]

💡 Notas y consejos

- *[Ej: Si queda muy amargo, aumentar ligeramente el tamaño de molienda]*
- *[Ej: Tiempo total estimado: 3:00 min]*

🛠️ Guía de Diagnóstico y Ajustes (Troubleshooting)

Esta guía sirve para corregir las desviaciones sensoriales y técnicas detectadas durante la extracción.

👅 Perfil Sensorial

Si el café sabe...	El problema es...	Solución Inmediata
Muy amargo / Ceniza	Sobre-extracción	Molienda más gruesa (+2 niveles) o bajar temperatura.
Agrio / Metálico	Sub-extracción	Molienda más fina (-2 niveles) o aumentar tiempo de contacto.
A "papel" o madera	Filtro mal enjuagado	Enjuagar con más agua caliente antes de añadir el café.
Salado / Débil	Ratio incorrecto	Aumentar dosis de café o reducir cantidad de agua.

⚙️ Problemas Técnicos

1. El efecto "Lodo" (Chemex)

- **Síntoma:** El agua se estanca y la superficie parece arcilla mojada.
- **Causa:** Molienda demasiado fina para la dosis o exceso de "finos" (polvillo).

- **Corrección:** Subir molienda a **Nivel 68+** y realizar vertidos más lentos en el centro.

2. El "Escupitajo" violento (Brikka)

- **Síntoma:** El café sale disparado con burbujas grandes y aire.
- **Causa:** Resistencia excesiva en la pastilla.
- **Corrección:** Subir molienda al **Nivel 22** y asegurar que el agua esté precalentada a 75°C.

3. Fuga de vapor lateral (Moka/Brikka)

- **Síntoma:** Sale vapor por la rosca y el café no sube o tarda mucho.
- **Causa:** Cierre débil o molienda tan fina que bloquea el filtro.
- **Corrección:** Cerrar con más fuerza (usar trapo) y revisar que no haya café en la pestaña de la canastilla.

4. Inercia Térmica (Adaptador de Inducción)

- **Síntoma:** Tiempo de subida > 5 minutos en Moka tradicional.
- **Causa:** El adaptador tarda en transferir calor al aluminio.
- **Corrección:** Iniciar en **Nivel 9 (Boost)** y bajar a 7 solo cuando aparezca el café.

> *[!TIP] **Regla de Oro:** Solo cambia **una variable a la vez**. Si cambias molienda y temperatura al mismo tiempo, no sabrás qué arregló el problema.*

☕ Experimento: Brikka con Cremina (Azúcar)

Estado: 🧪 Experimental

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: 1:5.3
- **Café**: 28g (Recomendado: Huupa o Arábico Daily)
- **Agua**: 150ml (Precalentada)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 22** en DF54
- **Temperatura**: ~75°C (Agua precalentada)
- **Inducción**: **Nivel 8 en Supra**

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ Azúcar blanca o de caña (1-2 cucharaditas)
- ☑ Cuchara pequeña (para batir)
- ☑ Trapo grueso

📝 Procedimiento

1. **Preparación del Recolector**: Antes de armar la cafetera, añade el azúcar directamente en la cámara superior (recolector) de la Brikka.
2. **Molienda y Carga**: Moler 28g en **Nivel 22**. Cargar el filtro sin compactar.
3. **Ensamble**: Verter los 150ml de agua caliente en la base y cerrar con fuerza usando el trapo.
4. **Extracción**: Iniciar en **Nivel 8 en Supra**. El chorro de café a presión debe golpear el azúcar en el fondo del recolector.
5. **Emulsión**: En cuanto escuches el siseo final y retires la cafetera del fuego, usa la cuchara para batir enérgicamente el café con el azúcar dentro del recolector durante 10-15 segundos.

6. **Servido**: Verter inmediatamente para que la espuma (cremina) se asiente sobre la taza.

📸 Bitácora de Imágenes

💡 Notas y consejos

- ⚠️ *SEGURIDAD: Jamás pongas el azúcar en la caldera de agua (abajo); esto puede obstruir la válvula de seguridad y es peligroso.*
- *Lavar el recolector superior con abundante agua caliente inmediatamente después de usar para evitar que el azúcar se caramelice en la columna central.*
- *Si queda muy espeso, reducir a 1 cucharadita de azúcar en la próxima prueba.*

📖 Diccionario de Conceptos de Café

Este glosario define los términos y técnicas utilizados en las recetas de este libro para asegurar que todos, desde principiantes hasta expertos, puedan seguir los procedimientos con precisión.

☕ Conceptos Generales

- **Ratio**: La proporción entre la cantidad de café molido y el agua utilizada. Se expresa como `1:X` (ej. 1:15 significa 1 gramo de café por cada 15 mililitros de agua). Es fundamental para controlar la intensidad de la bebida.
- **Arábico Daily**: Término utilizado en este proyecto para referirse a cafés de variedad Arábica estándar de consumo diario, con perfiles de sabor balanceados y confiables.
- **Descafeinado**: Café procesado para eliminar la cafeína. En este libro solemos referirnos a métodos que cuidan su fragilidad, ya que el grano descafeinado suele ser más poroso y quebradizo.
- **Cuerpo**: La sensación de peso y textura que el café deja en la lengua (ej. "cuerpo sedoso", "cuerpo pesado").
- **Acidez**: Una característica deseable en cafés de especialidad que aporta frescura y notas frutales o cítricas. No es lo mismo que el amargor o la acidez estomacal.

🛠️ Técnicas y Preparación

- **RDT (Ross Droplet Technique)**: Consiste en rociar una mínima gota de agua (o usar un atomizador) sobre los granos antes de molerlos. Esto elimina la estática, evitando que el café molido se pegue a las paredes del molino.
- **Blooming (Pre-infusión)**: El primer contacto del agua caliente con el café molido. Se utiliza poca agua para saturar el café y permitir que escape el dióxido de carbono (CO2). Esto se manifiesta como burbujas y es esencial para una extracción uniforme.

- **Molienda (Grind)**: El tamaño de las partículas de café, los siguientes niveles son de una DF54
  - **Fina (Nivel 15-25)**: Para Espresso, Brikka y AeroPress (recetas cortas). Textura de sal de mesa fina.
  - **Media-Fina (Nivel 30-40)**: Para AeroPress (recetas estándar) y Moka tradicional. Textura de azúcar blanca.
  - **Media (Nivel 45-55)**: Para V60 y cafeteras de goteo automáticas. Textura de arena de playa.
  - **Media-Gruesa (Nivel 60-75)**: Para Chemex. Textura de sal kosher. Esencial para evitar el Efecto Lodo.
  - **Gruesa (Nivel 80+)**: Para Prensa Francesa y Cold Brew. Textura de sal de mar gruesa.
- **Agua Precalentada**:** Técnica utilizada en cafeteras tipo Moka o Brikka para reducir el tiempo que la cafetera pasa sobre la estufa, evitando que el café se "cocine" antes de la extracción y resulte amargo.
- **Inmersión con Presión**:** Método híbrido que utiliza un tiempo de contacto estático para desarrollar dulzor y cuerpo, seguido de una fase de presión mecánica para filtrar y finalizar la extracción, logrando un balance entre claridad aromática e intensidad táctil.

Conceptos de Extracción Avanzada

- **Canalización (Channeling)**: Ocurre cuando el agua encuentra un camino de menor resistencia a través de la pastilla de café en lugar de fluir uniformemente. Resulta en una taza con sabores inconsistentes (agrios y amargos al mismo tiempo).
- **Efecto Lodo (Muddy Bed)**: Sedimento fino y arcilloso que queda sobre la cama de café al finalizar métodos de filtro (como la Chemex). Es señal de una molienda con demasiados "finos" o una técnica de vertido que colapsó el papel.
- **Sobre-extracción**: Cuando el agua extrae compuestos indeseados del café (amargor, ceniza, astringencia) por exceso de tiempo, temperatura o molienda demasiado fina.
- **Sub-extracción**: Cuando el agua no logra extraer los azúcares y aceites suficientes, resultando en un café agrio, salado o con sabor metálico.

Calibración y Hardware

- **Punto Cero (Zero-Point)**: El ajuste físico en un molino donde las muelas entran en contacto total. Es la referencia absoluta para que cualquier nivel de molienda sea replicable.
- **Offset**: La diferencia numérica entre el "0" marcado en el dial del molino y el punto de contacto real de las muelas. (Ej. Un offset de -5 significa que el contacto ocurre 5 clics antes del cero visual).
- **Inercia Térmica**: El calor residual que retiene un material (como el adaptador de inducción o el cuerpo de la Moka) y que sigue cocinando el café incluso después de apagar la fuente de calor.

🌊 Dinámica de Vertido

Turbulencia: La agitación del café molido causada por la caída del agua. Una turbulencia controlada ayuda a la extracción, pero una excesiva empuja los sedimentos finos al fondo, tapando el filtro.

Bypass: Agua caliente que se añade directamente a la bebida final sin pasar por el café molido. Se usa para diluir la intensidad sin alterar el perfil de sabor extraído (común en AeroPress o Americanos).

Vertido Central: Técnica de verter el agua en el centro de la cafetera para evitar que el agua se escape por las paredes del filtro (bypass lateral) sin tocar el café.

⚙️ Equipamiento Específico

- **DF54**: Un molino de muelas planas (flat burrs) de 54mm muy popular por su retención cero. En este libro, muchos niveles de molienda se referencian según la escala de este molino.
- **Flat Burrs (Muelas Planas)**: Tipo de cuchillas en un molino que producen una molienda muy uniforme, resaltando la claridad de los sabores en métodos de filtro.
- **Inducción**: Método de calentamiento electromagnético. En las recetas de Brikka, se especifican niveles de potencia (ej. Nivel 8) para controlar la velocidad de la extracción.

> *[!TIP] Si encuentras un término que no entiendes en una receta, ¡ayúdanos a añadirlo a este diccionario!*