
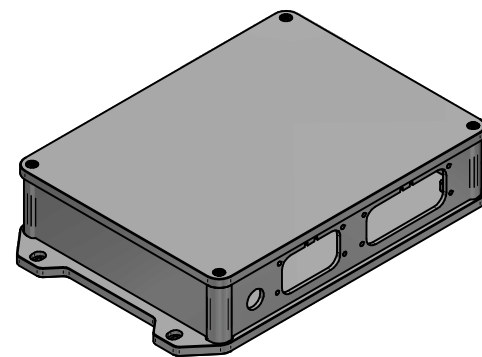
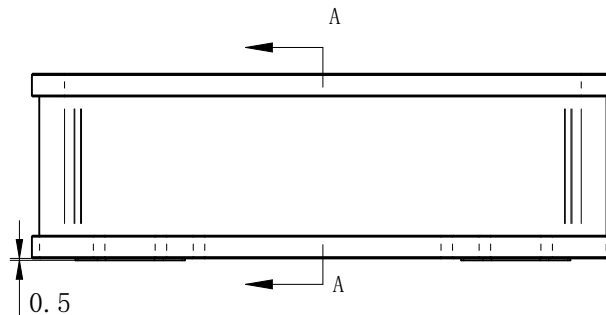
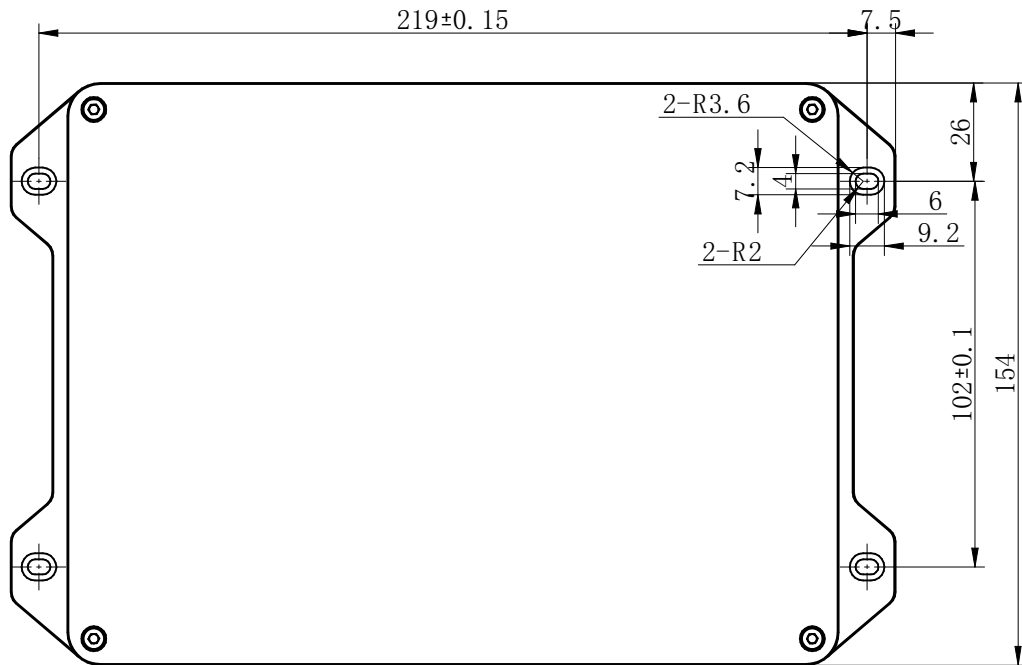


A-A

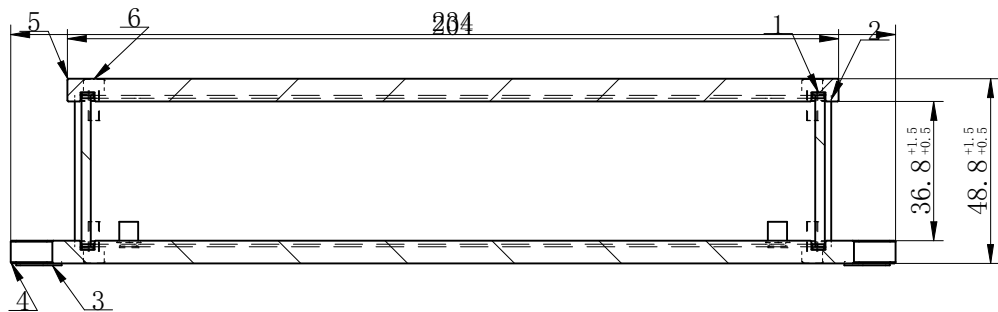


技术要求:

- 1、必须按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配;
- 2、所有零部件(包括外购、外协件)必须具有检验合格证方能进行装配;
- 3、零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、砂粒、灰尘和油污等,并应符合相应清洁度要求;
- 4、装配过程中零件不得磕碰、划伤和锈蚀;
- 5、油漆为感的零件不得进行装配;
- 6、相对运动的零件,装配时接触面间应加润滑油脂;
- 7、各零、部件装配后相对位置应准确。


业务代码:

Break Sharp Edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°	Angular Tolerances (未注角度公差): 边长≤10 ± 1° >10-60 ± 30' >60-120 ± 20' >120 ± 20'
Position Tolerances (未注位置公差): ±0.1	

6	GB-T-70.1-2000-S-NL-M3X8	不锈钢内六角杯头螺丝M3X8	8	SUS 304	0.001 kg	
5	YG-L10A-2758-002	上盖	1	6061 合金	0.489 kg	
4	YG-L10A-2758-003	下盖	1	6061 合金	0.522 kg	
3	YG-TY-XJD-006	自粘橡胶垫12X28.9X1	4	硅橡胶	0.000 kg	
2	YG-L10A-2758-001	壳体	1	6063-T5	0.204 kg	
1	YG-L10A-MFGJQ-001	L10A密封硅胶圈	2	硅橡胶	0.003 kg	
序号	文件名	名称	数量	材料	单重	备注
Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.5		Material (材料):		YONGU 永固		
		Weight (重量) (Kg): 0.000 kg				
		Protection (表面处理):				
		Part Name (零/部件名称):				
		L10A防水壳体		Drawing Number (图号): YG-L10A-2758-000		
Angular Tolerances (未注角度公差): 边长≤10 ± 1° >10-60 ± 30' >60-120 ± 20' >120 ± 20'		Drawn by (绘图): 麦嗣淇		Date (日期): 2026.08.04	Size: (图幅): A2	
		Check by (校对):		Date (日期):	Scale (比例): 1:1	Sheet (页数):
		Signature by (批准):		Date (日期):	Revision (版本): A1	第 1 页 共 1 页



业务代码: FS-NM09-(L)-200-150-40

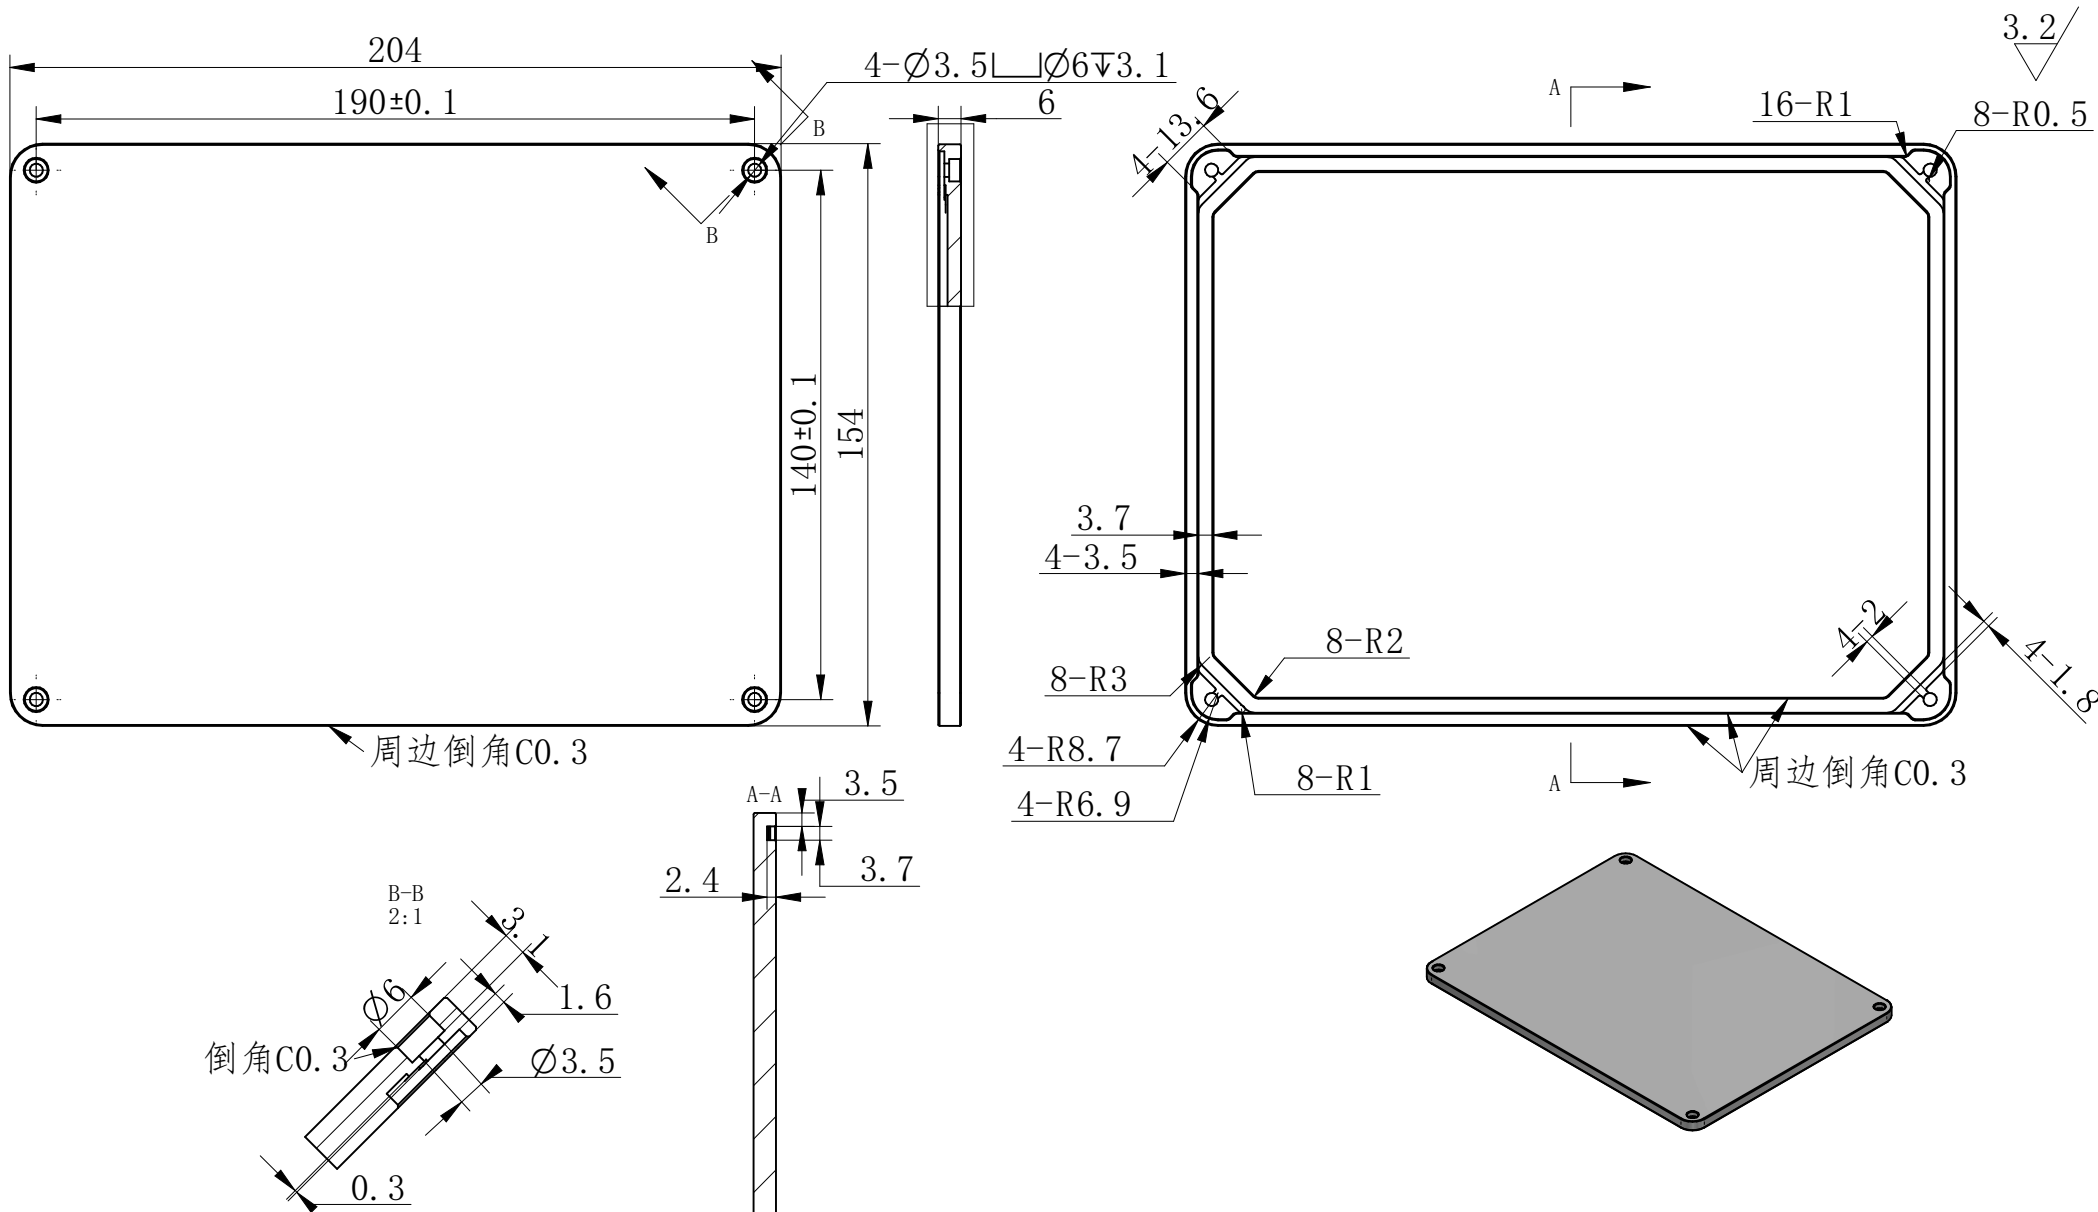



技术要求:

- 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 2、去除毛刺飞边,锐角倒钝;
- 3、未标注尺寸见3D数模。

业务代码: FS-NM09-(L)-200-150-40

Break Sharp Edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°	Angular Tolerances (未注角度公差): 边长≤10 ± 1° >10-60 ± 30' >60-120 ± 20' >120 ± 20'
Position Tolerances (未注位置公差): ±0.1	

Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.5	Material (材料): 6061 合金	YONGU 永固	
	Weight (重量) (Kg): 0.489 kg		
	Protection (表面处理): 喷砂星晖灰		
	Part Name (零/部件名称): 上盖	Drawing Number (图号): YG-L10A-2758-002	
	Drawn by (绘图): 麦嗣淇	Date (日期): 2026.08.04	Size: (图幅): A2
	Check by (校对):	Date (日期):	Scale (比例): 1:1
	Signature by (批准):	Date (日期):	Revision (版本): A1
			Sheet (页数): 第1页 共1页

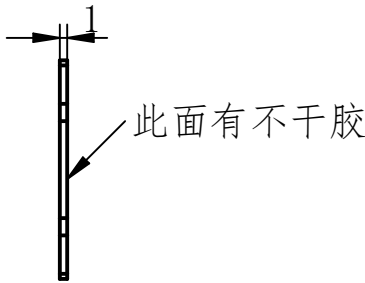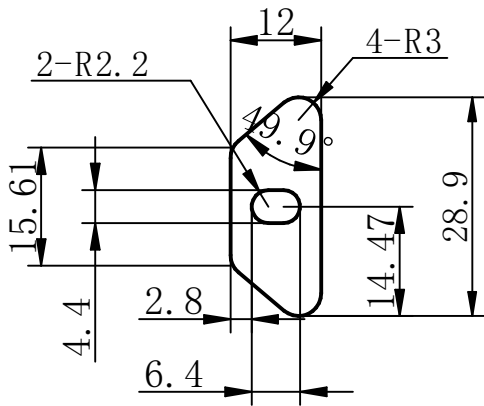

技术要求:
1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
2、去除毛刺飞边,锐角倒钝;
3、未标注尺寸见3D数模。

业务代码:

	Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.5	Material (材料):		硅橡胶		YONGU 永固					
		Weight (重量) (Kg):		0.000 kg							
		Protection (表面处理):									
		Part Name (零/部件名称):		自粘橡胶垫12X28.9X1		Drawing Number (图号):		YG-TY-XJD-006			
		Break Sharp Edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°		Angular Tolerances (未注角度公差): 边长≤10 ± 1° >10-60 ± 30' >60-120 ± 20' >120 ± 20'		Drawn by (绘图):		Date (日期):		Size: (图幅): A4	
Position Tolerances (未注位置公差): ±0.1				Check by (校对):		Date (日期):		Scale (比例): 1:1		Sheet (页数):	
				Signature by (批准):		Date (日期):		Revision (版本): A1		第 1 页 共 1 页	