

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

LIMS / Échantillons

Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

Critères de conception

Flowsheet Ingénierie

Bilan massique & eau

Équipements

OPTIMISATION

Stratégie Circuit IA

Simulation Pro

Intelligence Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

PFS

1516 t/h

1,1 g/t Au

NI 43-101

IA

Projet

Géologie & Caractérisation

Block Model

Modèle Principal

Actualiser

Template Excel

Importer Excel/CSV

Supprimer

BLOCS

7 200

TONNAGE

9 883 848 t

TENEUR AU

1,51 g/t

ONCES AU

479 891 oz

Tableur de Blocs

Statistiques & Distribution

Coupes & Profils

Requêtes & Cut-off

Ressources / Réserves

Grade-Tonnage

Rapports Bancs

Total : 7 200 blocs

Tous les lithotypes

Page 1 / 72

I	J	K	X (M)	Y (M)	Z (M)	DENSITÉ	VOLUME (M³)	TONNAGE (T)	AU (G/T)	LITHOTYPE
000	1	135,02	145,0200,0	2,57	500	1 284	0,615	Oxide		
000	1	135,02	135,0200,0	2,60	500	1 302	0,474	Oxide		
000	1	135,02	125,0200,0	2,66	500	1 331	0,374	Oxide		
000	1	135,02	115,0200,0	2,60	500	1 302	0,333	Oxide		
000	1	135,02	105,0200,0	2,61	500	1 303	0,329	Oxide		
000	1	135,02	095,0200,0	2,61	500	1 307	0,338	Oxide		
000	1	135,02	085,0200,0	2,61	500	1 306	0,331	Oxide		
000	1	135,02	075,0200,0	2,60	500	1 299	0,293	Oxide		
000	1	135,02	065,0200,0	2,65	500	1 325	0,253	Oxide		
000	1	135,02	055,0200,0	2,58	500	1 291	0,252	Oxide		
000	1	135,02	045,0200,0	2,60	500	1 300	0,327	Oxide		
000	1	135,02	035,0200,0	2,65	500	1 327	0,553	Oxide		
000	1	135,02	025,0200,0	2,64	500	1 319	1,102	Oxide		
000	1	135,02	015,0200,0	2,62	500	1 308	2,197	Oxide		
000	1	135,02	005,0200,0	2,64	500	1 322	3,445	Oxide		
000	1	125,02	175,0200,0	2,58	500	1 291	0,438	Oxide		
000	1	125,02	165,0200,0	2,63	500	1 317	0,578	Oxide		
000	1	125,02	155,0200,0	2,63	500	1 316	0,740	Oxide		
000	1	125,02	145,0200,0	2,62	500	1 308	0,715	Oxide		
000	1	125,02	135,0200,0	2,58	500	1 291	0,554	Oxide		
000	1	125,02	125,0200,0	2,64	500	1 321	0,430	Oxide		
000	1	125,02	115,0200,0	2,62	500	1 311	0,378	Oxide		

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

LIMS / Échantillons

Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

Critères de conception

Flowsheet Ingénierie

Bilan massique & eau

Équipements

OPTIMISATION

Stratégie Circuit IA

Simulation Pro

Intelligence Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

admin@metalflow.com

PFS · Ing. Métall.

Projet

Géologie & Caractérisation

Block Model

Modèle Principal

Actualiser

Template Excel

Importer Excel/CSV

Supprimer

BLOCS

7 200

TONNAGE

9 883 848 t

TENEUR AU

1,51 g/t

ONCES AU

479 891 oz

Tableur de Blocs

Statistiques & Distribution

Coupes & Profils

Requêtes & Cut-off

Ressources / Réserves


Grade-Tonnage

Rapports Bancs

DISTRIBUTION PAR LITHOTYPE



HISTOGRAMME TENEURS AU (G/T)

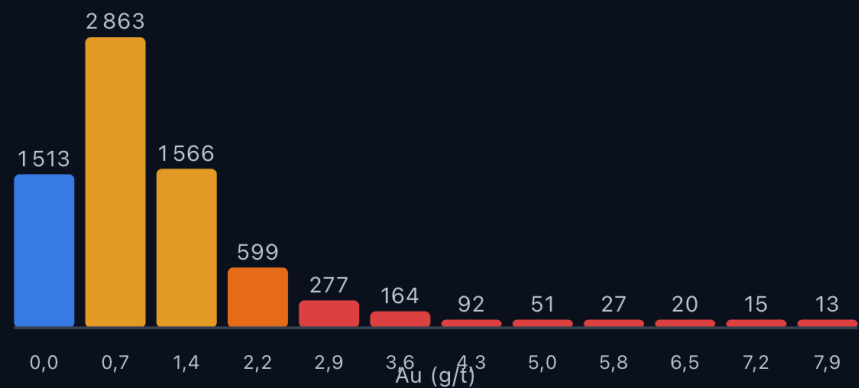

NIVEAUX Z — TENEUR MOYENNE

COTE Z (M)	BLOCS	TONNAGE (T)	AU MOY. (G/T)
200	360	486 000	0,753
195	360	486 000	0,785
190	360	486 000	0,859
185	360	486 000	0,897
180	360	486 000	1,313
175	360	486 000	1,326
170	360	486 000	1,377
165	360	486 000	1,493
160	360	486 000	1,665

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons

Block Model

- Analyse & Interprétation

- Granulométrie / Particle Size Distribution

- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau

- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

- Intelligence Géométallurgique

- Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

A

admin@metalflow.com

PFS · Ing. Métall.

[↗]

Projet

Géologie & Caractérisation

Block Model

Modèle Principal

Actualiser

Template Excel

Importer Excel/CSV

Supprimer

BLOCS

7 200

TONNAGE

9 883 848 t

TENEUR AU

1,51 g/t

ONCES AU

479 891 oz

Tableur de Blocs

Statistiques & Distribution

Coupes & Profils

Requêtes & Cut-off

Ressources / Réserves

Grade-Tonnage

Rapports Bancs

PROFIL GÉOLOGIQUE — COTE Z VS TENEUR AU

105 m		360 bl.	1,53 g/t
110 m		360 bl.	1,55 g/t
115 m		360 bl.	1,74 g/t
120 m		360 bl.	1,98 g/t
125 m		360 bl.	2,10 g/t
130 m		360 bl.	2,08 g/t
135 m		360 bl.	1,89 g/t
140 m		360 bl.	1,71 g/t
145 m		360 bl.	1,67 g/t
150 m		360 bl.	1,58 g/t
155 m		360 bl.	1,70 g/t
160 m		360 bl.	1,66 g/t
165 m		360 bl.	1,49 g/t
170 m		360 bl.	1,38 g/t
175 m		360 bl.	1,33 g/t
180 m		360 bl.	1,31 g/t
185 m		360 bl.	0,90 g/t
190 m		360 bl.	0,86 g/t

SYNTHÈSE RESSOURCE GLOBALE

Tonnage

9 883 848 t

Teneur Au

1,51 g/t


Onces Au

479 891 oz

Blocs

7 200

PROPORTION PAR LITHOTYPE (TONNAGE)

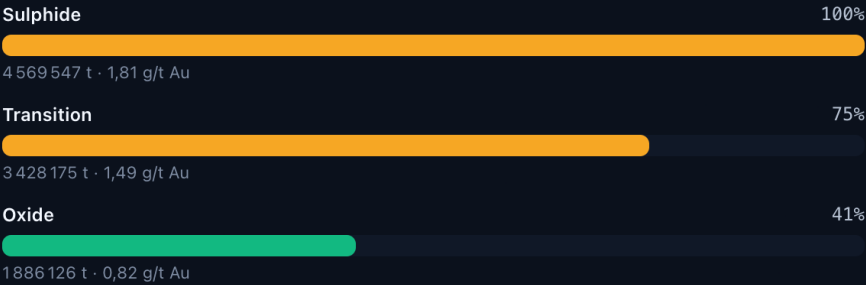

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

LIMS / Échantillons

Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

Critères de conception

Flowsheet Ingénierie

Bilan massique & eau

Équipements

OPTIMISATION

Stratégie Circuit IA

Simulation Pro

Intelligence Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

admin@metalflow.com

PFS · Ing. Métall.

Projet

Géologie & Caractérisation

Block Model

Modèle Principal

Actualiser

Template Excel

Importer Excel/CSV

Supprimer

BLOCS

7 200

TONNAGE

9 883 848 t

TENEUR AU

1,51 g/t

ONCES AU

479 891 oz

Tableur de Blocs

Statistiques & Distribution

Coupes & Profils

Requêtes & Cut-off

Ressources / Réserves

Grade-Tonnage

Rapports Bances

CLASSIFICATION DES RESSOURCES PAR LITHOTYPE

LITHOTYPE	TONNAGE (T)	AU (G/T)	CATÉGORIE
Sulphide	4 569 547	1,81	Inféré
Transition	3 428 175	1,49	Inféré
Oxide	1 886 126	0,82	Inféré

DÉCLARATION DE RESSOURCES MINÉRALES

CATÉGORIE	TONNAGE (MT)	AU (G/T)	MÉTAL (KOZ AU)
Mesuré	0,000	0,000	0,0
Indiqué	0,000	0,000	0,0
Inféré	9,884	1,510	479,8
Total M+I+I	9,884	1,510	479,8

Note NI 43-101 : Les ressources Mesuré + Indiqué + Inféré ne doivent pas être additionnées aux fins de déclaration publique.

FACTEURS MODIFICATEURS — CONVERSION EN RÉSERVES

DILUTION (%)

RÉCUPÉRATION MINIÈRE (%)

PERTE FINE (%)

5

95

2

DÉCLARATION DE RÉSERVES MINÉRALES

CATÉGORIE	TONNAGE (MT)	AU (G/T)	MÉTAL (KOZ AU)
Mesuré (Réserve)	0,000	0,000	0,0
Indiqué (Réserve)	0,000	0,000	0,0
Total Réserves	0,000	—	0,0

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

LIMS / Échantillons

Block Model

Analyse & Interprétation

Granulométrie / Particle Size Distribution

Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

Critères de conception

Flowsheet Ingénierie

Bilan massique & eau

Équipements

OPTIMISATION

Stratégie Circuit IA

Simulation Pro

Intelligence Géométallurgique

Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

admin@metalflow.com

PFS · Ing. Métall.

Ninavut River Gold

NRG-2026 / Block Model

PFS

1516 t/h

1,1 g/t Au

NI 43-101

IA

Modèle Principal

Actualiser

Template Excel

Importer Excel/CSV

Supprimer

BLOCS

7 200

TONNAGE

9 883 848 t

TENEUR AU

1,51 g/t

ONCES AU

479 891 oz

Tableur de Blocs

Statistiques & Distribution

Coupes & Profils


Requêtes & Cut-off

Ressources / Réserves

Grade-Tonnage

Rapports Bancs

COURBES GRADE-TONNAGE — AU

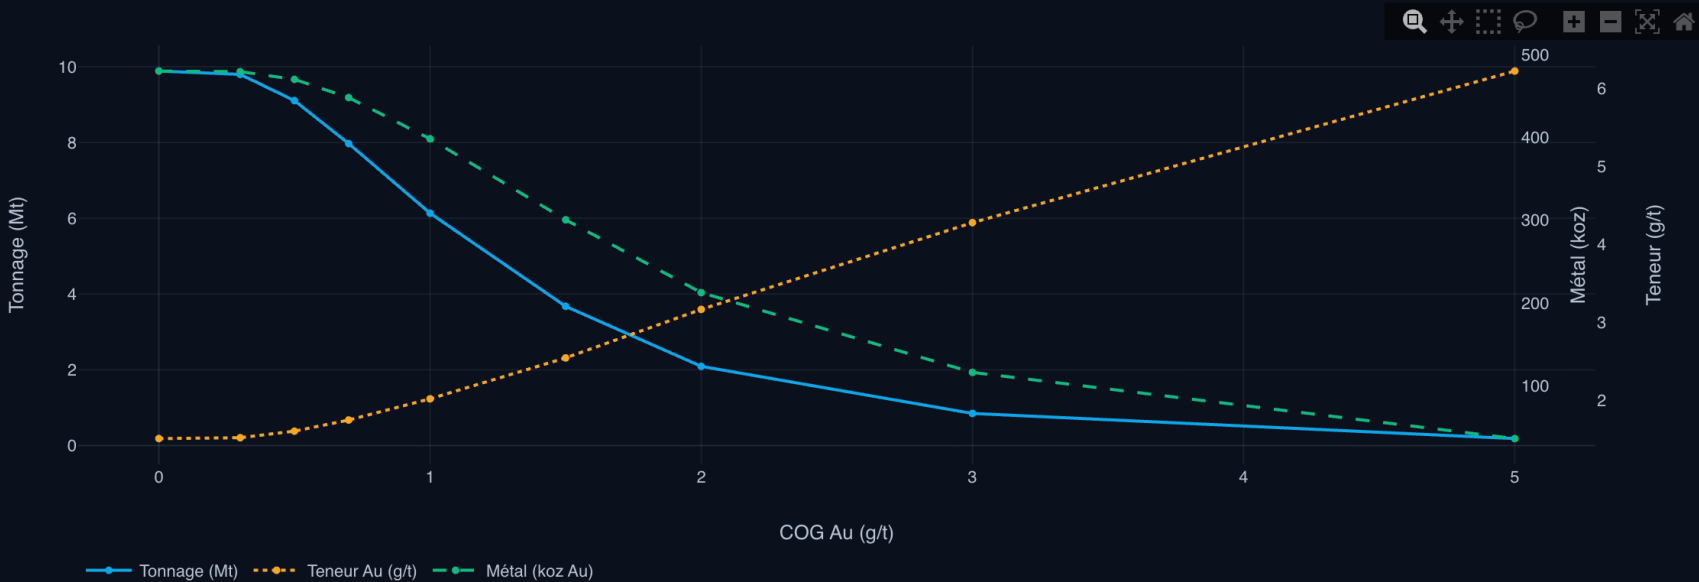

COG AU (G/T)	TONNAGE (MT)	TENEUR MOY. (G/T)	MÉTAL (KOZ AU)	BLOCS
0,00	9,884	1,510	479,9	7 200
0,30	9,796	1,521	479,1	7 135
0,50	9,103	1,606	469,9	6 620

VUE EXÉCUTIVE

- Tableau de bord PLM
- Stage-Gates & Checklists

DONNÉES

- LIMS / Échantillons

Block Model

- Analyse & Interprétation

- Granulométrie / Particle Size Distribution

- Analytique Procédé

DESIGN PROCÉDÉ

- Critères de conception
- Flowsheet Ingénierie
- Bilan massique & eau

- Équipements

OPTIMISATION

- Stratégie Circuit IA
- Simulation Pro

- Intelligence Géométrique

- Mine & Optimisation

ÉCONOMIE & RISQUES

Modèle Principal

- Actualiser
- Template Excel
- Importer Excel/CSV
- Supprimer

BLOCS

7 200

TONNAGE

9 883 848 t

TENEUR AU

1,51 g/t

ONCES AU

479 891 oz

- Tableur de Blocs
- Statistiques & Distribution
- Coupes & Profils
- Requêtes & Cut-off
- Ressources / Réserves
- Grade-Tonnage
- Rapports Bancs

PROFIL PAR BANC (COTE Z)



RAPPORT DÉTAILLÉ PAR BANC

COTE Z (M)	BLOCS	TONNAGE (T)	AU MOY. (G/T)	MÉTAL (KOZ)
200	360	486 000	0,753	11,77
195	360	486 000	0,785	12,26
190	360	486 000	0,859	13,42
185	360	486 000	0,897	14,01
180	360	486 000	1,313	20,52
175	360	486 000	1,326	20,71
170	360	486 000	1,377	21,51
165	360	486 000	1,493	23,34
160	360	486 000	1,665	26,01
155	360	486 000	1,702	26,60
150	360	486 000	1,577	24,64
145	360	486 000	1,674	26,16
140	360	486 000	1,711	26,74
135	360	486 000	1,885	29,46
130	360	486 000	2,076	32,43