

1 引言

共享单车现在已成为人们日常通勤的重要方式。但最初并非现在的模式，而是许多城市的有桩公共自行车。借助移动互联网的浪潮，共享单车迅速遍布中国，颠覆了传统的固定车桩的模式。同样也是由于互联网浪潮，前期积累用户基数的商业模式，让过量的单车投放一度成为一个社会治理问题。随着政策的出台和行业竞争程度的逐渐降低，共享自行车行业迈过初期野蛮生长阶段，进入了几家分庭抗礼的状态。当前单车系统的运维成为了各运营商更加关注的问题。根据企鹅智库 2018 年发布的《共享单车数据报告：解读摩拜 ofo 的用户与未来》中显示，ofo 用户对于共享单车的不满体验中，想骑的时候没有车子的比例高达 55.2%、往返需求难以同时满足的比例是 41.4%。并且单车中上报车辆故障的比例为 39.3%。单车的损坏不仅影响用户体验；对单车的运营公司而言，损坏的车更增加了回收、维修和重新投放的成本，直接导致收入的损失以及品牌声誉的下降。在共享单车的使用场景中，不能被及时满足的顾客骑行需求，会迅速被其他方式所替代，比如乘客可能选择步行或打车。于是，在单车的运营中好车的调度和坏车的回收、维修和重新投放对整个共享单车系统的高效运行有着决定性意义。对好车的调度而目前已有大量研究，而对坏车的回收、维修和投放的研究工作还很少。共享单车中坏车的运维会对系统产生怎样的影响，是本文的研究重点。

在过往的研究中，服务系统经常被建模成排队网络，每个区域的到达和离开都可以看作是泊松过程。Adelman 等人 [1] 使用封闭式排队网络来对不同地理位置之间运输集装箱的流程进行建模。George 等人 [2] 构建了租车系统的封闭排队网络模型，然后确定汽车租赁公司的最佳车队规模，并得出公司的每个租赁站处汽车的可用性。Schuijbroek 等人 [5] 将每个站点的需求作为队列看待，以得出每个站点的服务水平。Kaspi 等人 [3] 提出了一种贝叶斯模型，以估算特定自行车无法使用的概率。进一步 Kaspi 等人 [4] 指出即使损坏自行车的比例很小，但仍然会严重地影响用户对整个共享单车系统的满意度。徐国勋等人 [6] 在有桩共享单车场景中，使用禁忌搜索算法，求解损坏单车的回收规划问题。

本文首先根据连续时间马尔可夫链的稳态概率计算系统性能指标，从而分析系统性能与系统参数的影响关系。而这种方法面临指数爆炸的问题，在考虑两个区域 4 个区域 8 辆车的情况下，系统的状态数量就已经超过 500 万个。对封闭排队网络模型的求解另一种常用的方法是 Jackson-Newell 网络理论。但是这种方法同样面临指数爆炸的问题，难以求解。此时，通过建立稳态方程的方式求解系统状态的方式几乎失效。而小规模问题难以完整观察出系统运行的规律。蒙特卡洛仿真的方法可以应对此问题。在数值计算部分，我们在一小问题规模上验证稳态概率方法的可行性。后采用仿真在一个较大规模的问题上，观察性能参数的影响关系。

2 运维过程建模-单过程回收与投放

共享单车的有桩无桩模式相较有桩模式而言，单车的分布情况是比较散乱的。而在实际中，单车的运维往往是基于划分的区域进行的。为了研究方便，本工作将共享单车的运行区域抽象成一个个相邻的区域。加上单车的运维部分，整体构成共享单车的运行系统。如图 2 所示。通常情况下，共享单车采用集中式维修的模式。在该模式下，操作员使用运输工具将一定区域内无法使用的自行车收集起来进行集中维修。一些工人在维修中心维修后仍无法使用的自行车将被替换成新车。然后，维修好的自行车将被重新分配到各个区域。这样的过程一致持续进行。通常在日常运行中还有一项工作是，搬运各个区域中分布的好车，以使各个区域中的可使用的单车数量尽可能满足该区域的骑行需求。因为通常现实中单车的调度也不是持续不断的进行的，而是隔一段时间进行，或者夜间进行，在调度过程中可以看做是不受控制的运行。或者根据实际运行情况，某个区域当前或者预期需求持续得不到满足，而需要往这个区域调配车辆。在本文中，不是重点的讨论的对象。因此，只在单车重新投放时考虑根据各个区域的顾客到达速率进行按比例分配。本文构建了一个封闭排队网络研究该服务系统。

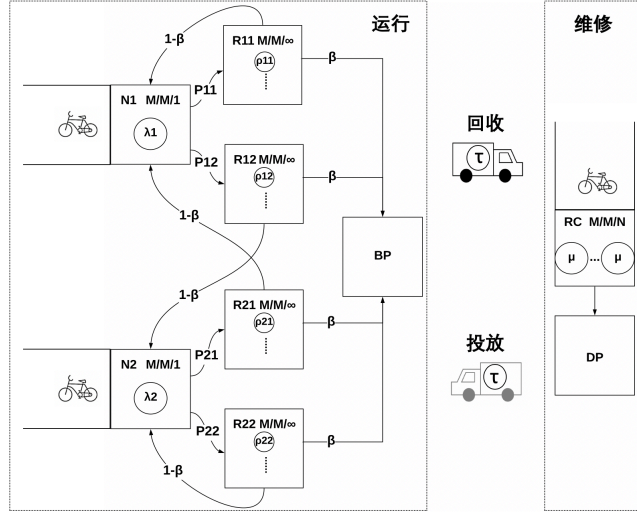


图 1: 共享单车运维排队网络建模示意图

2.1 符号标记

2.1.1 随机变量

表 1: 状态随机变量分量表

符号	含义
i, j	队列的脚标, $i, j = 1, \dots, A$
t	系统时间变量
N_i	在队列 i 处的好车数
R_{ij}	正在被从 i 骑到 j 的车数
BP	当前等待被运送至维修中心的坏车数
RC	当前维修队列处的坏车数
DP	当前等待被重新投放的坏车数
I	当前正在进行的投放或回收过程标记

2.1.2 系统参数

表 2: 参数表

参数	描述	默认值
A	区域数	2
M	总车数	6
β	损坏概率	0.3
P_{ij}	从 i 到 j 的骑行概率	随机数
λ_i	区域 i 顾客到达速率	随机数
ρ_{ij}	从 i 骑行到 j 的速率	i, j 的曼哈顿距离加一的倒数
τ	运维速率	1.0
C	运载车容量	1
μ	单服务台维修速率	1.0
N	服务台数量	1

2.2 运维模型

单车运维系统可以看成由好车服务和坏车运维两个部分组成。每个部分由若干排队队列组成，整体构成封闭排队网络。将在各队列中的自行车数作为状态向量的元素，我们使用

$$\mathbf{X}_t = (N_1, \dots, N_i, \dots, N_A, R_{11}, \dots, R_{ij}, \dots, R_{AA}, BP, RC, DP, I)_t$$

来表示系统在任意时间 t 的状态。共享单车可以在各个区域中被骑行，从一个区域到达另一个区域或到达自身。骑行的时间根据区域间的距离不同，服从一定的指数分布。因而任意两个区域间相当于存在一个 $M/M/\infty$ 队列。一次骑行完毕后，单车到达某个区域，进入这个区域的等待队列。每个区域的顾客到达服从一定参数的泊松分布。于是相当于可以服务的单车到达一个区域时进入一个 $M/M/1$ 队列进行等待。当这个等待队列中没有单车时，新到达的顾客马上流失。当单车骑行完毕时也有可能进入损坏状态，此时其进入一个回收池 *Broken Pool* (简记为 BP)。运载车负责将系统中损坏的单车回收运送至维修中心，并将维修中心处维修完毕的好车重新投放到运营之中。这里以 *Distribute Pool* (简记为 DP)，表示待投放的单车数量。运维车的操作时间服从参数为 λ 的指数分布。也即，每隔一个参数为 λ 的指数分布时间，小于等于运载车容量的坏车转移至维修中心，之后再经过参数为 λ 的指数分布时间，维修后的好车被重新通入运营，这两个过程交替反复进行。投放策略本身是一个重要的、值得研究，并且已经有很多研究的问题。在本文中不作为重点讨论对象。本文采用一种较基本的策略：根据各个区域的顾客到达率和单车总数设置各个区域的目标数量，之后的投放以此为目标数量。需要注意的是，为了模型的精简，这里的回收和重新投放过程，对现实中的操作进行了简化和抽象。只为了抓住批量化回收的特征和用参数去刻画回收和投放的能力强弱。由以上我们可以将共享单车的整体运维过程构建成一个排队网络。由于每个队列处的服务时间的马尔可夫性，系统状态整体是一个连续时间马尔可夫链 (Continuous-Time Markov Chain, CTMC)。因为好车可以以一定概率在任意区域之间被骑行，损坏了的坏车，将在维修后重新投放至各区域。显然系统中任意一个状态可以以一定概率经过一定时间后转移到任意另一个状态，因此这是一个遍历 (Ergodic) 的马尔可夫链。由马尔可夫链的性质，系统存在长程稳定状态。由此，我们可以计算得到一定系统参数设置下，系统处于各个状态的比率，进一步得到系统运行指标。

3 模型求解

对于一个遍历的连续时间马尔可夫链，当时间趋向于无穷大时，系统处于各个状态的比例趋向于一个固定值。该值服从系统的稳态概率转移方程。本部分我们构建系统的状态转移概率方程，并给出性能指标计算公式。

3.1 方程构建

记 S 为系统所有可能的状态的集合， s 为集合中元素。记

$$s^T = (N_1, \dots, N_A, R_{11}, \dots, R_{AA}, BP, RC, DP, I)^T$$

为系统状态向量。对任意系统长程稳定状态其转出率与转入率相等。因为系统中的总的车数固定，所以其符合下式：

$$\begin{cases} \sum_{i \in [1, A]} (N_i + \sum_{j \in [1, A]} R_{ij}) + BP + RC + DP = M; \\ N_i, R_{ij}, BP, RC, DP \text{ 为 } [0, M] \text{ 间的正整数.} \end{cases} \quad (1)$$

$$I = \begin{cases} 0, & \text{坏车搬运} \\ 1, & \text{好车投放.} \end{cases} \quad (2)$$

记 π_s 为状态 s 的极限稳态概率。我们记 I_{N_i} , I_{BP} 和 I_{DP} 如下：

$$I_{N_i} = \begin{cases} 1, & N_i > 0; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (3)$$

由马尔可夫链的性质，系统稳态下任意状态的转出速率为该状态可以到达的任意下一状态的长程比例乘以相应转移速率之和。即：

$$Rate - out_s = \left(\sum_{i \in [1, A]} \lambda_i I_{N_i} + \sum_{i \in [1, A]} \sum_{j \in [1, A]} \rho_{ij} R_{ij} + \lambda + \mu \min\{RC, N\} \right) \pi_s. \quad (4)$$

我们记示性函数 $I_{s'}$ 如下, 其表示一个状态是否是可能存在的, 存在为 1, 不存在为 0.

$$I_{s'} = \begin{cases} 1, & \sum_{i \in [1, A]} (N_i + \sum_{j \in [1, A]} R_{ij}) + BP + RC + DP = M; \\ & N_i, R_{ij}, BP, RC, DP \text{ 为 } [0, M] \text{ 间的正整数;} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (5)$$

同样由马尔可夫链的性质, 系统稳态下任意状态的转入速率为任意可以到达该状态的上一状态的长程比例乘以相应转移速率之和。为了确定任意状态的转入速率需要先给定投放过程可能状态变化量。每次待投放的数量由下式给出。

$$D = \begin{cases} DP, & BP + RC + DP = M \wedge DP \neq 0; \\ \bar{D}, & \text{否则.} \end{cases} \quad (6)$$

而投放前各区域的好车数需要由投放策略倒推得到。本文中采取根据各区域顾客到达率按比例分配的策略。初始目标投放量根据每个区域的到达速率按比例进行设置。在每次投放时, 按照每个区域的到达率从高到低排序, 依次检查区域中当前的好车数是否达到原始设定的目标值, 如果没有达到则尽可能补充到目标值。再投放下个区域。直到待投放的好车数为 0 或所有区域已检查过。根据这个策略可以得到所有可能的投放前系统状态集合 Q 。

则马尔可夫过程稳态情况下任意系统状态, 可能由另一个状态经由 (1) 顾客骑走一辆好车; (2) 骑行到达; (3) 骑行损坏; (4) 坏车运送至维修中心; (5) 维修完毕进入投放队列; (6) 投放至各区域, 这六种过程的某一种而进入。从而确定系统某状态的转入速率为:

$$\begin{aligned} \text{Rate} - in_s = & \sum_{i \in [1, A]} \sum_{j \in [1, A]} \lambda_i P_{ij} \pi(\dots, N_i + 1, \dots, R_{ij} - 1, \dots) I(\dots, N_i + 1, \dots, R_{ij} - 1, \dots) + \\ & \sum_{i \in [1, A]} \sum_{j \in [1, A]} \rho_{ji} R_{ji} (1 - \beta) \pi(\dots, N_i - 1, \dots, R_{ij} + 1, \dots) I(\dots, N_i - 1, \dots, R_{ij} + 1, \dots) + \\ & \sum_{i \in [1, A]} \sum_{j \in [1, A]} \rho_{ij} R_{ij} \beta \pi(\dots, R_{ij} + 1, \dots, BP - 1, \dots) I(\dots, R_{ij} + 1, \dots, BP - 1, \dots) + \\ & \lambda \sum_{B \in [1, \min C, RC]} \pi(\dots, BP + B, RC - B, \dots, I = 1) + \\ & \mu \min\{RC, N\} \pi(\dots, RC + 1, DP - 1) I(\dots, RC + 1, DP - 1) + \\ & \lambda \sum_{q \in Q} \pi_q I_q \end{aligned} \quad (7)$$

又有:

$$\sum_{s \in S} \pi_s = 1 \quad (8)$$

通过联立、求解以上系统状态转移概率方程组可以得到系统处于每个状态的长程比例。根据该比例可以计算得到系统平稳状态下的参数期望值。

3.2 系统运行指标计算

根据系统的长程稳态概率, 也即系统处于每个状态的期望比例, 可以计算得到一些我们关心的系统指标。

3.2.1 期望好车、坏车比例

系统中好车和坏车的比例可以由任意状态中的好车数量占车总数的比例求期望平均得到。

$$E[\text{好车比例}] = \frac{1}{M} \sum_{s \in S} \pi_s \sum_{N_i \in s} N_i \quad (9)$$

$$E[\text{坏车比例}] = 1 - E[\text{好车比例}] \quad (10)$$

3.2.2 期望顾客损失率

当系统中某个区域处没有好车时，新到达的顾客将会损失掉。因此通过没有好车的区域的顾客到达速率除以总的顾客到达速率可以得到期望任意状态的顾客损失比率。再通过对所有状态加权平均即可得到期望顾客损失率。

$$E[\text{顾客损失率}] = \frac{1}{M} \sum_{s \in S} \pi_s \sum_{N_i \in s} I(N_i) \lambda_i / \sum_{i \in [1, A]} \lambda_i \quad (11)$$

3.2.3 期望维修服务台闲置率

维修中心处可能会有多台服务台。当维修中心处待维修的单车数少于维修台数量时，即出现了服务台的闲置。因此通过维修中心处的车数除以服务台数得到某一状态的限制比例，再通过对所有状态平均，即可得到期望维修服务台闲置率。

$$E[\text{维修服务台空置率}] = \sum_{s \in S} \pi_s (1 - RC^s / N) \quad (12)$$

3.2.4 期望回收、维修、投放车数比例

期望回收、维修、投放车数比例即为回收、维修、投放三个队列的期望车数。与前述好车比例的计算类似。

$$E[\text{BP 比例}] = \frac{1}{M} \sum_{s \in S} \pi_s BP^s \quad (13)$$

$$E[\text{RC 比例}] = \frac{1}{M} \sum_{s \in S} \pi_s RC^s \quad (14)$$

$$E[\text{DP 比例}] = \frac{1}{M} \sum_{s \in S} \pi_s DP^s \quad (15)$$

参考文献

- [1] Daniel Adelman. Price-directed control of a closed logistics queueing network. *Operations Research*, 55(6):1022–1038, 2007.
- [2] David K George and Cathy H Xia. Fleet-sizing and service availability for a vehicle rental system via closed queueing networks. *European journal of operational research*, 211(1):198–207, 2011.
- [3] Mor Kaspi, Tal Raviv, and Michal Tzur. Detection of unusable bicycles in bike-sharing systems. *Omega*.
- [4] Mor Kaspi, Tal Raviv, and Michal Tzur. Bike sharing systems: User dissatisfaction in the presence of unusable bicycles. *A I I E Transactions*, 49(2):144–158, 2017.
- [5] J. Schuijbroek, R.C. Hampshire, and W.-J. van Hoes. Inventory rebalancing and vehicle routing in bike sharing systems. *European Journal of Operational Research*, 257, 2017.
- [6] 徐国勋, 李妍峰, 向婷, and 赵达. 考虑损坏自行车回收的共享单车调度问题. 系统工程, 2019.