
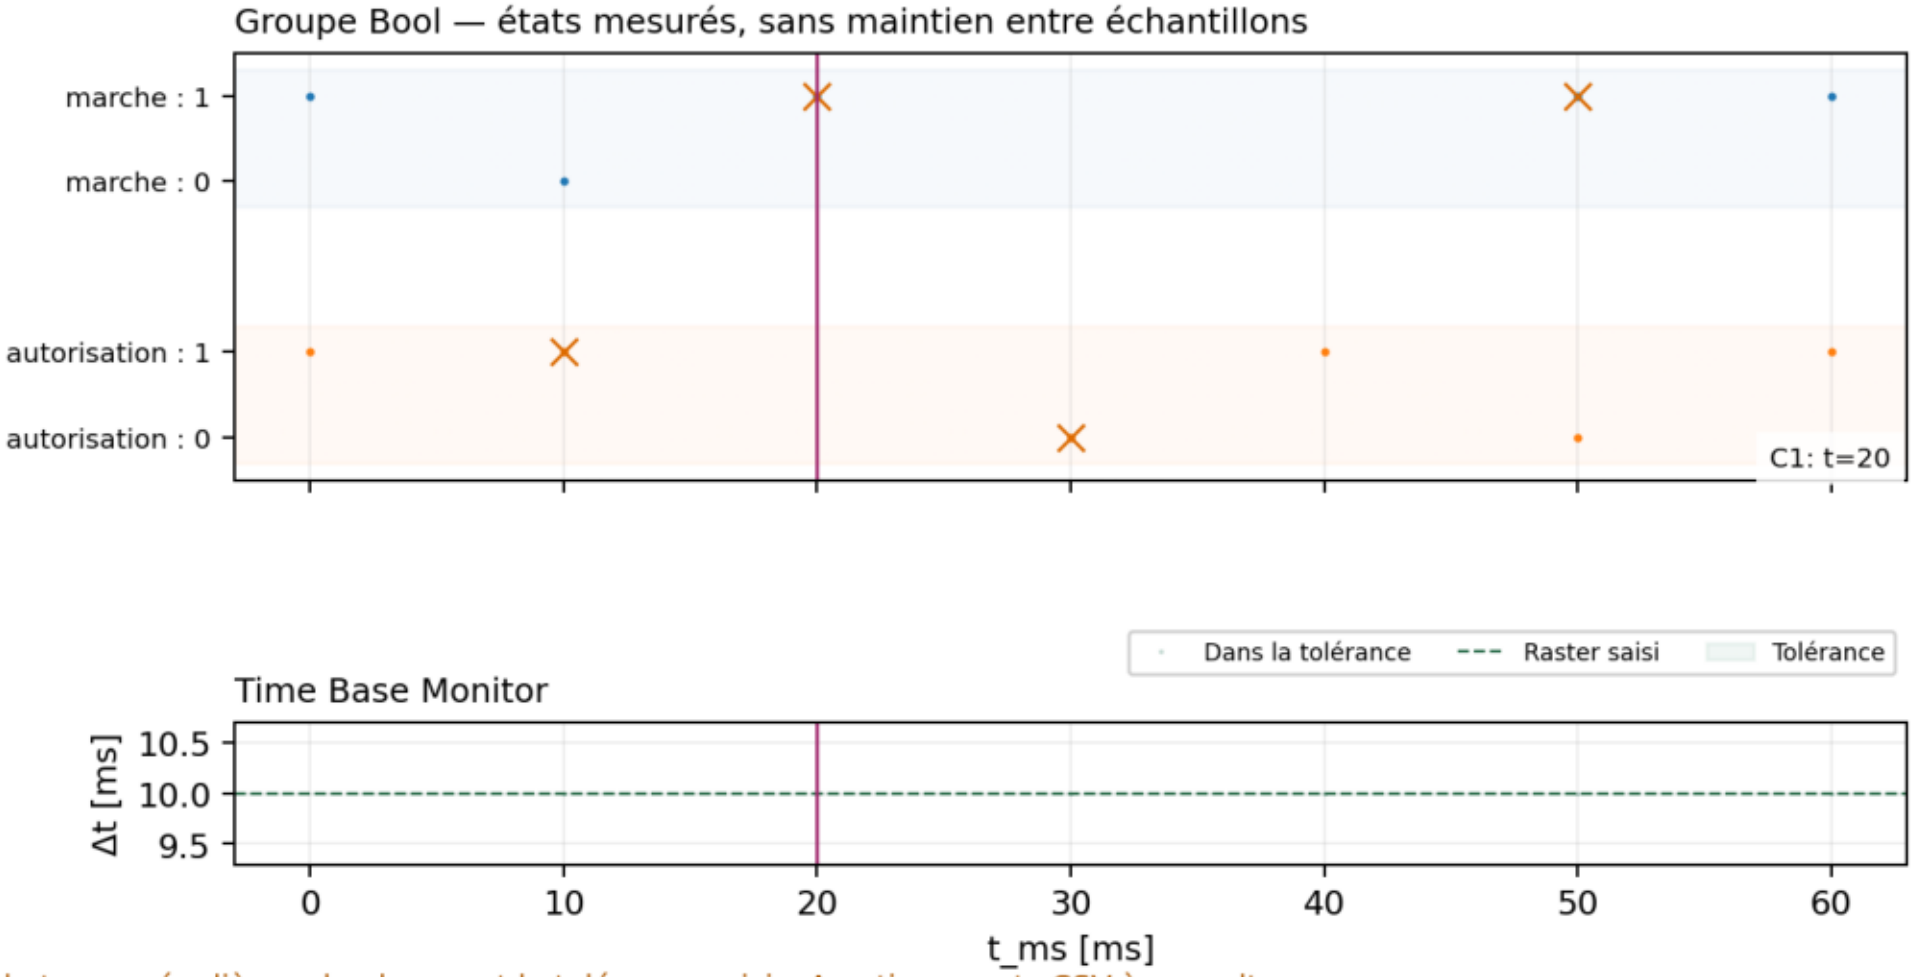



Base de temps régulière selon le pas et la tolérance saisis. Avertissements CSV à consulter.

Raster saisi : 10 ms | Tolérance : ±0 ms
Intervalles — fichier entier : Aucune anomalie parmi les intervalles affichés
marche : 1 cellule(s) vide(s), 1 invalide(s)
autorisation : 1 cellule(s) vide(s), 0 invalide(s)
Pistes Bool indépendantes ; croix aux bords des cellules vides uniquement.

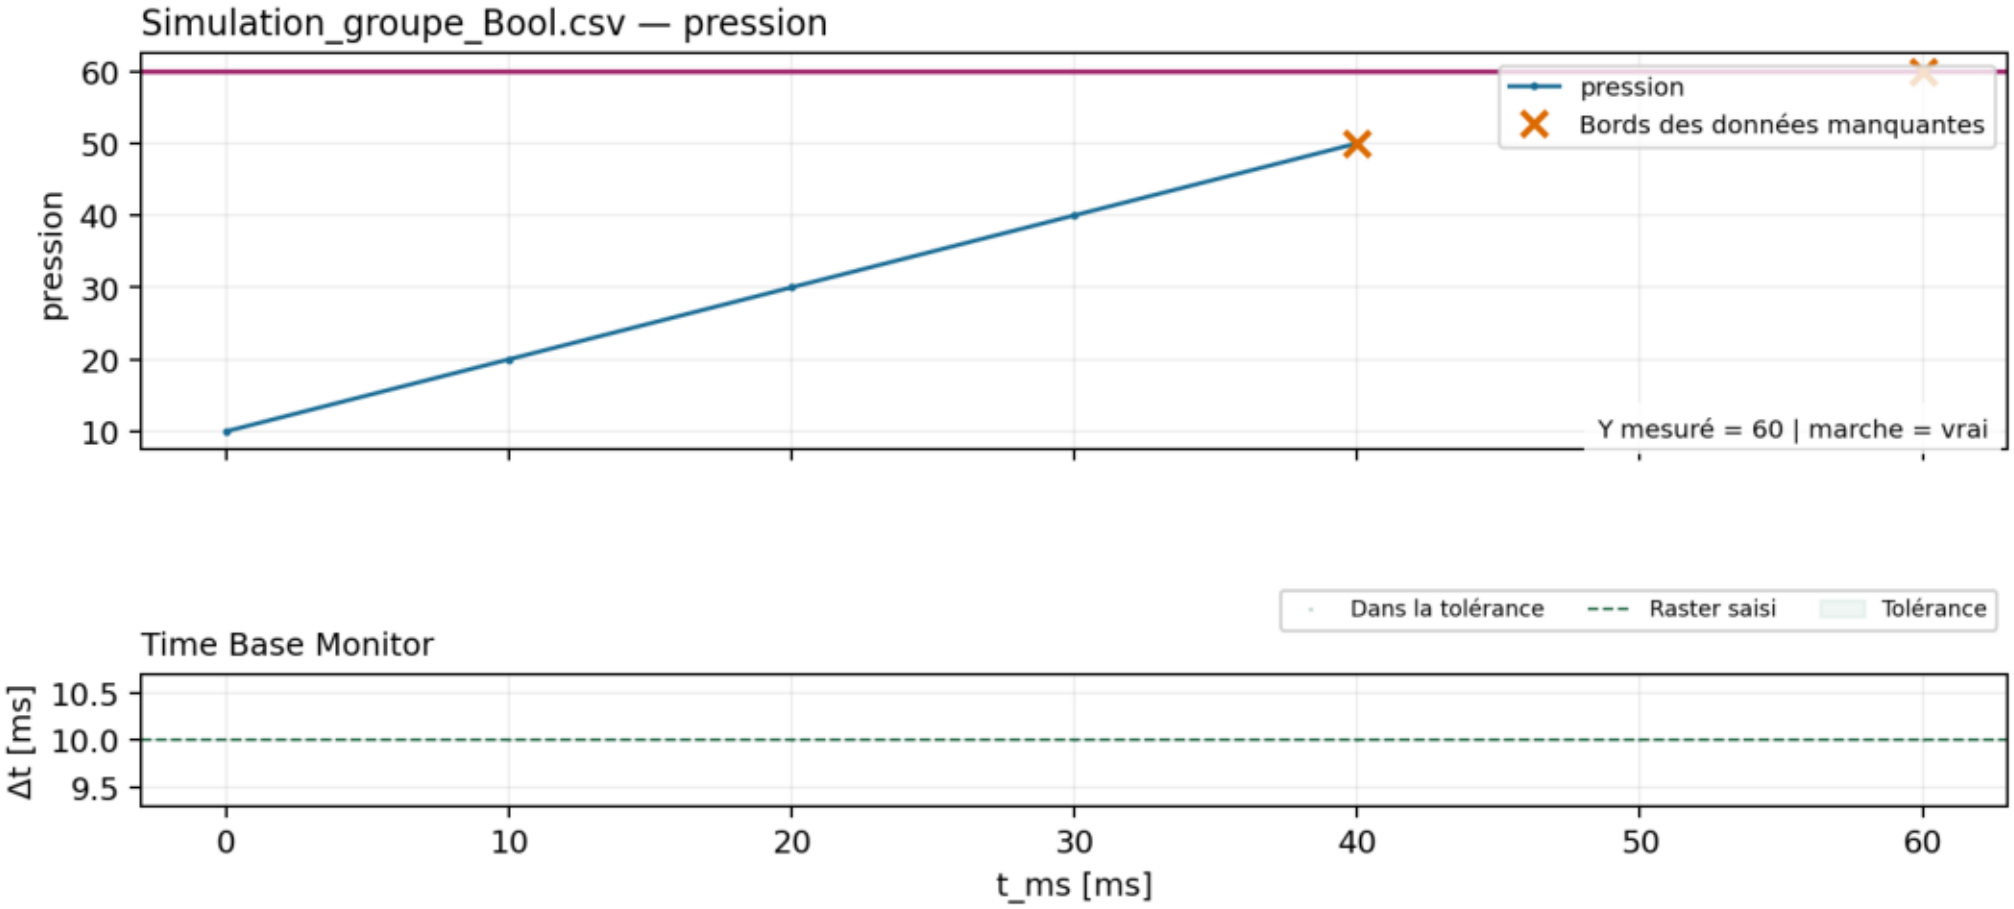

Base de temps régulière selon le pas et la tolérance saisis. Avertissements CSV à consulter.

Raster saisi : 10 ms | Tolérance : ±0 ms
Intervalles — fichier entier : Aucune anomalie parmi les intervalles affichés
pression : 1 cellule(s) vide(s) | 0 valeur(s) invalide(s) | 0 ligne(s) rejetée(s)
Croix : mesures réelles de part et d'autre d'un manque dans le CSV.
Moniteur : chaque point est un Δt ; son écart vertical au raster est l'écart temporel.

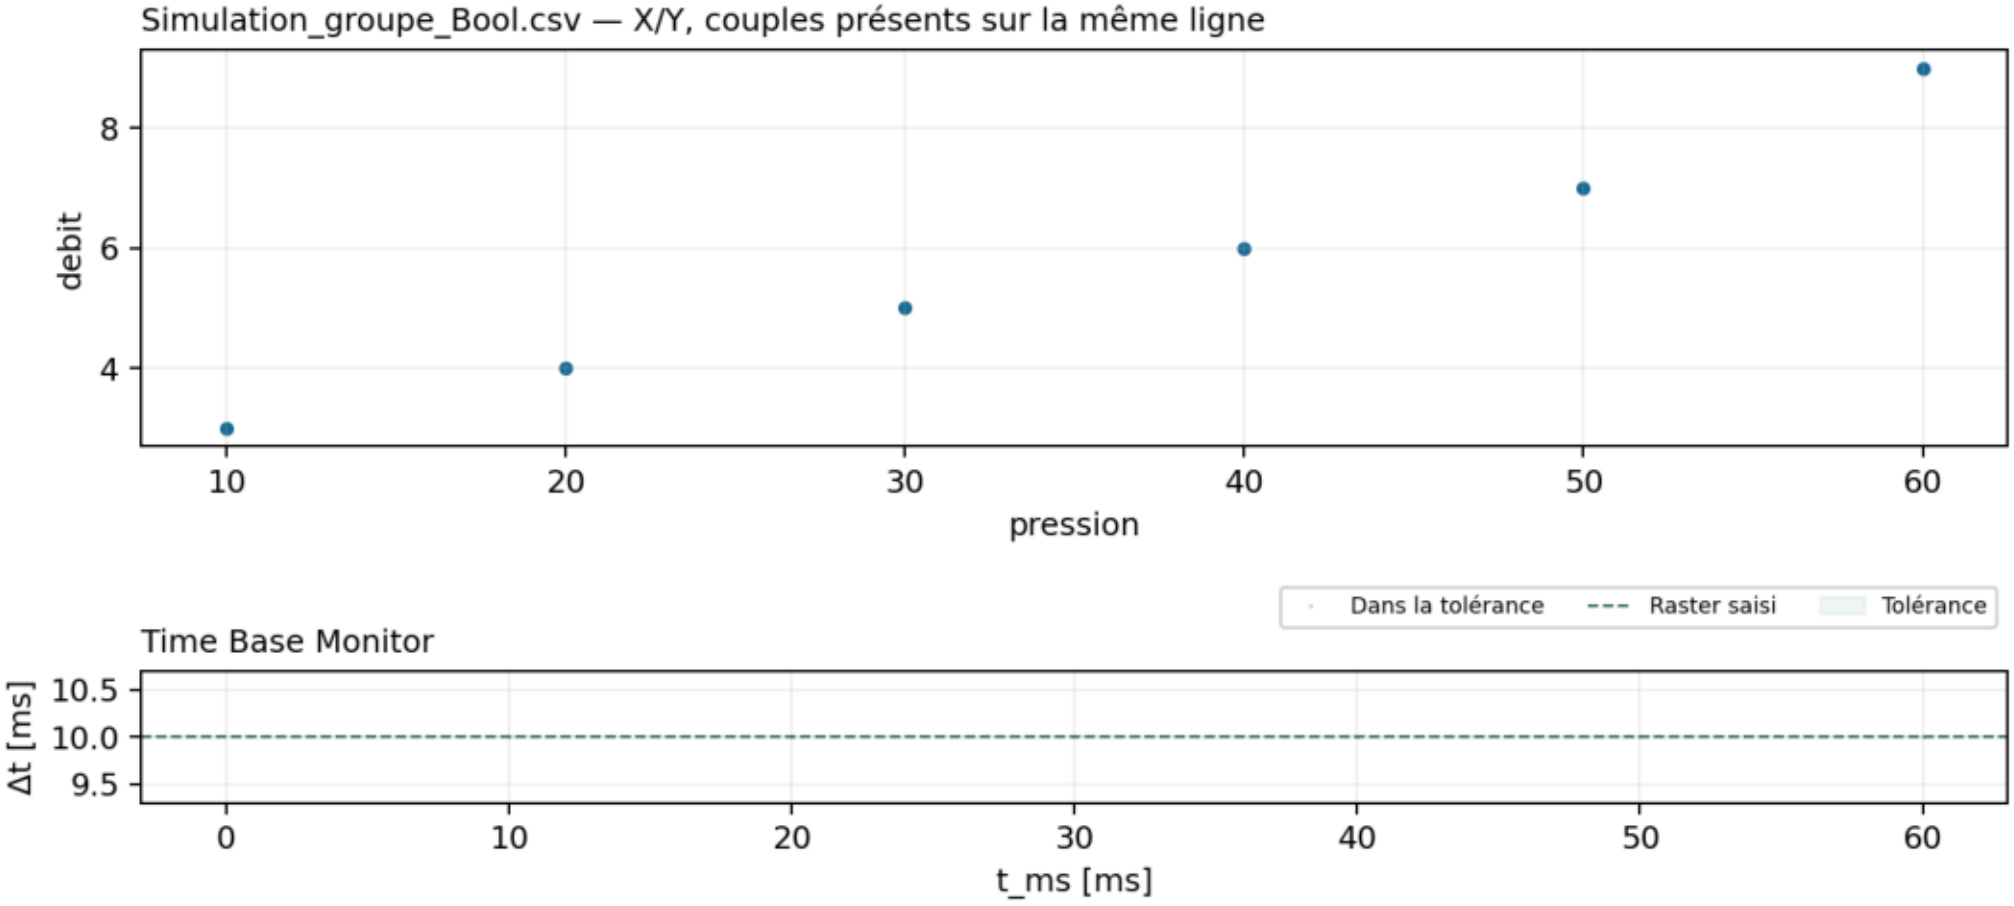

Base de temps régulière selon le pas et la tolérance saisis. Avertissements CSV à consulter.

Raster saisi : 10 ms | Tolérance : ±0 ms
Intervalles — fichier entier : Aucune anomalie parmi les intervalles affichés
X/Y : 6 couples présents et valides sur 7 lignes retenues.
pression : 1 cellule(s) vide(s), 0 invalide(s). debit : 0 cellule(s) vide(s), 0 invalide(s).
Moniteur : Δt du CSV sur son axe temporel, indépendant de l'axe X/Y.