MOB-03 · MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Salir y caber

Distancia de cada punto de la plaza a su salida más próxima, y nivel de servicio peatonal bajo tres escenarios de demanda — con las hipótesis a la vista.

DIST. MEDIA A SALIDA	P95	MÁXIMO	PEOR LOS
21 m	**37 m**	**45 m**	**A-B (libre)**

MOB-03 · MOVILIDAD

Nadie queda lejos de una salida

¿A qué distancia real (bordeando obstáculos) está cada celda pisable de un acceso, y aguanta la red una gran afluencia?

A·MEDIDO / CALCULADO

MÉTODO


Distancia geodésica por frente de onda sobre el ráster pisable (conectividad 8, corrección diagonal) desde los 10 accesos declarados; LOS por eje con demanda repartida por anchura y evaluada en el ancho mínimo (HCM/Fruin).

DATOS

walk.npy + a1_paths.json/access + a5_access.json + mob_engine.py.

LIMITACIONES

La demanda de los escenarios es HIPÓTESIS (C) hasta cruzar el dato oficial de afluencia (07_ECONOMIA); la evacuación normativa exige cálculo específico de incendios que excede este análisis básico.

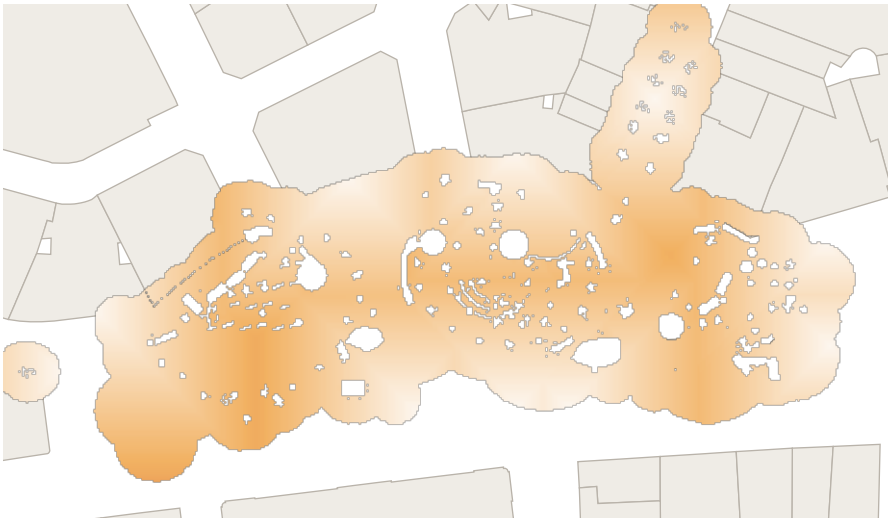

DISTANCIA GEODÉSICA A ACCESO · M

0 20 40 60 80 100 120

FUENTE: _reaudit9/_data (v006 build 12) + mob_engine.py · celda 0,25 m

RESULTADO

Media 21 m, p95 37 m, máximo 45 m. El 100 % del suelo con salida; 0.0 % a más de 60 m.

LECTURA

El refugio no crea fondos de saco de evacuación: el dosel está arriba y las familias en planta dejan pasillos de 1,8-3,0 m garantizados por auditoría.

MOB-03.2 · NIVEL DE SERVICIO EN TRES ESCENARIOS

C·HIPÓTESIS / ESCENARIO

ESCENARIO	EJE PÉSIMO	FLUJO	ANCHO MÍN	P/MIN/M	LOS
COTIDIANO	CINTA +6.00	357 p/h	2.31 m	2.6	A-B (libre)
HORA PUNTA	CINTA +6.00	643 p/h	2.31 m	4.6	A-B (libre)
GRAN AFLUENCIA	CINTA +6.00	1609 p/h	2.31 m	11.6	A-B (libre)

HIPOTESIS (C): demanda diaria 40.000 peatones/dia ordinario y 120.000 en gran afluencia (orden de magnitud de un eje centrico de Madrid; pendiente de dato oficial en 07_ECONOMIA); hora punta 18 %; reparto proporcional al ancho p05 de cada eje; el LOS se evalua en el ancho transversal MINIMO (punto pesimo).