
# VIEW_CORREOS_CLOCK Â· visibilidad de la Real Casa de Correos, la torre y el reloj

Rejilla de observadores a 1,65 m sobre suelo pisable (2455 puntos, paso 2 m). Trazado de rayo contra el modelo completo. La membrana ETFE de la cÃºpula se considera translÃºcida.





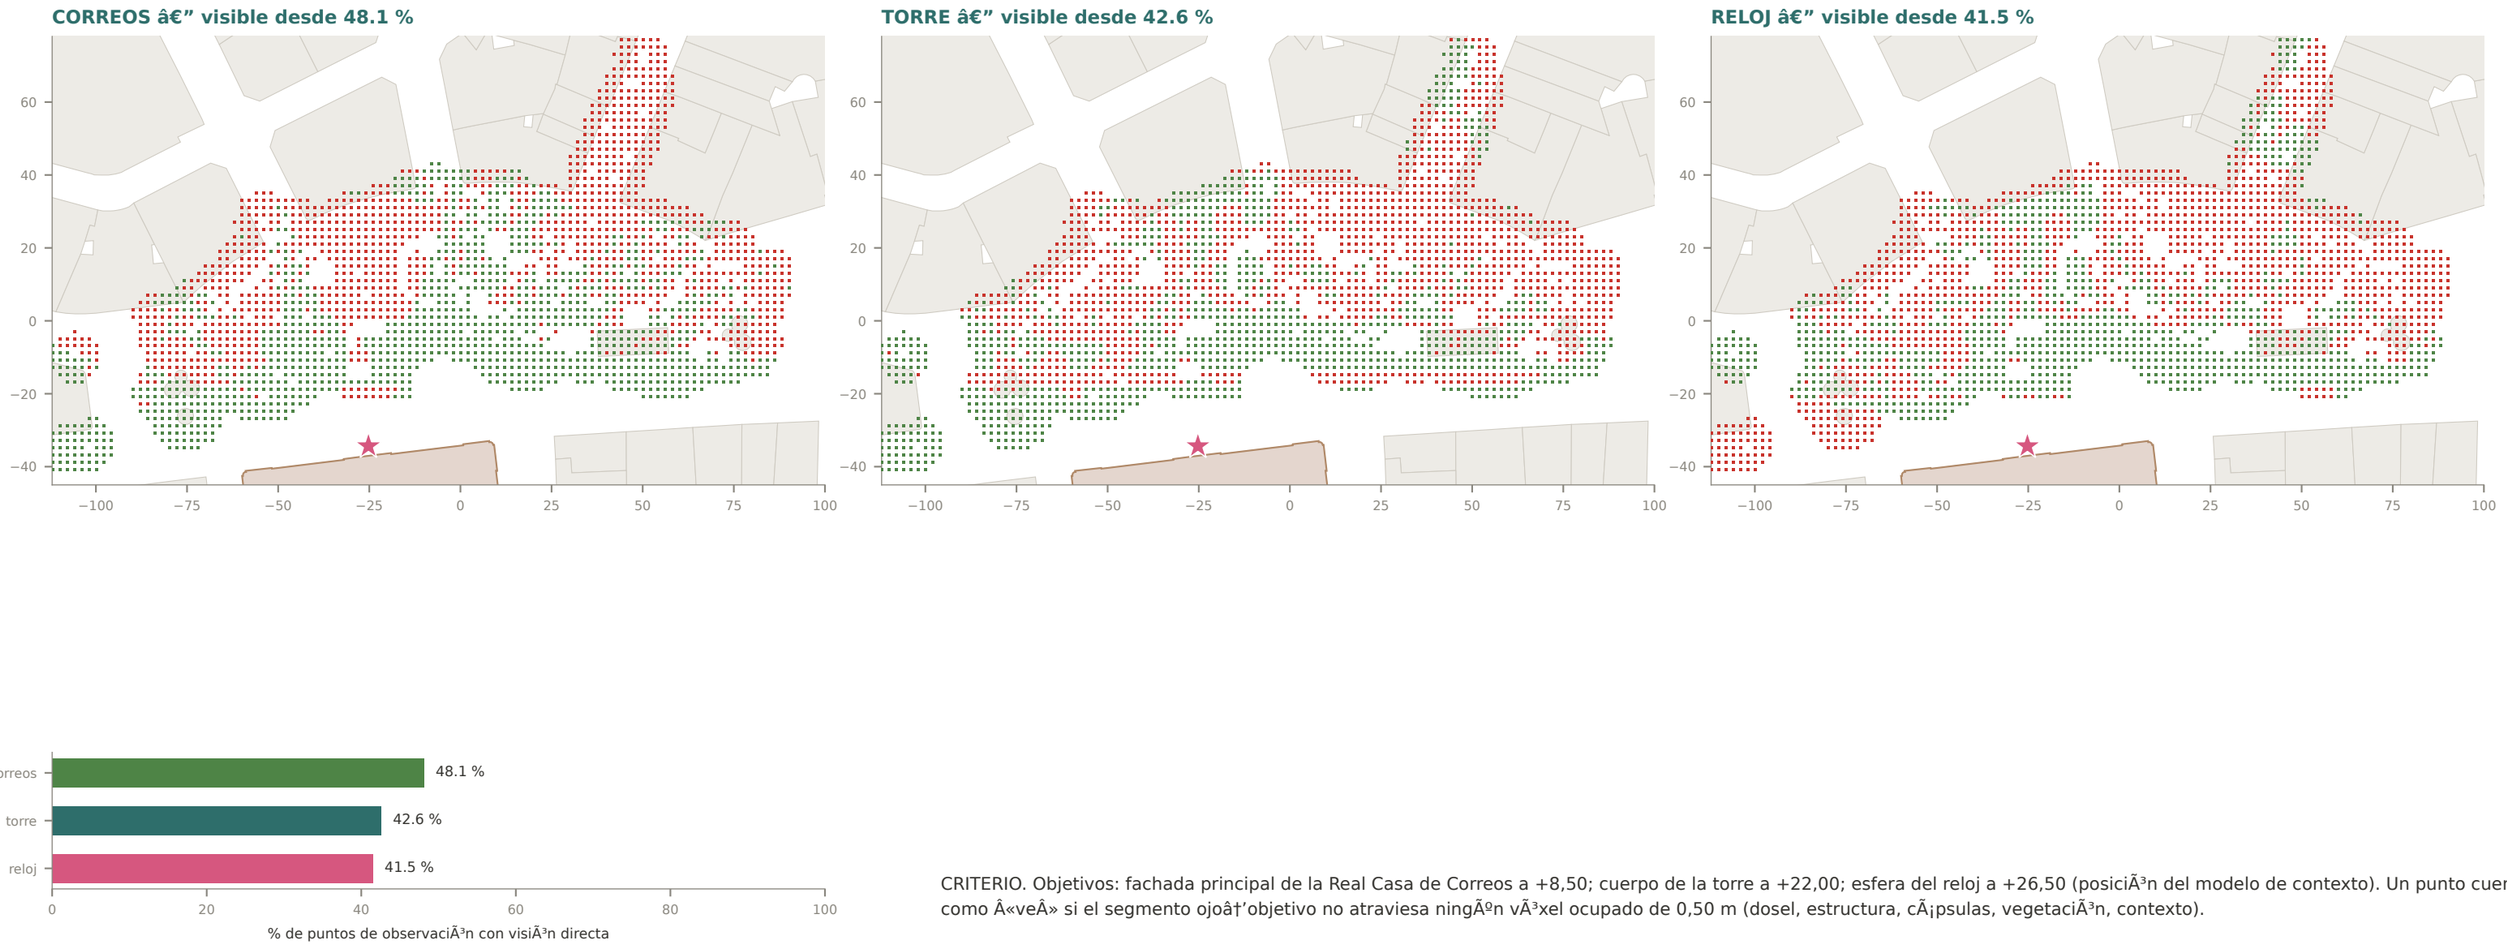

CRITERIO. Objetivos: fachada principal de la Real Casa de Correos a +8,50; cuerpo de la torre a +22,00; esfera del reloj a +26,50 (posiciÃ³n del modelo de contexto). Un punto cuenta como Â«veÂ» si el segmento ojoâ†’objetivo no atraviesa ningÃºn vÃ³xel ocupado de 0,50 m (dosel, estructura, cÃ¡psulas, vegetaciÃ³n, contexto).

INTERPRETACIÃ“N: el reloj es el compromiso urbano explÃcito del proyecto (V07 y V20 de 03B lo verifican como vista puntual). Este mapa mide otra cosa: desde quÃ© porcentaje de la plaza se mantiene esa relaciÃ³n. La caÃda se concentra bajo el dosel continuo y tras las copas E02.