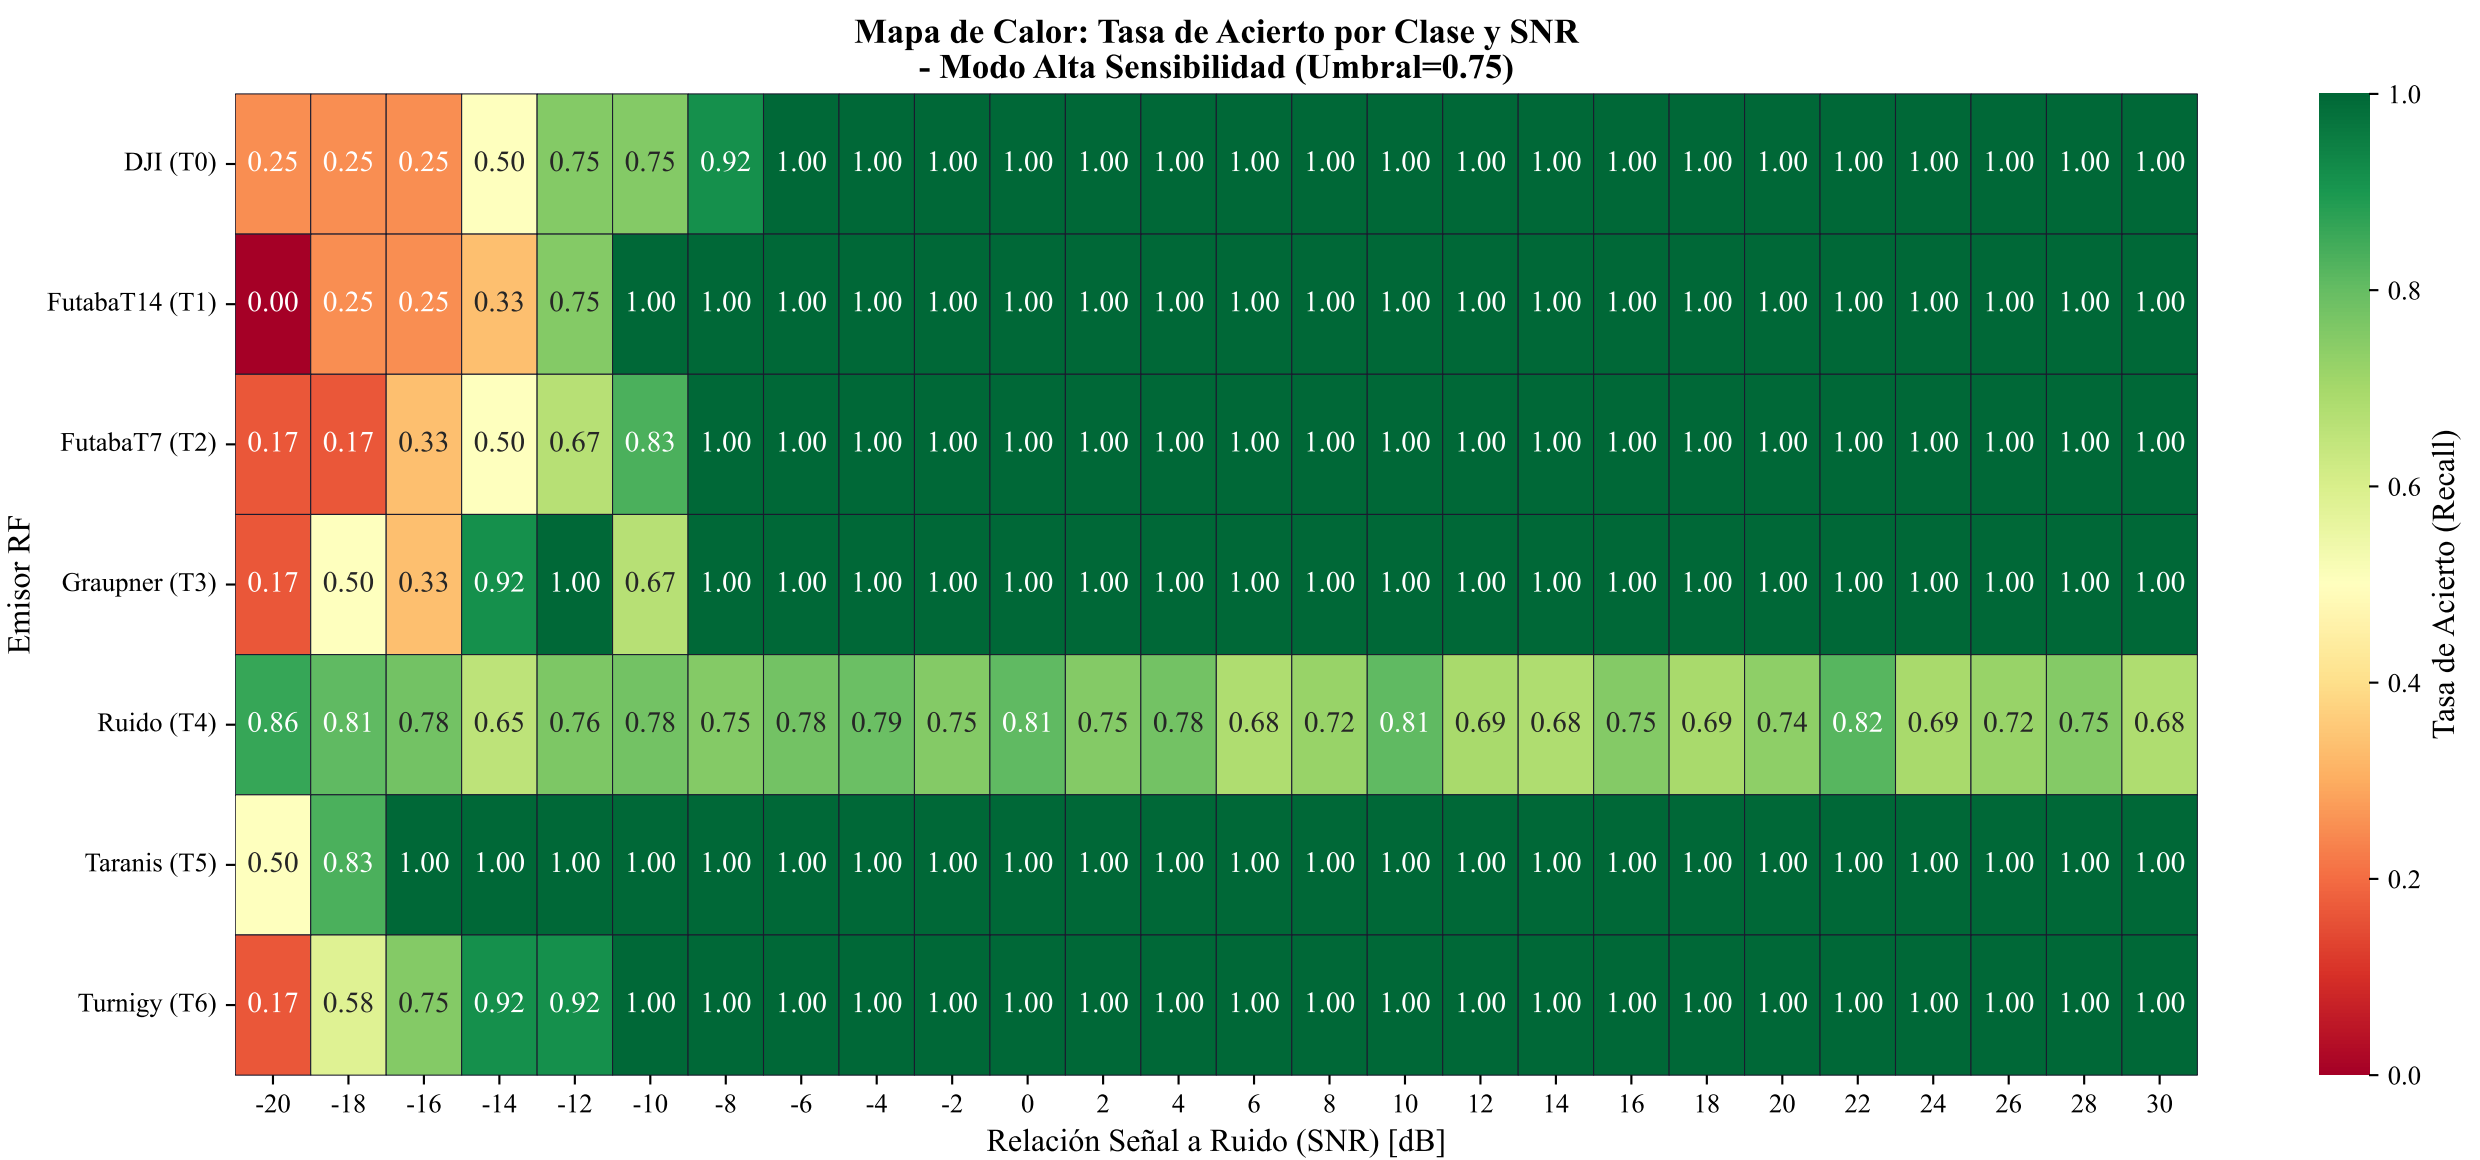
Mapa de Calor: Tasa de Acierto por Clase y SNR
- Modo Alta Sensibilidad (Umbral=0.75)
Emisor RF
DJI (T0) 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 0.75 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FutabaT14 (T1) 0.00 0.25 0.25 0.33 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FutabaT7 (T2) 0.17 0.17 0.33 0.50 0.67 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Graupner (T3) 0.17 0.50 0.33 0.92 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ruido (T4) 0.86 0.81 0.78 0.65 0.76 0.78 0.75 0.78 0.79 0.75 0.81 0.75 0.78 0.68 0.72 0.81 0.69 0.68 0.75 0.69 0.74 0.82 0.69 0.72 0.75 0.68
Taranis (T5) 0.50 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Turnigy (T6) 0.17 0.58 0.75 0.92 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Relación Señal a Ruido (SNR) [dB]
Tasa de Acierto (Recall)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0