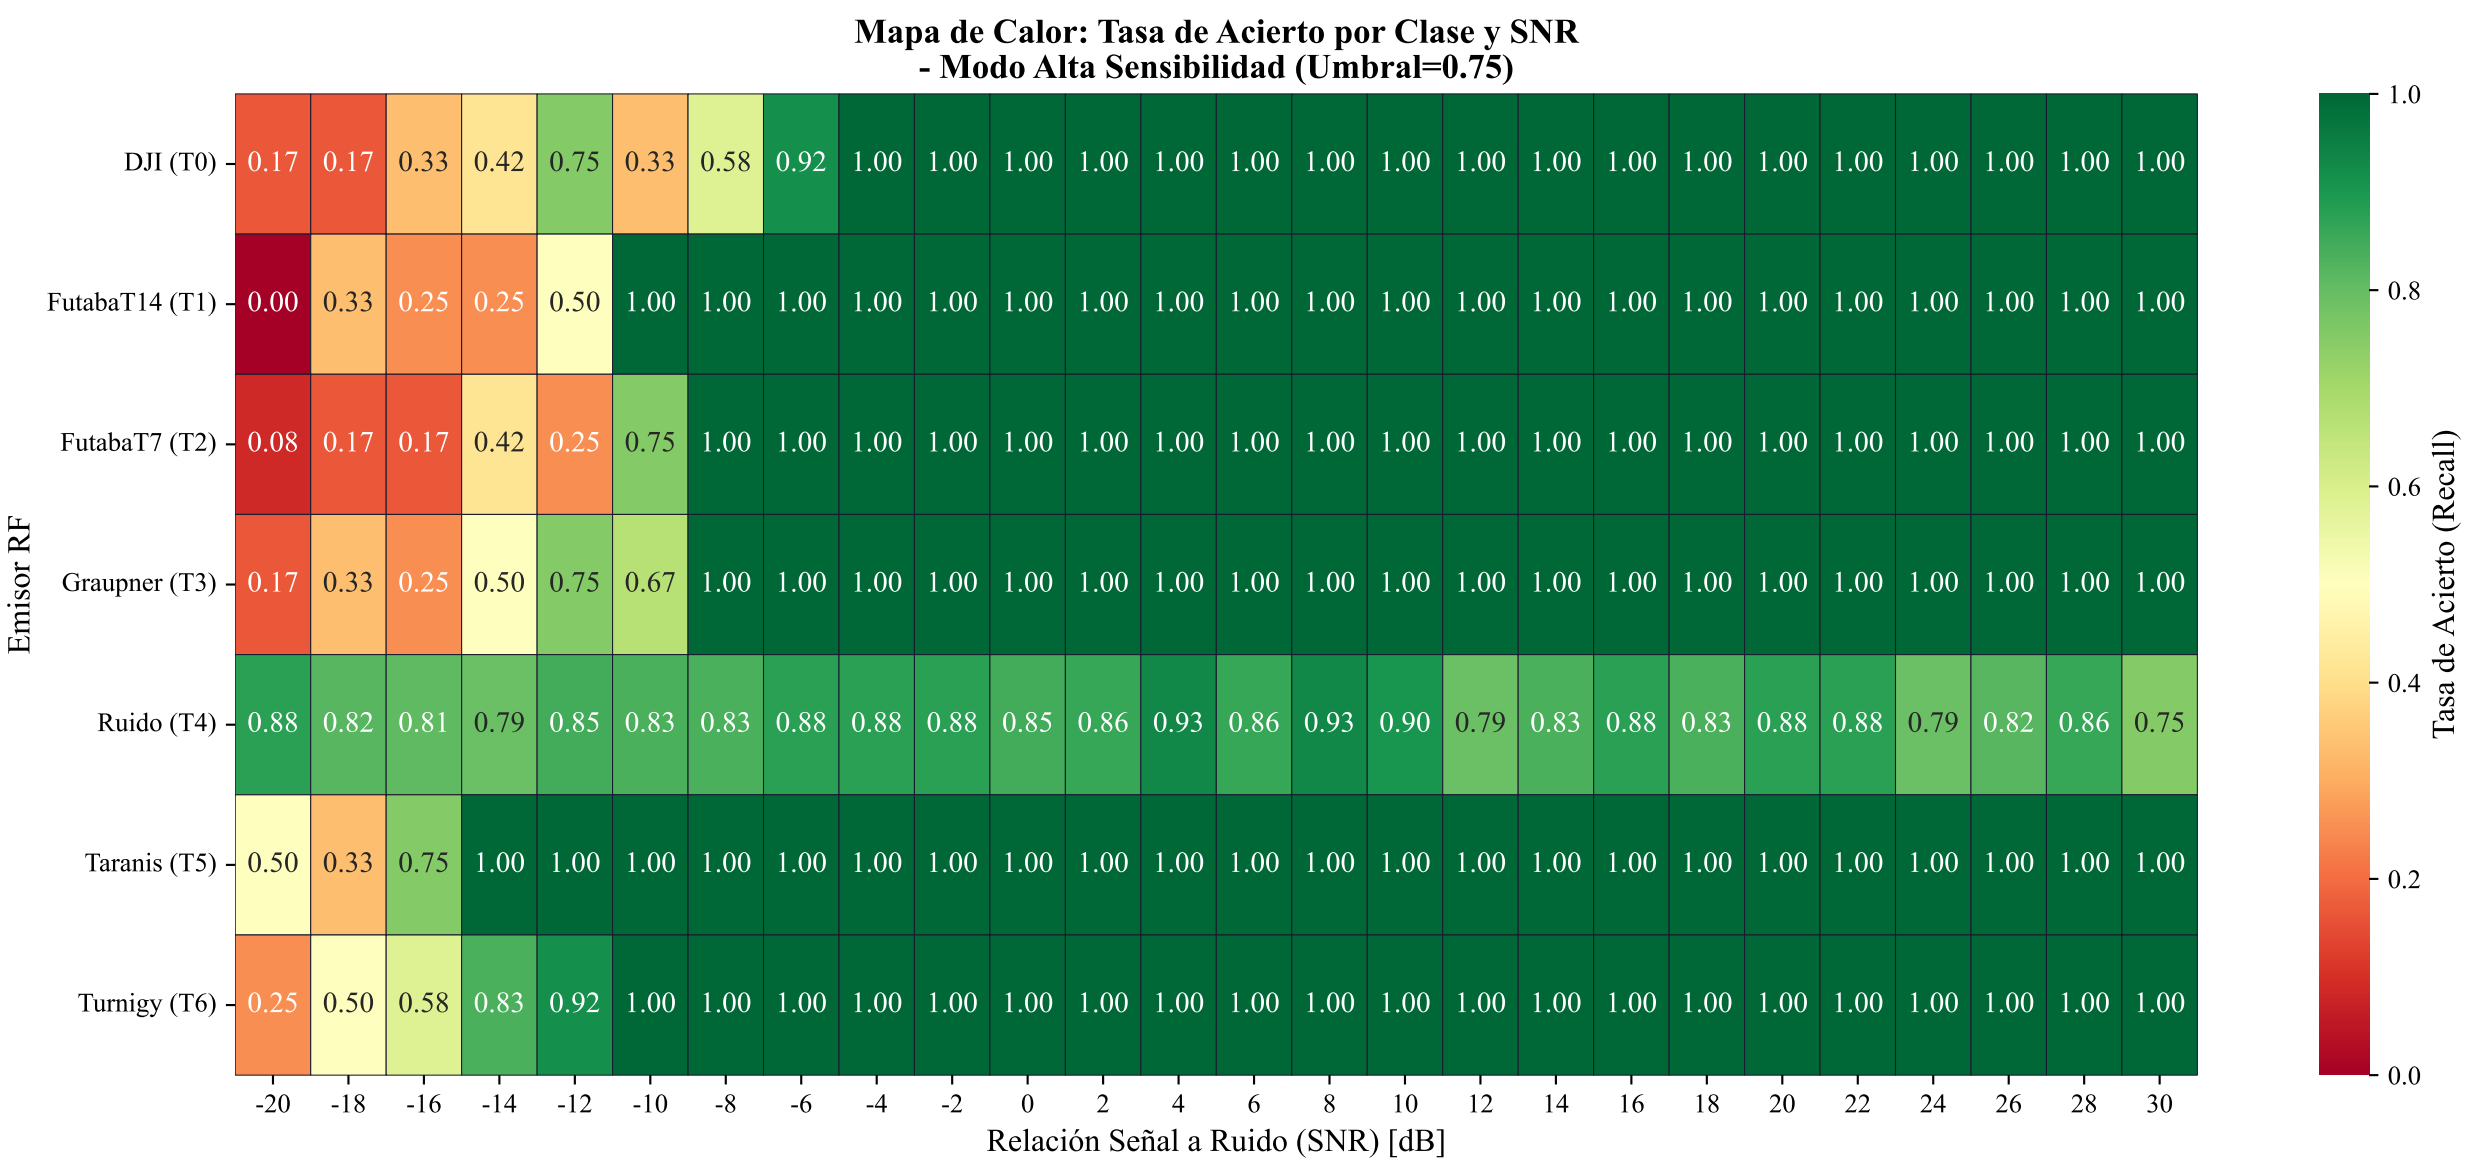
Mapa de Calor: Tasa de Acierto por Clase y SNR
- Modo Alta Sensibilidad (Umbral=0.75)
Emisor RF
DJI (T0) 0.17 0.17 0.33 0.42 0.75 0.33 0.58 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FutabaT14 (T1) 0.00 0.33 0.25 0.25 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FutabaT7 (T2) 0.08 0.17 0.17 0.42 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Graupner (T3) 0.17 0.33 0.25 0.50 0.75 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ruido (T4) 0.88 0.82 0.81 0.79 0.85 0.83 0.83 0.88 0.88 0.88 0.85 0.86 0.93 0.86 0.93 0.90 0.79 0.83 0.88 0.83 0.88 0.88 0.79 0.82 0.86 0.75
Taranis (T5) 0.50 0.33 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Turnigy (T6) 0.25 0.50 0.58 0.83 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Relación Señal a Ruido (SNR) [dB]
Tasa de Acierto (Recall)
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0