



Pin:  
 1. D2  
 2. D1  
 3. D3  
 4. D0  
 5. D4  
 6. PCLK  
 7. D5  
 8. DGND  
 9. D6  
 10. MCLK  
 11. D7  
 12. DOVDD  
 13. HREF  
 14. PWDN  
 15. VSYNC  
 16. SCL  
 17. AVDD  
 18. SDA  
 19. AGND  
 20. NC

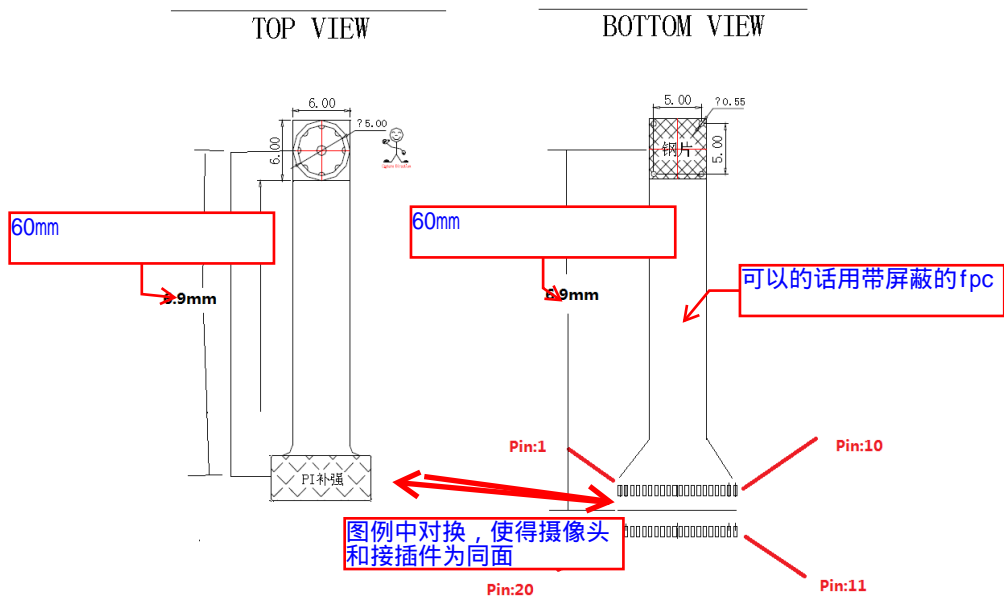

## SIDE VIEW

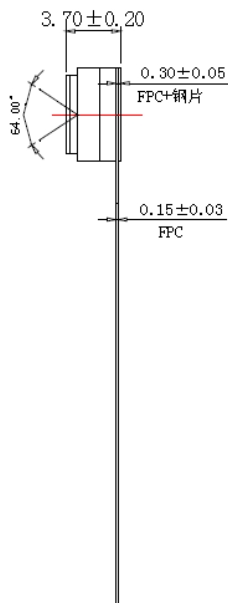

1. 长度: 从摄像头中心到双排扣 DF30FC-20DP-0.4V 中心距离要满足 6.9mm。
2. 使用 Header 型号: DF30FC-20DP-0.4V without metal fittings, 具体参数规格参考附件规格书 ed\_DF30\_20150108.pdf 同面
3. Header 和 摄像头在 FPC 的异面。
4. Header 端 FPC 后面需要 PI 补强。
5. Sensor OV7675. OV7740
6. 双排针引脚定义:

7. FOV: 60-80

Pin:

1. D2
2. D1
3. D3
4. D0
5. D4
6. PCLK
7. D5
8. DGND
9. D6
10. MCLK
11. D7
12. DOVDD
13. HREF
14. PWDN
15. VSYNC
16. SCL
17. AVDD
18. SDA
19. AGND
20. NC