


# COMPETITION-SERIES TWEETER

### Anleitung / Owner's manual

## GZCT 3000X

- Kompressions-Hochtöner
- Aluminium Kalotte
- Alu Guss Horn
- Aluminium Plug
- 38 mm Kupfer-beschichtete Aluminium Flachdraht Schwingspule
- o Compression tweeter
- o Aluminium dome
- Alu cast baffle
- Aluminium bullet
- o 1.5" Copper-clad aluminium flat wire voice coil

#### Frequenzgang auf Achse / frequency response on axis

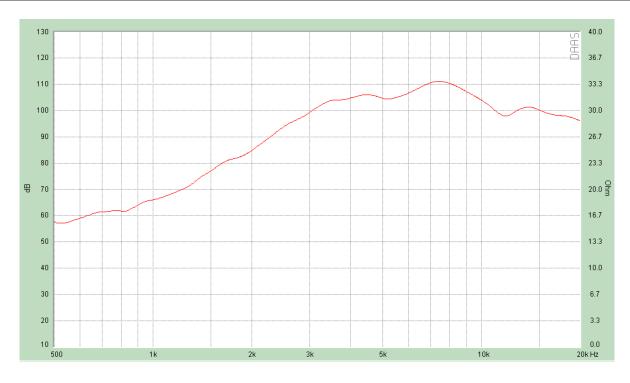

#### Technische Daten / specifications

Model	GZCT 3000X
Durchmesser / diameter	102 x 102 mm / 4.02 x 4.02"
Abstrahlung / dispersion	40°
Impedanz / impedance	4 Ω
Frequenzgang / frequency response	4 – 25 kHz
Belastbarkeit / power (Watts RMS)	40
Belastbarkeit / power (Watts max.)	120
SPL / sensivity (1 Watt / 1 m)	105 dB
Schwingspule / voice coil	38mm / 1.5" CCAR*  * kupferbeschichtete Aluminium Flachdraht  *copper-clad aluminum flat wire
Magnetdurchmesser / magnet diameter	89 mm / 3.50" 15oz Ferrit
Gesamthöhe / total height	69 mm / 2.72"
Einbaudurchmesser / mounting diameter	90 mm / 3.54"
Einbautiefe / mounting depth	66 mm / 2.60"

#### Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

#### Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

#### Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany
Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310
www.ground-zero-audio.com



