



Manual Constructivo - Mueble H

Módulo: Columna Horno + Microondas **Código:** H **Terminación:** Melamina blanca **Espesor estándar:** 18 mm


Vistas del Mueble

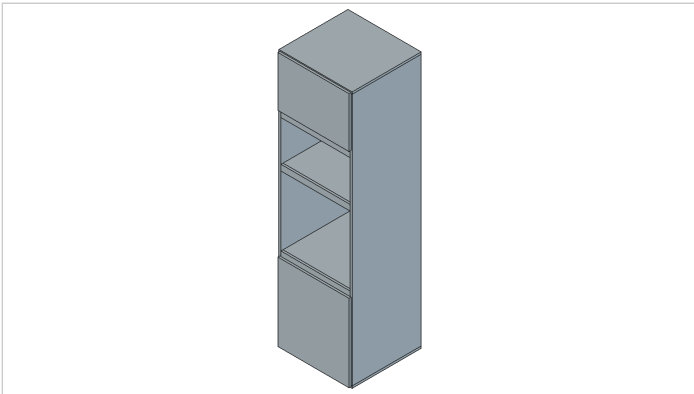


Isométrica

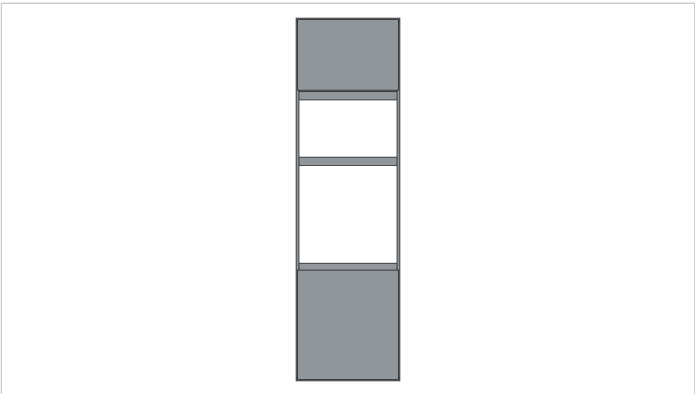


Frente

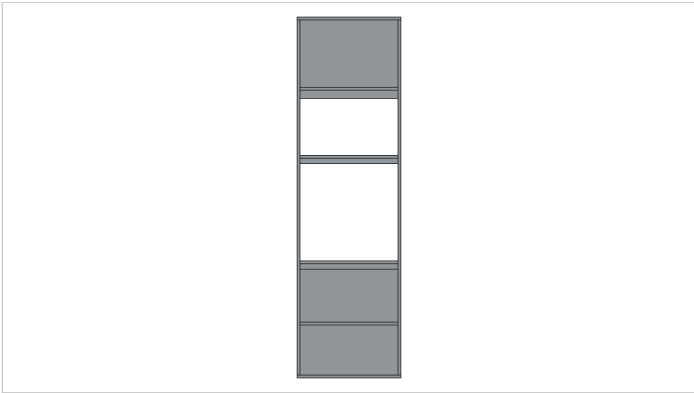


Posterior

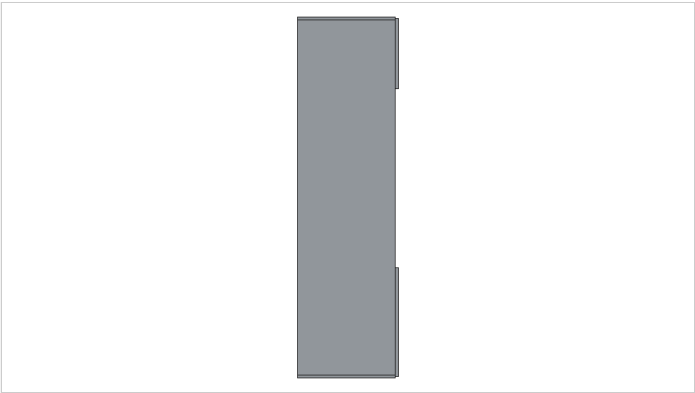


Lateral Izquierdo

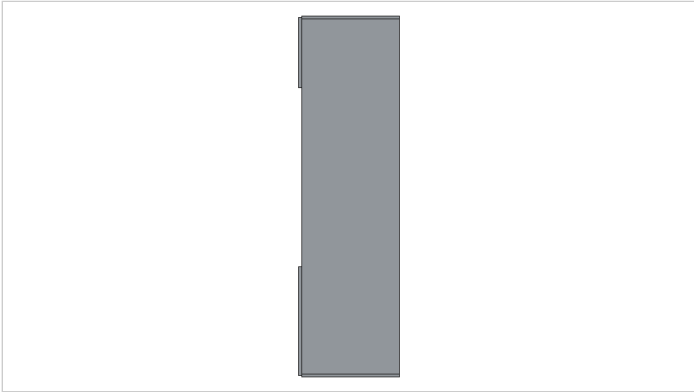

Lateral Derecho



Superior



Inferior

Detalle de Cortes

Código	Categoría	Pieza	Cant.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Cantos	ML Gola	Bisagras Cazoleta
H1	Lateral	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo		
H2	Lateral	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo		
H3	Horizontal	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
H4	Horizontal	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H14	Fondo	Fondo_3mm	1	636.0	2184.0	3.0	Sin canto		
H15	Regrueso	Liston_Vert_Izq	1	599.0	18.0	60.0	Canto frente		
H16	Regrueso	Liston_Vert_Der	1	599.0	18.0	60.0	Canto frente		
H5	Horizontal	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H6	Horizontal	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H7	Horizontal	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H8	Horizontal	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H9	Frente	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H12	Frente	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H13	Frente	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H17	Herraje	Gola_C_Continuidad	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	0.672	
H18	Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	0.672	
H10	Frente	Puerta_Inferior	1	654.0	638.0	18.0	4 cantos		2
H11	Frente	Puerta_Superior	1	654.0	482.0	18.0	4 cantos		2
TOTAL	Resumen	Totales_Herrajes						1.344	4

Instrucciones de Ensamblado

Columna horno + microondas (melamina 18 mm)

Parametros usados

- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 636 mm
- Ancho exterior: 672 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (672 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

Codigos de piezas (prefijo H)

- H1: Lateral izquierdo
- H2: Lateral derecho
- H3: Piso casco (pasante)
- H4: Tapa casco (pasante)
- H5: Piso horno
- H6: Piso micro
- H7: Tapa micro
- H8: Estante inferior
- H9: Faja frontal central 50 mm (entre horno y micro)
- H10: Puerta inferior
- H11: Puerta superior
- H12: Faja frontal inferior 50 mm (entre puerta inferior y horno)
- H13: Faja frontal superior micro 50 mm (techo del hueco micro)
- H14: Fondo 3 mm
- H15: Liston vertical frontal izq (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)

- H16: Liston vertical frontal der (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- Hueco horno visible: 600 x 599 mm, arranque a 800 mm desde piso
- Hueco horno interno: 600 x 650 mm
- Hueco microondas: 600 x 436 mm
- Hueco microondas arranca a 1449 mm desde piso (enrasado con faja intermedia)
- Fajas frontales: 3 unidades de 50 mm
- Arriba del micro: puerta
- Abajo del horno: puerta + 1 estante intermedio

Logica del “regrueso” frontal

Se deja 50 mm extra internos por encima del horno (hueco interno de 650 mm), y se tapa visualmente con una faja frontal central de 50 mm. De frente se percibe una separacion marcada entre horno y micro, pero el horno internamente queda con aire superior extra.

Herrajes sugeridos

- 4 patas regulables de 80 mm (o 6 si quieres mayor rigidez)
- 4 bisagras cazoleta 35 mm para puerta inferior (apertura derecha)
- 3 bisagras cazoleta 35 mm para puerta superior
- 1 juego de soportes para estante interior
- Tornillos confirmat 5x50 o sistema minifix (segun tu preferencia)

Secuencia de armado (resumen)

1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Pre-taladrar laterales para pisos/tapas/estante.
3. Armar casco: laterales + piso inferior + tapa superior.
4. Instalar piso horno, piso micro y tapa micro a cotas definidas.
5. Instalar estante interior inferior a media altura.
6. Colocar las 3 fajas frontales de 50 mm (inferior horno, central y techo micro).
7. Montar patas de 80 mm y nivelar.
8. Colocar puertas, regular bisagras y verificar luces de 2 mm.

Nota de validacion

Si me pasas el modelo exacto de horno y micro, te ajusto holguras reales de fabricante (la mayoría pide minimos laterales/superiores especificos).