



Manual Constructivo Integral - Cocina

1. Ensamblajes generales


ENS - Ensamble cocina principal

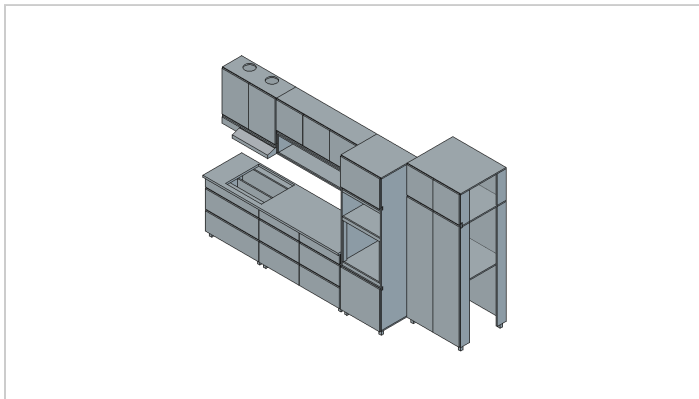


ENS Iso

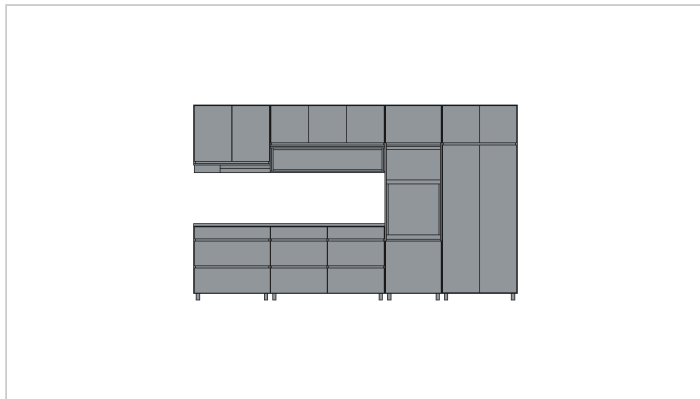


ENS Frente

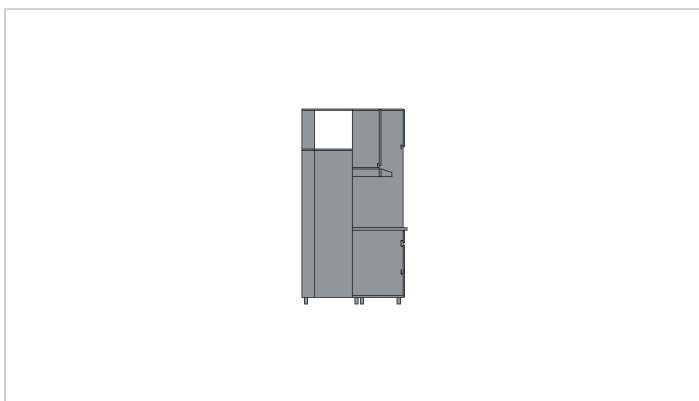


ENS Lateral

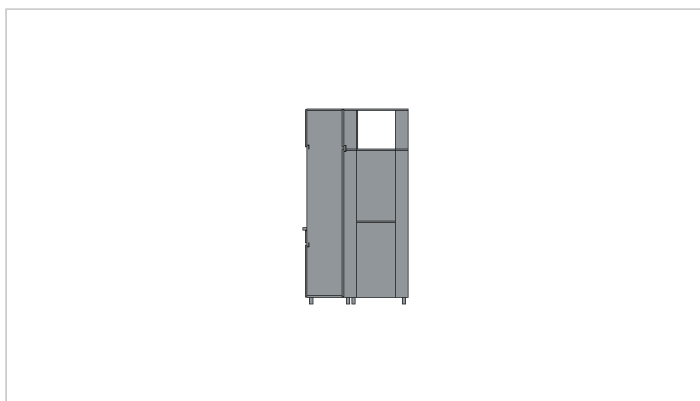

ENS Lateral opuesto

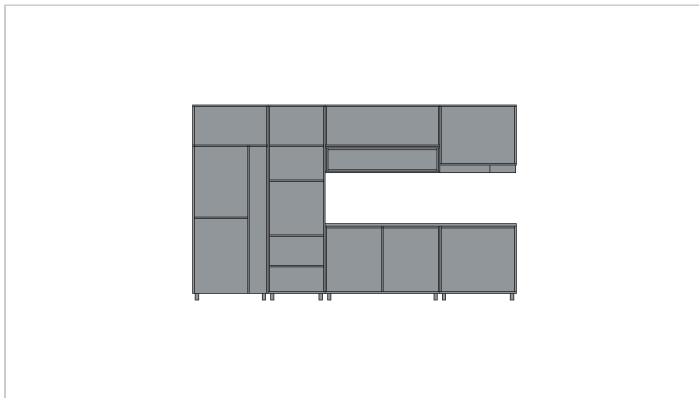


ENS Posterior

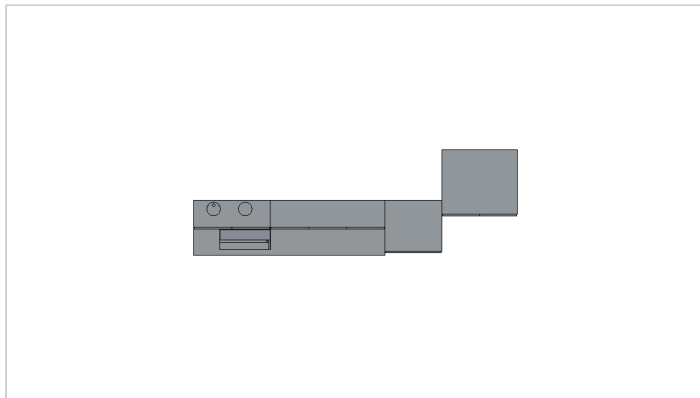


ENS Superior


ENSI - Ensamble isla

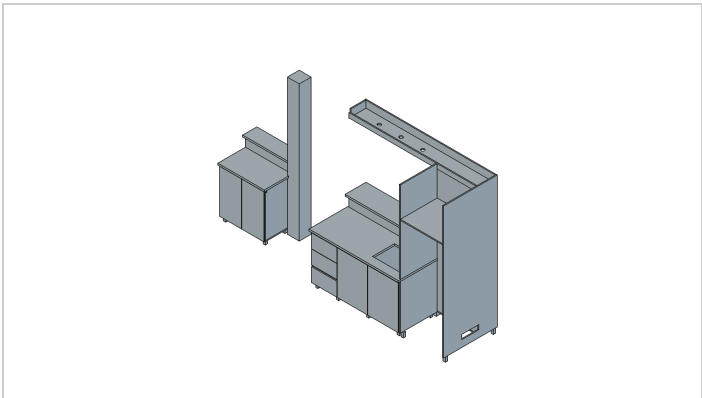


ENSI Iso

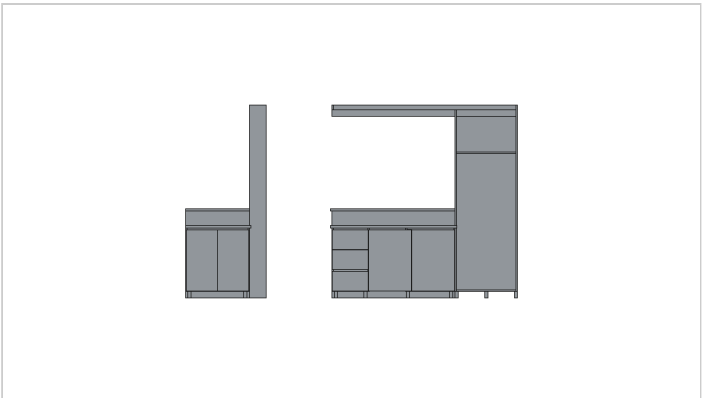


ENSI Frente

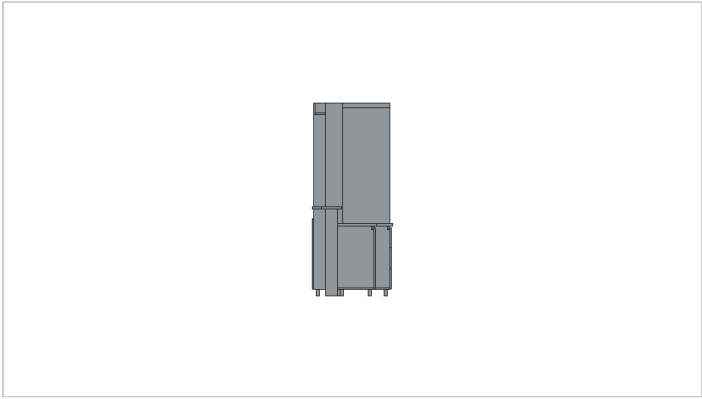


ENSI Lateral

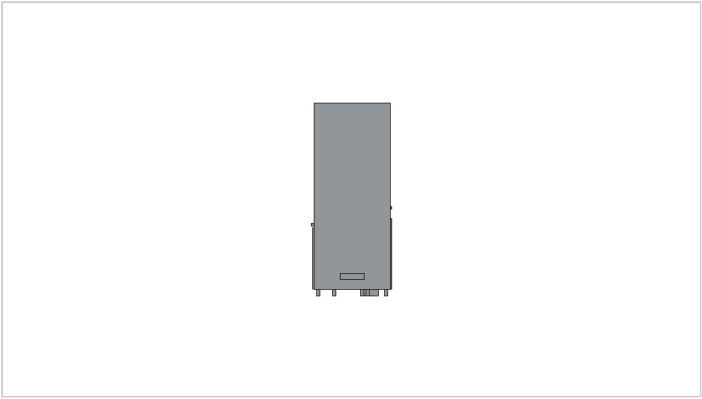

ENSI Lateral opuesto

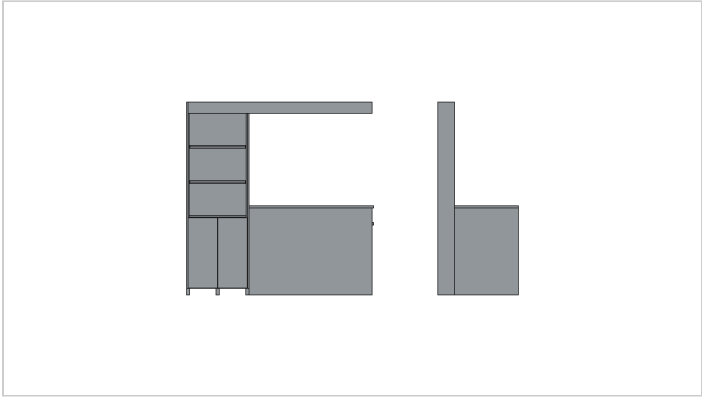


ENSI Posterior

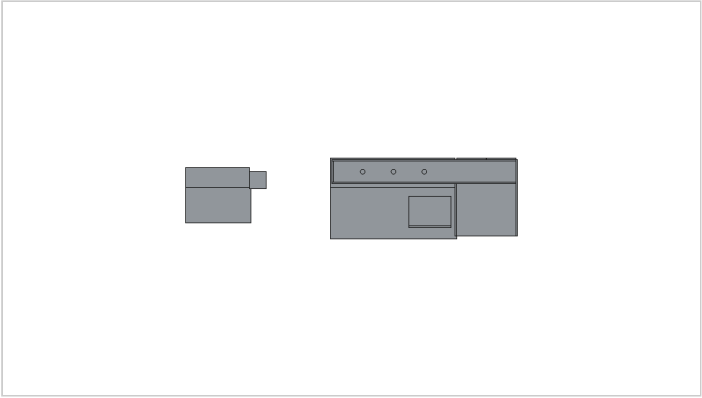


ENSI Superior


FULL - Ensamble completo

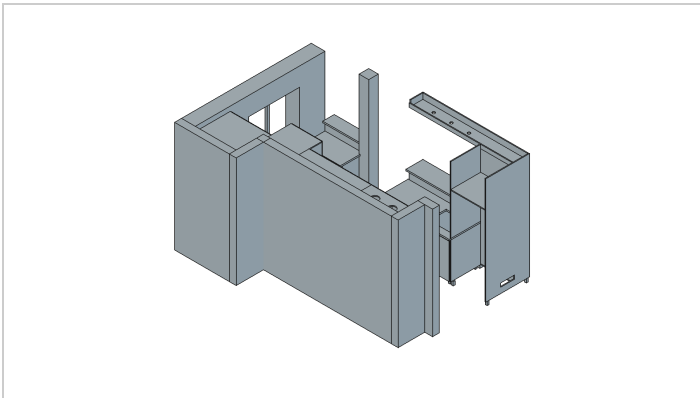


FULL Iso

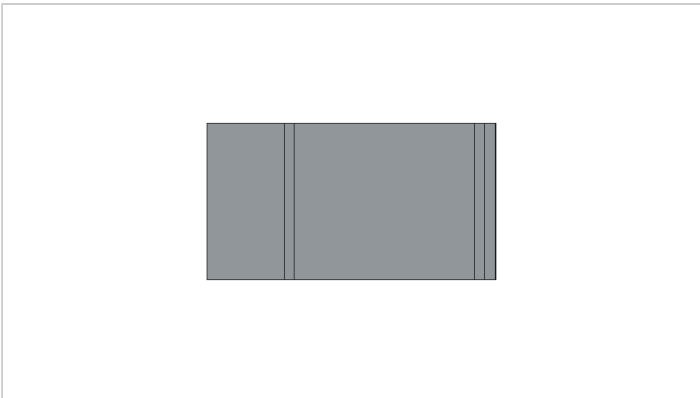


FULL Frente

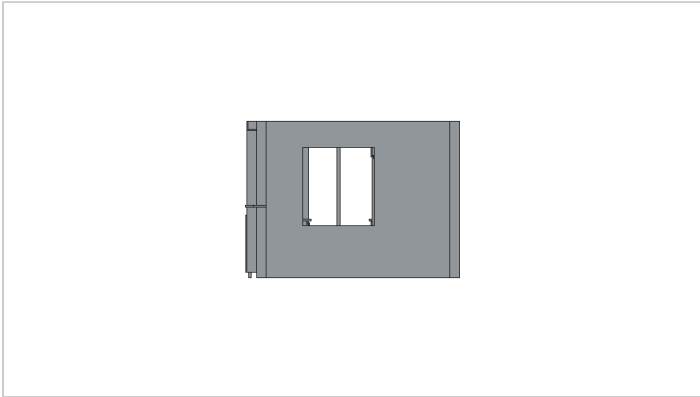


FULL Lateral

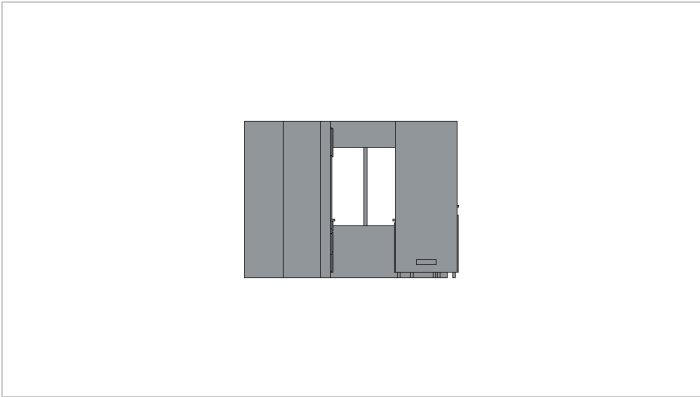

FULL Lateral opuesto

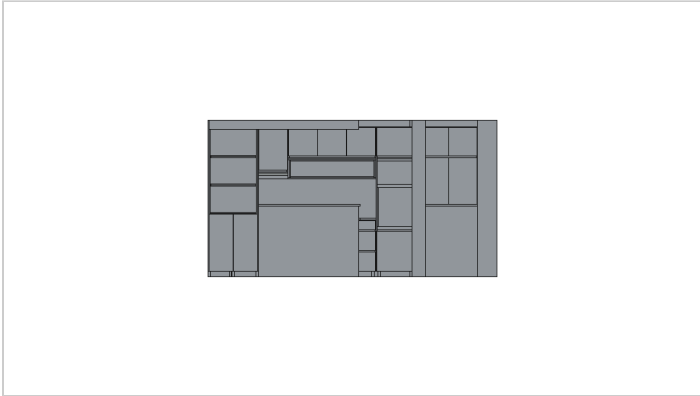

FULL Posterior

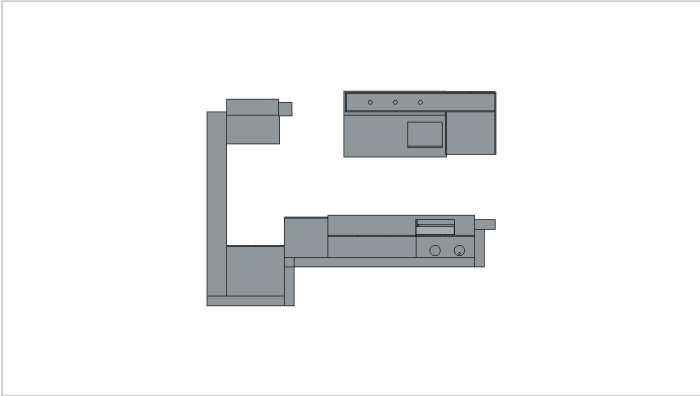

FULL Superior


2. Lista unica total de partes

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
-----------	-------	------------	-------	-------	---------	--------	---------	---------	----------

3. Modulos

Modulo H - Columna horno + micro


Terminacion: Melamina blanca

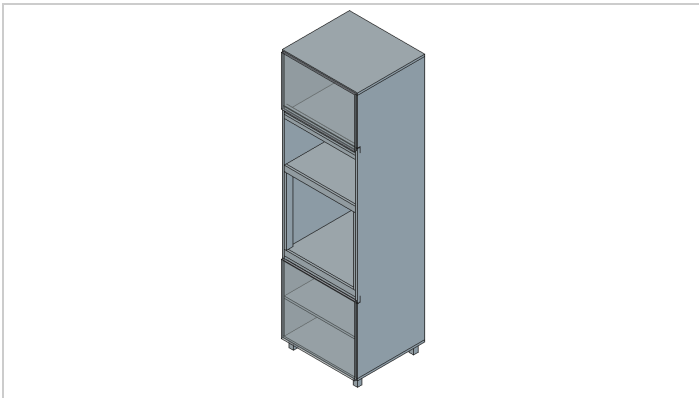

H Iso



H Frente

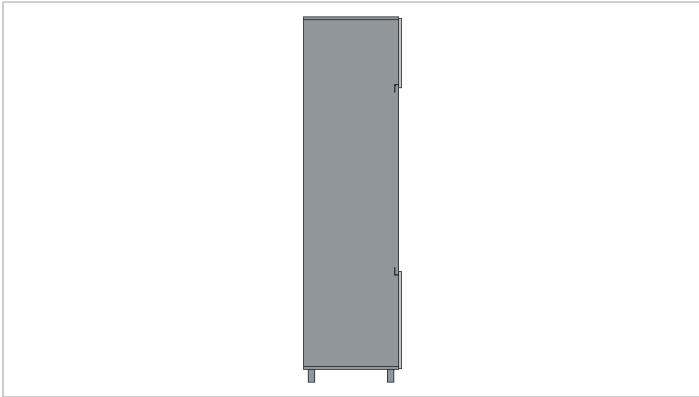

H Lateral

Despiece H

Sin BOM.

Notas de armado H

Columna horno + microondas (melamina 18 mm)

Parametros usados

- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 636 mm
- Ancho exterior: 672 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (672 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

Codigos de piezas (prefijo H)

- H1: Lateral izquierdo
- H2: Lateral derecho
- H3: Piso casco (pasante)
- H4: Tapa casco (pasante)
- H5: Piso horno
- H6: Piso micro
- H7: Tapa micro
- H8: Estante inferior
- H9: Faja frontal central 50 mm (entre horno y micro)
- H10: Puerta inferior
- H11: Puerta superior
- H12: Faja frontal inferior 50 mm (entre puerta inferior y horno)
- H13: Faja frontal superior micro 50 mm (techo del hueco micro)
- H14: Fondo 3 mm
- H15: Liston vertical frontal izq (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- H16: Liston vertical frontal der (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- Hueco horno visible: 600 x 599 mm, arranque a 800 mm desde piso
- Hueco horno interno: 600 x 650 mm

- Hueco microondas: 600 x 436 mm
- Hueco microondas arranca a 1449 mm desde piso (enrasado con faja intermedia)
- Fajas frontales: 3 unidades de 50 mm
- Arriba del micro: puerta
- Abajo del horno: puerta + 1 estante intermedio

Logica del “regrueso” frontal

Se deja 50 mm extra internos por encima del horno (hueco interno de 650 mm), y se tapa visualmente con una faja frontal central de 50 mm. De frente se percibe una separacion marcada entre horno y micro, pero el horno internamente queda con aire superior extra.

Herrajes sugeridos

- 4 patas regulables de 80 mm (o 6 si quieres mayor rigidez)
- 4 bisagras cazoleta 35 mm para puerta inferior (apertura derecha)
- 3 bisagras cazoleta 35 mm para puerta superior
- 1 juego de soportes para estante interior
- Tornillos confirmat 5x50 o sistema minifix (segun tu preferencia)

Secuencia de armado (resumen)


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Pre-taladrar laterales para pisos/tapas/estante.
3. Armar casco: laterales + piso inferior + tapa superior.
4. Instalar piso horno, piso micro y tapa micro a cotas definidas.
5. Instalar estante interior inferior a media altura.
6. Colocar las 3 fajas frontales de 50 mm (inferior horno, central y techo micro).
7. Montar patas de 80 mm y nivelar.
8. Colocar puertas, regular bisagras y verificar luces de 2 mm.

Nota de validacion


Si me pasas el modelo exacto de horno y micro, te ajusto holguras reales de fabricante (la mayoría pide minimos laterales/superiores especificos).

Modulo AA - Alacena izquierda


Terminacion: Melamina blanca

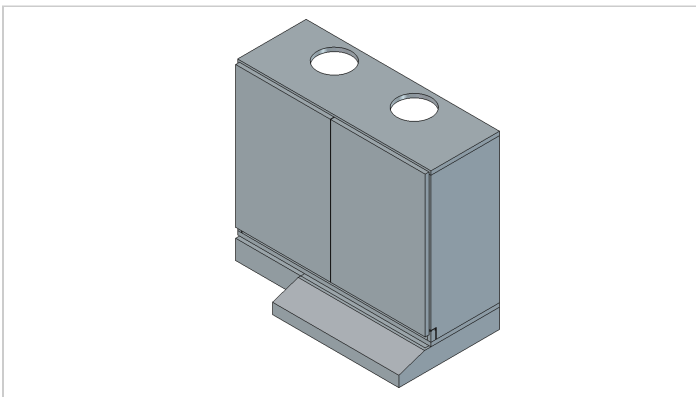

AA Iso

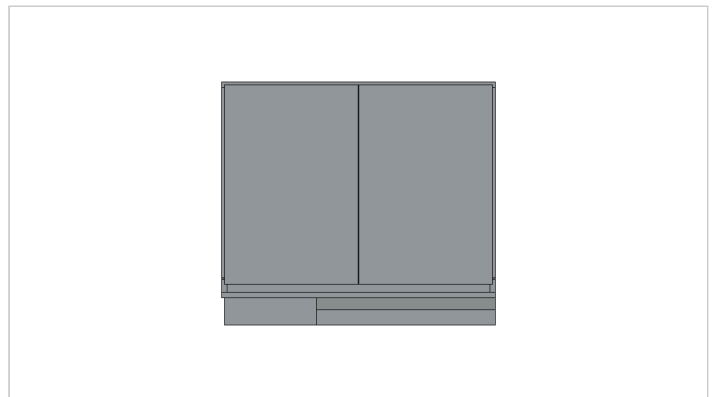

AA Frente

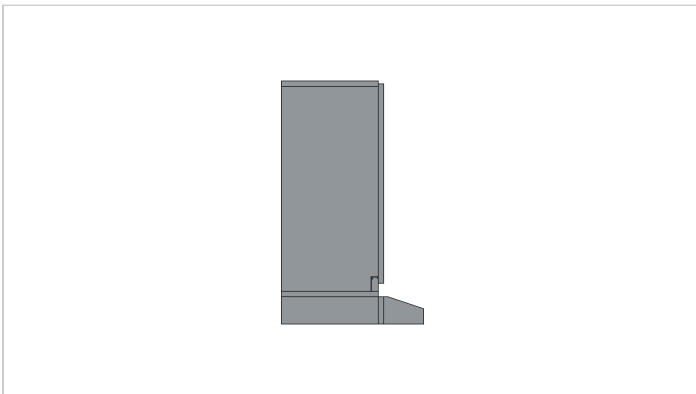

AA Lateral

Despiece AA

Sin BOM.

Notas de armado AA

Alacena A (AA) - superior izquierda

Parametros usados

- Espesor melamina: 18 mm
- Fondo: 3 mm
- Ancho exterior: 1050 mm
- Profundidad exterior: 320 mm
- Alto del mueble: 680 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre piso y tapa)
- Interior dividido en 2 mitades iguales por divisor vertical central
- Estante solo en lado derecho, a media altura
- 2 puertas iguales (apertura desde centro hacia izquierda y derecha)
- Calado para ducto extractor: diametro 160 mm
- Eje de calado centrado en modulo derecho y a 20 mm del fondo
- El calado atraviesa piso, estante derecho y tapa

Instalacion recomendada (respecto a cocina)

- Mesada: 900 mm
- Techo: 2300 mm
- Colocacion sugerida: base de alacena a 1620 mm
- Con eso, la alacena llega al techo ($1620 + 680 = 2300$)

Codigos de piezas (prefijo AA)

- AA1: lateral izquierdo
- AA2: lateral derecho
- AA3: piso casco (calado 160)
- AA4: tapa casco (calado 160)
- AA5: divisor central
- AA6: estante derecho
- AA7: fondo 3 mm
- AA8: puerta izquierda
- AA9: puerta derecha

Herrajes sugeridos

- 4 bisagras cazoleta 35 mm (2 por puerta)
- 1 tirador por puerta
- Colgadores de alacena o escuadras segun sistema de fijacion
- Tornillos para melamina (confirmat 5x50 o equivalente)
- Soportes de estante

Secuencia de armado


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Armar casco: laterales + piso + techo.
3. Colocar divisor central y luego estante derecho a media altura.
4. Fijar fondo de 3 mm escuadrando el mueble.
5. Colocar puertas AA8 y AA9, regular bisagras y dejar luz central de 2 mm.
6. Ejecutar calado de 160 mm en piso/techo antes de montaje final en pared.

Nota tecnica


- El fondo se deja oculto en las capturas para mantener limpieza visual del modelo.
- Si quieres cambiar altura de colgado, modificar la cota de instalacion; el mueble sigue midiendo 680 mm.

Modulo AB - Alacena derecha + cajon AC


Terminacion: AB blanco / AC simil paraíso

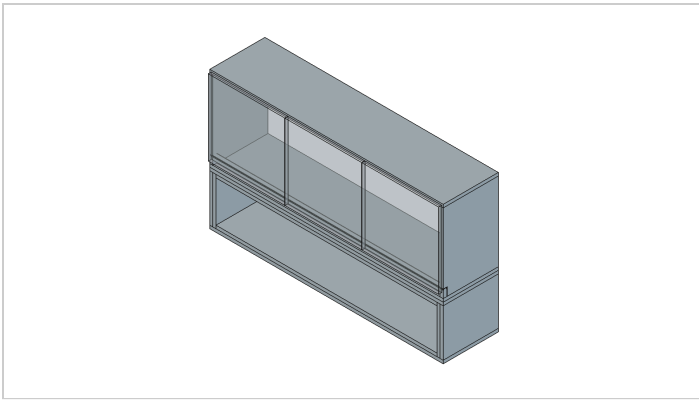

AB Iso

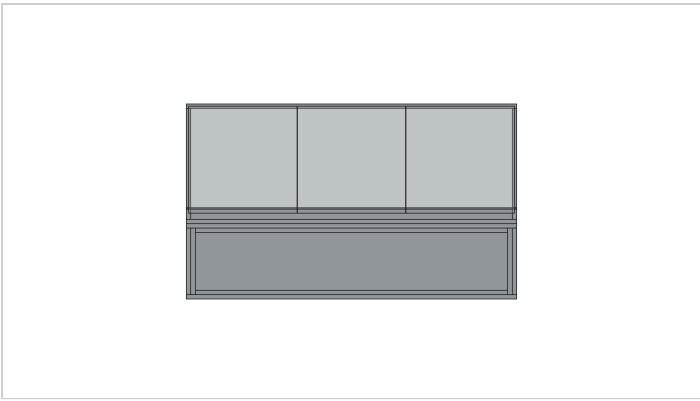

AB Frente



AB Lateral

Despiece AB

Sin BOM.

Notas de armado AB

Conjunto derecho AB + AC

Parametros

- Ancho exterior total: 1355 mm
- Profundidad: 320 mm
- AC inferior en simil paraíso
- AB superior en melamina blanca

Configuracion AC

- Doble bastidor en 18 mm: uno exterior y otro interior
- Fondo en 18 mm por dentro del bastidor interior
- Cantos crudos en todas las piezas de AC para enchapar en obra

Configuracion AB


- 3 puertas iguales
- Gola J inferior continua
- Fondo 3 mm

Nota

- AC reemplaza la solución anterior en 25.4 mm: ahora es doble 18 mm (36 mm visuales) + fondo de 18 mm.

Modulo L - Frente armario lavarropas


Terminacion: Melamina blanca

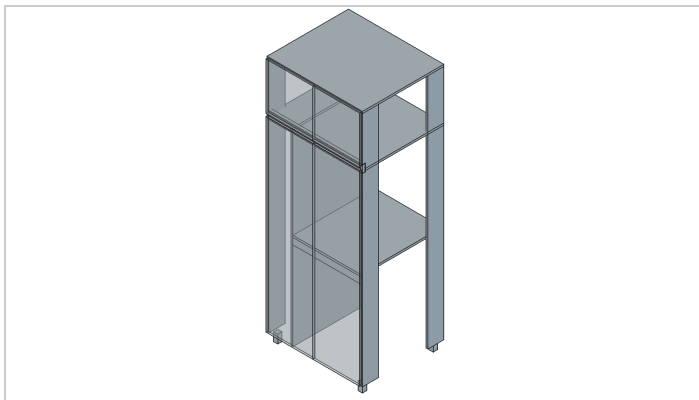

L Iso



L Frente

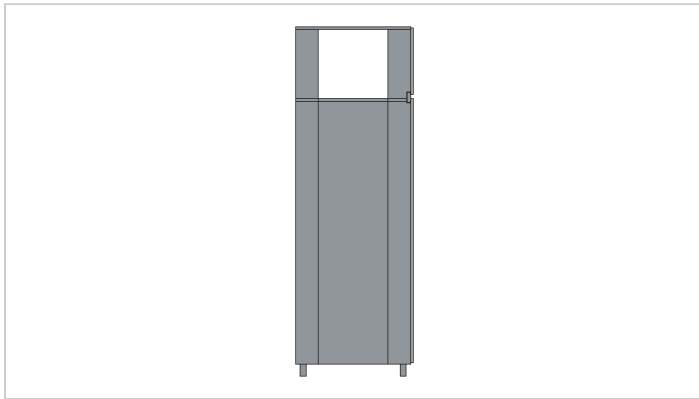

L Lateral

Despiece L


Sin BOM.

Notas de armado L


1. Armar casco L1 - L4 sobre patas/zócalo de 80 mm, verificando escuadra y plomo.
2. Colocar fondo L5 (3 mm) clavado/atornillado para rigidizar el frente completo.
3. Instalar divisor L6 a 260 mm desde el lateral derecho (medida exterior), dejando nicho derecho para escobas.
4. Montar L7 (techo lavarropas) con cara superior a 900 mm y reforzar con L8 por debajo.
5. Montar faja frontal L9 de 50 mm en la cota alineada con puerta superior de H.
6. Verificar calados en piso/tapa:
 - piso L3: 3 perforaciones de 35 mm para conexiones;
 - tapa L4: perforación 160 mm para ducto.
7. Instalar golas:
 - L12 (J inferior) alineada con nivel de puerta inferior de H;
 - L15 (J superior) bajo puertas superiores.
8. Colgar frentes:
 - inferiores L10 - L11 (2 hojas iguales);
 - superiores L13 - L14 (2 hojas iguales).
9. Ajustar luces finales (2 mm central) y solape lateral (9 mm) en todas las hojas.

Modulo BA - Bajo mesada izquierdo


Terminacion: Melamina blanca

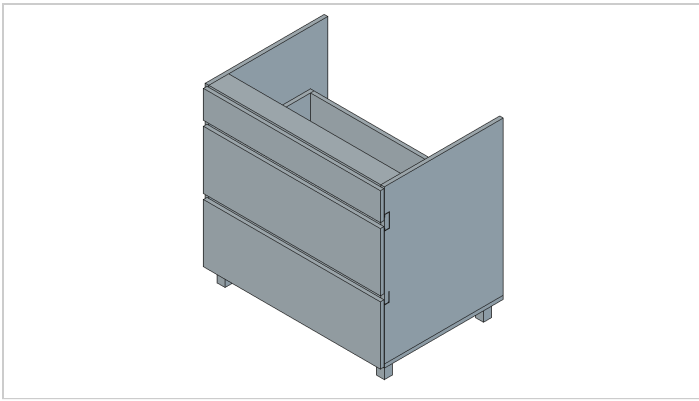

BA Iso

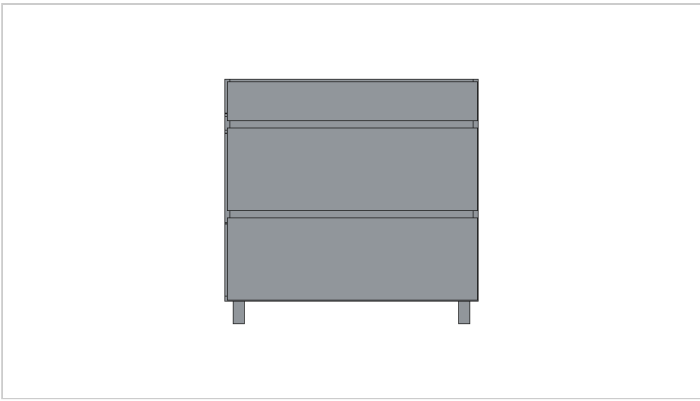

BA Frente

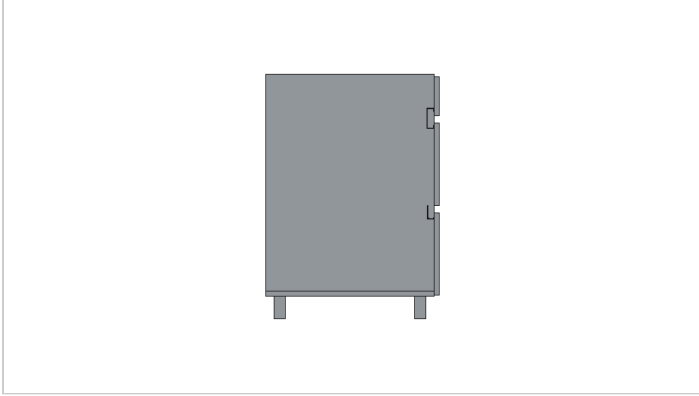

BA Lateral

Despiece BA

Sin BOM.


Notas de armado BA

Bajo mesada BA


- Ancho: 903 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Fila superior: 130 mm
- Soportes superiores de mesada: 100 mm de profundidad, por dentro del casco
- Configuracion: frente falso superior bajo anafe + 2 puertas inferiores + estante interior

Modulo BB - Bajo mesada derecho


Terminacion: Melamina blanca

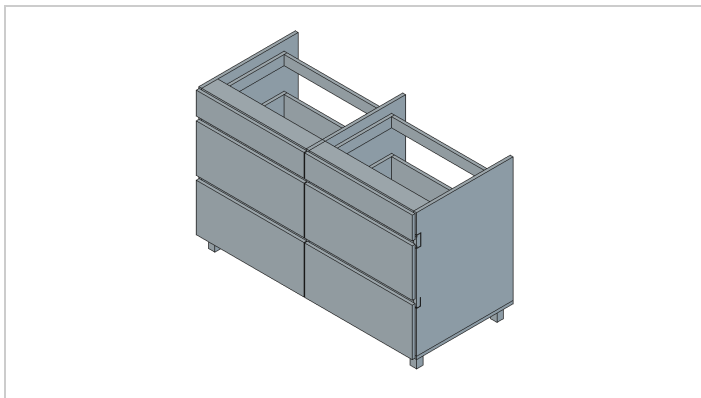

BB Iso

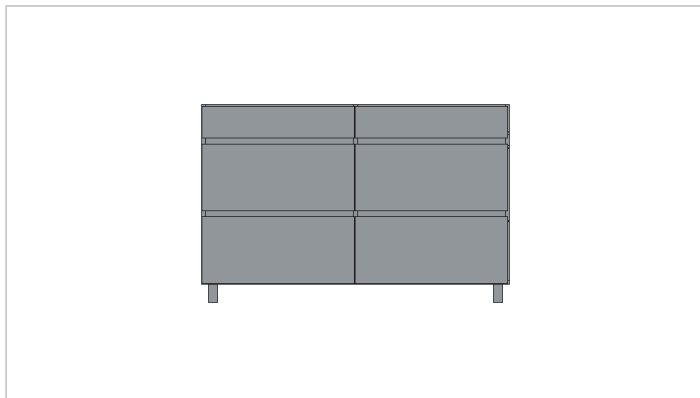

BB Frente

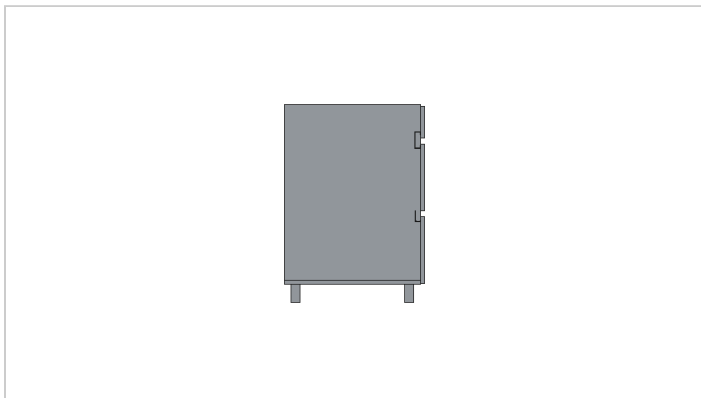

BB Lateral

Despiece BB

Sin BOM.


Notas de armado BB

Bajo mesada BB


- Ancho: 1355 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Fila superior: 130 mm
- Soportes superiores de mesada: 100 mm de profundidad, por dentro del casco
- Configuración: 6 cajones (2 columnas x 3 filas)

Modulo F - Mueble heladera + modular


Terminacion: Paraiso + blanco

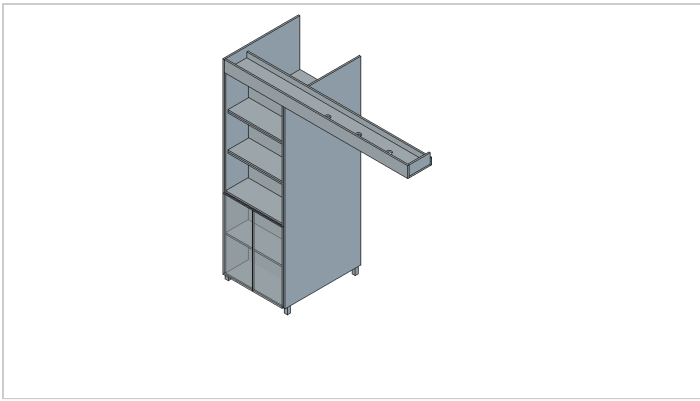

F Iso

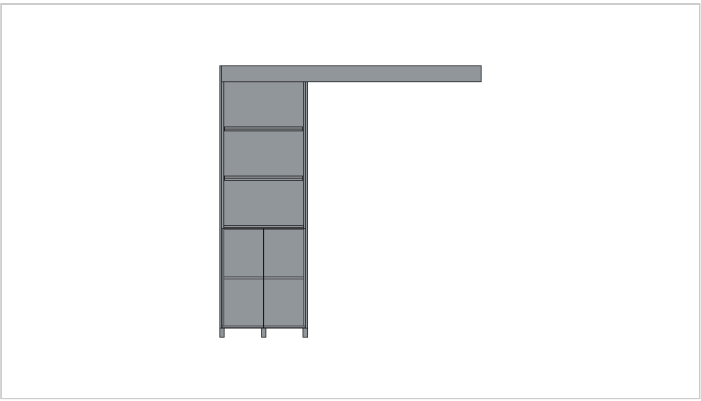

F Frente

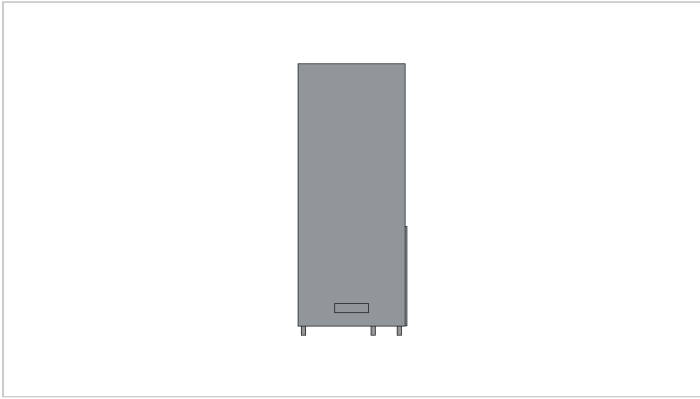

F Lateral

Despiece F

Sin BOM.

Notas de armado F

Mueble F (heladera + modular)


- Alto total: 2400 mm
- Ancho cuerpo: 780 mm
- Profundidad total: 950 mm
- Modular posterior: 300 mm de profundidad
- Cajon superior corrido integrado, volado hacia la derecha

Nota constructiva


- Los pares de cantos dobles visibles (F1/F14 y F2/F15) se dejan crudos en taller.
- Enchapar en obra con cinta continua de 36 mm para evitar lectura de junta entre placas.

Modulo I - Bajo mesada isla


Terminacion: Melamina blanca

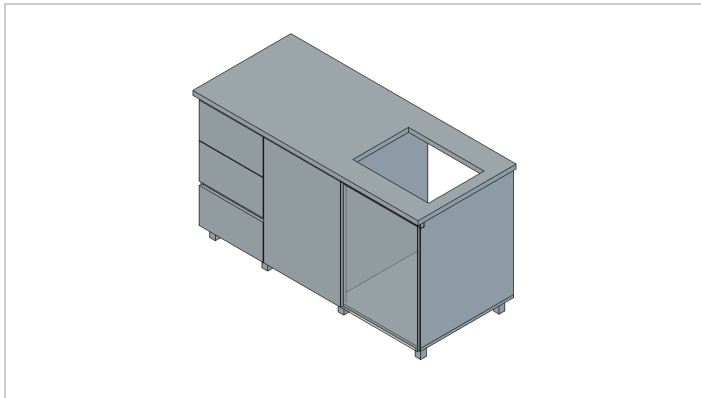

I Iso

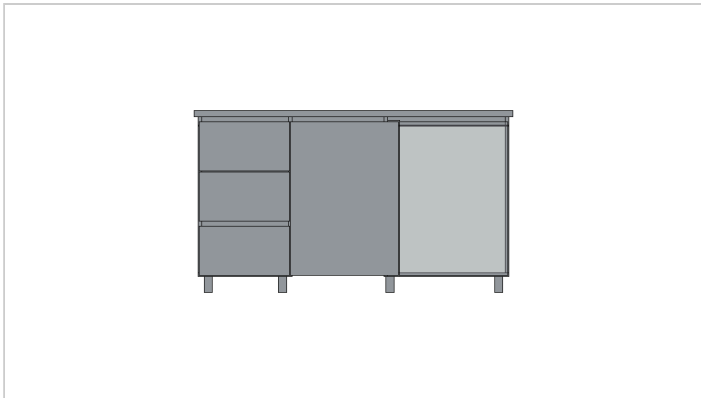

I Frente

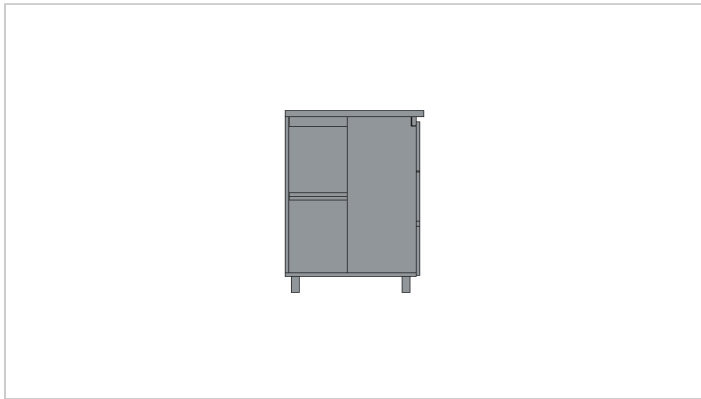

I Lateral

Despiece I

Sin BOM.

Notas de armado I

Bajo mesada isla I

Parametros

- Ancho: 1540 mm
- Profundidad casco/frentes: 650 mm
- Mesada: 688 mm de profundidad total
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo/patas: 80 mm
- Nicho lavavajillas libre: 455 mm
- Nicho izquierdo: 290 mm de ancho x 289 mm de profundidad

Configuracion

- Columna izquierda: 3 cajones iguales
- Centro: frente lavavajillas
- Derecha: puerta
- Nicho izquierdo posterior abierto con un estante regulable
- Faja superior de nicho en el eje Y y otra faja frontal bajo estante para engrosar visualmente

Herrajes


- Gola J superior continua
- Gola C en columna izquierda para cajones medio e inferior
- Correderas telescópicas para 3 cajones
- Patas 80 mm

Nota

- El nicho izquierdo ya no lleva cava integrada.
- La piedra sobresale respecto del frente y la profundidad total terminada es 688 mm.

Modulo R - Rinconera


Terminacion: Melamina blanca

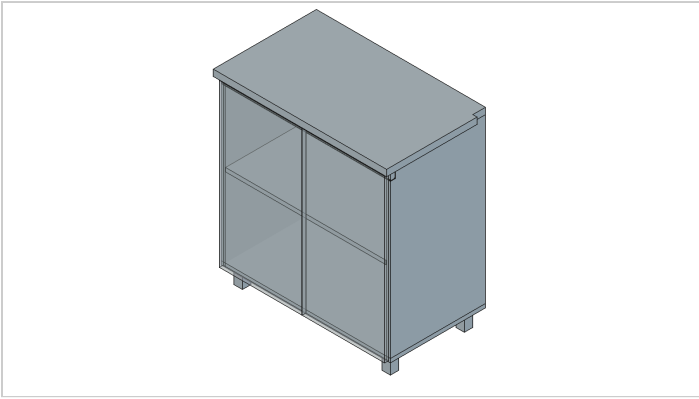

R Iso



R Frente

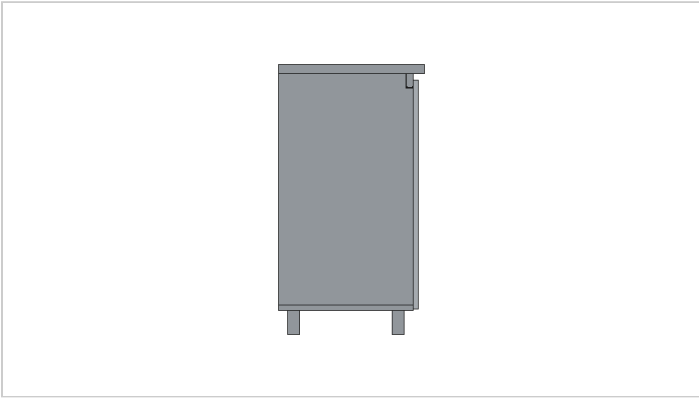

R Lateral

Despiece R


Sin BOM.

Notas de armado R


Sin notas cargadas.

Modulo M - Mesada principal


Terminacion: Piedra gris mara

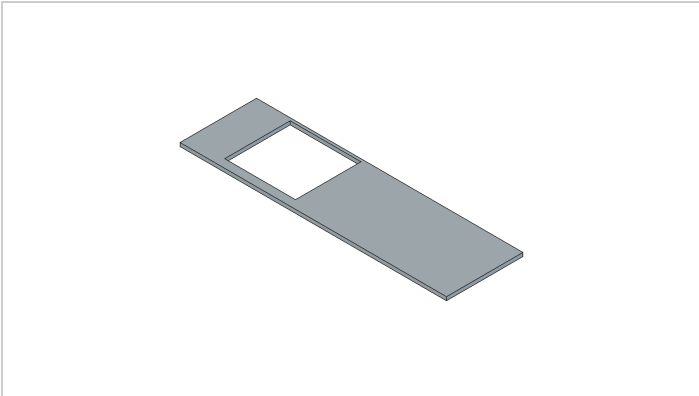

M Iso



M Frente



M Lateral

Despiece M

Sin BOM.

Notas de armado M

Mesada piedra gris mara

Parametros

- Largo total: 2258 mm
- Profundidad: 600 mm
- Espesor: 30 mm
- Cota inferior: 870 mm (cota superior final 900 mm)

Calado anafe

- Calado: 600 x 555 mm
- Centro del calado en X=783 mm (alineado con eje de ducto)
- Centro del calado en Y=300 mm (centrado en profundidad)

Nota

- Verificar plantilla final in situ antes de corte definitivo de piedra.

4. Plan de corte

Grupo	Piezas	Placas	Placa util (mm)	Kerf	Margen	Aprovechamiento	Descarte
blanco_18mm	151	10	2800 x 1810	3	10	84.13%	15.87%
fondo_3mm	6	2	2800 x 1810	3	10	60.98%	39.02%
fondo_6mm	12	1	2800 x 1810	3	10	73.63%	26.37%
paraíso_18mm	9	1	2800 x 1810	3	10	47.74%	52.26%

Layouts por grupo

Sin SVGs.