



Manual Constructivo - Mueble H

Módulo: Columna Horno + Microondas **Código:** H **Terminación:** Melamina blanca **Espesor estándar:** 18 mm


Vistas del Mueble

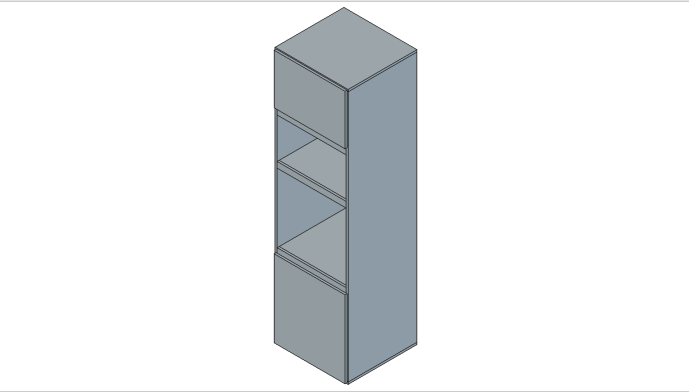


Isométrica

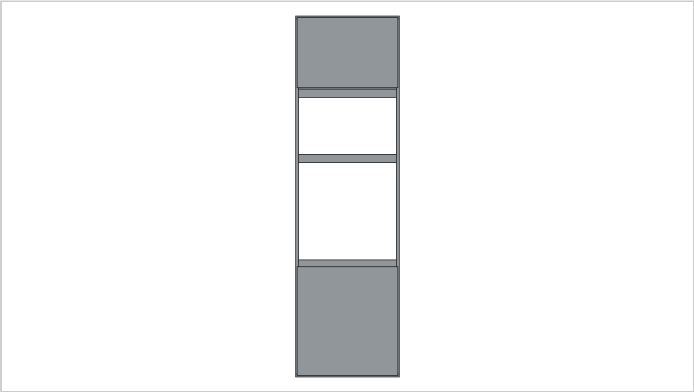


Frente

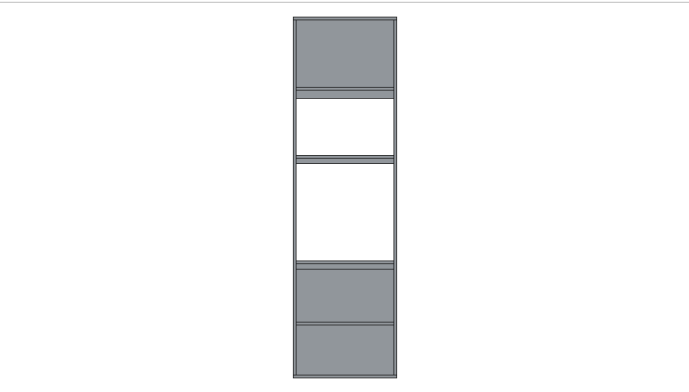


Posterior

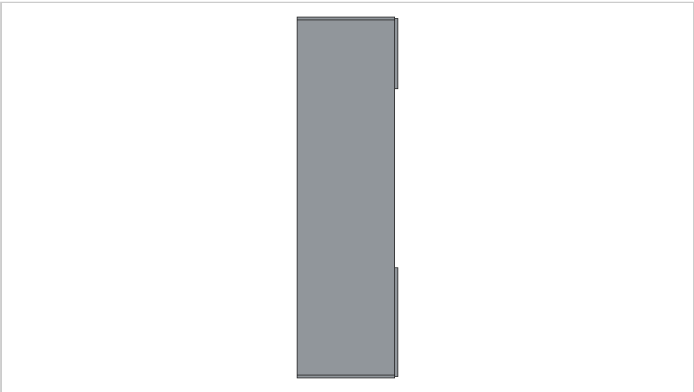


Lateral Izquierdo

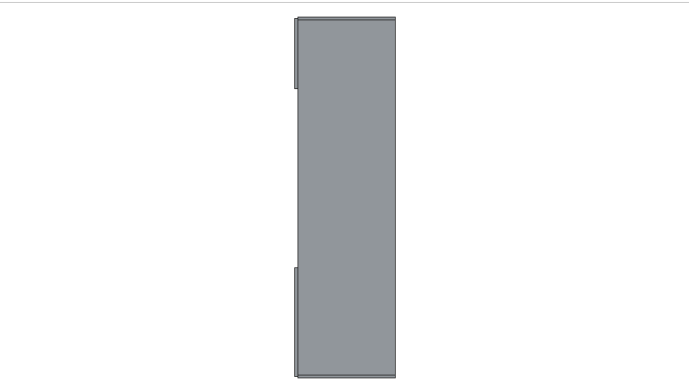

Lateral Derecho



Superior



Inferior

Detalle de Cortes

Código	Categoría	Pieza	Cant.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Cantos
H1	Lateral	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo
H2	Lateral	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo
H3	Horizontal	Piso_Casco	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente
H4	Horizontal	Tapa_Casco	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente
H14	Fondo	Fondo_3mm	1	600.0	2184.0	3.0	Sin canto
H5	Horizontal	Piso_Horno	1	600.0	582.0	18.0	Canto frente
H6	Horizontal	Piso_Micro	1	600.0	582.0	18.0	Canto frente
H7	Horizontal	Tapa_Micro	1	600.0	600.0	18.0	Canto frente
H8	Horizontal	Estante_Inferior	1	600.0	600.0	18.0	Canto frente
H9	Frente	Faja_Frontal_50	1	600.0	50.0	18.0	Cantos vistos
H12	Frente	Faja_Frontal_Inferior_50	1	600.0	50.0	18.0	Cantos vistos
H13	Frente	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	600.0	50.0	18.0	Cantos vistos
H10	Frente	Puerta_Inferior	1	618.0	670.0	18.0	4 cantos
H11	Frente	Puerta_Superior	1	618.0	433.0	18.0	4 cantos

Instrucciones de Ensamblado

Columna horno + microondas (melamina 18 mm)

Parametros usados

- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 600 mm
- Ancho exterior: 636 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (636 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

Codigos de piezas (prefijo H)

- H1: Lateral izquierdo
- H2: Lateral derecho
- H3: Piso casco (pasante)
- H4: Tapa casco (pasante)
- H5: Piso horno
- H6: Piso micro
- H7: Tapa micro
- H8: Estante inferior
- H9: Faja frontal central 50 mm (entre horno y micro)
- H10: Puerta inferior

- H11: Puerta superior
- H12: Faja frontal inferior 50 mm (entre puerta inferior y horno)
- H13: Faja frontal superior micro 50 mm (techo del hueco micro)
- H14: Fondo 3 mm
- Hueco horno visible: 600 x 600 mm, arranque a 800 mm desde piso
- Hueco horno interno: 600 x 650 mm
- Hueco microondas: 600 x 400 mm
- Fajas frontales: 3 unidades de 50 mm
- Arriba del micro: puerta
- Abajo del horno: puerta + 1 estante intermedio

Logica del “regrueso” frontal

Se deja 50 mm extra internos por encima del horno (hueco interno de 650 mm), y se tapa visualmente con una faja frontal central de 50 mm. De frente se percibe una separacion marcada entre horno y micro, pero el horno internamente queda con aire superior extra.

Herrajes sugeridos

- 4 patas regulables de 80 mm (o 6 si quieres mayor rigidez)
- 4 bisagras cazoleta 35 mm para puerta inferior (apertura derecha)
- 3 bisagras cazoleta 35 mm para puerta superior
- 1 juego de soportes para estante interior
- Tornillos confirmat 5x50 o sistema minifix (segun tu preferencia)

Secuencia de armado (resumen)

1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Pre-taladrar laterales para pisos/tapas/estante.
3. Armar casco: laterales + piso inferior + tapa superior.
4. Instalar piso horno, piso micro y tapa micro a cotas definidas.
5. Instalar estante interior inferior a media altura.
6. Colocar las 3 fajas frontales de 50 mm (inferior horno, central y techo micro).
7. Montar patas de 80 mm y nivelar.
8. Colocar puertas, regular bisagras y verificar luces de 2 mm.

Nota de validacion

Si me pasas el modelo exacto de horno y micro, te ajusto holguras reales de fabricante (la mayoría pide minimos laterales/superiores especificos).