AQUARIS **D HT R-290 MONOBLOC** [4-16 kW]

Bomba de calor inverter monobloc de alta temperatura para producir calefacción, refrigeración y ACS.



Controlador KDA-120
suministrado de serie y suelto



75ºC

Wi Fi

Solar ready

Modbus

A+++

R-290

NOVEDAD 2024

El confort al alcance de la mano

La aerotermia Aquaris D HT de alta temperatura permite a través de su app ser controlada remotamente en cualquier dispositivo móvil. El manejo intuitivo de la aplicación permite alcanzar altos grados de confort y de eficiencia ya que incluye programación semanal y medición energética del equipo.

Diseñada con refrigerante natural R-290 de bajo impacto medioambiental permite alcanzar hasta 75°C de salida de agua.

Diseñada para mejorar las prestaciones energéticas

Se ha conseguido unas mayores prestaciones energéticas A+++/A+++ gracias a su nuevo diseño, alcanzando un SEER hasta 8,8 (W18°C) y un SCOP hasta 5,21 (W35°C).


Una instalación completamente controlada

Las unidades de aerotermia Aquaris D HT incluyen un control de pared con wifi. La gestión completa de su vivienda a través de la app exclusiva de Kosner, con medición energética del equipo y programación semanal para ajustar su confort.

NUEVA AEROTERMIA **KOSNER GAMA D HT**


La nueva aerotermia Kosner gama D HT de alta temperatura está desarrollada para facilitar la instalación incorporando:

- Sonda de ACS de 8 metros.
- Control de pared con cable de 20 metros.
- Vaso de expansión de 6 litros.
- Válvula de seguridad de 3 bar.
- Válvula desaireadora.
- Filtro de agua.
- Antivibratorios de caucho.
- Bomba de agua electrónica.

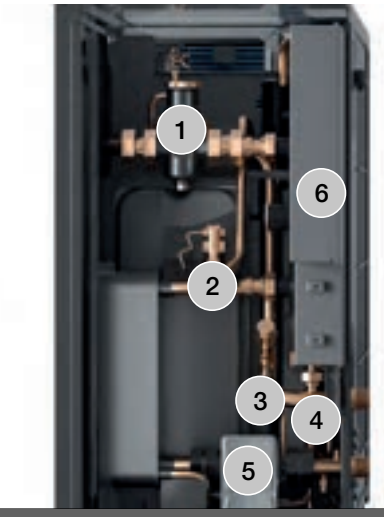


1 - Separador de refrigerante / agua (válvula desairadora)
2 - Interruptor de flujo de agua
3 - Válvula de seguridad
4 - Sensor de presión del agua
5 - Bomba de agua electrónica
6 - Cuadro eléctrico abatible

Dimensiones compactas




04 kW

Alt. x ancho x prof. (mm)	803 x 1.115 x 422



07 / 09 kW

Alt. x ancho x prof. (mm)	854 x 1.223 x 461

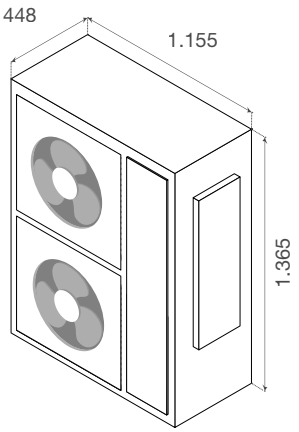

12 / 16 kW

Alt. x ancho x prof. (mm)	1.365 x 1.155 x 488

Destacados

Hasta 128 kW disponibles en cascada para satisfacer la demanda de climatización con hasta 8 unidades

Con el control incluido de serie se pueden gestionar hasta 8 unidades en cascada para necesidades de climatización altas y con elevadas prestaciones junto con hibiridación de otras fuentes de calor. Ideal para obra nueva y para sustitución generadores de alta temperatura.

En una instalación en cascada sólo la unidad maestra es capaz de producir agua caliente sanitaria.


Gestión de la unidad por integración Modbus y con wifi de serie

Cada unidad incorpora la última tecnología Kosner para ayudar en la conectividad del equipo, integrándose vía modbus y con wifi para facilitar su conexión remota mediante app.

Tecnología avanzada para reducir el consumo y avanzadas prestaciones

La tecnología inverter del compresor, del ventilador y de la bomba de agua de velocidad variable hacen posible la más elevada clase energética A+++/A+++.

La baja sonoridad del equipo, con dos modos de funcionamiento silencioso programables, generan las más altas prestaciones compatibles con el mayor confort para el usuario.

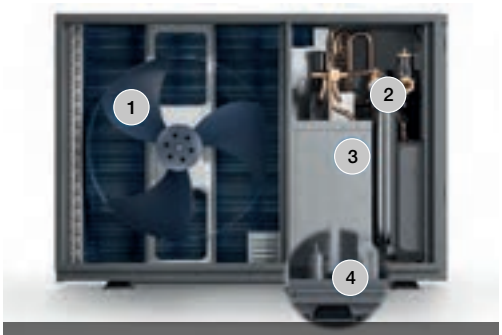

1 - Ventilador optimizado acústicamente
2 - Bloques reductores de vibraciones
3 - Capas metálicas y algodón de aislamiento acústico
4 - Antivibratorios de caucho de doble capa en compresor
5 - Disponibles 2 modos de silencio



AQUARIS **D HT R-290 MONOBLOC** [4-16 kW]

DATOS TÉCNICOS

AQUARIS D HT R290 MONOBLOC			D 04	D 07	D 09	D 12	D 16	D 16T
DATOS ELÉCTRICOS								
Alimentación		V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3+N+T-50
Potencia máx. absorbida		kW	2,5	2,9	3,7	5,7	6,5	6,5
Corriente máx. absorbida		A	11	12,2	16,2	24	28	12,5
REFRIGERACIÓN								
A35/W18	Potencia frigorífica	kW	4,0	7,1	9,1	12,1	16,0	16,0
	Potencia absorbida	kW	0,89	1,46	2,00	2,73	3,56	3,56
SEER (W18)			7,12	8,8	7,82	7,2	6,47	6,47
A35/W7	Potencia frigorífica	kW	3,9	6,8	8,7	12,0	16,0	16,0
	Potencia absorbida	kW	1,26	1,94	2,90	4,78	5,05	5,05
SEER (W7)			4,9	5,57	5,05	5,35	4,57	4,57
CALEFACCIÓN								
A7/W35	Potencia térmica	kW	4,0	7,0	9,1	12,1	16,1	16,1
	Potencia absorbida	kW	0,79	1,48	1,90	2,49	3,39	3,39
SCOP (W35)			5,07	5,21	4,69	4,82	4,63	4,63
A7/W45	Potencia térmica	kW	4,0	7,1	9,0	12,1	15,8	15,8
	Potencia absorbida	kW	1,08	1,92	2,43	3,15	4,29	4,29
A7/W55	Potencia térmica	kW	4,0	7,0	9,2	12,1	15,9	15,9
	Potencia absorbida	kW	1,31	2,33	2,97	3,78	5,60	5,60
SCOP (W55)			3,83	3,84	3,83	3,94	3,40	3,40
Eficiencia energética W35/W55		Clase	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**	**A+++/A++**	**A+++/A++**
DIMENSIONES Y PESO								
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	803x1.115x422	854x1.223x461	854x1.223x461	1.365x1.155x448	1.365x1.155x448	1.365x1.155x448
Peso neto/bruto		kg	101 / 116	122 / 137	134 / 149	161 / 182	186 / 210	199 / 223
NIVEL SONORO								
Potencia/presión sonora a 1m.		dB(A)	53 / 40	54 / 41	56 / 43	59 / 46	63 / 50	63 / 50
REFRIGERANTE								
Tipo/cantidad refrigerante		kg	R-290 / 0,61	R-290 / 0,83	R-290 / 1	R-290 / 1,2	R-290 / 1,65	R-290 / 1,65
CIRCUITO HIDRÁULICO								
Conexiones hidráulicas		"GAS/M	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ø Mínimo interior tubería instalación		mm	32	32	32	39	39	39
Volumen de agua mínimo		L	20	35	45	60	80	80
Caudal bomba		m³/h	0,69	1,22	1,58	2,08	2,77	2,77
Presión disponible		m.c.a	7,8	7,9	7	5,9	4	4
Válvula de seguridad		bar	3	3	3	3	3	3

Nota: Datos técnicos según normas EN 14511, EN 14825, EN 50564 y EN 12102-1


CÓDIGO	5500015000	5500015001	5500015002	5500015003	5500015004	5500015005

OPCIONALES


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5500090943	CONTROLADOR POR CABLE KDA-120 AEROTERMIA AQUARIS D HT
5500090944	SONDA TEMP TW/TSOLAR AQUARIS D HT (SONDA ACS SUMINISTRADA/SOLAR)
5500090945	SONDA TC/TZ2/TE1 AQUARIS D HT (SONDAS DE INERCIA/MEZCLA/CASCADA)

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO


MODO FRÍO

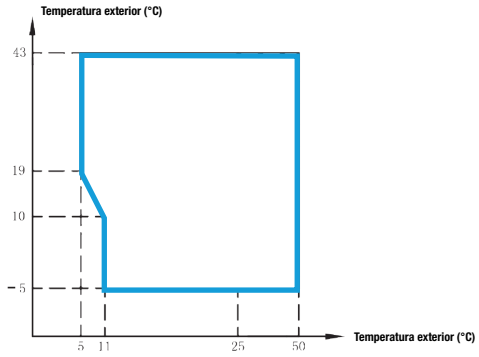

MODO CALOR

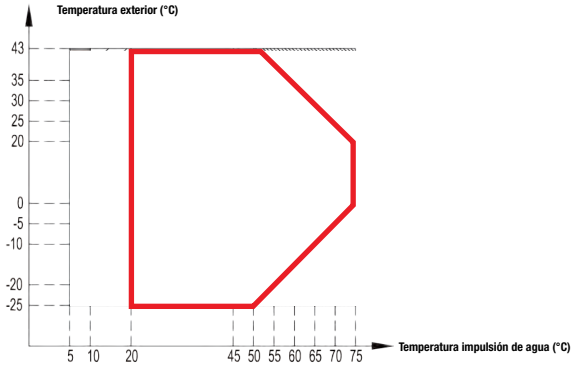

MODO AGUA SANITARIA

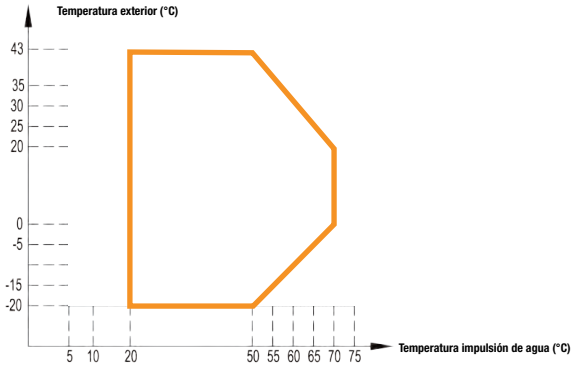


kosner