Bomba de calor aire-agua split

Perfecta para nuevas construcciones y reformas:
VITOCAL 200-S
VITOCAL 222-S

5 AÑOS GARANTÍA
Opción de ampliación de la garantía del compresor



Confort en calefacción con una excelente relación calidad-precio

Calefacción y refrigeración especialmente silenciosas
Funcionamiento sencillo
Alto valor COP

Calefacción y refrigeración en un sólo equipo y con energía gratuita del aire exterior. Así disfrutará del confort en su hogar a prueba de futuro.



Las bombas de calor de aire-agua Vitocal 200/222-S con construcción split aprovecha el calor existente en el aire exterior, de forma económica y respetuosa con el medio ambiente. Está disponible opcionalmente para modo “sólo calefacción y ACS” o modo “calefacción, ACS y refrigeración”, también es posible el calentamiento de piscinas y similares. La regulación ha sido diseñada especialmente para el aprovechamiento de energía fotovoltaica.

Costes de funcionamiento reducidos gracias a su gran eficiencia

En las unidades exteriores de las nuevas bombas de calor, los compresores scroll con regulación de la velocidad y los intercambiadores de calor dimensionados de forma asimétrica garantizan una gran eficiencia. Estos intercambiadores de calor se caracterizan porque la sección transversal del canal es notablemente mayor en el lado del agua que en el lado del líquido refrigerante. Así se incrementa la transferencia de calor y se reduce el consumo de energía de la bomba de circulación.

Unidades exteriores extremadamente silenciosas de Viessmann

Las Vitocal 200/222-S son de los aparatos más silenciosos de este tipo. Gracias al sistema Advanced Acoustic Design en funcionamiento nocturno a una distancia de tres metros, su presión acústica es de solo 35 dB(A). Además de un funcionamiento extremadamente silencioso, también ofrecen muy buenos valores de rendimiento y una excepcional calidad de acabado y del producto en general – Made in Germany.

Gran confort de agua caliente sanitaria

El sistema compacto de la bomba de calor Vitocal 222-S ofrece un elevado confort de agua caliente gracias al interacumulador de ACS esmaltado con una capacidad de 220 litros, el cual se calienta por medio de un intercambiador de calor interior.

Certificación KEYMARK para bombas de calor

Vitocal 200/222-S con certificación conforme al sello de homologación de bombas de calor de la EHPA.

Con la ViCare App todo es muy sencillo

La unidad de control integrada Vitotronic 200 se maneja de forma sencilla e intuitiva gracias a su pantalla gráfica y de texto. Todos los ajustes pueden introducirse o modificarse rápidamente mediante el menú de navegación. Y con la aplicación gratuita ViCare de Viessmann, la instalación puede controlarse cómodamente desde cualquier dispositivo móvil en cualquier momento y en cualquier lugar.

Funcionamiento modulante: permanentemente ajustado a la eficiencia


Las bombas de calor split Vitocal 200/222-S están diseñadas para ofrecer la máxima eficiencia. Esto significa que invertir en una tecnología de calefacción sostenible y respetuosa con el medio ambiente le resultará rentable a largo plazo. Una de las razones de ello es el modo de funcionamiento modulante. La cantidad de calor generada se adapta a la demanda correspondiente. Esto garantiza una alta eficiencia en todo momento, incluso en funcionamiento a carga parcial.

Tecnología avanzada, preparada para el futuro

Las bombas de calor de Viessmann combinan con éxito la tecnología de sistemas con los componentes más modernos. Por ello, puede confiar en un funcionamiento fiable y extremadamente duradero. Y unos costes de funcionamiento reducidos durante toda la vida útil del sistema gracias a un alto valor COP, es decir, el valor de la relación entre el calor útil generado y la energía utilizada.


Precio atractivo para nueva construcción

- Bajos costes de explotación gracias al alto valor COP hasta 5,2
- Funcionamiento especialmente silencioso
- Calefacción y refrigeración

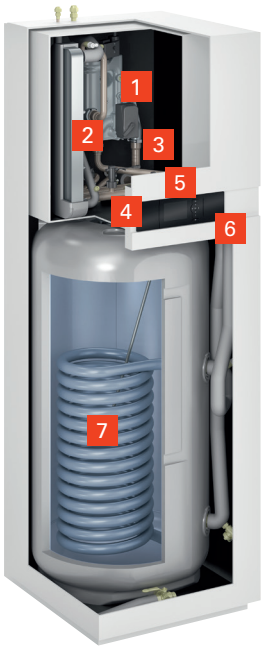

VITOCAL 222-S
Unidad interior

1. Resistencia eléctrica
2. Condensador
3. Válvula de conmutación de 3 vías "Calefacción/ACS"
4. Monitor de flujo
5. Bomba secundaria (bomba de circulación de alta eficiencia)
6. Regulación Vitotronic 200
7. Interacumulador esmaltado de agua caliente (220 litros de capacidad)

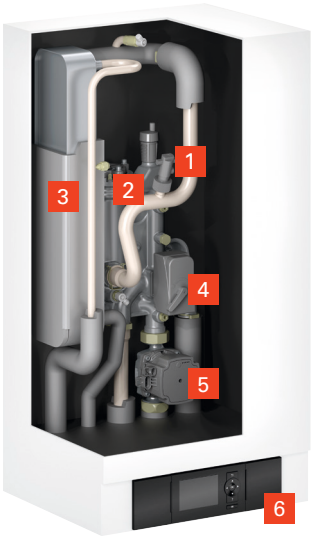

VITOCAL 200-S
Unidad interior

1. Monitor de flujo
2. Resistencia eléctrica
3. Condensador
4. Válvula de conmutación de 3 vías "Calefacción/ACS"
5. Bomba secundaria (bomba de circulación de alta eficiencia)
6. Regulación Vitotronic 200



VITOCAL 200-S / 222 -S Unidad exterior

1. Evaporador con recubrimiento de láminas onduladas para aumentar la eficiencia
2. Ventilador de CC con ahorro de energía y regulación de la velocidad
3. Compresores scroll con regulación de la velocidad
4. Válvula de conmutación de 4 vías
5. Válvula de expansión electrónica (EEV)

Vitocal 200-S / 222-S Ventajas

+ Funcionamiento eficiente y económico
+ Calefacción y refrigeración en un solo aparato
+ Conexión a Internet mediante la aplicación gratuita ViCare y Vitoconnect (opcional)
+ Especialmente silenciosa gracias al diseño acústico avanzado (AAD)
+ Regulación Vitotronic de fácil manejo con textos claros y pantalla gráfica
+ Unidad interior compacta con acumulador de agua caliente de 220 litros (Vitocal 222-S)
+ Uso optimizado de la electricidad autogenerada de sistemas fotovoltaicos

Viessmann S.L.
Área Empresarial de Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel.: 900 535 278
www.viessmann.es
A Carrier Company

Bombas de calor aire/agua split
VITOCAL 200-S/222-S

Vitocal 200-S	Modelo	**AWB-M/AWB-M-E/**		**AWB/AWB-E-AC AWBT-E /**	
Vitocal 222-S	Modelo	**AWB-M-E-AC**		**AWBT-E-AC**	
		201.D13	201.D16	201.D13	201.D16
Tensión	V	230	230	400	400
Datos de potencia en calefacción					
(según EN 14511, A7/W35, salto térmico 5 K)	kW	7,85	8,64	8,6	10,1
Coeficiente de rendimiento (COP)		4,72	4,54	4,9	5,0
Rango de potencia	kW	6 – 13,7	6,4 – 14,3	5,9 – 13,7	6,4 – 14,7
Datos de potencia en calefacción					
(según EN 14511, A7/W55, salto térmico 5 K)	kW	7,93	8,42	8,04	9,16
Coeficiente de rendimiento (COP)		2,90	2,91	2,86	3,0
Datos de potencia en refrigeración					
(según EN 14511, A35/W18)					
Potencia nominal de refrigeración	kW	8,20	9,20	8,2	9,2
Coeficiente de rendimiento EER		4,05	3,90	3,9	3,8
Circuito de refrigeración					
Gas refrigerante			R410A		
– Niveles de llenado en estado de sum.	kg		3,6		
– Potencial de calentamiento atmosférico (GWP) [1]			1924		
– Equivalentes de CO_2	t		6,9		
Interacumulador de ACS Vitocal222-S	Litros		220		
Dimensiones de la unidad interior					
Vitocal 200-S Prof. x Anch. x Alt	mm		370 x 450 x 880		
Vitocal 222-S Prof. x Anch. x Alt	mm		681 x 600 x 1874		
Dimensiones de la unidad exterior					
Profundidad	mm		546		
Anchura	mm		1109		
Altura	mm		1377		
Peso					
Unidad interior Vitocal 200-S	kg		45		
Unidad interior Vitocal 222-S	kg		170		
Unidad exterior	kg		148		
Clase de eficiencia energética[2]		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++

[1] Basado en el Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)
[2] Datos de potencia de la calefacción de acuerdo con el Reglamento de la UE n. ° 813/2013 con condiciones climáticas medias para temperatura mínima de uso (W35) y temperatura media de uso (W55)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

+ Producto de alta calidad, diseño moderno y atemporal. Fabricado en Alemania.
+ Temperatura máxima de impulsión hasta 55 °C a –15 °C de temperatura exterior
+ Posibilidad de controlar los dispositivos de ventilación de Viessmann
+ Preparado para el consumo de electricidad autogenerada a partir de sistemas fotovoltaicos
+ Operación en cascada optimizada para COP hasta cinco bombas de calor

Su técnico especialista

9443 292 - 12 ES 11/2024

Contenido protegido con derechos de autor. Las copias y otros usos de esta información solo podrán realizarse con consentimiento previo. Sujeto a modificaciones.