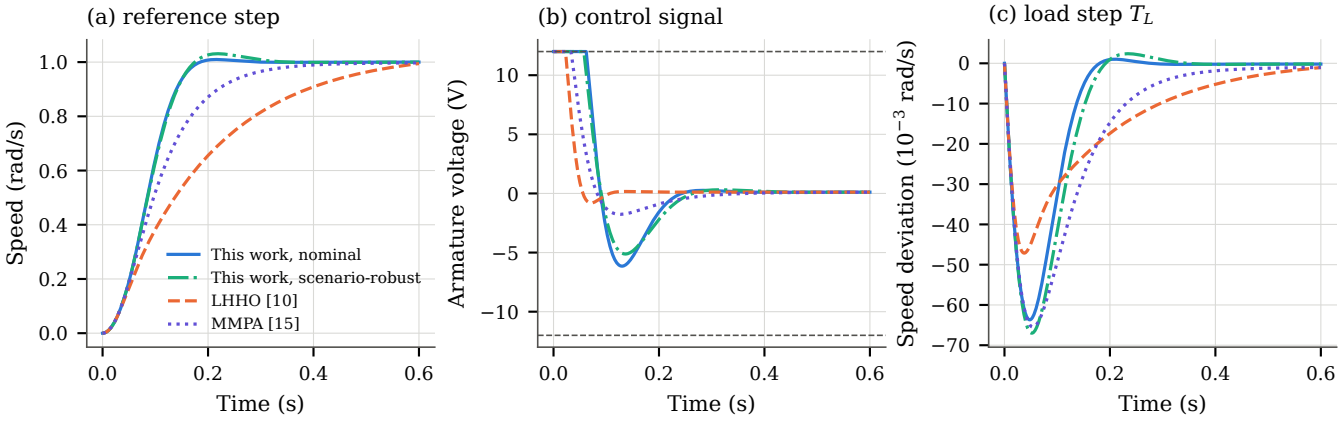
(a) reference step
Speed (rad/s)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
This work, nominal
This work, scenario-robust
LHHO [10]
MMPA [15]
0.0
0.2
0.4
0.6
Time (s)
(b) control signal
Armature voltage (V)
10
5
0
−5
−10
0.0
0.2
0.4
0.6
Time (s)
(c) load step T_L
Speed deviation (10^{-3} rad/s)
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
0.0
0.2
0.4
0.6
Time (s)