DEDO FIXO — REV. D · substitui a REV. C de 2026-09-29 (degrau de 20 mm)

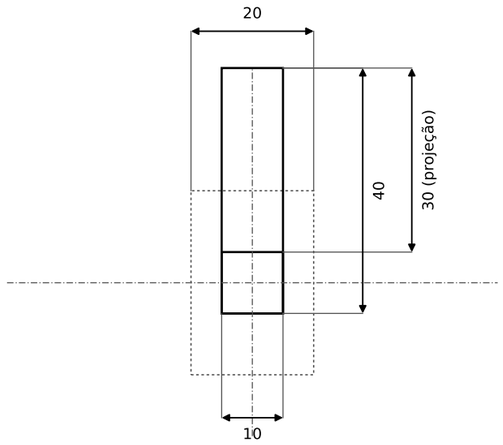

VISTA DE BAIXO

plano XY — o degrau visto pela ponta (sai em +Y, sentido das abas)

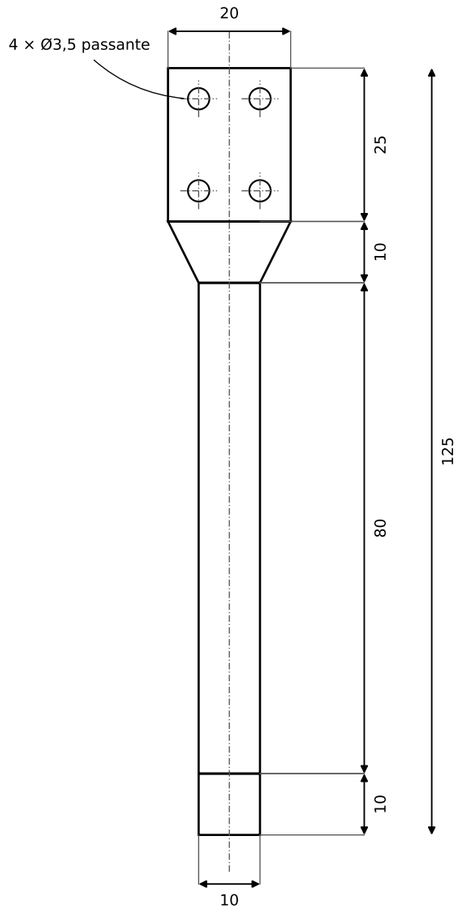

VISTA DE FRENTE

plano XZ — a furação; o degrau aparece de ponta

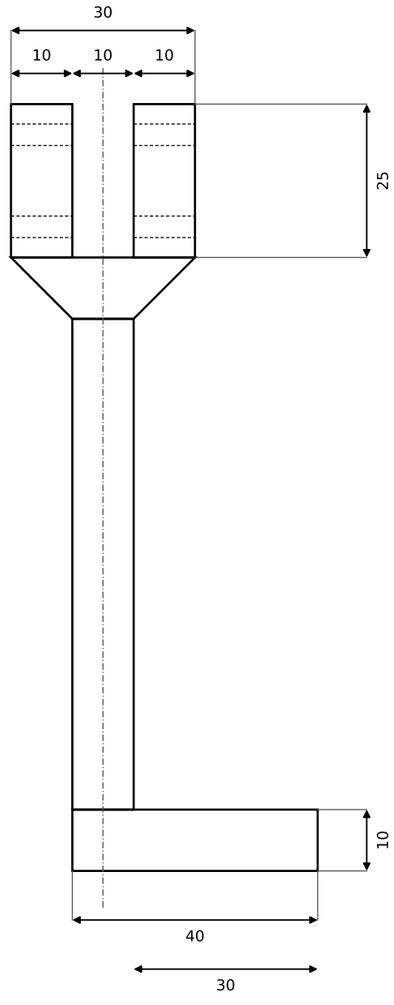

VISTA LATERAL

plano YZ — as duas abas e o L do degrau (em +Y)

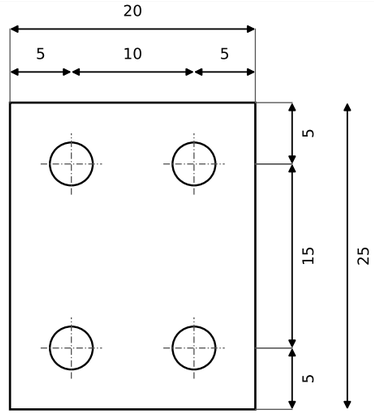

4 × Ø3,5 passante — parafuso M3

DETALHE DA FURAÇÃO

escala 2:1 — aba vista por fora (face Y = −15)

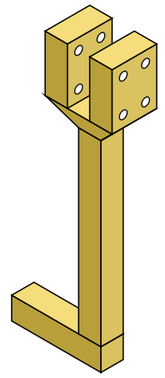

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

somente orientação — sem cotas

NOTAS

1. Cotas em milímetros. Tolerância geral ±0,3 mm (impressão FDM).
2. Origem no topo do garfo, Z para baixo — mesma convenção do movemaster.urdf.xacro.
3. Os 4 furos M3 já estão abertos no STL — imprimir direto, sem furar depois. Furo de Ø3,5 em FDM costuma fechar um pouco: se o M3 não passar, calibrar com broca de 3,5 sem forçar, apoiando a aba.
4. Imprimir DEITADO (haste e degrau no plano da mesa): as camadas correm ao longo da haste e o degrau trabalha em tração, não em delaminação. Perímetros ≥ 4, preenchimento ≥ 60 %.
5. O rasgo de 10 mm é passante em toda a altura do garfo: as duas abas abraçam a aba da castanha HM-01 e se apoiam na rampa.
6. Haste e degrau formam um L reto — sem chanfro. REV. C: o degrau sai em +Y, no sentido das ABAS (girado 90° em relação à REV. B). O olhal assenta no degrau na descida do dedo (Notebook 18, p. 7 e 10).

DEDO FIXO

B166ER-FER-001 REV. D

ferramenta de manobra do braço RV-M2 — projeto b166er

MATERIAL	PLA / PETG — impressão 3D	DESENHO	Marco Reis
ACABAMENTO	conforme impressão — rebarbar furos	DATA	2026-10-30
VOLUME	24,4 cm³ (sólido) — ~30 g em PLA	ESCALA	1:1
TOLERÂNCIA GERAL	±0,3 mm | ângulos ±1°	UNIDADE	mm

PROJEÇÃO NO 1º DIEDRO

gerado por gera_dedo.py --versao 4 — não editar à mão