



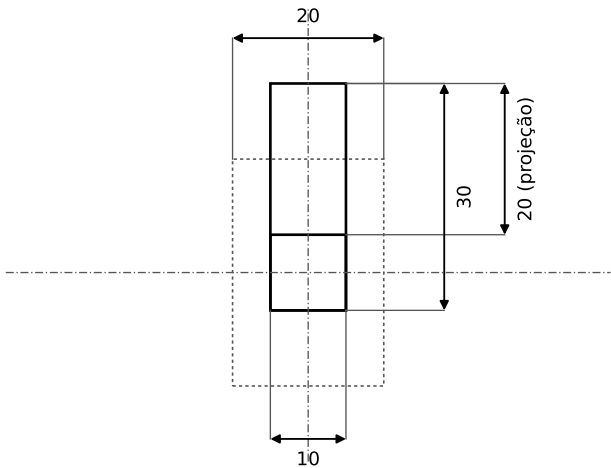


VISTA DE BAIXO

plano XY — o degrau visto pela ponta (sai em +Y, sentido das abas)

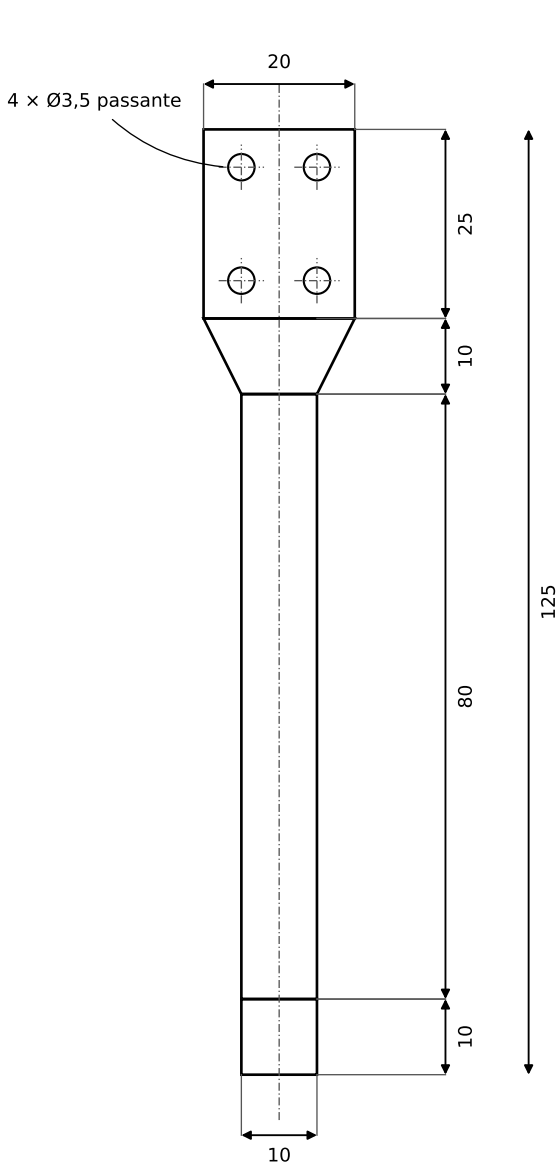


VISTA DE FRENTE

plano XZ — a furação; o degrau aparece de ponta

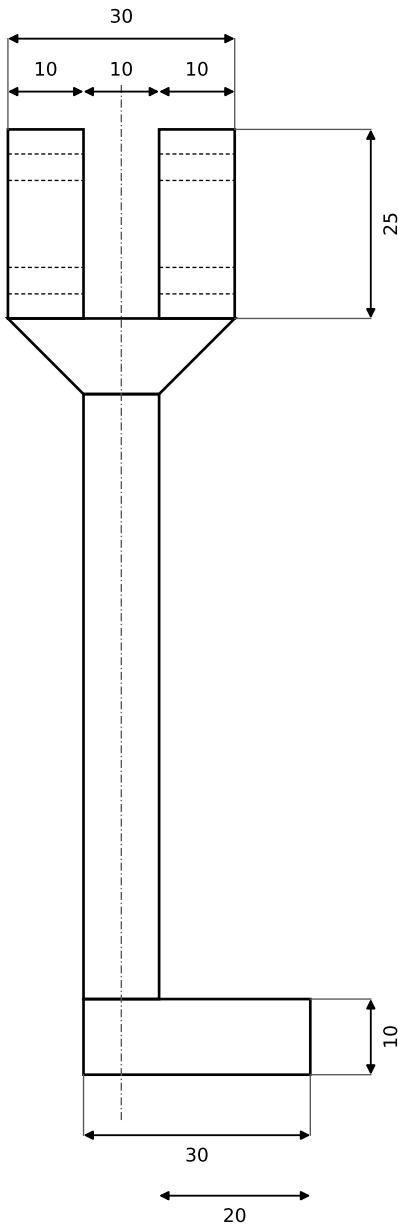

VISTA LATERAL


plano YZ — as duas abas e o L do degrau (em +Y)

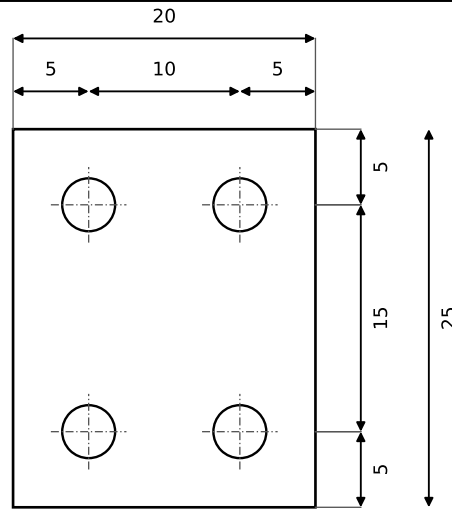

4 x Ø3,5 passante — parafuso M3

DETALHE DA FURAÇÃO

escala 2:1 — aba vista por fora (face Y = −15)

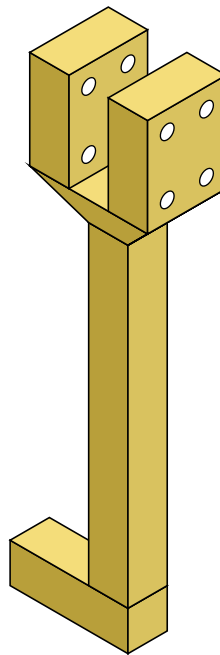

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

apenas orientação — sem cotas

NOTAS

- Cotas em milímetros. Tolerância geral $\pm 0,3$ mm (impressão FDM).
- Origem no topo do garfo, Z para baixo — mesma convenção do movemaster.urdf.xacro.
- Os 4 furos M3 já estão abertos no STL — imprimir direto, sem furar depois. Furo de Ø3,5 sem furar costuma fechar um pouco: se o M3 não passar, calibrar com broca de 3,5 sem forçar, apoiando a aba.
- Imprimir DEITADO (haste e degrau no plano da mesa): as camadas correm ao longo da haste e o degrau trabalha em tração, não em delaminação. Perímetros ≥ 4 , preenchimento ≥ 60 %.
- O rasgo de 10 mm é passante em toda a altura do garfo: as duas abas abraçam a aba da castanha HM-01 e se apoiam na rampa.
- Haste e degrau formam um L reto — sem chanfro. REV. C: o degrau sai em +Y, no sentido das ABAS (girado 90° em relação à REV. B). O olhal assenta no degrau na descida do dedo (Notebook 18, p. 7 e 10).

DEDO FIXO

B166ER-FER-001 REV. C

ferramenta de manobra do braço RV-M2 — projeto b166er

MATERIAL	PLA / PETG — impressão 3D
ACABAMENTO	conforme impressão — rebarbar furos
VOLUME	23,4 cm³ (sólido) — ~29 g em PLA
TOLERÂNCIA GERAL	$\pm 0,3$ mm ângulos $\pm 1^\circ$

DESENHO	Marco Reis
DATA	2026-09-29
ESCALA	1:1
UNIDADE	mm

PROJEÇÃO NO 1º DIEDRO

gerado por gera_dedo.py --versao 3 — não editar à mão