
Tugas 1


Membuat Topologi di Cisco Packet Tracer

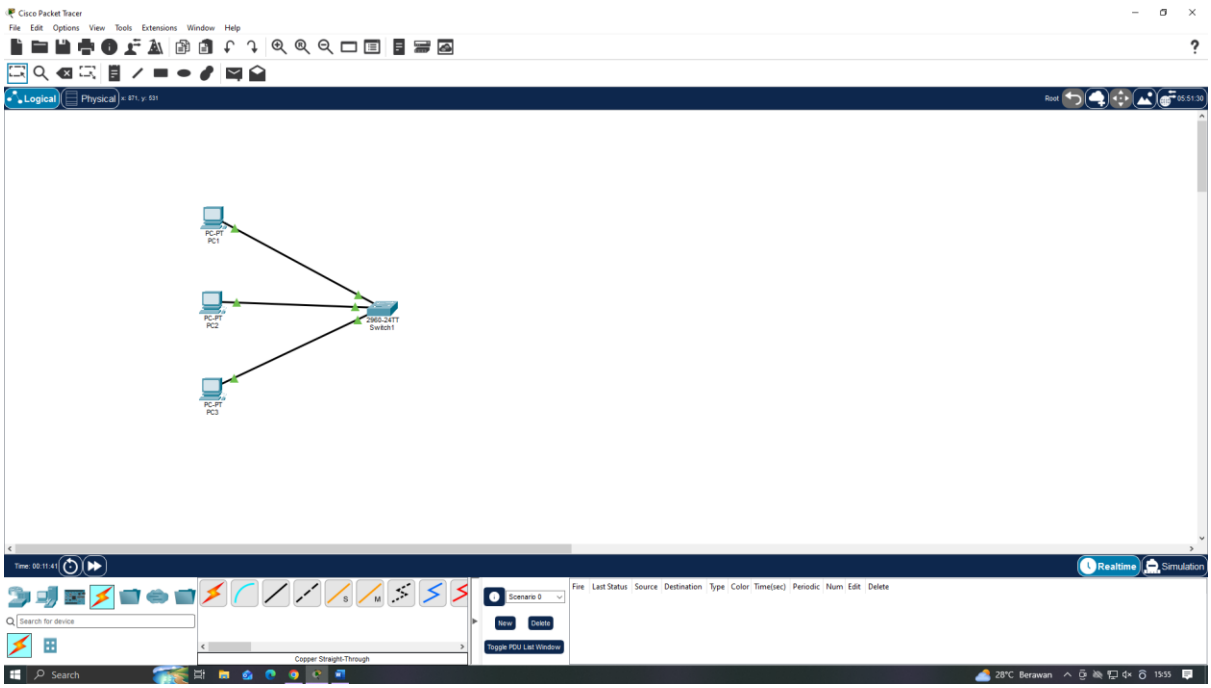


Tugas 2

Mengonfigurasi IP Statis & Cek Perintah `ipconfig`


Konfigurasi IP PC1

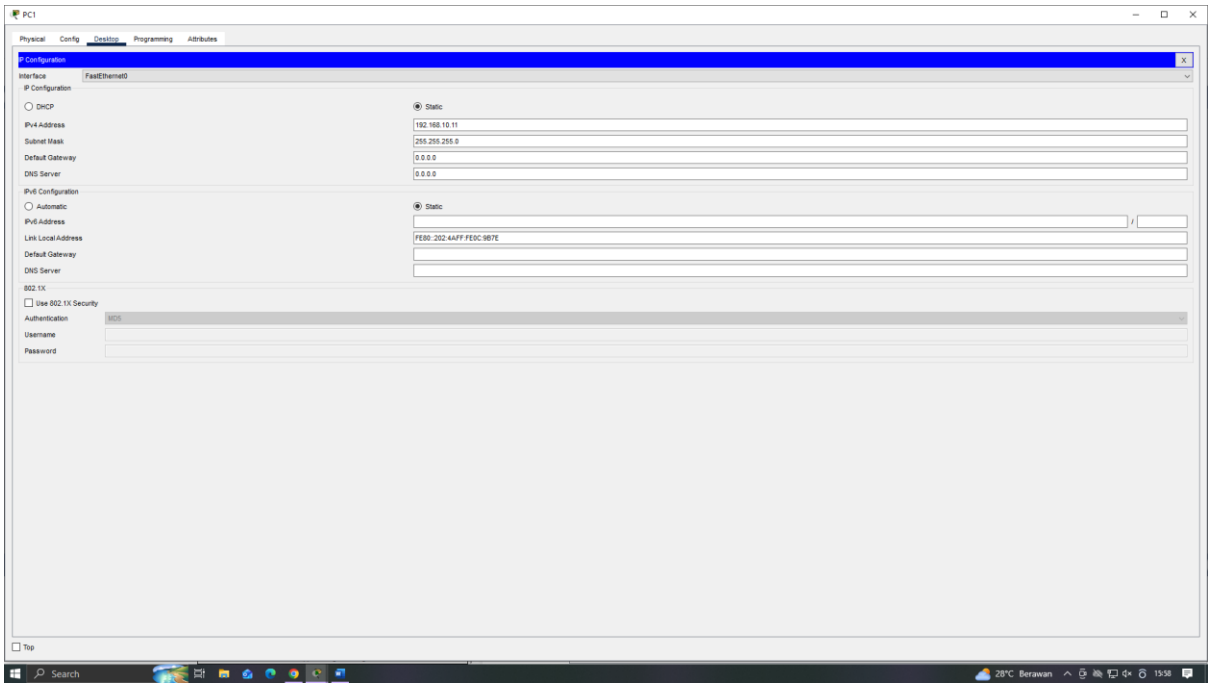


Konfigurasi IP PC2

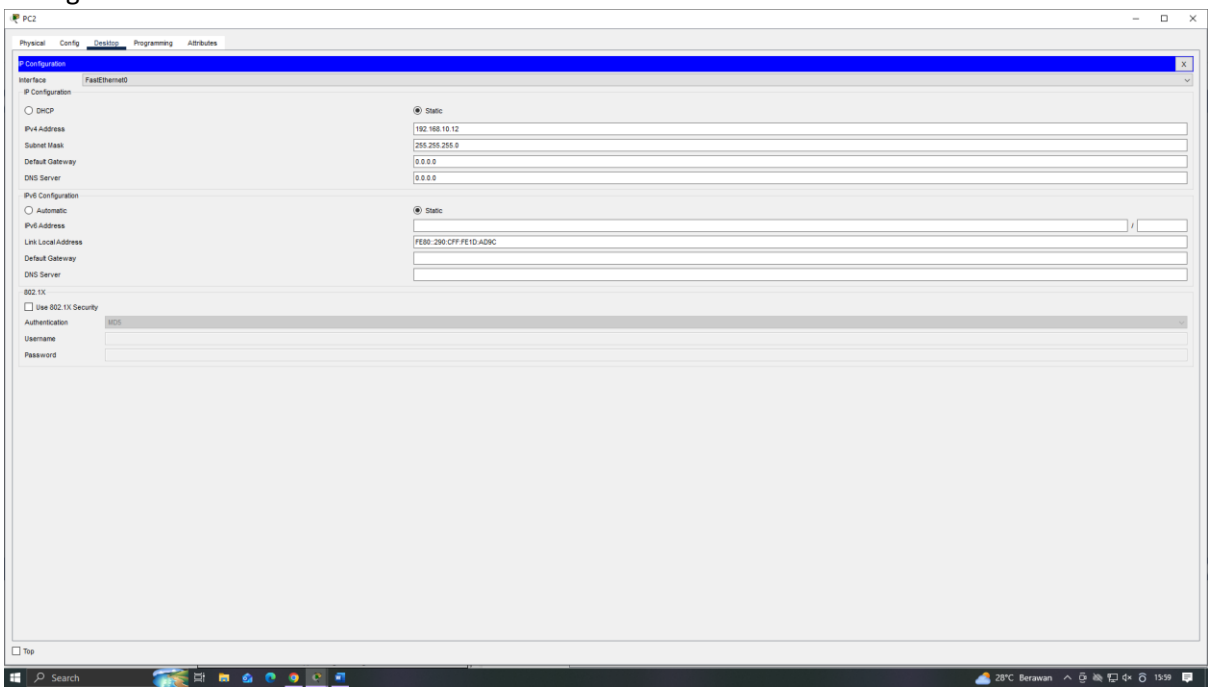

Konfigurasi IP PC3

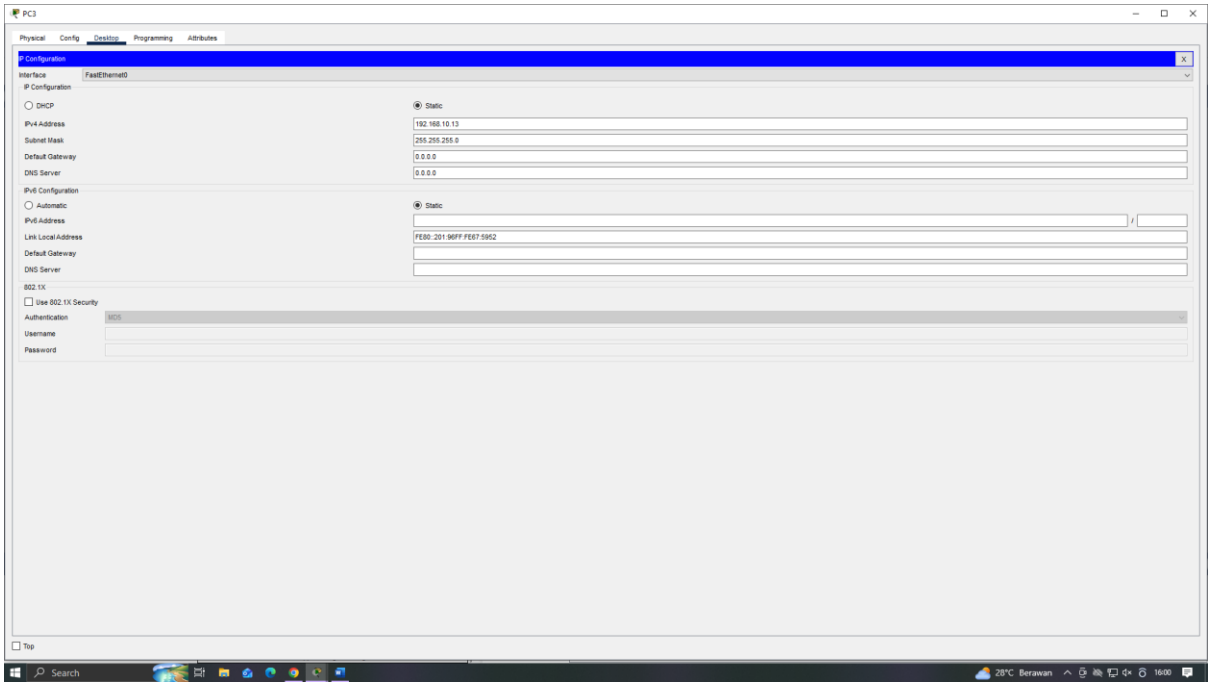


Mengambil Tangkapan Layar **`ipconfig`**

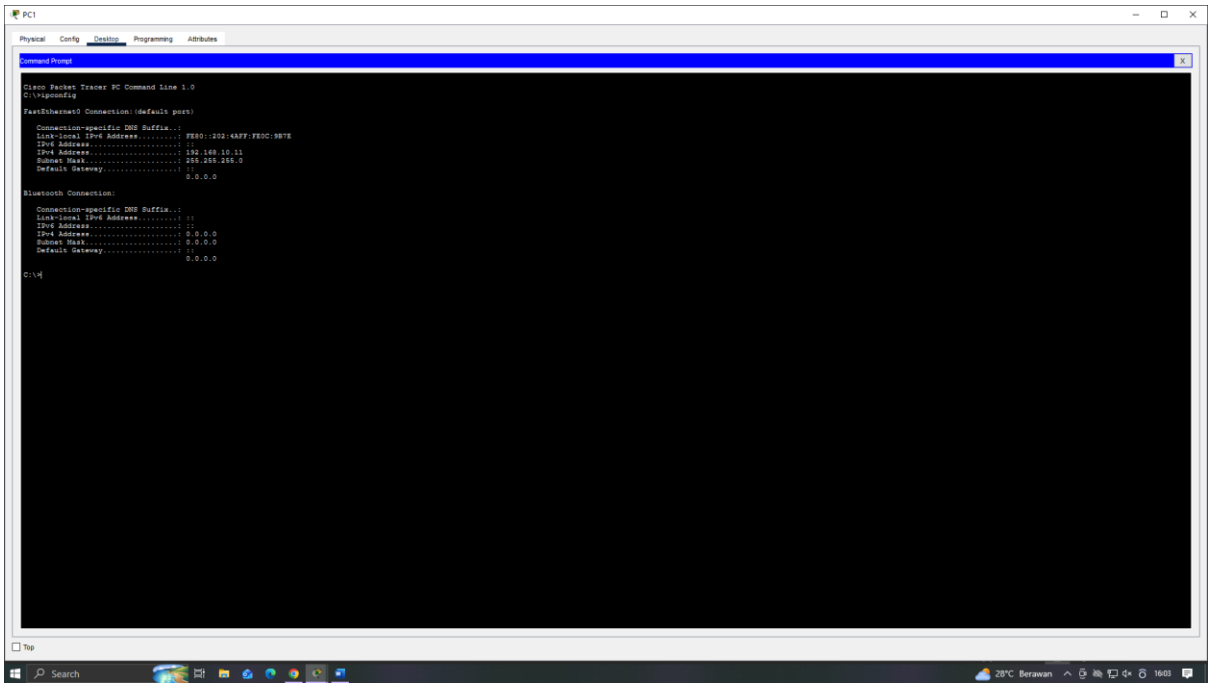

Tugas 3


Uji Koneksi Awal (Ping PC1 ke PC2 & PC3)

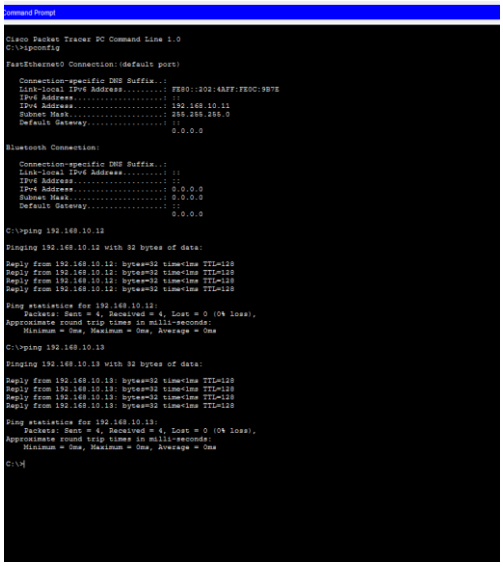


Tugas 4

Pengujian Gangguan Jaringan (Ubah IP PC3)

Uji Ping Gagal dari PC1

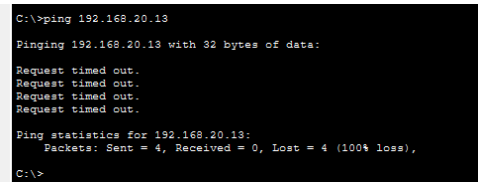

Buktikan Sukses Kembali

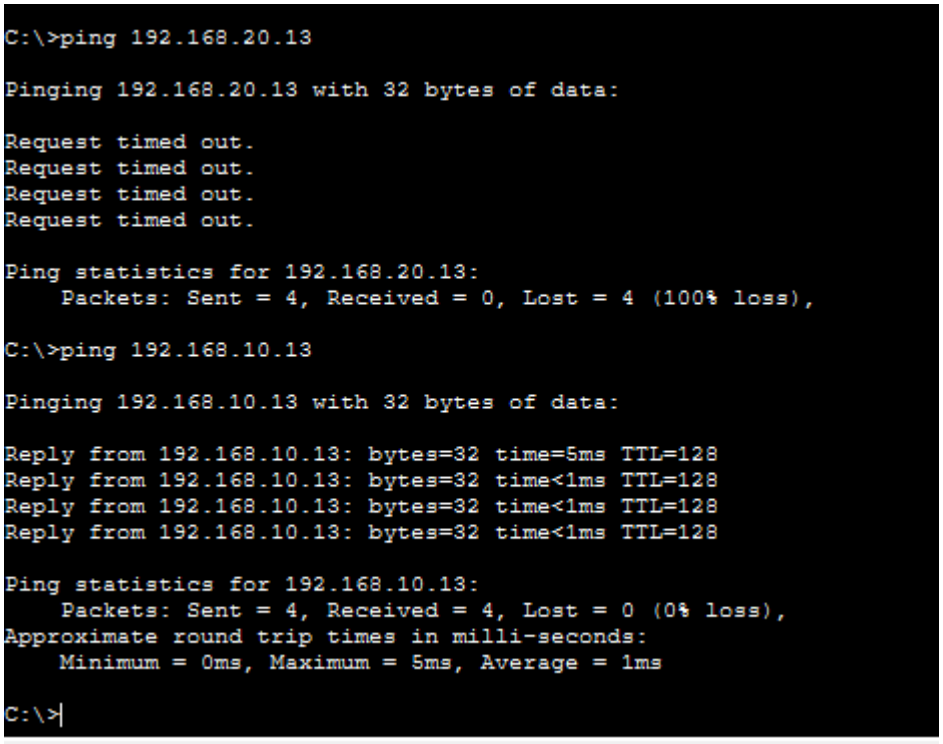

Tugas 5

Alur Paket Data pada Mode Simulasi

1. Ubah mode pengerjaan di pojok kanan bawah aplikasi dari **Realtime** ke mode **Simulation** (ikon jam lingkaran).
2. Klik tombol **Edit Filters** di panel simulasi \(\rightarrow \) hilangkan semua centang, lalu **hanya centang pilihan ICMP dan ARP**.
3. Gunakan alat tambah pesan bergambar surat tertutup (**Add Simple PDU / tombol shortcut P**), klik satu kali pada **PC1** sebagai pengirim, lalu klik satu kali pada **PC2** sebagai penerima.
4. Klik tombol **Play / Capture Forward** (ikon panah ke kanan) berulang kali untuk melihat laju jalannya amplop simulasi.
5. Catat jalurnya: Surat bergerak dari **PC1 \(\rightarrow \) Switch \(\rightarrow \) PC2**, kemudian PC2 mengirim balik jawaban lewat **PC2 \(\rightarrow \) Switch \(\rightarrow \) PC1**.

